

Планировщик предприятия Tidal: выполните сохраненную процедуру Oracle

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Выполните существующую сохраненную процедуру Oracle](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет инструкции по тому, как выполнить Сохраненную процедуру Oracle.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Ведущее устройство Tidal (Windows или Unix)
- Адаптер базы данных Oracle

Используемые компоненты

Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного обеспечения:



- Основная версия 5.3.1 Планировщика Предприятия Tidal или выше (включая 6.x версии)
- Адаптер базы данных Oracle планировщика предприятия Tidal

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Выполните существующую сохраненную процедуру Oracle

Для выполнения существующей Сохраненной процедуры Oracle из Планировщика Предприятия Tidal сохраненная процедура должна иметь "BEGIN" перед сохраненной

процедурой и "КОНЕЧНЫМ"; в конце (обращают внимание на точку с запятой). Это должно все быть сделано за один шаг в Адаптере Базы данных Oracle, а не в трех шагах.

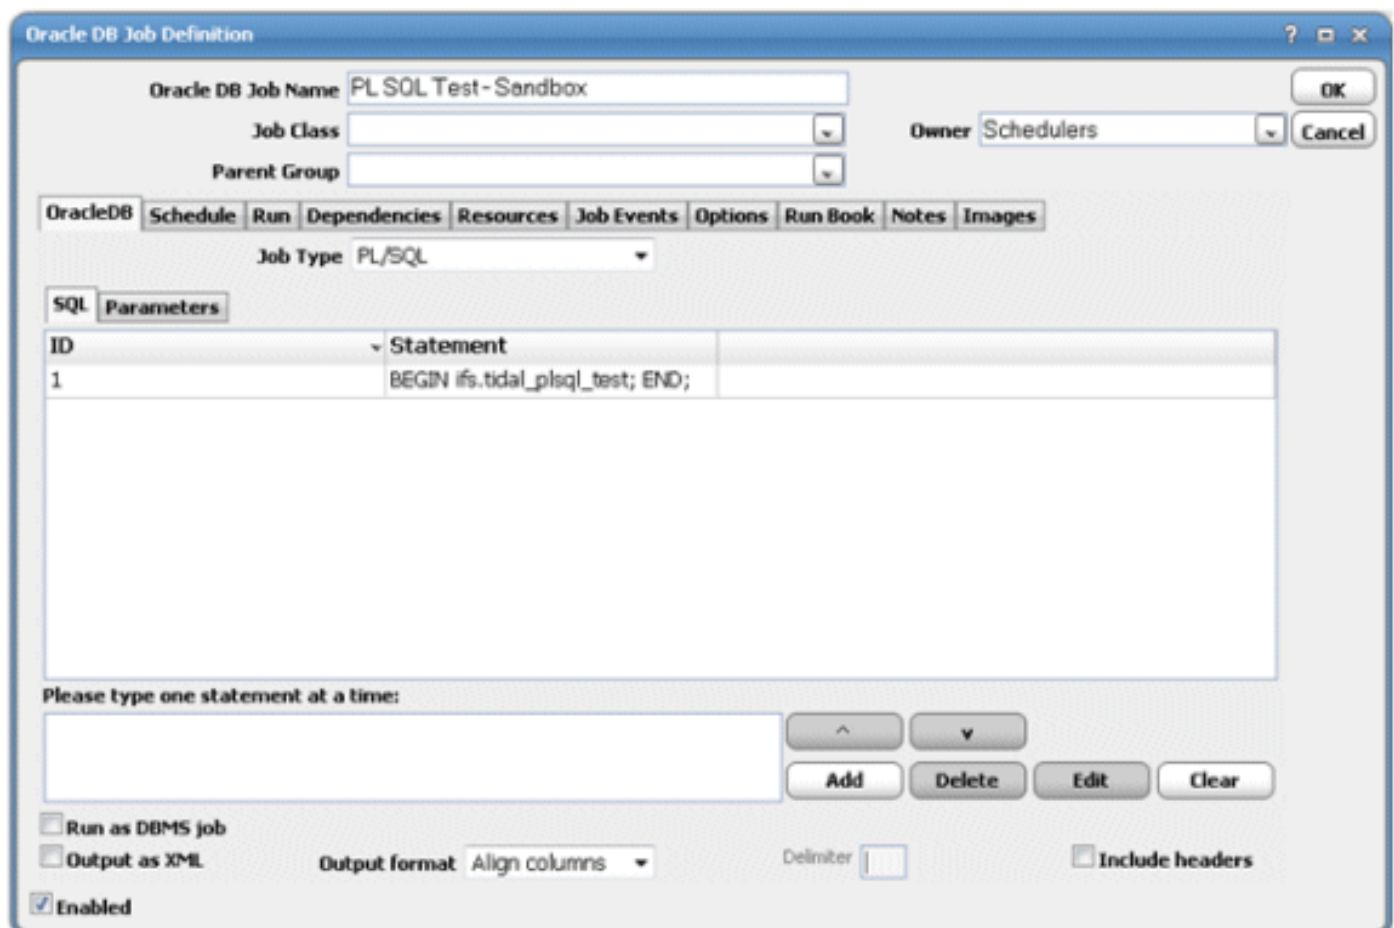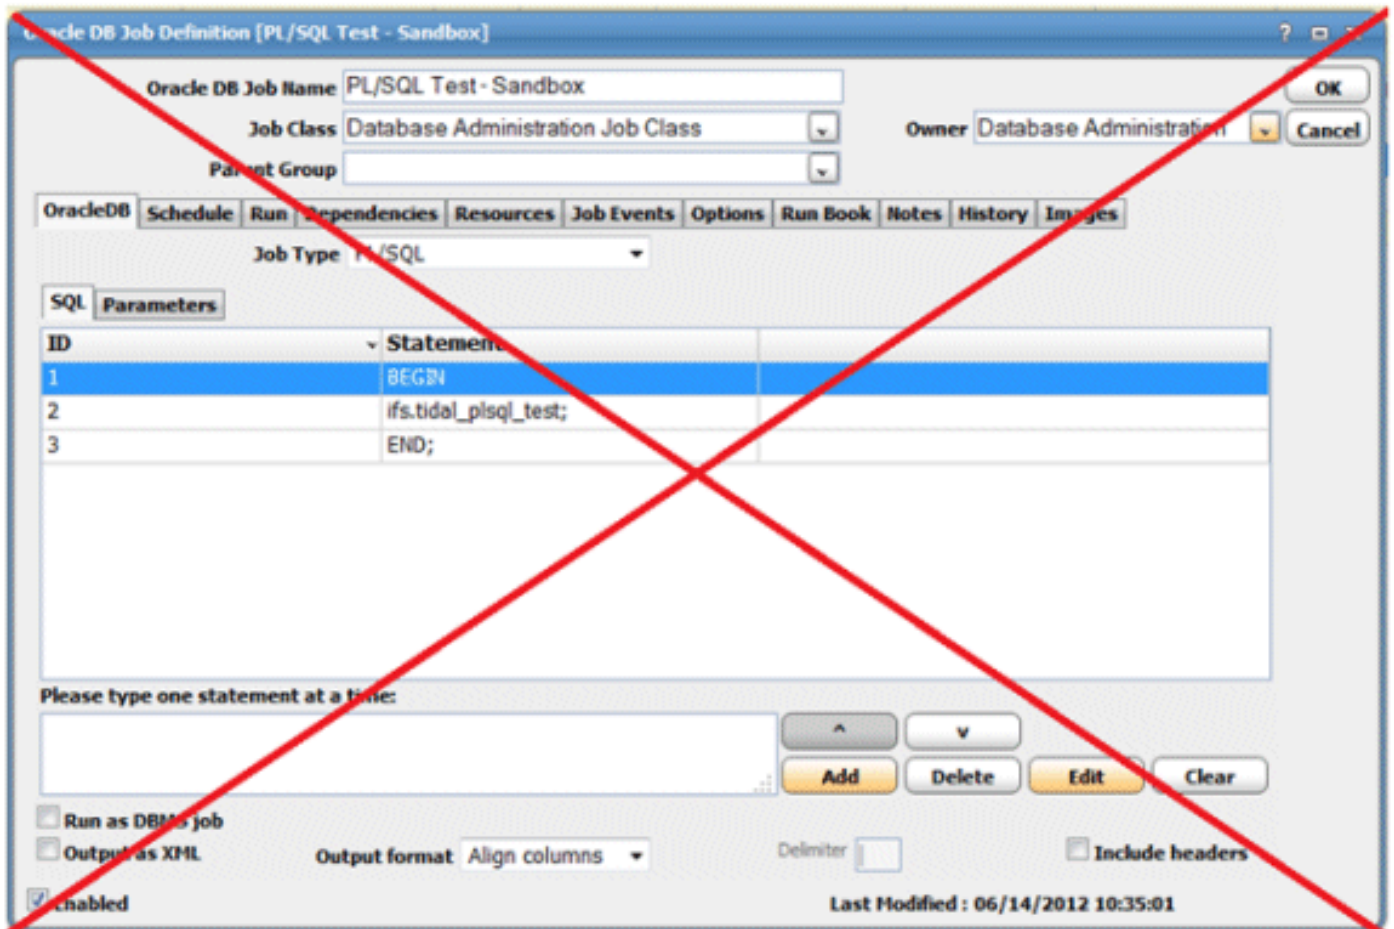

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)