

# Отключите и включите сервис разъёма FireAMP

## Содержание

[Введение](#)

[Управляйте сервисом разъёма FireAMP на Microsoft Windows](#)

[Панель управления](#)

[Командная строка](#)

[Остановите сервис с интерфейсом пользователя](#)

[Управляйте сервисом разъёма FireAMP на OSX](#)

[Управляйте сервисом разъёма FireAMP на Linux](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает различные методы, чтобы отключить и включить сервис Разъёма FireAMP. Когда вы устраняете неполадки, вы, возможно, должны были бы отключить сервис Разъёма FireAMP. Существует несколько причин, почему вы, возможно, должны были бы сделать это:


- Для удаления поврежденной базы данных или файла журнала.
- Для удаления разъёма FireAMP из-за ошибки, повредите установку или незавершенную установку.
- Замените policy.xml файл (в целях расширенных функций устранения проблем).

## Управляйте сервисом разъёма FireAMP на Microsoft Windows


### Панель управления

Разъём FireAMP может быть отключен через Панель управления. Для отключения Разъёма через Панель управления выполните эти шаги:

1. Выберите **Start > Control Panel**.
2. В Панели управления нажмите **System и Security** и затем нажмите **Administrative Tools**.
3. Дважды нажмите **Services**.
4. В окне **Services** прокрутите вниз и найдите сервис **Разъёма FireAMP**.

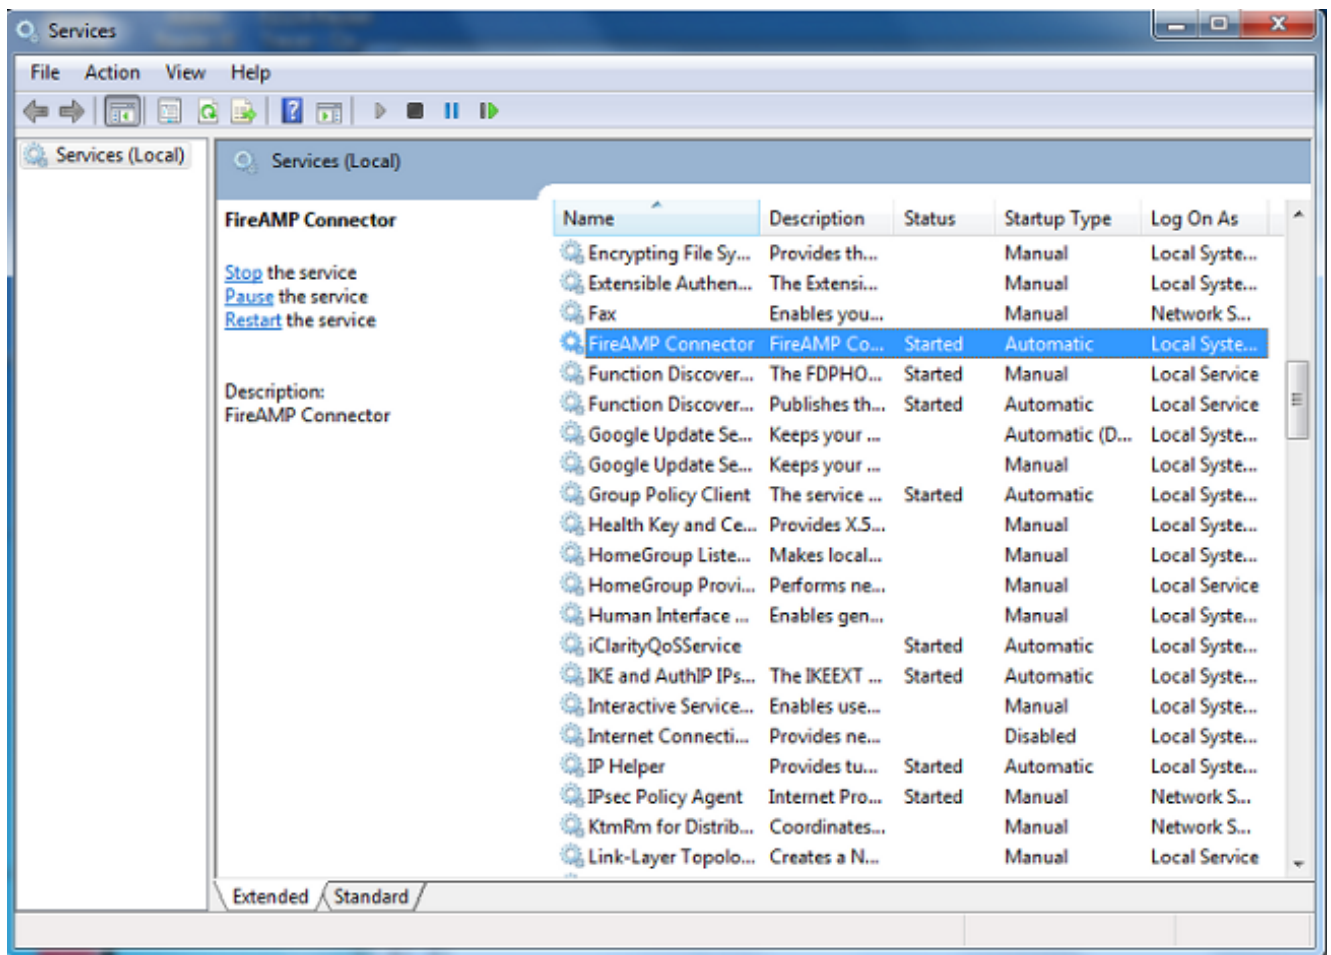

5. Щелкните левой кнопкой по **FireAMP Connector** и затем нажмите **Stop** под именем сервиса слева.

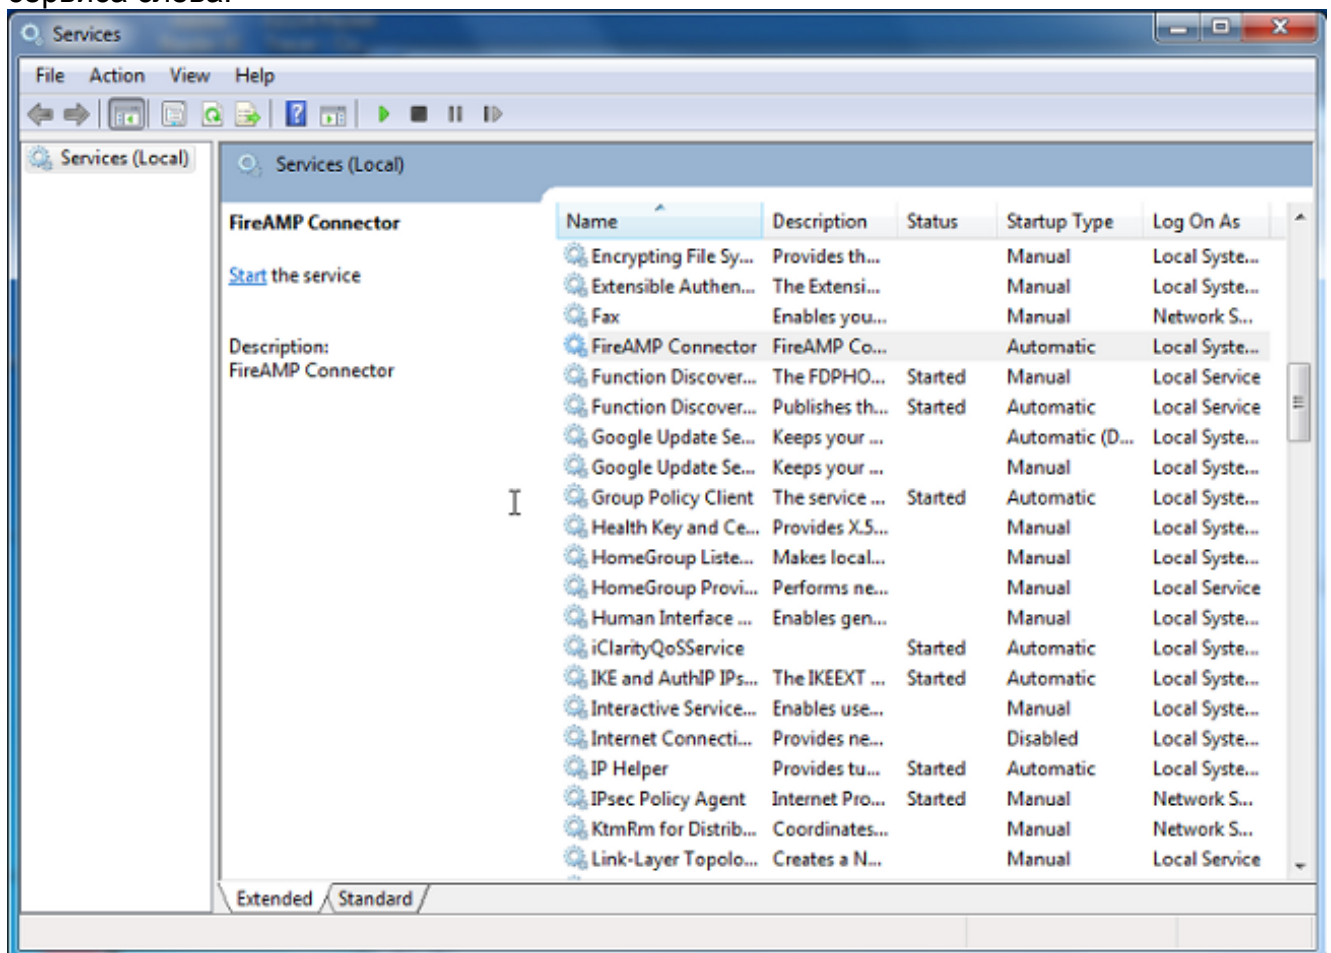


## Командная строка


Можно также использовать командную строку для отключения сервиса Разъёма FireAMP.

**Примечание:** Необходимо выполнить cmd.exe программу как администратор.

1. Перейдите к **Меню Пуск** и найдите cmd.exe файл.
2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Run в качестве Администратора**.

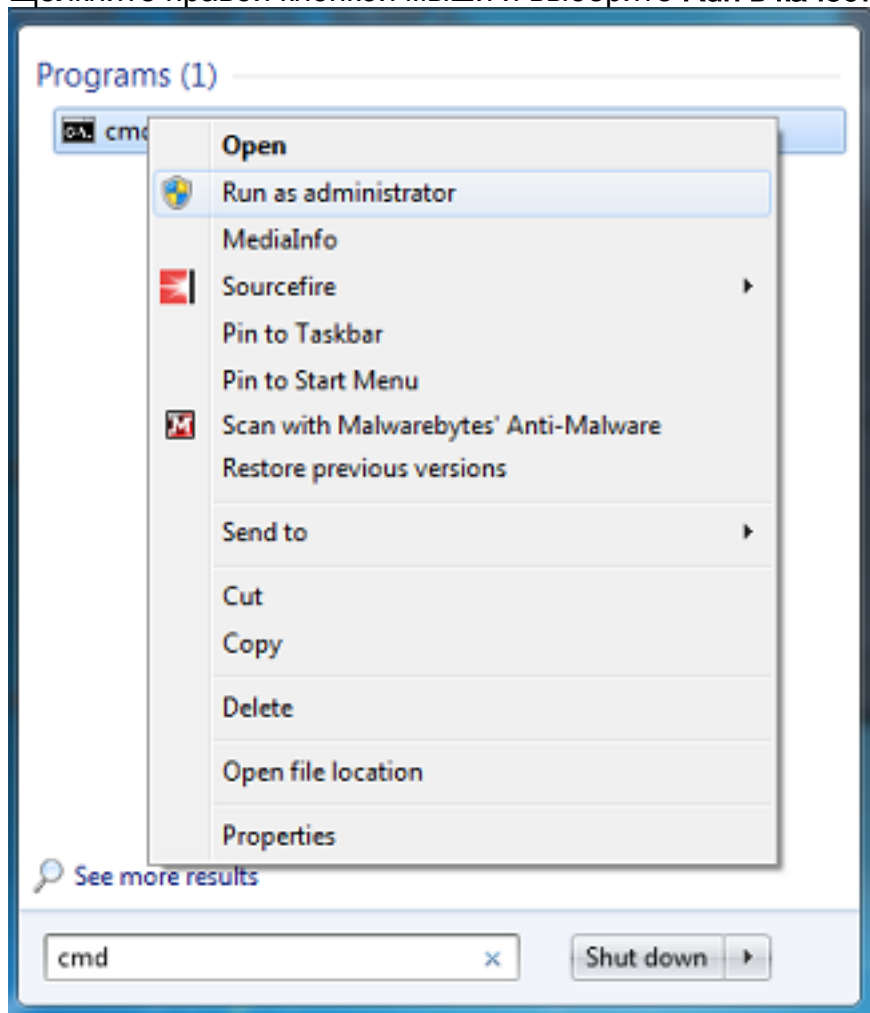


3. В командной строке введите эту команду для остановки Разъёма FireAMP:  
`C:\Windows\system32> net stop immunetprotect`
4. **NOTE: For connector versions 5.x and greater**  
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice`
5. **NOTE: For connector versions 5.x and greater**  
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice`
6. Для перезапуска Разъёма введите эту команду: **NOTE: For connector versions 5.x and greater**  
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice` Когда Разъём запускается, эти выходные данные отображены.

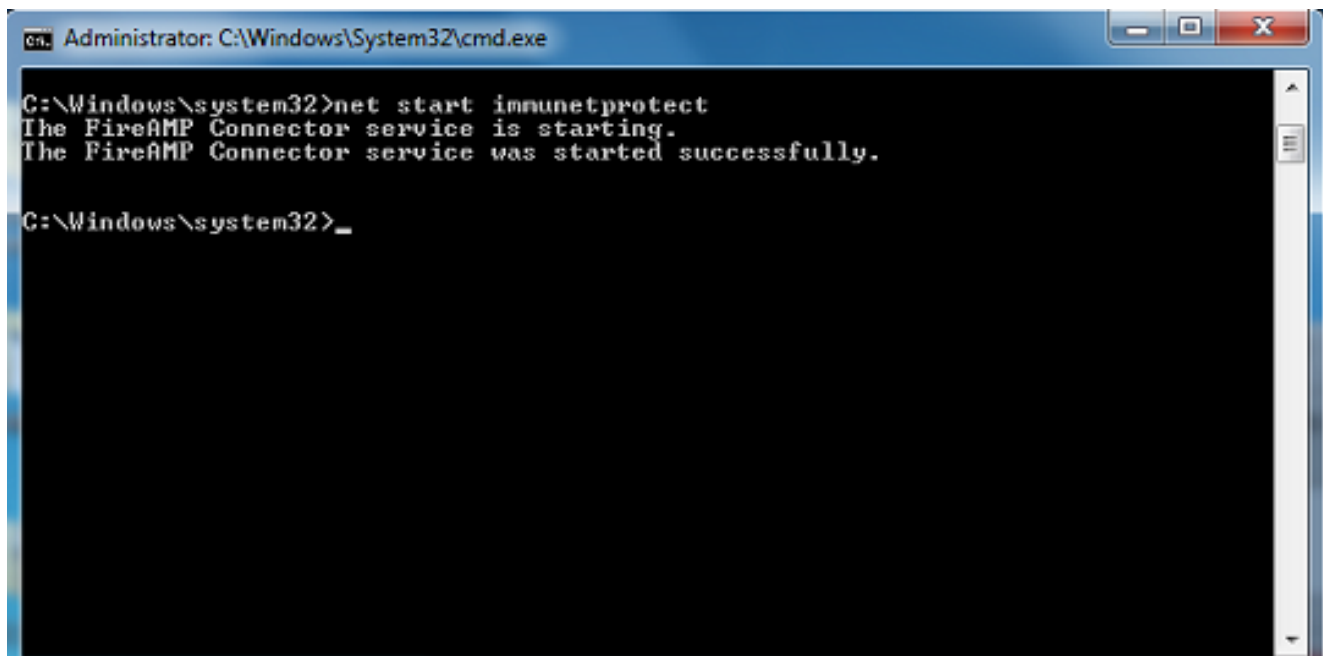

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>net start immunetprotect
The FireAMP Connector service is starting.
The FireAMP Connector service was started successfully.
C:\Windows\system32>_
```

**Примечание:** Если **Защита пароля Разъёма** включена, эти шаги не работают. Используйте следующие шаги для включения пароля защиты для остановки сервиса. Эта команда только работает на версию 4.3.0 и позже Разъёма FireAMP.


7. Введите эту команду: **NOTE:** For connector versions 5.x and greater wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice **Замените слово "пароль" фактическим заданным паролем в вашей политике.**

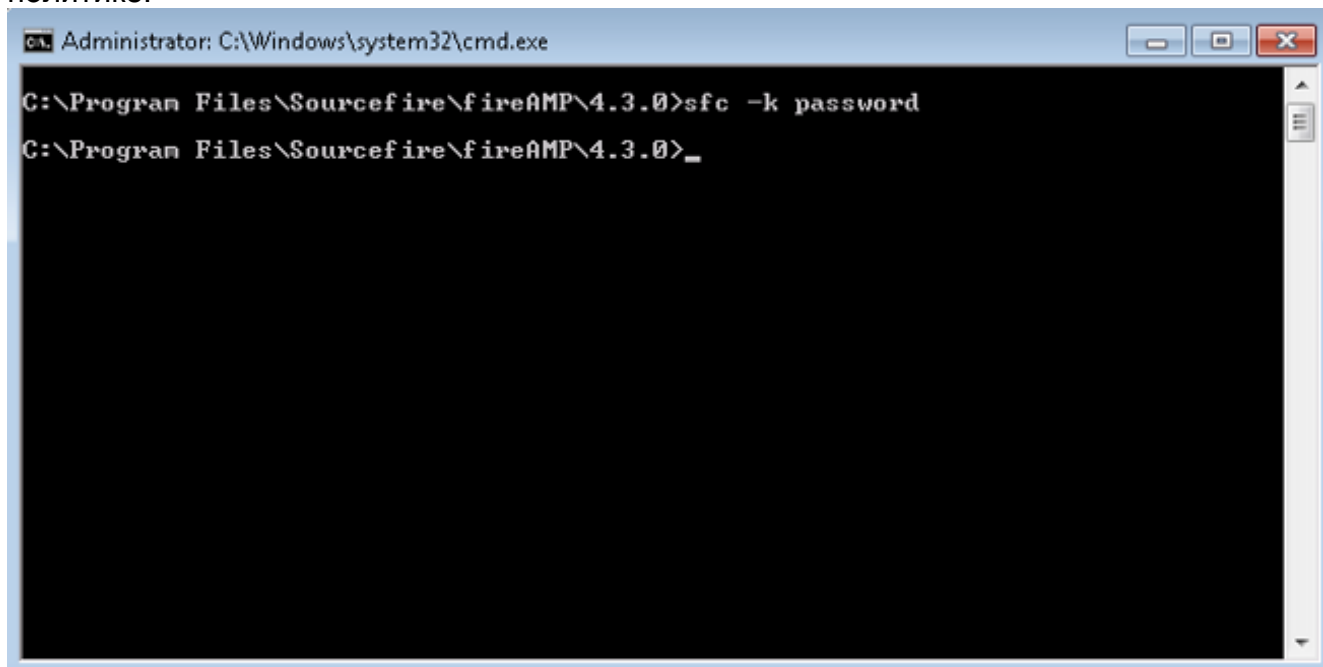

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\4.3.0>sfc -k password
C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\4.3.0>_
```

## Остановите сервис с интерфейсом пользователя

Можно также остановить защищенный паролем сервис от интерфейса пользователя.

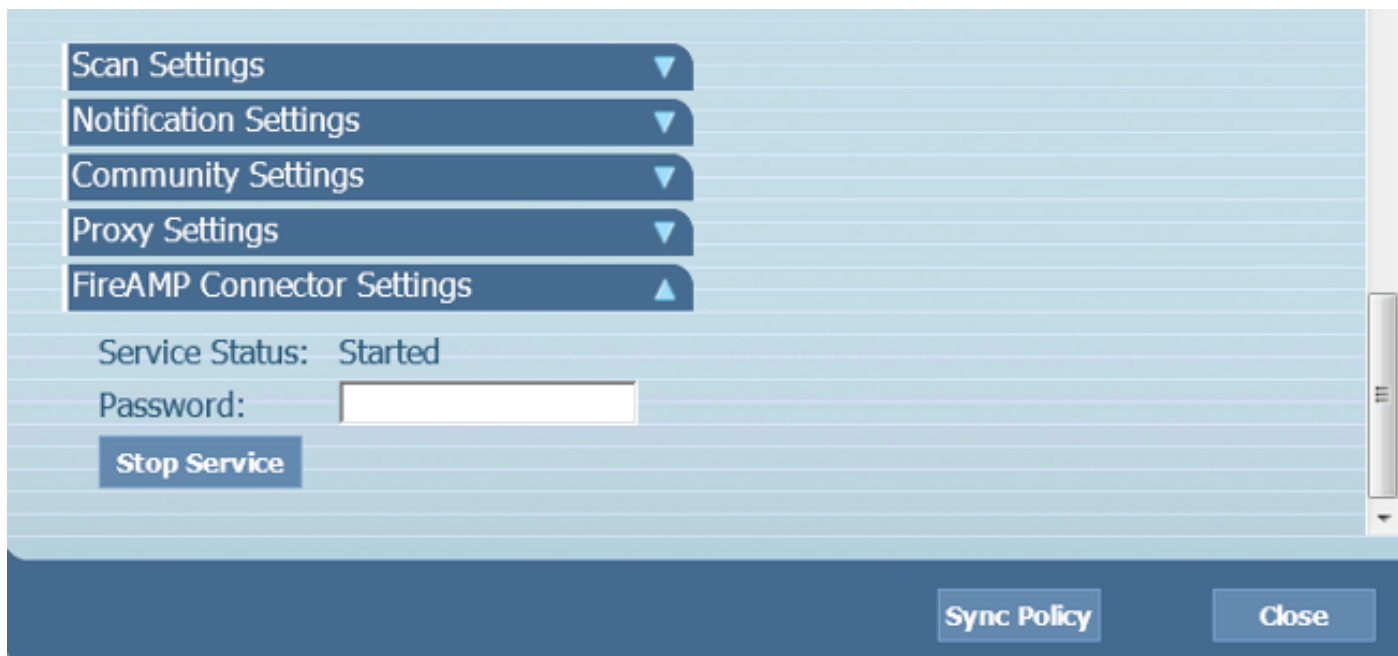

## Управляйте сервисом разъёма FireAMP на OS X

Для отключения сервиса FireAMP на OS X введите эту команду в терминал:

**NOTE: For connector versions 5.x and greater**

wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

Для включения сервиса FireAMP на OS X введите эту команду в терминал:

**NOTE: For connector versions 5.x and greater**

wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

## Управляйте сервисом разъёма FireAMP на Linux

Для отключения сервиса FireAMP на Linux введите эту команду в терминал:

**NOTE: For connector versions 5.x and greater**

wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

Для включения сервиса FireAMP на Linux введите эту команду в терминал:

**NOTE: For connector versions 5.x and greater**

wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

## Дополнительные сведения

- [Переключатели командной строки для установщика разъёма FireAMP](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)