

Configuração de exemplo para o BGP com dois provedores de serviço diferentes (multilocal)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configuração para Receber Tabela Completa de Roteamento da Internet](#)

[Configuração para receber rotas conectadas diretamente](#)

[Configuração para receber somente rotas padrão](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

O Border Gateway Protocol (BGP) é um dos protocolos-chave usado para obter a redundância da conexão com a Internet. Quando sua rede é conectada a dois provedores de Internet (ISP) diferentes, isso é chamado de multihoming. O multihoming fornece redundância e otimização de rede. Seleciona o ISP que oferece o melhor caminho para um recurso. Ao executar o BGP com mais de um provedor de serviços, existe o risco de que seu Sistema Autônomo (AS) se torne um AS de trânsito. Isso faz com que o tráfego da Internet passe pelo seu AS e potencialmente consuma toda a largura de banda e os recursos da CPU de seu roteador. Este documento refere-se a esse problema com exemplos de configuração apropriados.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Assegure-se de que você tenha o conhecimento destes assuntos antes que você tente esta configuração:

- [A implementação de BGP Cisco](#)
- [Lista de tarefas básica da configuração de BGP](#)
- [Estudos de caso de BGP](#)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nos Cisco 2500 Series Router que executam o Cisco IOS[?] Software Release 12.2(27).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Informações de Apoio](#)

Se você quer receber a tabela de roteamento de Internet completo, use a [configuração para receber a tabela de roteamento de Internet completo em](#) seu roteador local (roteador A nos exemplos neste original).

Se você quer receber as rotas que estão conectadas diretamente a seus provedores de serviços, mas usa rotas padrão ao resto do Internet, tente a [configuração receber rotas conectados diretamente](#).

[Se você quiser receber apenas rotas padrão dos provedores de serviço diretamente conectados, use Configuração para Receber Apenas Rotas Padrão.](#)


Para obter mais informações sobre das expressões regulares usadas nas configurações neste original, refira a [utilização de expressões regulares no BGP](#).

[Configurar](#)

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

[Diagrama de Rede](#)

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

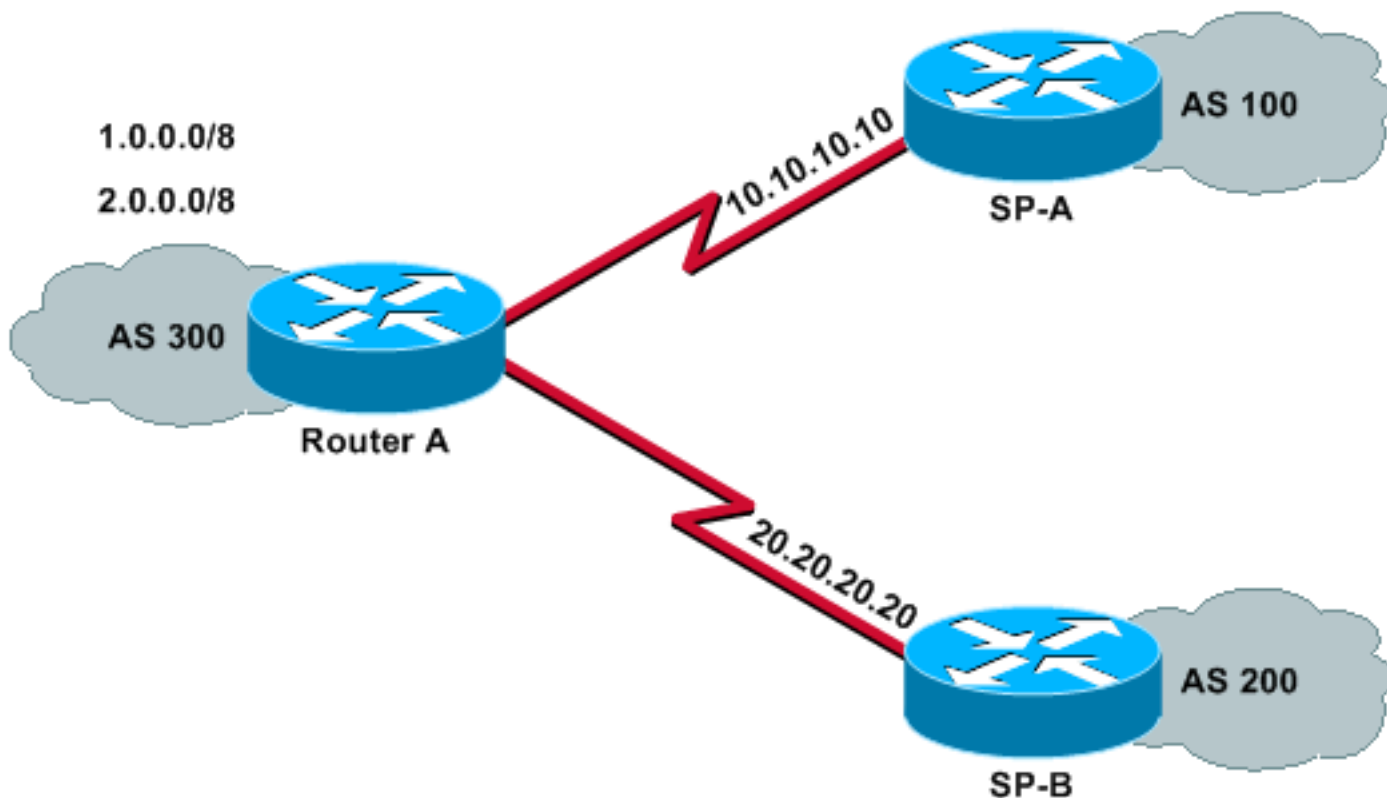

Nesse diagrama da rede, 1.0.0.0/8 e 2.0.0.0/8 são anunciados pelo AS300 à parte externa.

[Configuração para Receber Tabela Completa de Roteamento da Internet](#)

A seguinte configuração permite que o roteador A espreite com os auto-falantes de BGP em outros sistemas autônomo. **O mapa de rotas permite localonly que** somente as rotas localmente geradas sejam anunciadas a ambos os provedores de serviços. Ou seja filtram as rotas de Internet de um provedor de serviços que vão para trás ao fornecedor de outro serviço. Isto impede o risco que seu sistema autônomo se transformará um trânsito QUANTO para ao tráfego do Internet.

Nota: Cisco recomenda 1 GB da memória para a tabela de roteamento das todas a internet de um único par.

```

Router A

Current configuration:

router bgp 300
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0

 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
 !--- Outgoing policy route-map that filters routes to
 service provider A (SP-A). neighbor 20.20.20.20 remote-
 as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !---
 Outgoing policy route-map that filters routes to service
 provider B (SP-B). end
  
```

Esta lista de acessos Como-PATH permite somente rotas de BGP localmente originadas:

Current configuration:

```
router bgp 300
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0

 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
 !--- Outgoing policy route-map that filters routes to service provider A (SP-A). neighbor
 20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !--- Outgoing policy
 route-map that filters routes to service provider B (SP-B). end
```

Este é um exemplo de um mapa de rota que use essa lista de acessos Como-PATH para filtrar as rotas anunciadas aos vizinhos externos nas redes de provedor de serviços:

Current configuration:

```
router bgp 300
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0

 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
 !--- Outgoing policy route-map that filters routes to service provider A (SP-A). neighbor
 20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !--- Outgoing policy
 route-map that filters routes to service provider B (SP-B). end
```

[Configuração para receber rotas conectadas diretamente](#)

Router A
Current configuration: <pre>router bgp 300 network 1.0.0.0 network 2.0.0.0 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out !--- Outgoing policy route-map that filters routes to SP-A. neighbor 10.10.10.10 route-map as100only in !--- Incoming policy route-map that filters routes from SP-A. neighbor 20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !--- Outgoing policy route-map that filters routes to SP-B. neighbor 20.20.20.20 route- map as200only in !--- Incoming policy route-map that filters routes from SP-B. end</pre>

Porque você quer somente aceitar as rotas que são conectadas diretamente aos provedores de serviços, você deve filtrar as rotas que lhe enviam, assim como as rotas que você anuncia. Estas rotas localmente originadas da licença do mapa da lista de acessos e de rota somente; use-a para filtrar atualizações de roteamento externo:

```
ip as-path access-list 10 permit ^$
```

!--- Configuring the as-path access-list 10 as !--- IP as-path access-list 10 permit ^\$, means that the router !--- will only send the prefixes which are generated locally in !--- AS 300 and not from any other AS.

```
route-map localonly permit 10
match as-path 10
```

Este mapa da lista de acessos e de rota filtra para fora qualquer coisa que não é originado dentro da primeira rede de provedor de serviços; use-o para filtrar as rotas que são instruídas do provedor de serviços A (SP-Um).

```
ip as-path access-list 10 permit ^$
```

!--- Configuring the as-path access-list 10 as !--- IP as-path access-list 10 permit ^\$, means that the router *!---* will only send the prefixes which are generated locally in *!---* AS 300 and not from any other AS.

```
route-map localonly permit 10
match as-path 10
```

Este mapa da lista de acessos e de rota filtra para fora qualquer coisa que não é originado dentro da rede de provedor do segundo serviço; use-o para filtrar as rotas que são instruídas do provedor de serviços B (SP-B).

```
ip as-path access-list 10 permit ^$
```

!--- Configuring the as-path access-list 10 as !--- IP as-path access-list 10 permit ^\$, means that the router *!---* will only send the prefixes which are generated locally in *!---* AS 300 and not from any other AS.

```
route-map localonly permit 10
match as-path 10
```

Você igualmente precisa duas rotas padrão que são distribuídas de novo no resto de sua rede, uma apontadas a cada um dos pontos de entrada do provedor de serviços:

```
ip as-path access-list 10 permit ^$
```

!--- Configuring the as-path access-list 10 as !--- IP as-path access-list 10 permit ^\$, means that the router *!---* will only send the prefixes which are generated locally in *!---* AS 300 and not from any other AS.

```
route-map localonly permit 10
match as-path 10
```

Configuração para receber somente rotas padrão

Router A

Current configuration:

```
router bgp 300
network 1.0.0.0
network 2.0.0.0

neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
!--- Outgoing policy route-map that filters routes to
SP-A. neighbor 10.10.10.10 prefix-list ABC in neighbor
20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map
localonly out !--- Outgoing policy route-map that
filters routes to SP-B. neighbor 20.20.20.20 prefix-list
ABC in ip prefix-list ABC seq 5 permit 0.0.0.0/0 !---
```

```
Prefix list to allow only default route updates. end
```

Porque você quer o roteador A receber - somente rotas padrão e nenhuma outras redes do SP-Um e do SP-B, você deve permitir somente a rota padrão e negar todas atualizações BGP restantes. Use esta lista de prefixo para permitir somente a atualização 0.0.0.0/0 da rota padrão e para negar todas atualizações BGP restantes no roteador A:

Current configuration:

```
router bgp 300
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0

 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
 !--- Outgoing policy route-map that filters routes to SP-A. neighbor 10.10.10.10 prefix-list ABC
 in neighbor 20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !--- Outgoing
 policy route-map that filters routes to SP-B. neighbor 20.20.20.20 prefix-list ABC in ip prefix-
 list ABC seq 5 permit 0.0.0.0/0 !--- Prefix list to allow only default route updates. end
```

Aplice essa lista de prefixo nas atualizações de entrada em vizinhos de BGP individuais desta maneira:

Current configuration:

```
router bgp 300
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0

 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
 neighbor 10.10.10.10 route-map localonly out
 !--- Outgoing policy route-map that filters routes to SP-A. neighbor 10.10.10.10 prefix-list ABC
 in neighbor 20.20.20.20 remote-as 200 neighbor 20.20.20.20 route-map localonly out !--- Outgoing
 policy route-map that filters routes to SP-B. neighbor 20.20.20.20 prefix-list ABC in ip prefix-
 list ABC seq 5 permit 0.0.0.0/0 !--- Prefix list to allow only default route updates. end
```

Para obter mais informações sobre de como configurar uma lista de prefixo, refira o [BGP configurando que filtra usando a](#) seção das [listas de prefixo de configurar o BGP](#)

Para as explicações do que cada comando faz, refira [configurar o BGP](#) e os [comandos bgp](#).

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A [Output Interpreter Tool \(apenas para clientes registrados\)](#) (OIT) suporta determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Você pode usar a [rota](#) e os [comandos show ip bgp da mostra IP](#) verificar a tabela de IP Routing e entradas de tabela de roteamento BGP.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- [Como configurar o BGP para aceitar somente rotas padrão usando listas de prefixo](#)
- [Estudos de caso de BGP](#)
- [Troubleshooting de BGP](#)
- [Página de suporte de BGP](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)