

# Jabber для Windows Phone-Only Mode Feature Overview и советов по установке

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Обзор характеристик режима только для телефона](#)

[Разверните Jabber для Windows в режиме только для телефона](#)

[Проверка режима только для телефона](#)

[Визуальный контроль настроек соединения](#)

[Поисковые журналы отчета об ошибке Jabber](#)

[Восстановите полный IM UC и присутствие для передачи бессмысленных данных](#)

## Введение

Этот документ описывает новую функцию режима только для телефона, представленную в Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1, и описывает процедуры установки, используемые для развертывания клиентов в режиме только для телефона.

## Предварительные условия

### Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco Jabber для Windows
- Cisco Unified Communication Manager (CUCM)
- Cisco Unified Presence Server (CUPS)

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

## Обзор характеристик режима только для телефона

С Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1 у вас теперь есть способность развернуть клиента в режиме только для телефона, где клиент аутентифицируется непосредственно с CUCM. В этом режиме вы настроены с аудио или функциями видео без функциональности присутствия или мгновенного обмена сообщениями (IM). Поэтому важно иметь способность определить, когда клиент Jabber развернут в режиме только для телефона, и понять функции, на которые влияют, а также процесс используется для восстановления полной функциональности IM.

**Примечание:** С Версиями 9.2 (2) и позже, Jabber для Windows не поддерживает встречающуюся интеграцию с режимом только для телефона.

## Разверните Jabber для Windows в режиме только для телефона

Для развертывания Jabber для Windows в режиме только для телефона необходимо установить его через начальную загрузку с этими командами CLI:

- **Собственные развертывания**  
`msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1  
PRODUCT_MODE=Phone_Mode TFTP=1.2.3.4 LANGUAGE=1033 /quiet`
- **Основанные на облачных вычислениях развертывания**  
`msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi  
CLEAR=1  
TYPE=WebEx SSO_ORG_DOMAIN=domain.com /quiet`

Вот некоторые примечания important для учета:


- **CLEAR=1** - Удаляет любые файлы начальной загрузки, которые существуют.
- **TYPE=WebEx** - Задает Messenger Cisco Webex как сервер присутствия.
- **SSO\_ORG\_DOMAIN=domain.com** - Задает domain.com как доменное имя для Единой точки входа (SSO).
- **/ тихий** - Задает автоматическую установку.

**Совет:** Для дополнительных сведений о командах установки для развертываний сошлитесь [на Cisco Jabber для Windows 9.2.x Installation and Configuration Guide](#).

## Проверка режима только для телефона


Существует два метода, используемые, чтобы определить, развертывается ли Jabber для Windows в настоящее время в режиме только для телефона: визуальный контроль настроек соединения или поиск журналов отчета об ошибке Jabber.

## Визуальный контроль настроек соединения

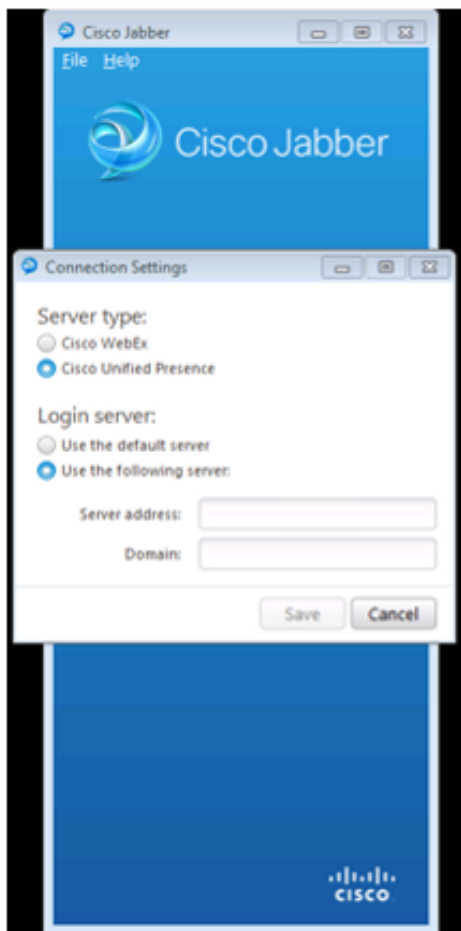

**Full UC IM and Presence**

VS

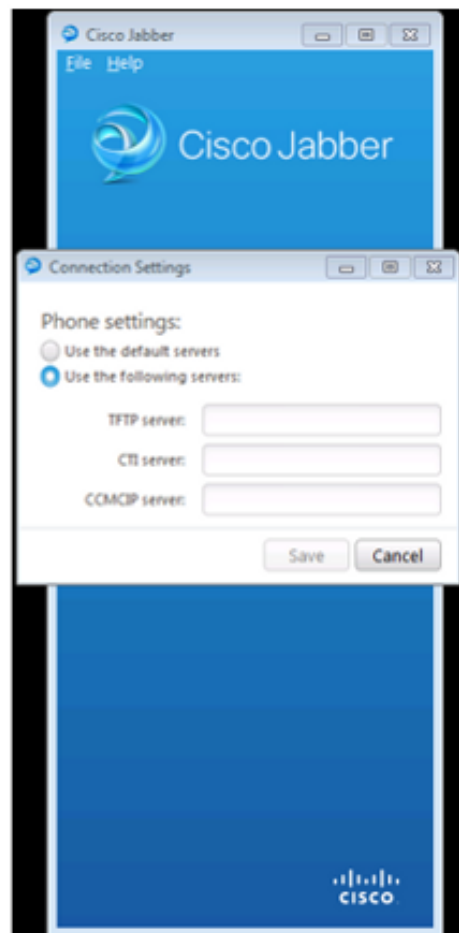

**Phone Mode Only**

В образе налево, Jabber находится в полном IM Унифицированной связи (UC) и режиме Присутствия. Можно выбрать **Тип сервера** и ввести информацию о входе в систему для сервера.

В образе вправо, Jabber находится в режиме только для телефона, и существуют только доступные **Настройки телефона**.

## Поисковые журналы отчета об ошибке Jabber

```
[ConfigServiceImpl::createConfig] - createConfig key : [NOT_SPECIFIED] value : [] originalValue : [] isOverriden : [0]
s) [BootstrapConfigStore::getValueFromMap] - Key: [ProductMode] found with value [Phone_Mode] in config store: [bootstrapConfigStore]
[ConfigStoreManager::getValue] - key : [ProductMode] skipLocal : [0] value: [Phone_Mode] success: [true] configStoreName: [bootstrap]
s) [BootstrapConfigStore::getValueFromMap] - Key: [ProductMode] found with value [Phone_Mode] in config store: [bootstrapConfigStore]
```


При поиске журналов отчета об ошибке вы видите линию, которая указывает, что существует файл начальной загрузки со значением **ProductMode Phone\_Mode**. Это указывает, что клиент подключается к сети в режиме только для телефона.

**Восстановите полный IM UC и присутствие для передачи**

## бессмысленных данных

Выполните эти шаги для восстановления полного IM UC и Присутствия для Передачи бессмысленных данных для Windows:

1. Перейдите к **Windows > Cisco Systems > Cisco Jabber**.
2. Откройте папку **ProgramData**.
3. Откройте файл начальной загрузки **Jabber** в Блокноте.
4. Удалите **ProductMode:** линия **Phone\_Mode**, и сохранила файл.

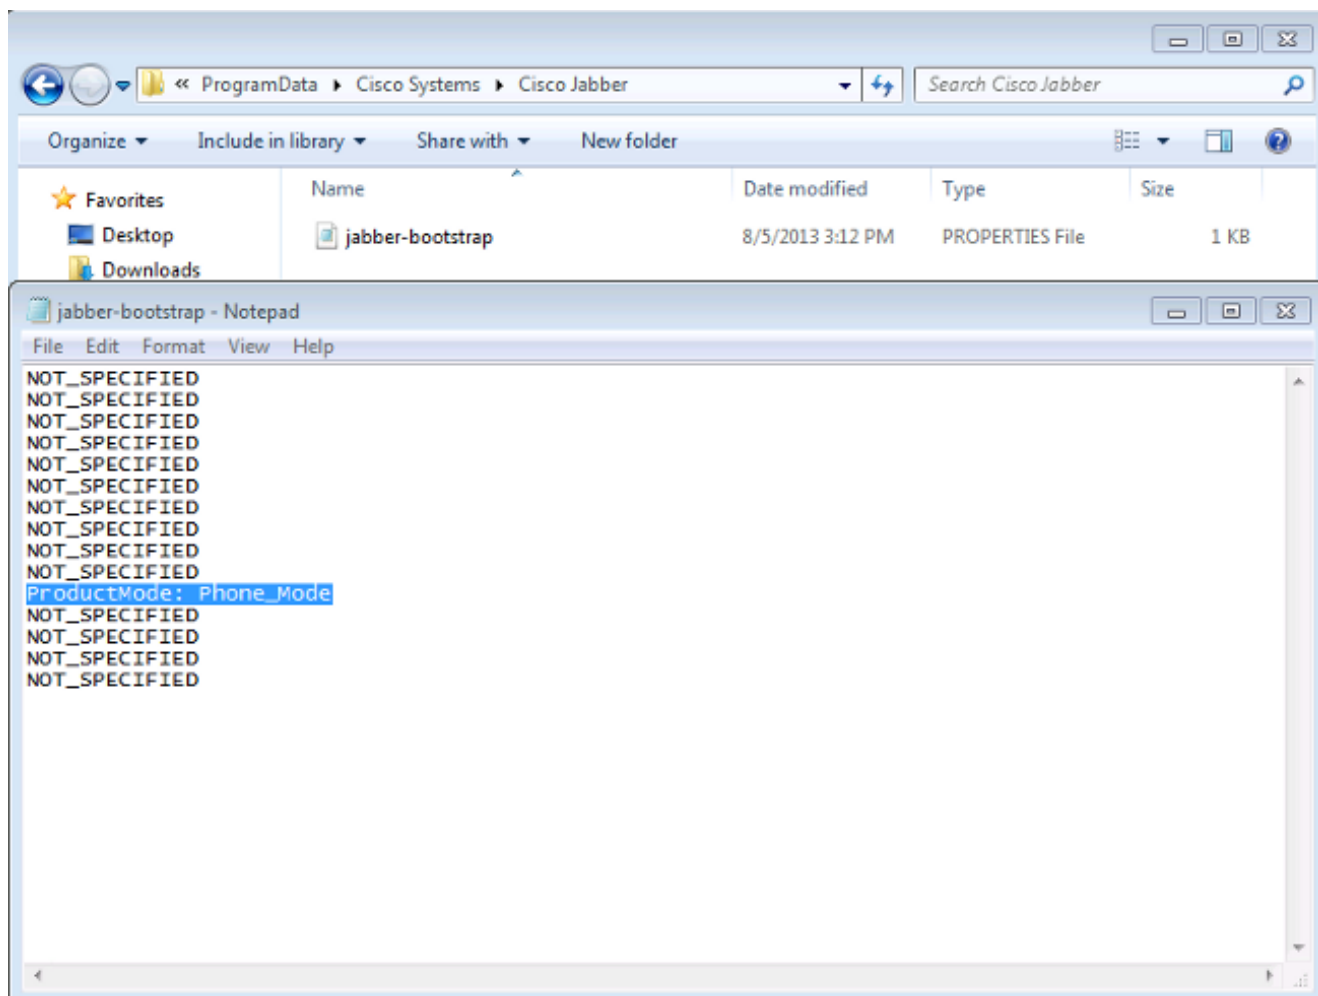

5. Выйдите из системы и перезапустите клиента. Jabber для Windows находится теперь в полном IM UC и режиме Присутствия.

**Примечание:** Для дополнительных сведений о режиме только для телефона сошлитесь [на Cisco Jabber для Windows 9.2.1 Release Notes](#).