

Передайте Необработанный Расширяемый Протокол Обмена сообщениями и Присутствия (XMPP) Данные к IM и Серверу Присутствия, не используя Jabber

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Общие сведения](#)

[Загрузите и настройте Gajim](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает процедуру, используемую для передачи необработанных данных XMPP к IM Cisco и Присутствию или Messenger WebEx Cisco без клиента Cisco Jabber.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco Jabber для Windows
- IM Cisco и присутствие
- Messenger WebEx Cisco
- Расширяемая разметка Language (XML)

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- IM Cisco и присутствие
- Messenger WebEx Cisco
- Gajim

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной, гарантируйте понимание потенциального воздействия любой команды.


Общие сведения

Gajim является независимым поставщиком клиент XMPP, который может использоваться с IM Cisco и сервером Присутствия.


Загрузите и настройте Gajim

Шаг 1. Загрузите [клиента Gajim](#).

Шаг 2. Настройте Gajim путем добавления учетных данных учетной записи для пользователя, который назначен на IM Cisco и сервер Присутствия.

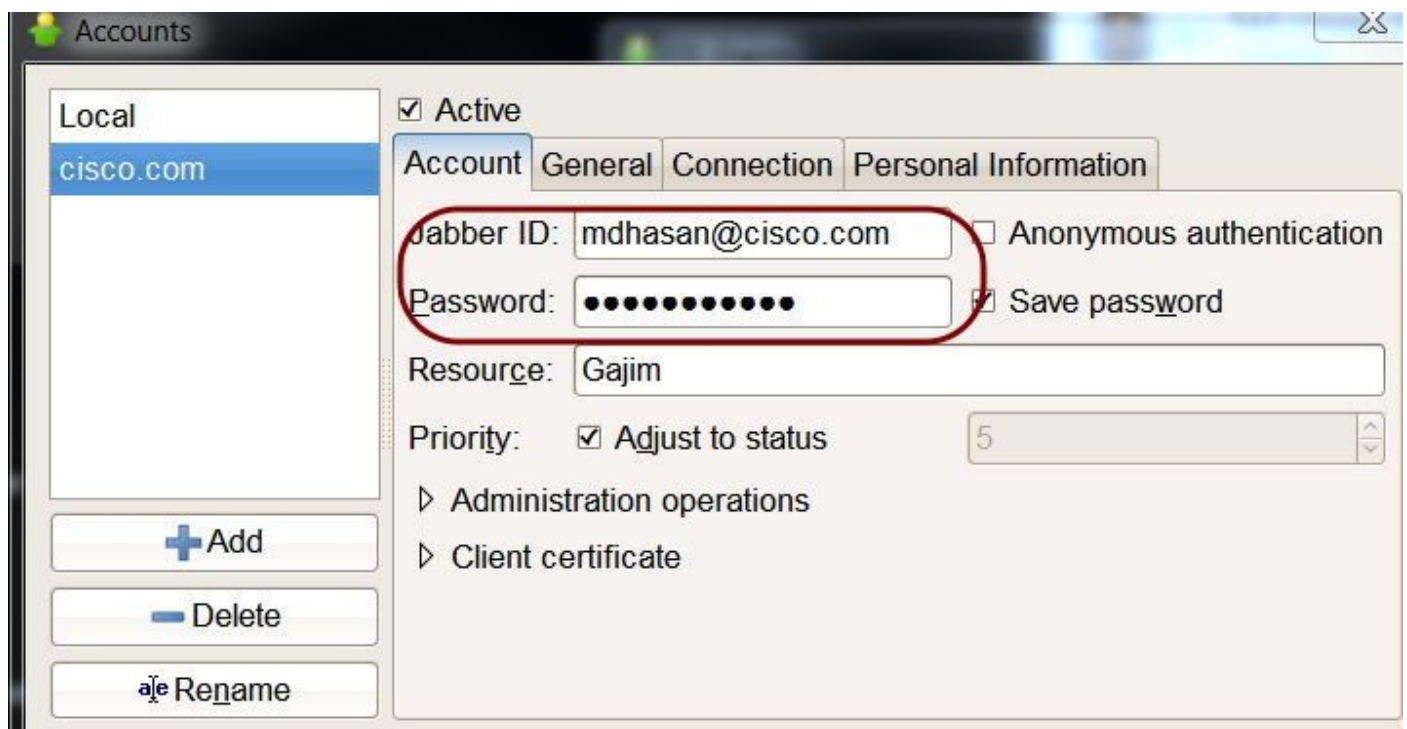

Шаг 3. Выберите вкладку Connection и добавьте Имя хоста сервера Присутствия и IM.

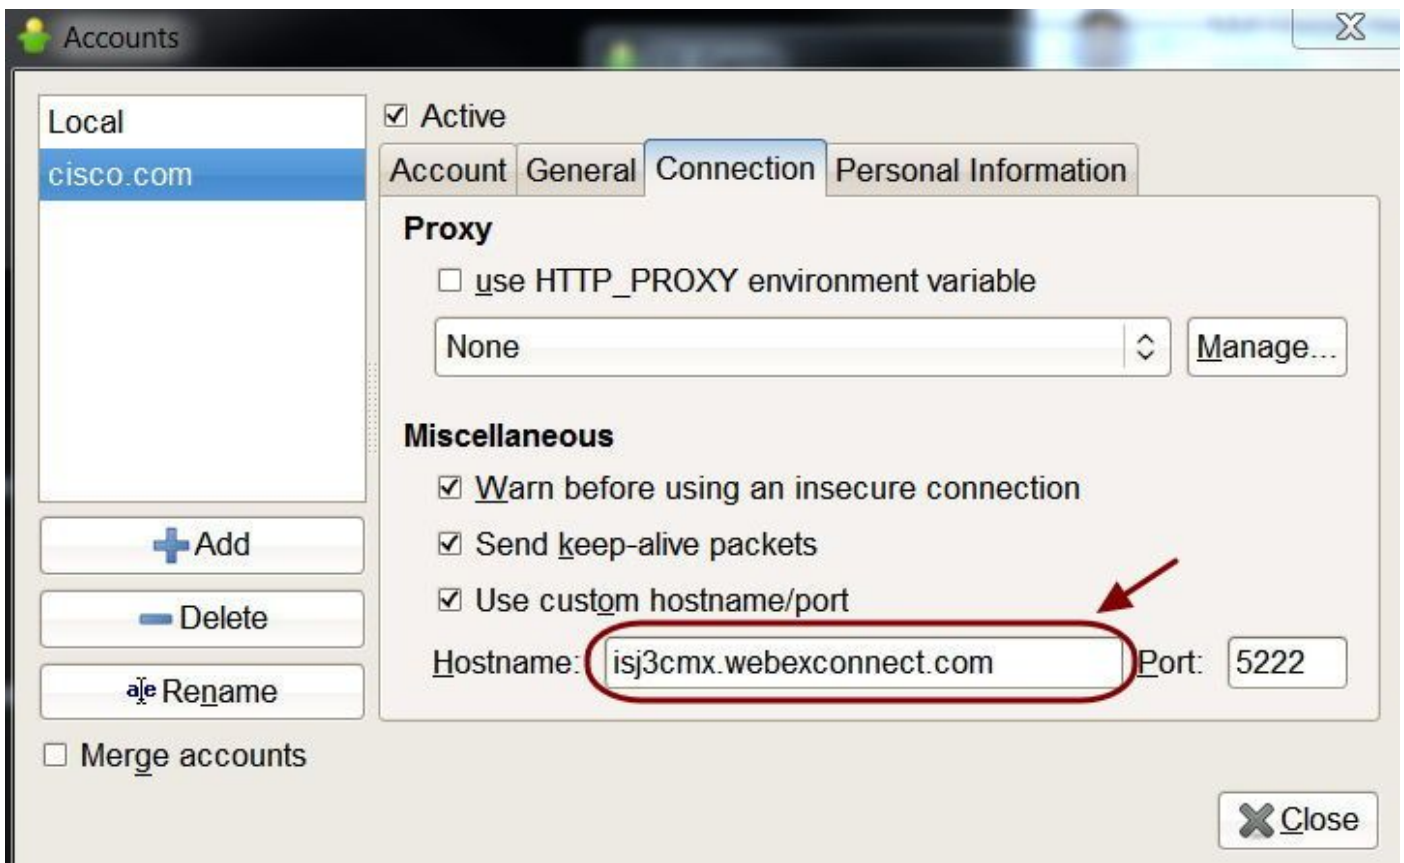


Измениться

Примечание: Можно найти текущий сервер Присутствия в Cisco Jabber при **Справке**> **Статус Show connection**.




Примечание: Для Gajim всегда используйте порт 5222.

Шаг 4. . Как только вы связаны, открываете консоль XMPP от **Действий**> **Усовершенствованный**> для учетной записи (ваше имя хоста Присутствия)> Показывают Консоль XML.

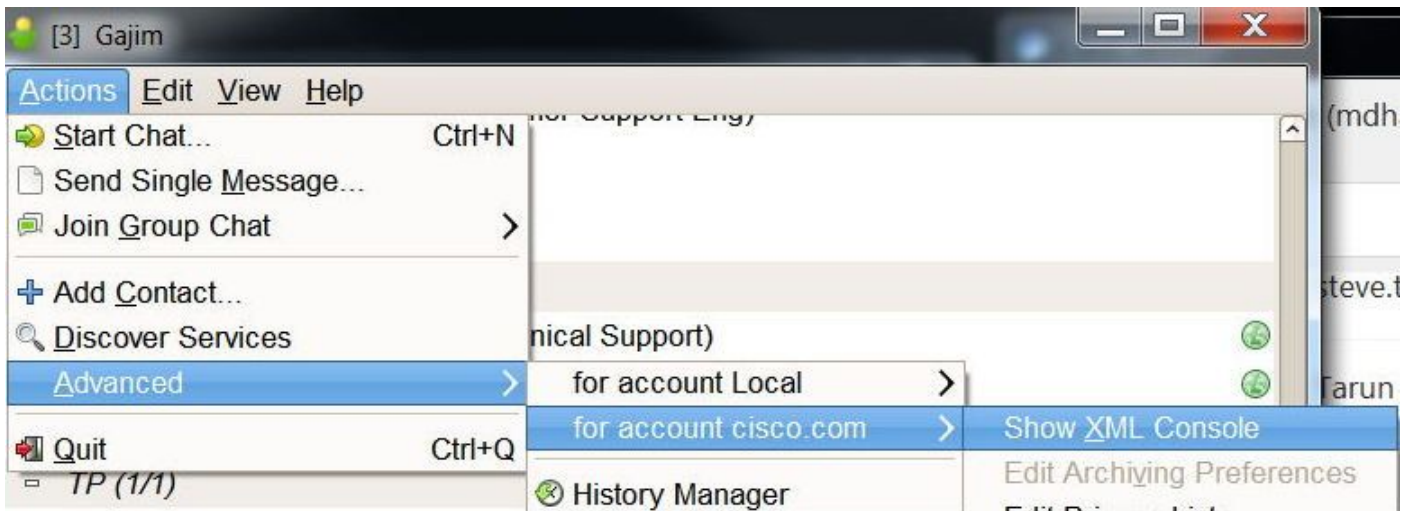

Шаг 5. . Выберите пользователя Jabber из списка контактов Cisco Jabber и запустите чат от **Действий> Запускают Чат...>** и затем вводят имя пользователя Jabber.

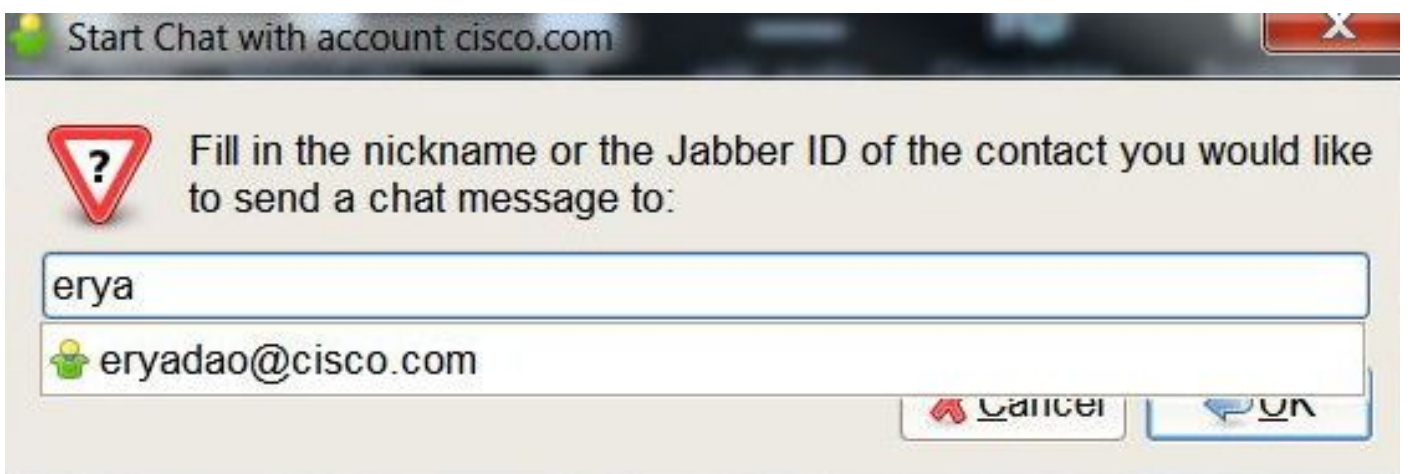


Шаг 6. Передайте сообщение IM с помощью окна IM.

Шаг 7. Скопируйте **<сообщение>** код XML от раздела **Трафика Jabber** консоли XML.

Шаг 8. Вставьте **<сообщение>**, код XML во **Ввод XML** разделяет и делает любые модификации желаемыми.

Шаг 9. Выберите **Send** для передачи сообщения XMMP к серверу с модификациями.

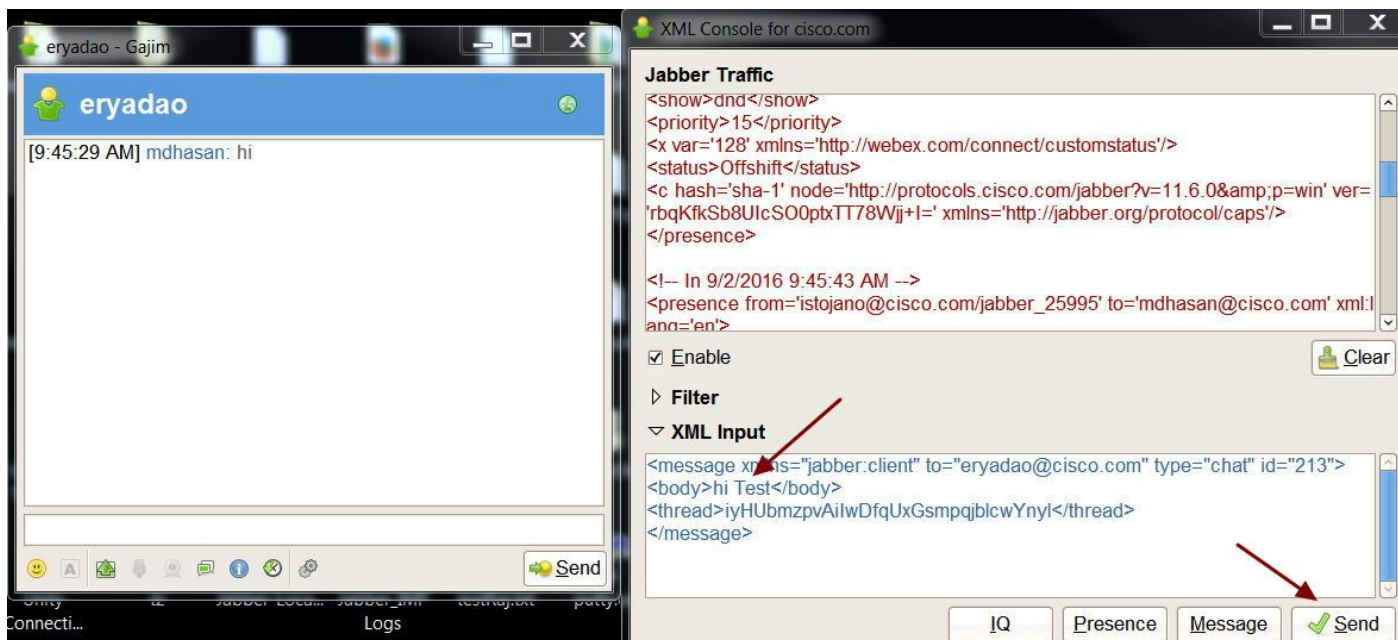

Примечание: Gajim скрывает основное окно IM. Для восстановления главного окна щелкните правой кнопкой мыши на значке Gajim от панели задач и выберите **Show Roster**

Дополнительные сведения

- [Документация Gajim](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)