

# Cisco 麦克风

---

# 内容

产品概述	3
功能和优点	5
产品规格	5
订购信息	7
保修信息	8
Cisco 环境可持续性	9
Cisco 服务	9
Cisco Capital	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
欲了解详情	10

## 产品概述

Cisco 会议麦克风为集成视频系统、房间套件和定制视频部署提供一系列音频覆盖解决方案 - 无论是在桌子上还是在天花板上隐蔽地。



这些智能麦克风针对高保真语音拾取和有效降噪进行了优化，设计用于小型到大型会议室和专用空间，可为远程会议参与者提供无干扰的声学体验和包容性协作。



**图 1.**

Cisco Microphone Pro 系列智能 IP 话筒：浅色和碳色型号的 Ceiling Microphone Pro 和 Table Microphone Pro，显示不同的安装选项。




**图 2.**  
Cisco Ceiling Microphone Pro



**图 3.**  
Cisco Table Microphone Pro



**图 4.**  
Cisco Table Microphone

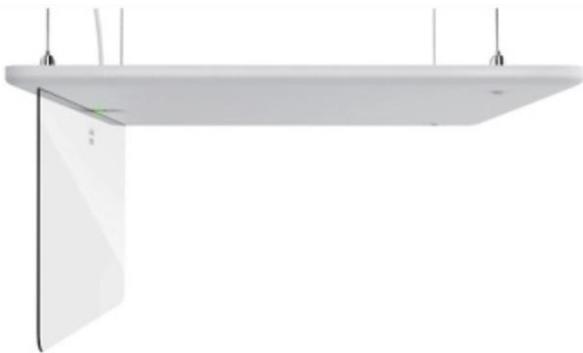

**图 5.**  
Cisco Ceiling Microphone

## 功能和优点

Cisco® 麦克风产品组合由定向 IP 会议麦克风设备和灵活的模拟麦克风组成，专为桌面或天花板安装部署而设计。

- [Cisco Table Microphone Pro](#) 是一款数字会议麦克风，旨在为远程参加者提供高质量的定向语音捕获和嵌入式音频处理，从而获得自然的声音体验。它具有四个麦克风瓣，可以捕获参与者的声音并提供多个高保真音频流。它还可以阻挡来自工作区其他部分的背景噪音。它由 IP 提供支持，可在 Control Hub 中提供简化的部署、轻松的扩展和统一的设备管理。它可与 Cisco 视频设备即插即用，同时具有简化的电缆管理和多种安装选项，可实现灵活性。
- [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) 是一款数字会议麦克风，具有 AI 驱动的自适应波束成形功能，可跟踪和聚焦当前发言人，同时阻挡背景噪音。它可以智能地跟踪会议动态和会议室设计更改，而无需重新配置设备。它具有零接触、用于快速视音频配置的自动定位、无缝且可扩展的 IP 音频、嵌入式信号处理和统一的云设备管理，可实现设置、控制和监控部署的简单方法。它有北极白或炭黑可供选择，并具有多种天花板安装选项，为会议室、学习空间和适应性强的工作空间带来了灵活性和便利性。
- [Cisco Table Microphone](#) 是一款用于 Cisco 视频系统的 Analogue 麦克风产品。它是带有固定桌子的小型到大型房间的智能声学覆盖的理想选择。该设备有空带有迷你插孔或欧式插头，可以嵌入桌子或放在磁性桌板上。
- [Cisco Ceiling Microphone](#) 是一款高品质、经济高效的麦克风，具有 180 度拾音覆盖范围，旨在覆盖大中型会议空间，例如会议空间、培训室和礼堂，具有隐蔽且易于安装的天花板，同时释放桌面空间。

## 产品规格

表 1. 产品规格

产品名称	桌面麦克风	吸顶麦克风	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
说明	平衡全向台式麦克风，边界层型	平衡定向麦克风（180 度拾音模式），边界层型	数字定向麦克风（360 度心形拾音模式）	数字吸顶麦克风，360 度覆盖，具有 AI 自适应波束成形功能
产品兼容性	客房酒吧， 房间酒吧专业版， 房间套件， 客房套件升级版， 房间套件均衡器， 房间套件 EQX， Room Kit Pro 房间 55， 客房 55 双人间， 房间 70， Room 70 G2	客房酒吧， 房间酒吧专业版， 房间套件， 客房套件升级版， 房间套件均衡器， 房间套件 EQX， Room Kit Pro 房间 55， 客房 55 双人间， 房间 70， Room 70 G2	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 专业版 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama 系列	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 专业版 55/75 Board 专业版 55/75 G2

产品名称	桌面麦克风	吸顶麦克风	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
	SX10、SX20、SX80 MX700、MX800 Board 专业版 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama 系列	SX10、SX20、SX80 MX200、MX300、 MX700、MX800 Board 专业版 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama 系列		
连接器	可选择 4 针迷你插孔和 4 针欧式模块版本	随附 4 针欧式模块和 4 针迷你插孔连接器	以太网 RJ45 ( Power over Ethernet )	以太网 RJ45 ( Power over Ethernet )
频率范围	80 赫兹至 20 千赫, +/- 6 分贝	80 赫兹至 20 千赫, +/- 6 分贝	100 Hz 至 16 kHz, +/- 6 dB ( 轴上 )	120 Hz 至 20 kHz, +/- 6 dB ( 轴上 ) - 可能会有变化
自由场灵敏度	-34 分贝 +/- 3 分贝相对 1V/Pa, 1kHz	-33 dB +/- 3 dB 相对 1V/Pa, 1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB 相对 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3 dB, 1 kHz - 可能会有所变化
信噪比	最小 70 dB	最小 72 dB	最小 70 dB	70 dB - 可能会有变化
静音功能	LED 显示静音状态静音/取消静音按钮	显示静音状态的 LED	LED 显示静音状态静音/取消静音按钮	通过触摸控制器显示静音状态的 LED
物理尺寸 (长 x 深 x 高)	圆形 6.39 CM ( 直径 ) x 1.09 CM 2.52 英寸 ( 直径 ) x 0.43 英寸	75 x 55 x 27 CM 29.5 x 21.6 x 9.8 英寸	直径 : 10CM ( 3,94 英寸 ) 高度 : 3 CM ( 1,18 英寸 ) 10 x 10 x 3 CM 3.94 x 3.94 x 1.18 英寸 连接的电缆长度 : 11 米 ( 36 英尺 )	42 厘米 x 42 厘米 ( 16.5 英寸 x 16.5 英寸 ) , 高 : 4.8 厘米 ( 2 英寸 ) 以太网电缆 ( CAT5 ) 选项 : 20 米 ( 65.6 英尺 ) 或 30 米 ( 98.4 英尺 )
重量	0.28 磅 ( 0.126 千克 )	4.08 磅 / 1.85 千克	0.29 磅 / 0.3 千克	5.6 磅 / 2.54 千克
幻象电源	9V/52V	12V / 48V	以太网供电	以太网供电
安装	桌面 ( 凹入桌子或放在磁性桌板上 )	电线悬挂式天花板安装	桌面 ( 凹入桌子或放在磁性桌板上 )	钢丝吊顶安装、天花板支架安装、吊顶格栅安装
颜色选项	白色	白色	第一盏灯或炭黑	北极白或炭黑
自适应语音捕捉	否	否	是, 使用定向麦克风瓣	是的, 使用 AI 增强型自适应波束成形
拾音范围	半径 1.5m ( 360 度覆盖 )	4m 半径 ( 180 度覆盖 )	半径 1.5m ( 360 度覆盖 )	半径 3.5m ( 360 度覆盖 )
发言人跟踪支持	否	否	是, 针对单摄像机和多摄像机跟踪进行了优化	是, 针对单摄像机和多摄像机跟踪进行了优化

产品名称	桌面麦克风	吸顶麦克风	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
通过交换机扩展	否	否	是的，音频部署可以使用以太网交换机进行扩展	是的，音频部署可以使用以太网交换机进行扩展
自动定位	否	否	否	是，设置向导中的零接触定位
云设备管理	否	否	是，Control Hub 中的统一管理和诊断	是，Control Hub 中的统一管理和诊断
AES-128 音频加密	否	否	是	是

## 订购信息

表 2 和表 3 给出了 Cisco 麦克风的订购信息。要下订单，请访问 [Cisco® 订购主页](#)。要下载软件，请访问 [Cisco 软件中心](#)。

表 2. 订购信息

产品名称	部件号
<a href="#">Cisco Ceiling Microphone Pro 订购信息 (产品数据表链接)</a>	
<a href="#">Cisco Table Microphone Pro 订购信息 (产品数据表链接)</a>	
Cisco 台式麦克风和 Cisco 天花板麦克风的订购信息：	
Cisco 台式麦克风，带 4 针迷你插孔连接器，7.5 米电缆	CS-MIC-TABLE-J=
Cisco 台式麦克风，带 4 针欧式连接器，9 米电缆	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco 用于 4 针迷你插孔电缆的桌式麦克风延长线，9 米	CAB-MIC-EXT-J=
Cisco 桌子麦克风延长线，用于 4 针迷你欧式电缆，9 米	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco 吸顶麦克风（不包括用于网格天花板安装的夹子）	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco 吸顶麦克风可选电缆（10 米非阻燃额定值）	CAB-ETHRSHLD-10M

表 3. Cisco 话筒备件订购信息

产品名称	部件号	合规型号
Cisco 用于 4 针迷你插孔连接器的桌子麦克风备用电缆，7.5 毫米电缆	驾驶室麦克风桌 -J=	-
Cisco 用于 4 针欧式连接器的桌式麦克风备用电缆，9 米电缆	驾驶室麦克风桌 E=	-
Cisco 桌面麦克风备用桌面金属板（3 台）	CS-MIC-TABLE-PLA=	-

产品名称	部件号	合规型号
Cisco 吸顶麦克风板	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco 天花板麦克风元件	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco 吸顶麦克风加密狗 ( RJ-45 迷你插孔和 RJ4-5 Euroblock )	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco 天花板麦克风接线套件 ( 2 米/6.5 英尺 )	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco 天花板麦克风电缆 ( 10 米/32.8 英尺 )	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

## 保修信息

保修信息在产品保修 [页面的](#) Cisco.com 上有空。

## Cisco 环境可持续性

有关 Cisco 针对我们的产品、解决方案、运营和扩展运营或供应链的环境可持续性政策和举措的信息，请参阅“环境可持续性”部分

下表提供了有关关键环境可持续性主题（在 CSR 报告的“环境可持续性”部分中提到的）信息的参考链接。

表 4. 环境可持续性参考链接

可持续发展主题	参考
有关产品材料含量法律法规的信息	<a href="#">材料</a>
有关电子废物法律法规的信息，包括产品、电池和包装	<a href="#">WEEE 合规性</a>

Cisco 提供的包装数据仅供参考。它可能无法反映最新的法律发展，并且 Cisco 不代表、保证或担保其完整性、准确性或最新性。此信息如有更改，恕不另行通知。

## Cisco 服务

Cisco 和我们的合作伙伴提供广泛的智能、个性化服务和支持组合，通过提高业务敏捷性和网络可用性，帮助您实现 Cisco 协作投资的全部价值。我们的服务组合通过基于网络的协作平台帮助您加速业务创新，使企业能够随时进行 Anywhere 协作。有关这些服务的更多信息，请访问

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>。

## Cisco Capital

### 灵活的支付解决方案，帮助您实现目标

借助 Cisco Capital，您可以更轻松地获得合适的技术来实现目标、实现业务转型并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本、节省资本并加速增长。在 100 多个国家/地区，我们灵活的支付解决方案可以帮助您以简单、可预测的支付方式获得硬件、软件、服务和补充第三方设备。 [了解更多](#)。

---

## 欲了解详情

请访问 [Cisco 麦克风和房间配件](#)，或联系您当地的 Cisco 客户代表。

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)