Verificar o status de instalação de hotfix do FMC quando a versão da interface do usuário não for alterada

Contents

Problema

Após a instalação bem-sucedida do Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_CY-7.6.5.1-2.sh.REL.tar) no Firewall Management Center (FMC) executando a versão 7.6.5-106, o número da versão exibido na Interface do Usuário (UI) e a saída do comando show version ainda mostra 7.6.5-106 em vez de refletir a versão do hotfix. A instalação foi concluída sem erros, mas há incerteza sobre se o número da versão deve ser alterado para refletir a instalação do hotfix.

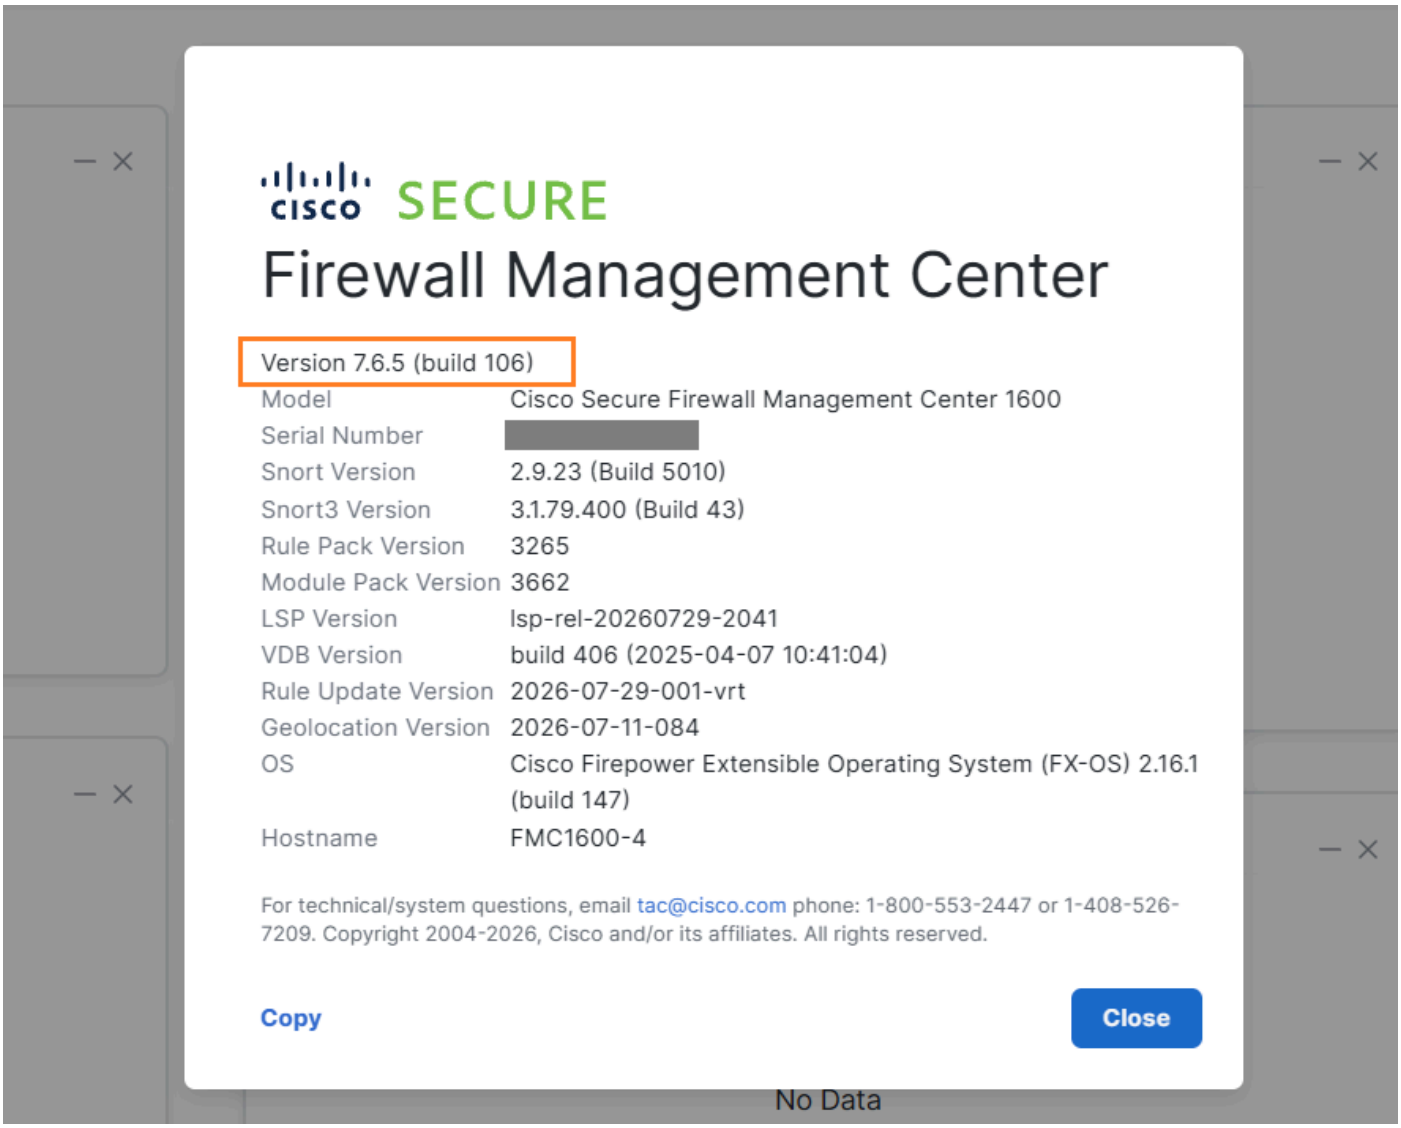

<#root>

>

show version

```
------------------[ FMC1600-4 ]---------------------
Model                     : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID                      : 12345678-1234-1234-1234-1234567890
Rules update version      : 2026-07-29-001-vrt
LSP version               : lsp-rel-20260729-2041
VDB version               : 406
----------------------------------------------------
```

Ambiente

FMC versão 7.6.5-106. Outras versões de software também podem ser afetadas.

Resolução

Este é o comportamento esperado para instalações de hotfix FMC (e FTD). Quando um hotfix é instalado (por exemplo, 7.6.5.1-2 sobre o 7.6.5 Build 106), a versão/compilação do software mostrada na saída dos comandos UI e show version permanecem como a versão base (7.6.5-106). Os hotfixes são verificados separadamente e não alteram a string de versão base exibida.

Verificando a instalação do Hotfix

Para confirmar definitivamente se o hotfix está instalado no firewall, verifique o histórico de patches na CLI do FMC usando estas etapas:

1. Entre no modo especialista:

```
<#root>

>

expert
```

2. Exibir o histórico de patches:

```
<#root>

device:~$

cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106
[260804 12:50:53:636]

Hotfix Hotfix_CY-2
```

Outras considerações

Se você estiver usando o comando readiness check para atualizações futuras, ele determina o status do hotfix do histórico de patches (não a sequência de versão da interface do usuário), portanto esse comportamento é normal e não afeta as atualizações.

Causa

Este é o comportamento projetado para instalações de hotfix do FMC. O sistema mantém a exibição da versão básica do software enquanto rastreia as instalações de hotfix separadamente no histórico de patches.

Conteúdo relacionado

- Notas da versão do hotfix do Cisco Secure Firewall Threat Defense
- Suporte técnico e downloads da Cisco
- ID de bug da Cisco CSCwb10571

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.