

Configurar Recuperação de Senha de Usuário Sysadmin

Introdução

`sysadmin` Este documento descreve como habilitar o recurso de recuperação de senha de usuário no Secure Network Analytics versão 7.6.0.

Problema

Esse único usuário que pode executar as etapas de configuração do sistema na interface de linha de comando é o `sysadmin`.

`sysadmin` Anteriormente, a redefinição da senha do usuário exigia uma reinicialização completa do equipamento e a inserção de uma sequência de recuperação única muito longa sem erros, ou o processo teria que ser reiniciado.

Isso tornou o processo de recuperação lento, ineficiente e altamente propenso a erros de entrada manual durante as janelas de manutenção críticas.


A versão 7.6.0 do Secure Network Analytics (SNA) introduz uma abordagem de "Gatekeeper", em que um administrador deve primeiro habilitar o recurso de redefinição no nível do console do dispositivo antes que a opção se torne disponível na interface do usuário da Web.

Solução

Ative o recurso através do menu SystemConfig da CLI no Gerenciador.

`sysadmin` O usuário com o deve habilitar o recurso para que ele possa ser usado no futuro.

1. Faça login no console do aplicativo Gerenciador como o usuário `sysadmin` para entrar no menu SystemConfig.
2. No menu principal, selecione `Security`.
3. Selecione `Sysadmin Password`.
4. Selecione `Yes` quando solicitado para ativar o recurso de redefinição de senha.

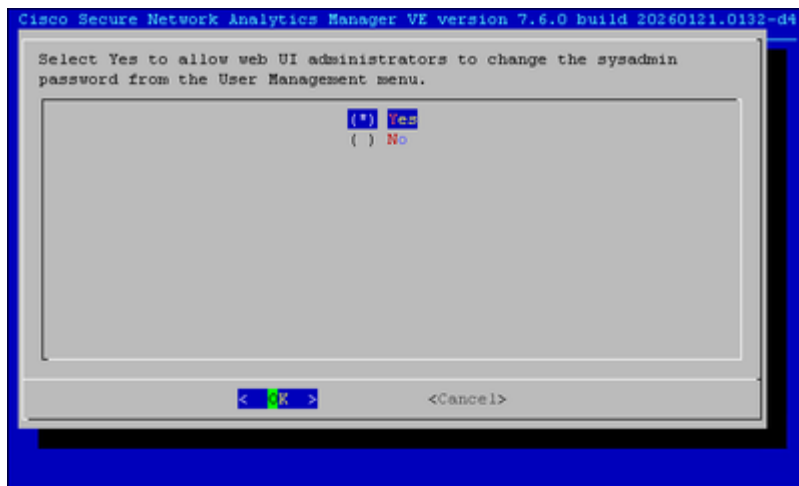

O recurso foi habilitado.

Alterar a senha do usuário sysadmin por meio da interface do usuário da Web

Uma vez ativada no console, uma nova guia dinâmica é adicionada à interface do SNA Manager:

1. Faça login na interface do usuário da Web do Secure Network Analytics Manager Appliance.
2. No menu principal, escolha `Configure > User Management`.
3. Selecione a `Sysadmin Password` guia.



Note: Essa guia só pode ser acessada por usuários do administrador principal

4. No campo Nova senha, digite a nova senha.
5. No campo Confirmar senha, digite novamente a nova senha.
6. (Opcional) Clique em Gerar senha para criar automaticamente uma senha forte.
7. (Opcional) Marque a caixa de seleção Mostrar senha para exibir as senhas inseridas.
8. Click Save.

- Example Domain
- Monitor
- Investigate
- Report
- Configure**

User Management

- Users
- Data Roles
- Authentication and Authorization
- Sysadmin Password**

Create

Change Sysadmin Password

Cancel

Save

Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.

New Password *

ExamplePassword

Generate Password

Password Strength - Weak

Confirm Password *

ExamplePassword

Show Password

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.