

对操作策略的更改不被保存

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述更改的问题，当做对操作策略，不被保存。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科CloudCenter 4.7.1.1。
- 思科CloudCenter 4.8.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[问题](#)

当您使用参数更改操作策略和保存策略时，说更改应用，然而，GUI不由用户保存期望更改。


执行为：应用程序部署

在事件：更改的状态


操作类型：执行一命令

脚本：选择脚本的名称


1. ‘工作状态的操作策略。

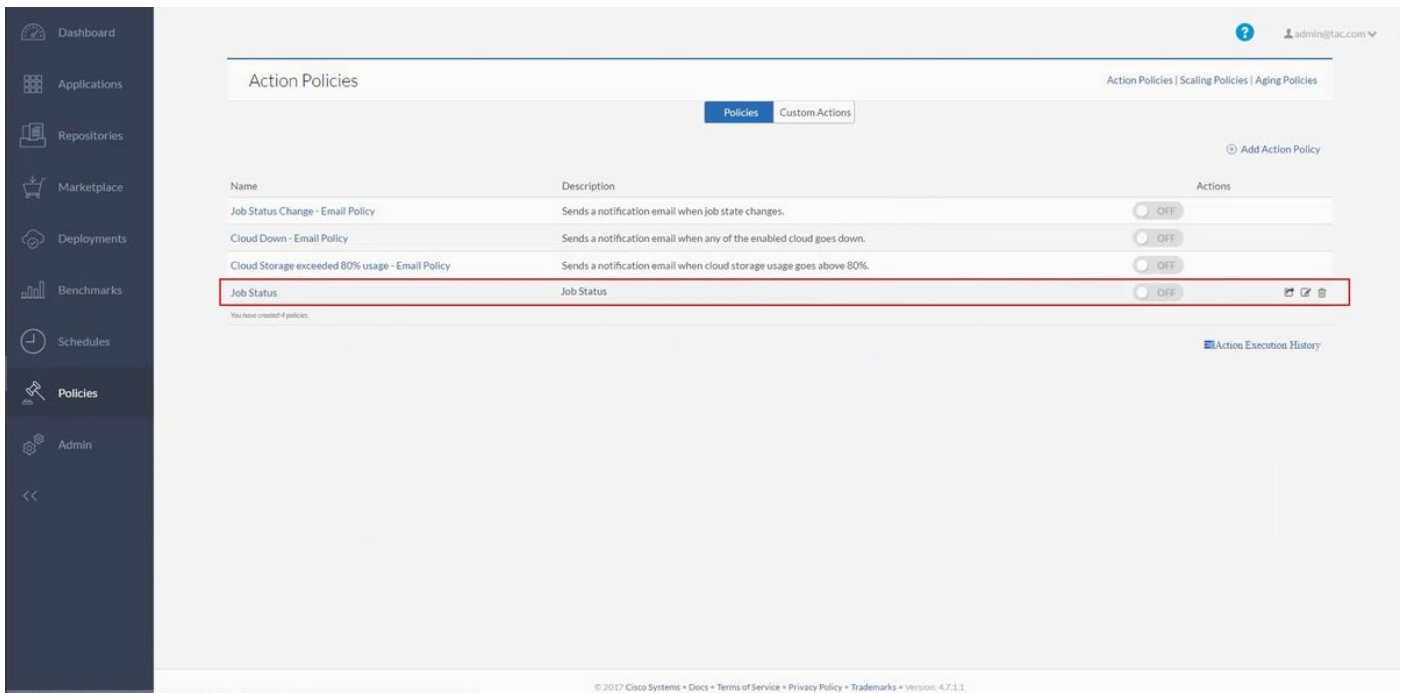


2. 保存‘工作状态的与脚本名的操作策略变更。

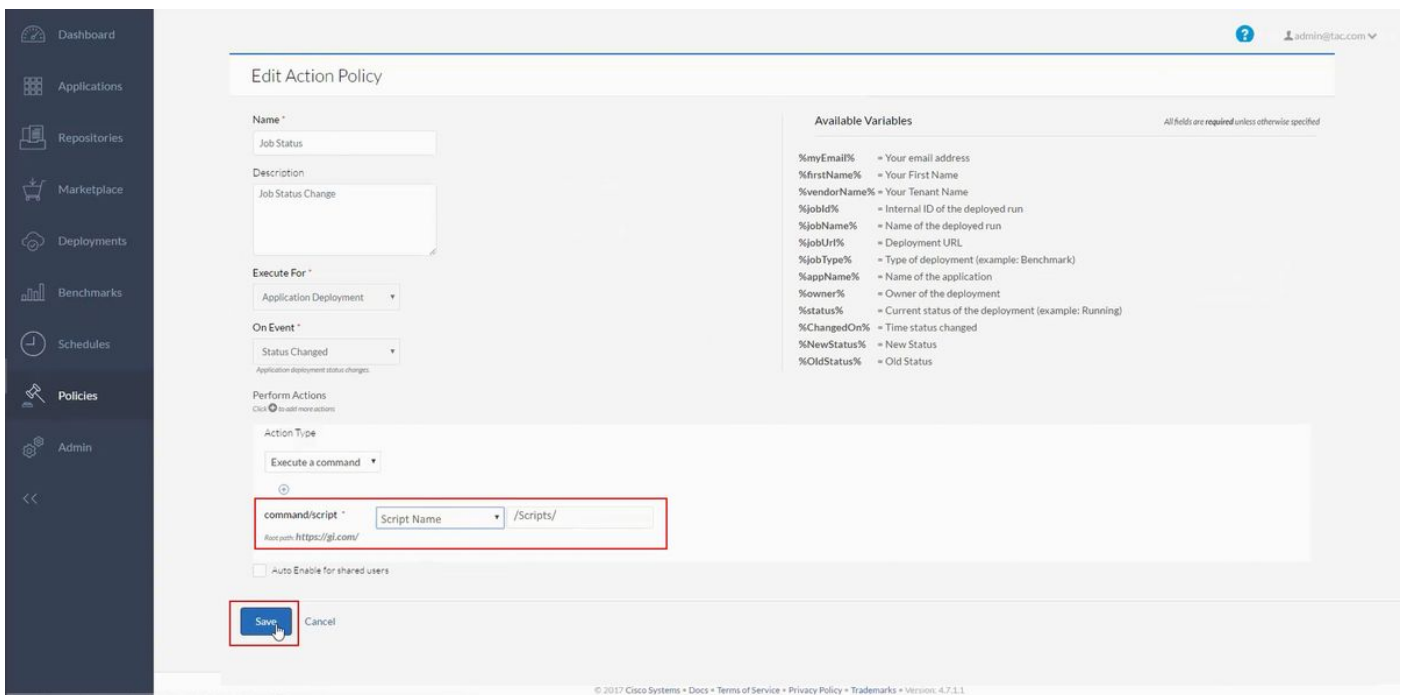

3. 确认操作策略‘工作状态的顺利地保存。

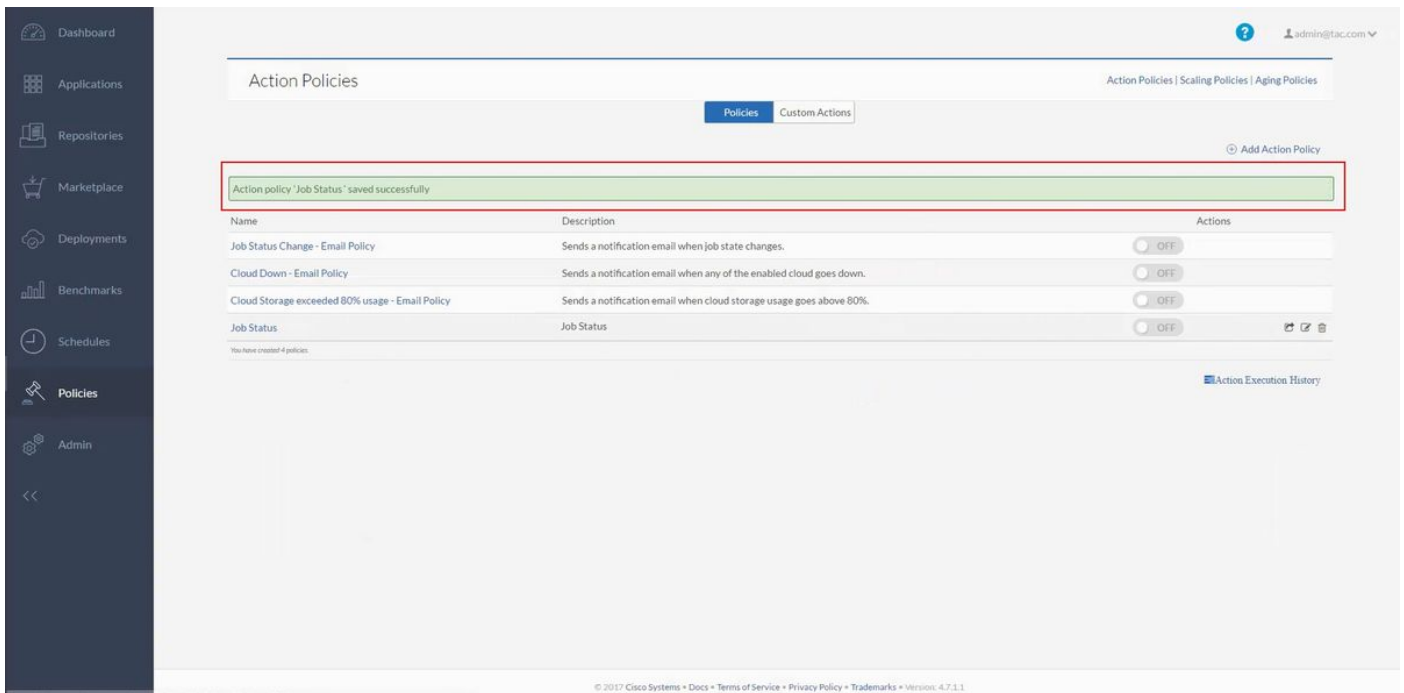

4. 操作策略‘工作状态的没有保存更改正如所料。

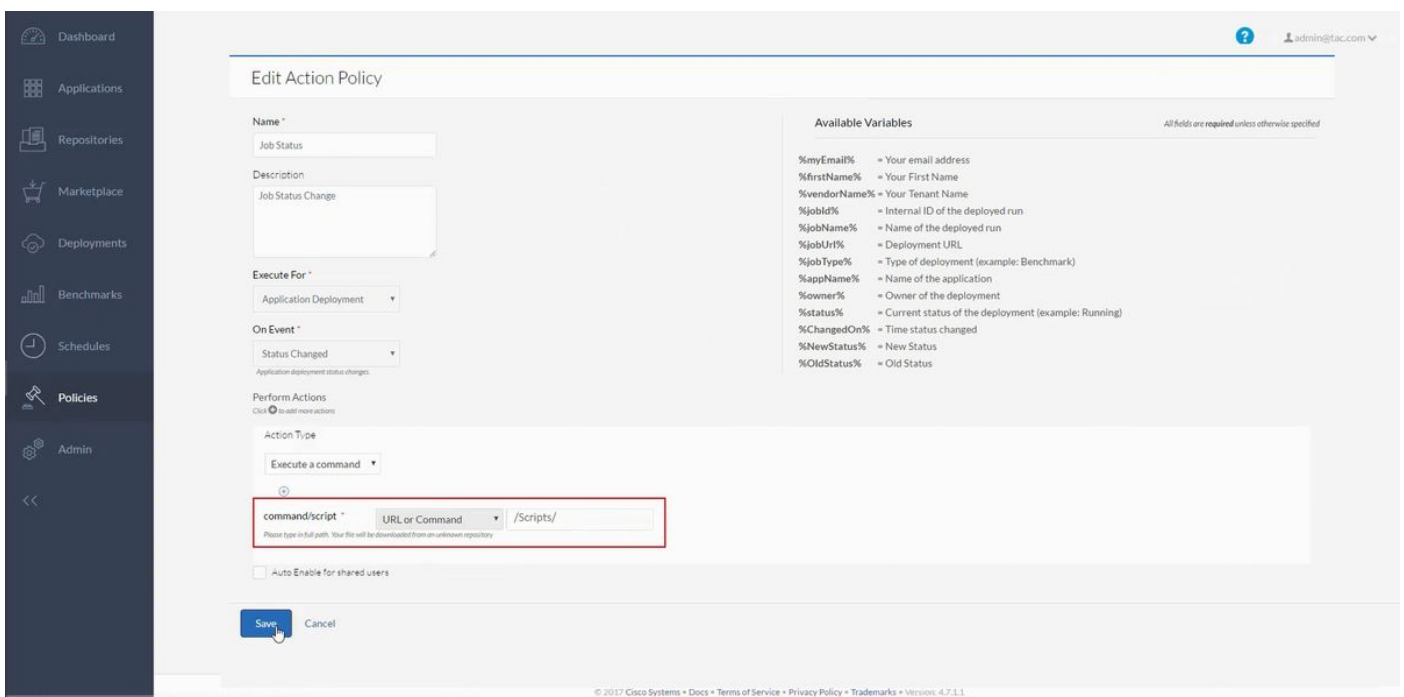

解决方案

修正在4.8.1 CloudCenter版本提供。

<http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1>

问题：当用户设法实施与操作策略的一应用程序，操作策略没执行根据脚本。

解决方法：MongoDB发生了故障并且通知服务也是下来—这防止了策略被执行。一旦MongoDB是正在运行的，如设计被执行的脚本。