操作策略更改未保存

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[问题](#)
[解决方案](#)

简介

本文档描述在对操作策略进行更改时不保存更改的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科CloudCenter 4.7.1.1.
- 思科CloudCenter 4.8.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

当您使用参数更改操作策略并保存策略时，系统会显示更改已应用，但GUI不会保存用户预期的更改。

执行:应用部署

活动：状态已更改

操作类型:执行命令

脚本：选择脚本的名称

1. “作业状态”操作策略。

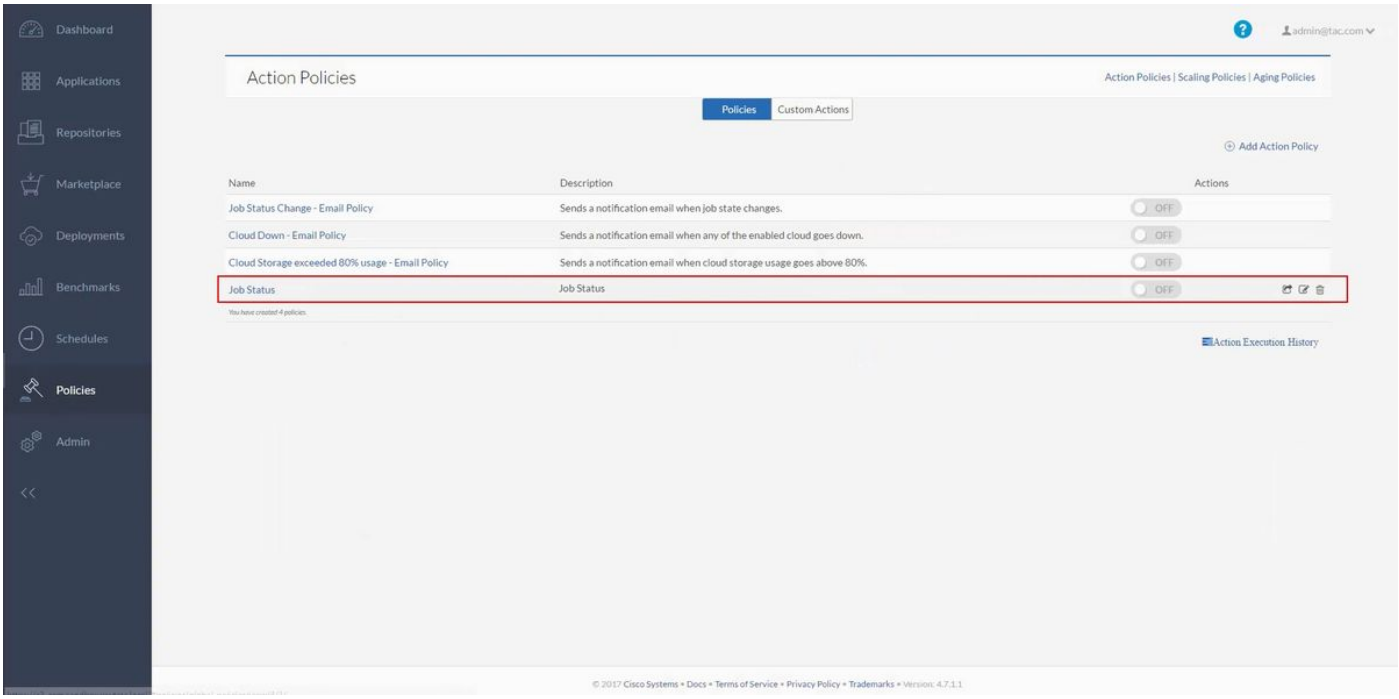

2.使用脚本名称保存“作业状态”操作策略更改。

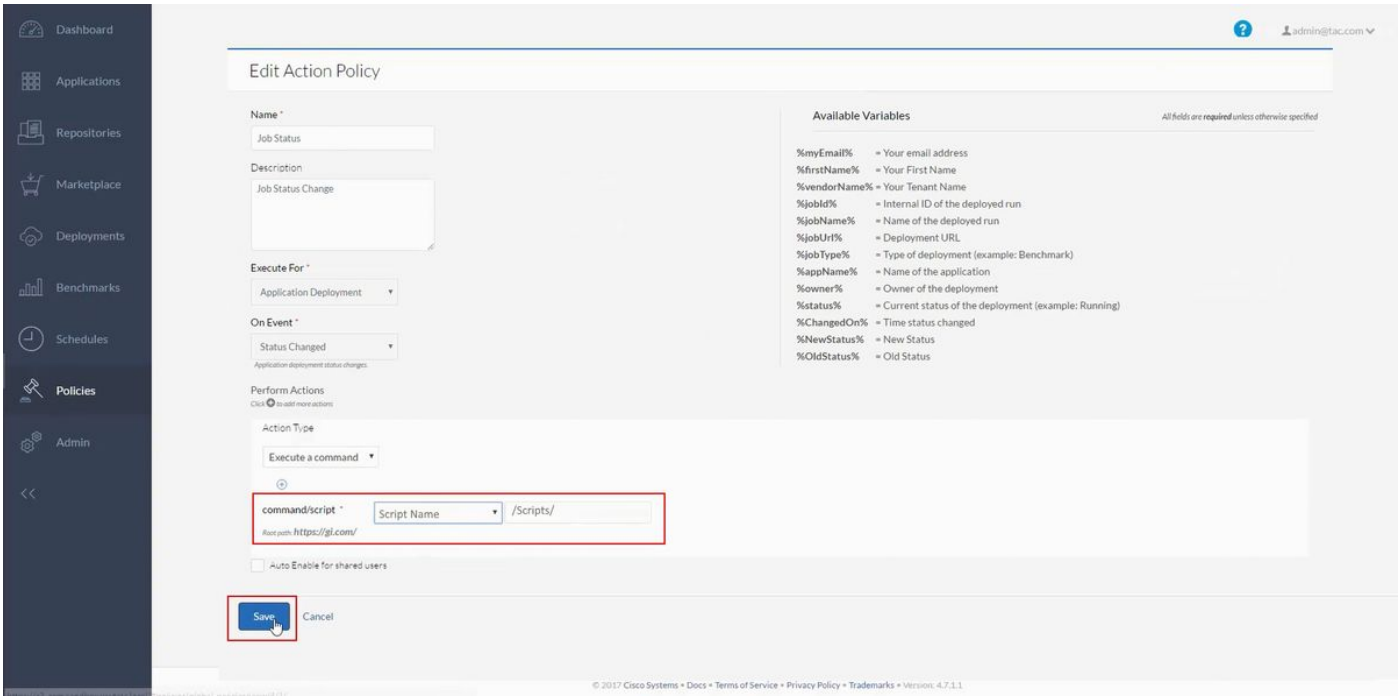

3. 确认已成功保存操作策略“作业状态”。

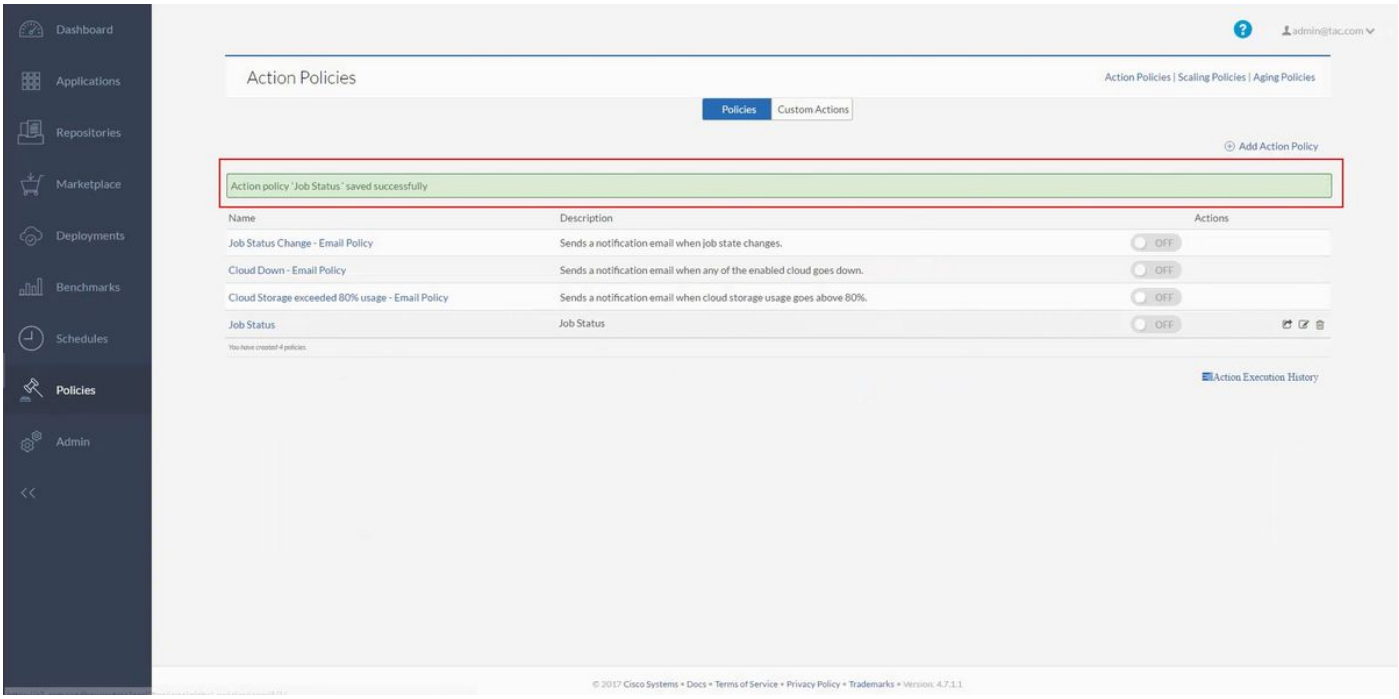

4.操作策略“作业状态”未按预期保存更改。

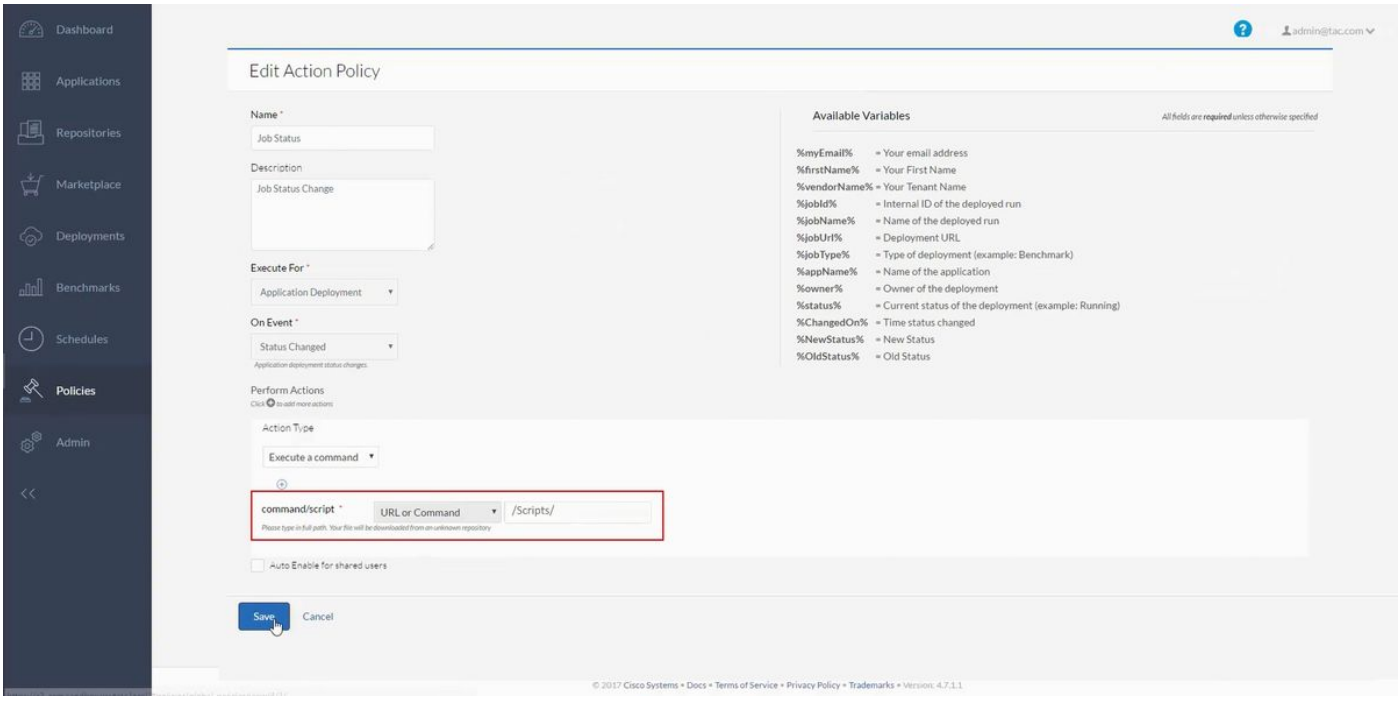

解决方案

此修复在4.8.1版的CloudCenter中提供。

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

问题:当用户尝试使用操作策略部署应用时，未根据脚本执行操作策略。
分辨率:MongoDB已关闭，因此通知服务也已关闭 — 这阻止了策略的执行。一旦MongoDB启动并运行，脚本将按照设计执行。