

# Atualize o firmware para o Cisco Business Dashboard

## Objetivo

Este artigo explica as etapas para atualizar o firmware no Cisco Business Dashboard (CBD).


## Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Painel de negócios da Cisco |2.3.0

## Atualizar firmware

### Passo 1

Faça login na Interface de usuário da Web (UI) no Cisco Business Dashboard.

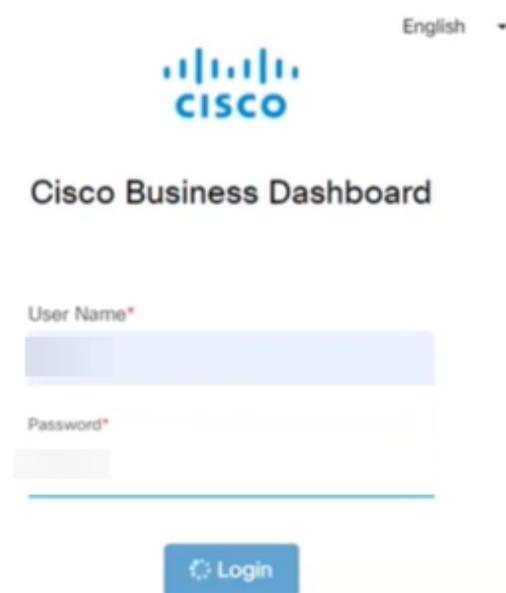


### Passo 2

Quando houver uma atualização disponível, o painel exibirá uma nuvem verde com uma seta para baixo no cabeçalho. Clique no **ícone verde de download**.



### Etapa 3


Clique para iniciar o download do painel.

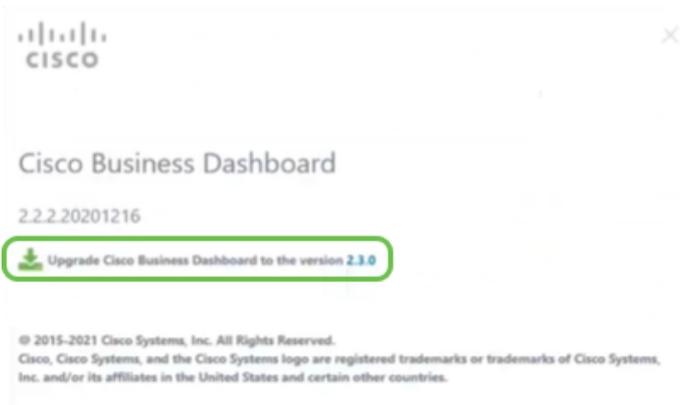

Você deve sempre atualizar o painel antes da sonda. O CBD não pode ser executado se uma sonda estiver executando uma versão mais recente que o painel.

## Passo 4

Você verá o progresso na atualização.

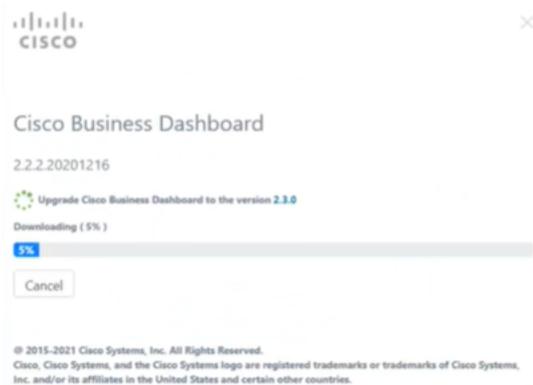

## Etapa 5

Quando o download estiver concluído, faça login na IU da Web novamente.



## Cisco Business Dashboard


User Name\*

Password\*

Login

### Etapa 6

Verifique se o painel foi atualizado para a versão mais recente.

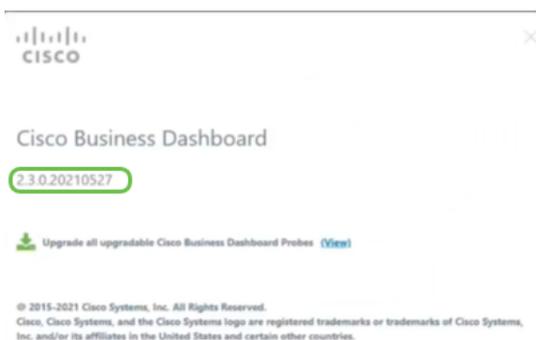


### Etapa 7

Depois de confirmar que a atualização do painel foi concluída, você pode continuar atualizando os testadores. Selecione o ícone verde de download.



### Passo 8

Clique para atualizar os testadores.

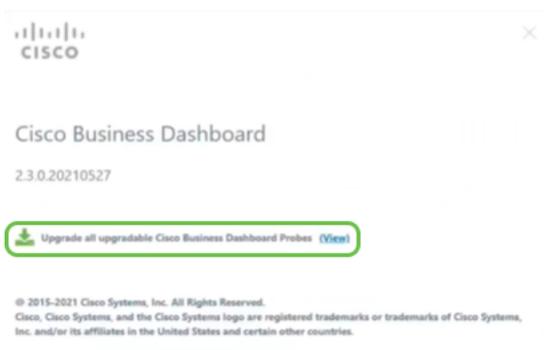

Se você estiver usando o Ubuntu, a versão Xenial, será conveniente migrar para a versão

Focal seguindo as etapas [deste artigo](#).

## Conclusão

Agora, você atualizou com êxito seu Cisco Business Dashboard e sondas.