

# Configuração de grupo LAN (rede local) em RV180 e em RV180W

## Objetivo

Uma rede de área local (LAN) é uma rede de computador que seja usada para interconectar muitos computadores dentro de uma área interditado. As vantagens principal do LAN sobre o Wide Area Network (WAN) são que tem taxas de dados altas, ele cobrem a área geográfica pequena e supera a necessidade de linhas de telecomunicação alugadas. A tecnologia a mais de uso geral usada no LAN é Wi-fi. Este original explica como criar grupos LAN. Os grupos LAN são grupo de valores-limite que podem ser identificados por seus IP address. Uma vez que os grupos são criados no roteador nós podemos transportar-se à próxima etapa para configurar as ações que se aplicam ao grupo. Cada computador pode ser atribuído a um grupo específico LAN. O indicador de grupos LAN mostra os vários nomes do grupo a que os anfitriões são associados.


## Dispositivos aplicáveis

- RV180
- RV180W

## Procedimentos Passo a Passo

### O LAN agrupa a configuração

**Etapa 1.** Usando o utilitário de configuração, escolha o **Firewall > avançou ajustes > grupos LAN (rede local)**. A página dos *grupos LAN (rede local)* abre.

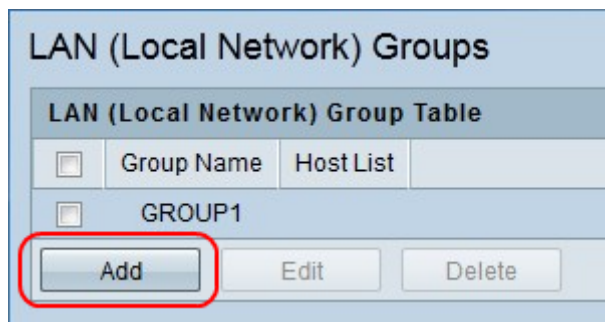

Consiste na tabela do grupo LAN que tem os seguintes campos:

- Nome do grupo — Este campo indica o nome do grupo a que o computador é distribuído.
- Lista do host — Este campo pode indicar um host único ou um grupo de anfitriões que pertença a um grupo específico.

Verifique a caixa no encabeçamento da primeira coluna e o usuário pode adicionar entradas aos campos mencionados.

**Etapa 2.** O clique **adiciona**. Uma página para adicionar o grupo de rede (LAN) local novo abre. Esta página permite que o usuário crie grupos novos LAN e igualmente o usuário pode editar a configuração do grupo LAN que existe. Os dados incorporados aqui serão

mostrados na lista de tabela dos grupos LAN. Esta característica tem muitos campos que são dados abaixo:

LAN (Local Network) Groups

Add New LAN (Local Network) Group

Name:

LAN (Local Network) Host Table

<input type="checkbox"/>	IP Address Type	Start IP Address	Finish IP Address
<input type="checkbox"/>	0 results found		
<input type="checkbox"/>	Single Address	192.168.1.200	

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

- Nome — Dê entrada com o nome do grupo neste campo. Este campo não apoia os caracteres como “(aspas duplas) e o espaço.
- Tabela do host da rede local (LAN) — Esta tabela tem os seguintes campos:
- Tipo do IP address — Escolha um tipo do IP address do menu de gota para baixo. Consiste no único endereço e na escala de endereço.
- Único endereço — Escolha este campo se a regra se aplica para traficar para um host único. Incorpore este IP address ao campo do IP address do começo.
- Escala de endereço — Escolha este campo se a regra se aplica para traficar para um grupo de computadores que estão dentro do intervalo de endereço IP dado. A fim indicar a escala incorpore o primeiro endereço ao campo do IP address do começo e o último endereço na caixa de endereço IP do revestimento.
- IP address do começo — Neste campo incorpore o IP address do host se um único endereço é selecionado ou incorpore o primeiro IP address se a escala de endereço é selecionada.
- IP address do revestimento — Neste campo incorpore o IP address do revestimento.

Etapa 3. Clique **adicionam** e dão entrada com o nome do grupo como indicado pelo ponteiro. Então o usuário pode adicionar um grupo LAN na tabela do host da rede local (LAN).

Etapa 4. **Salv guarda** do clique para aplicar ajustes.