

A configuração das propriedades de arquivo na série ESW2 350G controlou o Switches

Objetivo

Os arquivos de configuração diferentes do interruptor são indicados na página das *propriedades de arquivos de configuração*. A configuração da partida, do corredor, do backup e do espelho é as configurações. A configuração começando tem a configuração inicial, a configuração running tem a configuração de switch atual, a configuração de backup tem a cópia dos outros arquivos de configuração e a configuração do espelho tem a duplicata de configuração running do sistema. Os arquivos de configuração podem igualmente ser cancelados através desta página.

Este artigo descreve como verificar ou cancelar os arquivos de configuração no Switches controlado série ESW2 350G.

Dispositivos aplicáveis

- ESW2-350G-52
- ESW2-350G-52DC


Versão de software

- 1.2.9.44

Configuração das propriedades de arquivo

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **administração > gerenciamento de arquivo > as propriedades de arquivos de configuração**. A página das *propriedades de arquivos de configuração* abre:

	Configuration File Name	Creation Time
<input type="checkbox"/>	Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/>	Running Configuration	
<input type="checkbox"/>	Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/>	Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

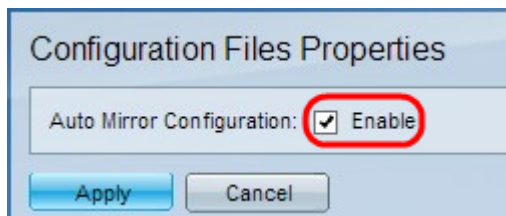

Etapa 2. Verifique ou desmarcar a caixa de verificação da possibilidade no auto campo de configuração do espelho para permitir ou para desabilitar a auto configuração e clique do espelho **aplique** para salvar seus ajustes.

Nota: Um arquivo de configuração do espelho é uma duplicata sobre o arquivo de configuração running feito pelo interruptor. Isto contém a configuração de inicialização somente, quando o sistema lhe é recarregado é ajustado aos padrões de fábrica. Quando a auto configuração do espelho é desabilitada não cria os arquivos de configuração do espelho automaticamente. O presente atual do arquivo de configuração do espelho é suprimido quando a característica do desabilitação é selecionada.

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input type="checkbox"/> Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/> Running Configuration	
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/> Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

Clear Files

A tabela de arquivo de configuração indica os seguintes detalhes:

- Nome de arquivo da configuração — O nome dos tipos de arquivo de configuração que são:
 - Configuração de inicialização — A configuração inicial quando o sistema for começado ou recarregado.
 - Configuração sendo executado — A configuração atual em que o interruptor está funcionando.
 - Configuração de backup — Isto consiste no arquivo de configuração que consiste na cópia de todos os arquivos de configuração restantes para o propósito de backup se caso que uma parada programada ou uma manutenção devem ser executada
 - Configuração do espelho — A duplicata de arquivo de configuração running criada pelo sistema.
- Tempo da criação — Indica as horas e data em que o arquivo foi criado ou Last modified.

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input checked="" type="checkbox"/> Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/> Running Configuration	
<input checked="" type="checkbox"/> Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/> Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

Clear Files

Etapa 3. (opcional) para suprimir do arquivo de configuração, verifica a caixa de verificação do arquivo respectivo e clica **arquivos claros**.