

# Reinicialização e redefinição padrão de fábrica em switches gerenciados 300 Series

## Objetivos

Alguns recursos como suporte a quadros jumbo exigem que o switch seja reinicializado; no entanto, quando um switch é reinicializado, o arquivo de configuração atual é excluído. Para evitar a perda do arquivo de configuração atual, clique em **Salvar** no canto superior direito de qualquer página. Isso salva o arquivo de configuração atual na configuração de inicialização.

Este artigo explica como reiniciar os switches gerenciados 300 Series.

## Dispositivos aplicáveis


SG300-10PP  
SG300-10MPP  
SG300-28PP-R  
SG300-28SFP-R  
SF302-08MPP  
SF302-08PP  
SF300-24PP-R  
SF300-48PP-R

## Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]  
6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

## Reinicialização

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > Reboot**. A página *Reiniciar* é aberta:

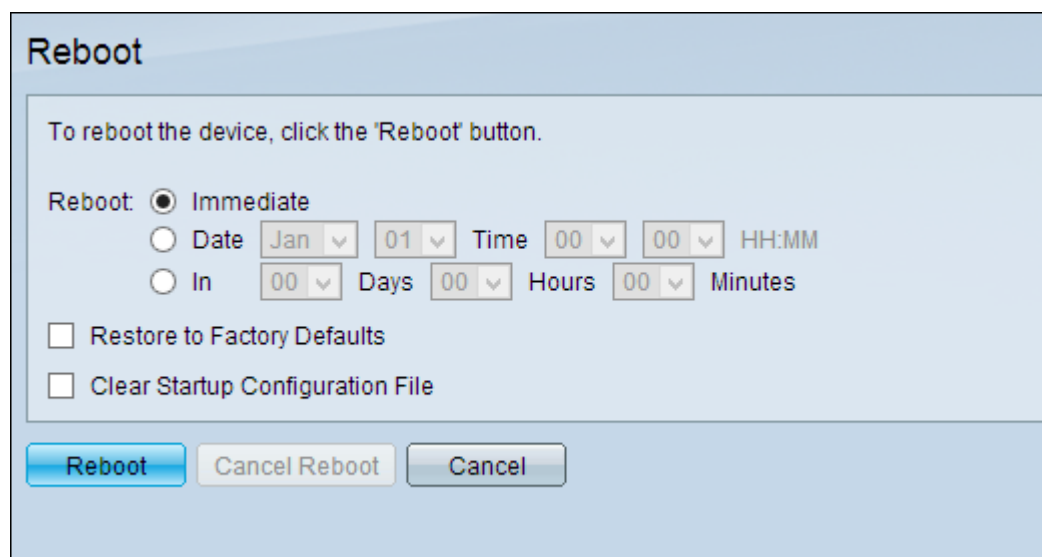

**Reboot**

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate  
 Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM  
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults  
 Clear Startup Configuration File

**Reboot** Cancel Reboot Cancel

Etapa 2. Clique no botão de opção correspondente à hora desejada em que o switch reinicializa

no campo Reiniciar.

**Imediato** — O switch é reinicializado imediatamente depois que a reinicialização é clicada.

**Data** — O switch é reinicializado na data e hora configuradas. Escolha o mês e a data em que deseja que o switch seja reinicializado e a hora específica desse dia específico para reinicializar o switch.

**Entrada** — O switch é reinicializado após o tempo configurado ter passado. Escolha o número de dias e horas que o switch espera para reinicializar. Depois que o tempo fixo passar, o switch é reinicializado.

Etapa 3. (Opcional) Para reinicializar o switch para a configuração padrão de fábrica, marque **Restaurar para padrões de fábrica**

Etapa 4. (Opcional) Para limpar a configuração no switch após a reinicialização, marque **Limpar arquivo de configuração de inicialização**

Etapa 5. Clique em **Reiniciar**.

**Nota:** a configuração automática de DHCP está ativada por padrão nas configurações de fábrica. Para reinicializar corretamente o switch para os padrões de fábrica, você precisa desativar a Configuração automática de DHCP para que o switch não faça download automático de uma configuração de um servidor local. Consulte o artigo [Dynamic Host Configuration Protocol \(DHCP\) Server Auto Configuration on the 200/300 Series Managed Switches](#) para obter mais explicações sobre a configuração automática de DHCP.

A página de produto do switch Cisco Business 300 Series contém links para todos os artigos e documentação relacionados da Cisco Business. [Confira a página de produtos do switch Cisco Business 300 Series.](#)