

数据虚拟化套件FAQ：如何实现log4j.properties更改，不用需要的CIS重新启动？


简介

本文描述您如何能启用调试日志级在思科信息服务器(CIS)，当您配置<CIS_INSTALL_DIRECTORY>\conf\server\log4j.properties，不用需要的CIS服务重新启动时。

如何实现log4j属性更改，不用需要的CIS重新启动？

您不需要重新启动log4j.properties的CIS服务器为了实现。当您再按乒乓键Administration > Configuration> Server> Configuration >调试> Debug输出Enabled标志位从CIS工作室时，log4j.properties文件再读。

1. 编辑log4j.properties文件。
2. 设置Debug输出Enabled标志位对真并且单击应用。
3. 设置Debug输出Enabled标志位对错误并且单击应用。
4. 点击OK键并且关闭配置对话框。

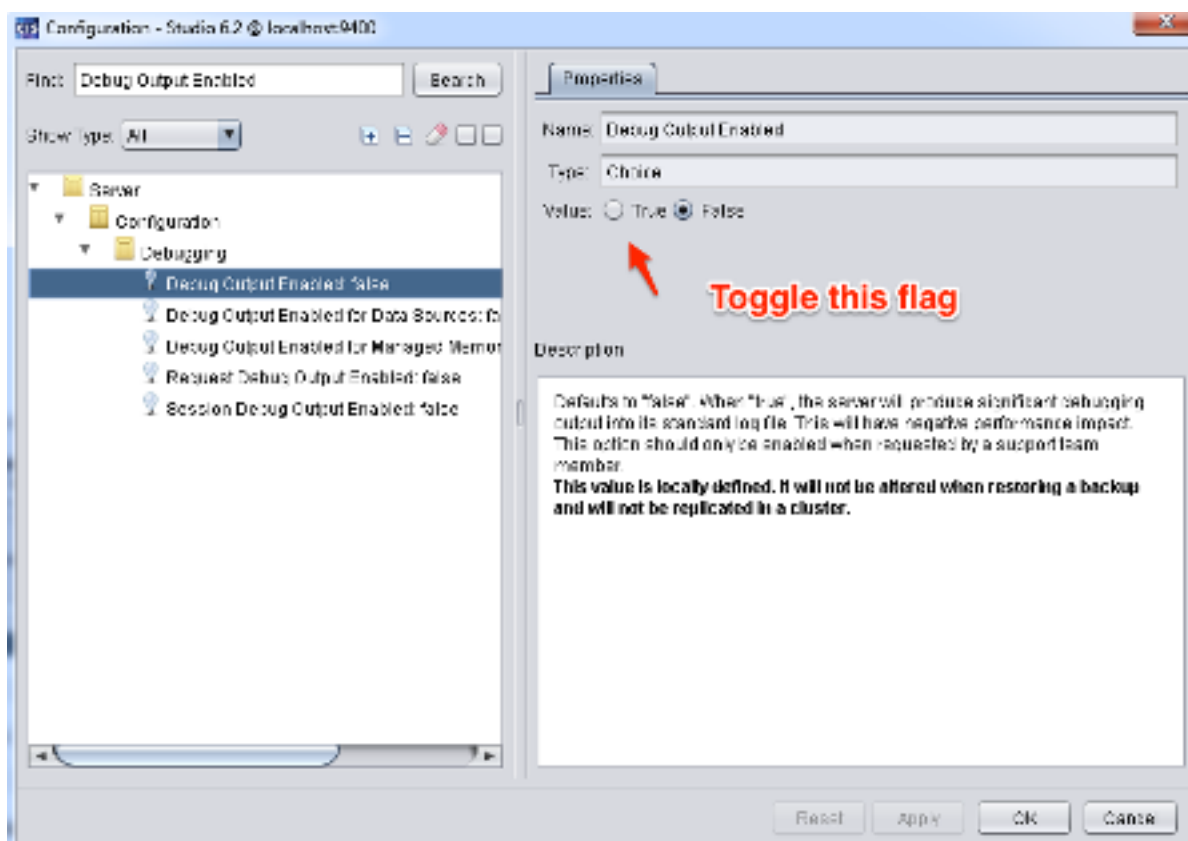

这些步骤也许增加您启用调试日志级在log4j.properties文件的记录器类别的调试日志。如果这些步骤不增加调试日志，您必须重新启动CIS服务。您也许编码看上去象这个代码：

=====

DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
propName=/server/config/debug/enableDebug

DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (old value)=true

DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (new value)=false

=====