

Configuração de destino do Simple Network Management Protocol (SNMP) nos Access point WAP121 e WAP321

Objetivo

Um alvo SNMP refere a mensagem enviada e o gerenciamento de dispositivo a que as notificações do agente são enviadas. Está usado para informar o usuário se há alguma mudança na rede. Cada alvo é identificado pelo nome de destino, pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, pela porta UDP, e pelo nome de usuário. O SNMPv3 envia notificações do alvo SNMP como informa mensagens ao SNMP Manager um pouco do que armadilhas. Isto assegura-se de que entrega do alvo desde que as armadilhas não se usam reconhecem mas informe faça.

Este artigo explica como configurar alvos do Simple Network Management Protocol (SNMP) nos Access point WAP121 e WAP321 que apoia os alvos SNMPv3.

Nota: As configurações do usuário SNMP devem ser terminadas antes da configuração de alvos SNMP. Para configurar os usuários SNMPv3, refira a *configuração do usuário do artigo SNMP nos Access point WAP121 e WAP321*.

Dispositivos aplicáveis


- WAP121
- WAP321

Versão de software

- 1.0.3.4

Alvo SNMP

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha **SNMP > alvos**. A página dos *alvos* abre:

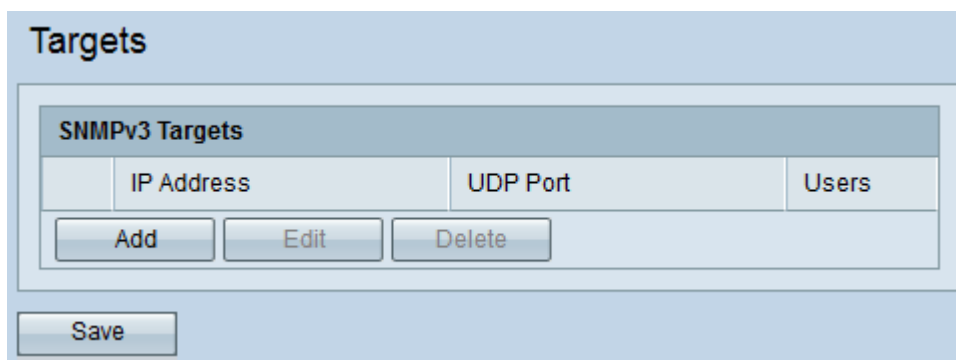

SNMPv3 Targets		
IP Address	UDP Port	Users

Add Edit Delete

Save

Etapa 2. O clique **adiciona** para adicionar um alvo novo SNMP. Suportes do dispositivo WAP um máximo de oito alvos.

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.145	80	New

Add Edit Delete

Save

Etapa 3. Verifique a caixa de verificação que corresponde ao alvo novo adicionado.

Etapa 4. O clique **edita**.

Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SNMP Manager remoto que deve receber o alvo no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Etapa 6. Inscreva a porta UDP associada com o alvo no campo de porta UDP. A porta UDP é usada como um canal para a transmissão dos dados. Varia de 0 a 65535.

Etapa 7. Escolha o usuário associar com o alvo da lista de drop-down dos usuários. Um alvo pode ser enviado aos usuários diferentes com o mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e porta UDP. Esta lista mostra todos os usuários criados na página dos *usuários*.

Etapa 8. **Salv guarda** do clique.

Targets

SNMPv3 Targets

	IP Address	UDP Port	Users
<input type="checkbox"/>	192.168.1.145	80	New
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.90	120	User

Add Edit Delete

Save

Etapa 9. (opcional) para editar um alvo existente, para verificar a caixa de verificação do alvo no SNMPv3 visa a tabela e o clique **edita**. Faça as mudanças desejadas e clique a **salv guarda**.

Etapa 10. (opcional) para remover um alvo configurado da lista, para verificar a caixa de verificação do alvo no SNMPv3 visa a tabela e a **supressão do** clique.