

Repartição e instalações padrão de fábrica restauradas no WAP371

Objetivo

A restauração do padrão de fábrica apaga todos os ajustes de configuração que foram alterados pelo usuário, e restaura o dispositivo a suas configurações original. Isto pode ser útil se você perde a senha a um dispositivo e a deseja recuperar o acesso.

Nota: Recomenda-se para salvar uma cópia de segurança da configuração antes de começar este processo. Refira a transferência/configuração alternativa no WAP 371 para a informação adicional.

Executar uma repartição reinicia o dispositivo com uma configuração salva.

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como restaurar às instalações padrão de fábrica e como recarregar um ponto de acesso Wireless WAP371.

Dispositivos aplicáveis

- WAP371

Versão de software

- 1.0.1.5

Restaure ao padrão de fábrica

Há duas maneiras de restaurar o Access point à configuração padrão de fábrica:

- Reinicialização de hardware
- Restaure com o uso do utilitário de configuração da Web

Reinicialização de hardware

Etapa 1. Pressione o botão reset por aproximadamente dez segundos com um pino posicionado na parte traseira do dispositivo.



Os reloads do Access point e são ajustados aos ajustes da configuração padrão.

Etapa 2. Início de uma sessão com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é *Cisco*, e a senha padrão é *Cisco*.

A screenshot of the Cisco Wireless Access Point login page. The page has a blue background with the Cisco logo and the text 'Wireless Access Point' on the left. On the right, there are two input fields: 'Username: cisco' and 'Password:'. Below the password field is a 'Log In' button. At the bottom, there is a copyright notice: '© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.'

Restaure com o uso do utilitário de configuração da Web

Etapa 1. Entre na página do utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a repartição**. A página da *repartição* abre:

A screenshot of the 'Reboot' utility page. The page has a light blue background. At the top, it says 'Reboot'. Below that, there is a text box: 'To reboot the device click the "Reboot" button.' followed by a 'Reboot' button. Below that, another text box: 'To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.' followed by a 'Reboot To Factory Default' button.

Etapa 2. Para restaurar o dispositivo, clique a **repartição ao** botão de **padrão de fábrica**.

A screenshot of the 'Reboot' utility page, identical to the previous one. However, the 'Reboot To Factory Default' button is highlighted with a red circle.


Uma página da *confirmação* publica-se:



Etapa 3. **APROVAÇÃO** do clique.



Uma barra do progresso aparece:

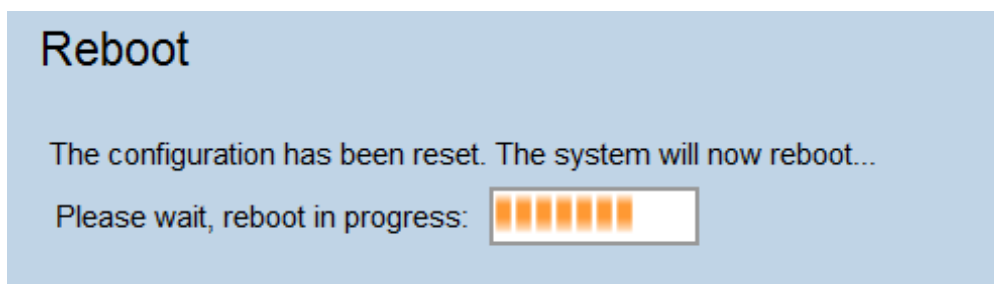

Etapa 4. Depois que a repartição é terminada, entre com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é *Cisco*, e a senha padrão é *Cisco*.

Recarregando o dispositivo

Há duas maneiras de recarregar o Access point:

- Repartição do hardware
- Repartição com o uso do utilitário de configuração da Web

Repartição do hardware


Etapa 1. Pressione o botão da potência para desligar o dispositivo. Depois que os segundos 10 passaram, pressione o botão da potência um a segunda vez pôr para trás o dispositivo sobre.




As repartições do Access point e são refrescadas.

Repartição com o uso da utilidade com suporte na internet


Etapa 1. Entre à página do utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a repartição**. A página da *repartição* abre:

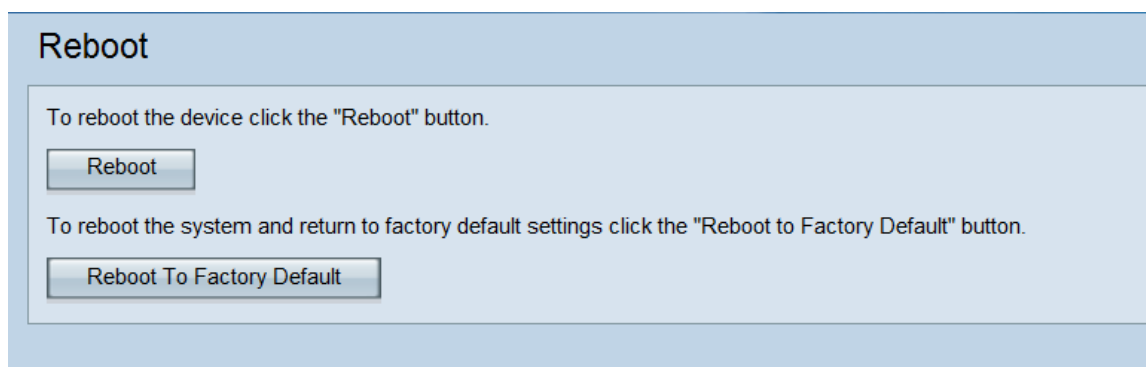


Etapa 2. Para recarregar o dispositivo, clique o botão da **repartição**.

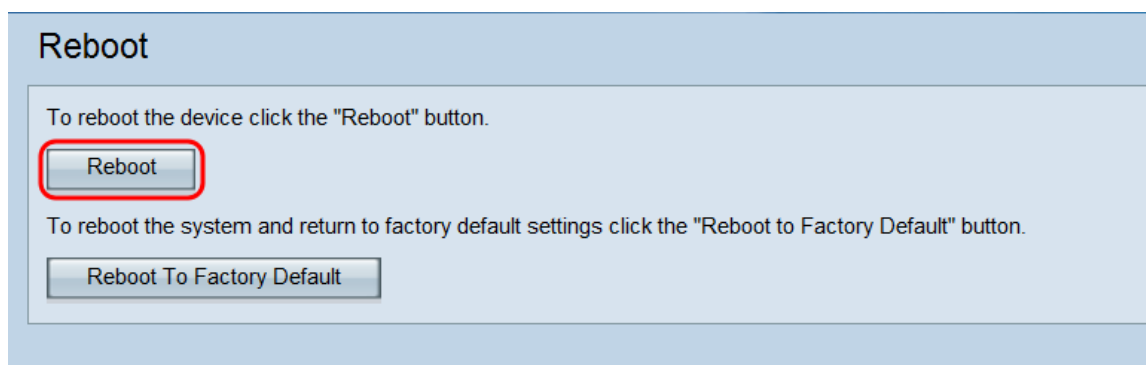


Uma página da *confirmação* publica-se:

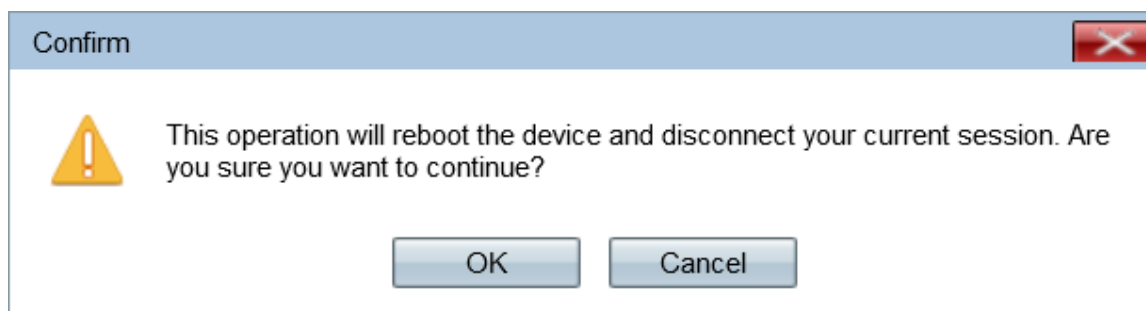

Etapa 3. **APROVAÇÃO** do clique a continuar com repartição.

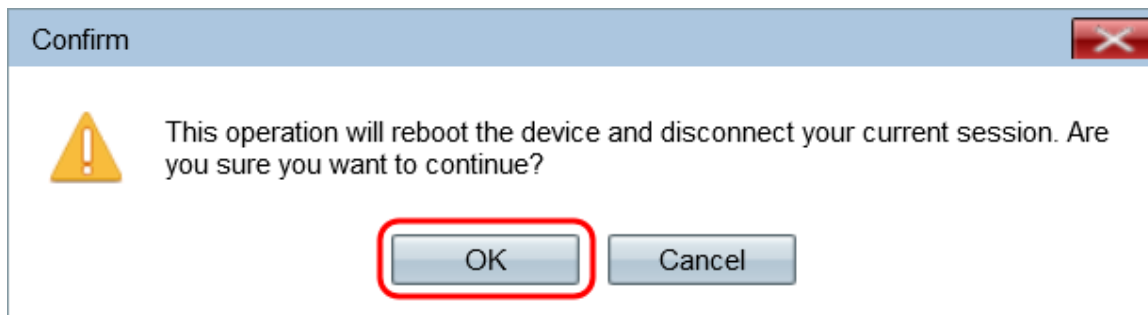

Uma barra do progresso aparece:

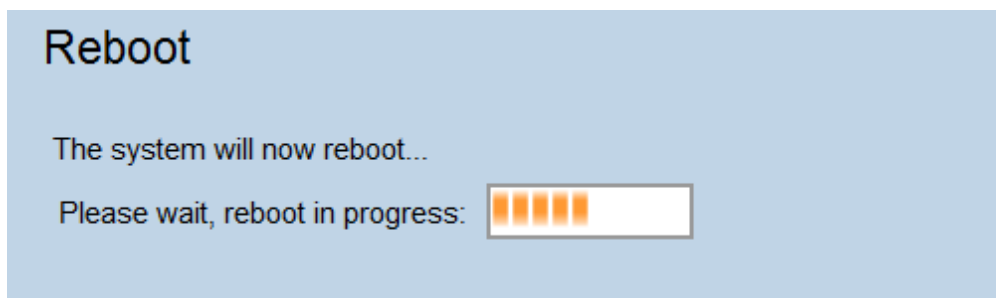

Etapa 4. A página de login publica-se. Início de uma sessão com as credenciais salvar da administração.

