

Tidal Enterprise Scheduler:执行Oracle存储过程

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[执行现有Oracle存储过程](#)

[相关信息](#)

简介

本文档提供有关如何执行Oracle存储过程的说明。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Tidal Master (Windows或Unix)
- Oracle数据库适配器

使用的组件



本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- Tidal Enterprise Scheduler主版本5.3.1或更高版本 (包括6.x版本)
- Tidal Enterprise Scheduler Oracle Database Adapter

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

执行现有Oracle存储过程

要从Tidal Enterprise Scheduler中执行现有的Oracle存储过程，存储过程在存储过程之前必须有一个“BEGIN”，在结束处必须有一个“END；” (请注意分号)。这必须在Oracle Database Adapter中一步完成，而不是分三步完成。

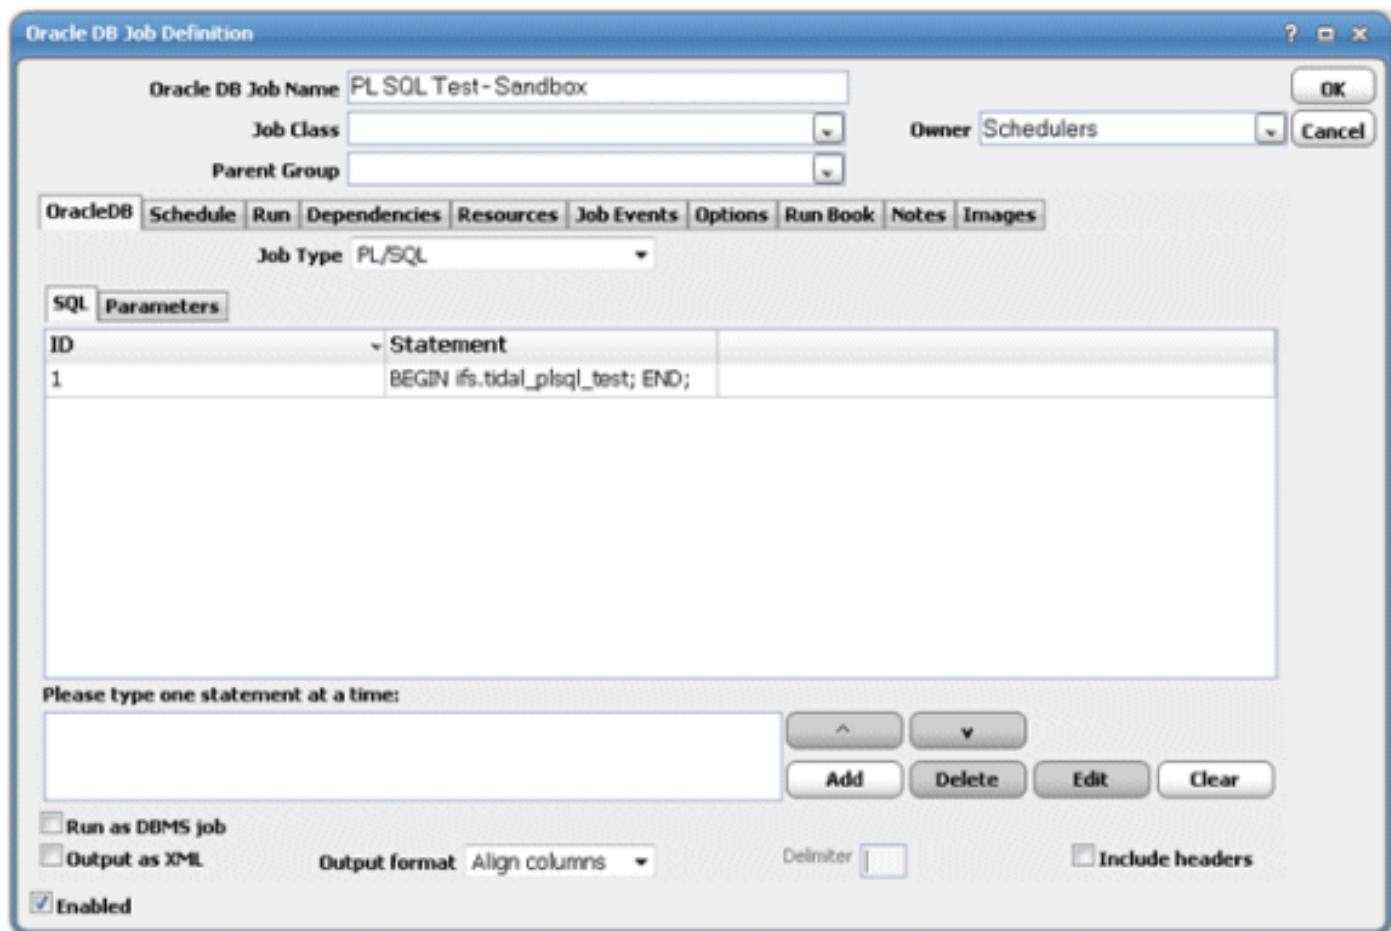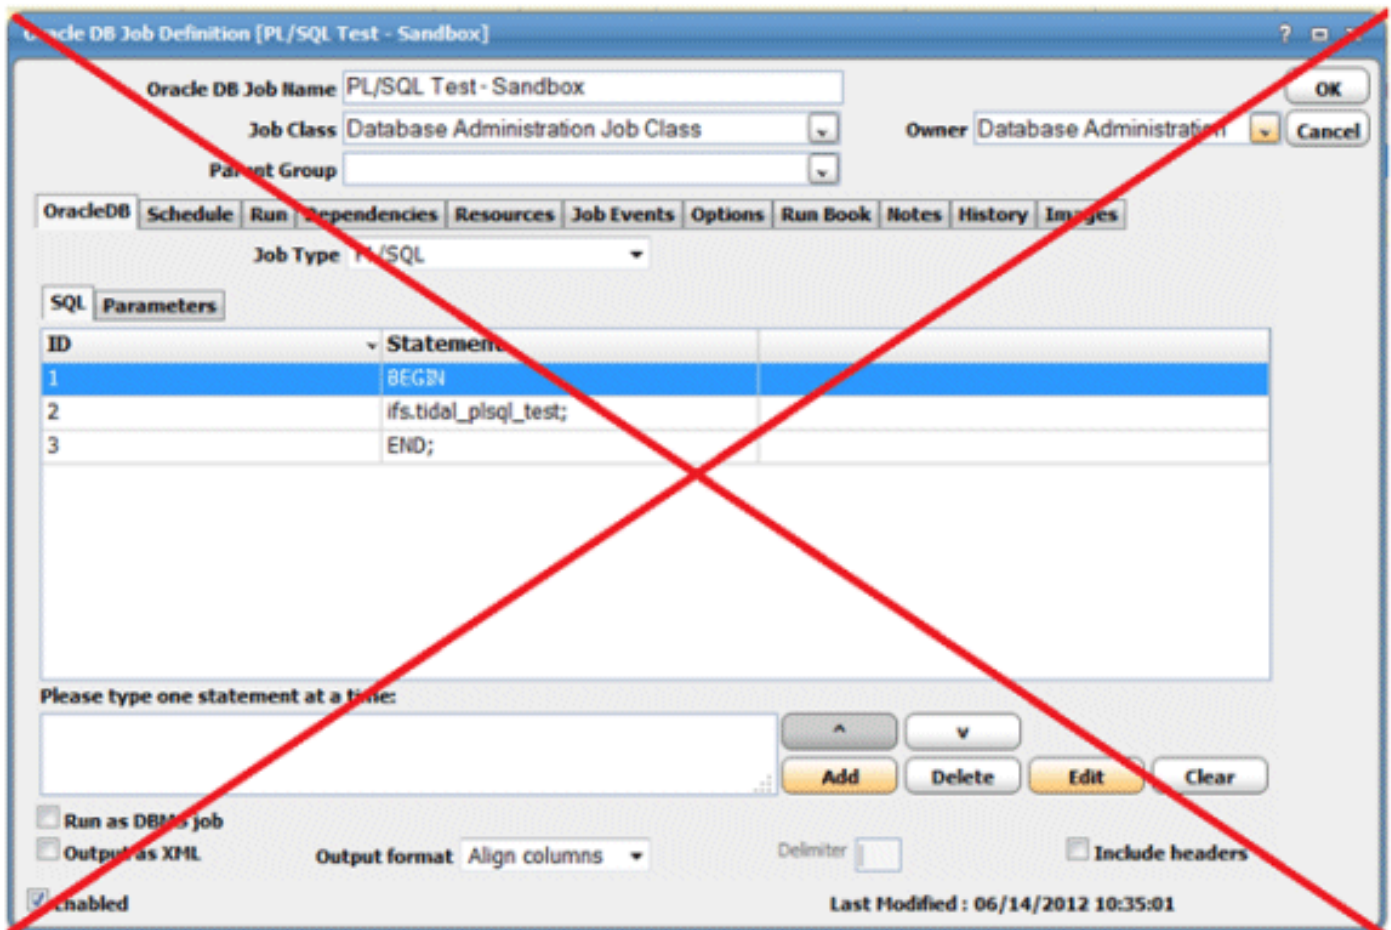

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)