

# Backup e procedimento de restauração da edição 3000 do negócio do gerente das comunicações unificadas



ID do Documento: 115984

Atualizado em: março 27, 2013

Contribuído por Peter Lum Hee, engenheiro de TAC da Cisco.



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[Feedback](#)

## Produtos Relacionados

- [Edição 3000 do negócio de Cisco](#)

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Procedimentos](#)

[Backup](#)

[Restaurar](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve como a alternativo e à restauração na edição 3000 do negócio do gerente das comunicações unificadas de Cisco.

## [Pré-requisitos](#)

## [Requisitos](#)

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da edição 3000 do negócio de Cisco CUCM.

## Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Edição 3000 do negócio de Cisco CUCM que é executado no server 7890 do Media Convergence Server (MCS)
- Servidor SFTP
- Movimentação USB

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções


Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Procedimentos


### Backup

Termine estas etapas a fim suportar na edição 3000 do negócio do gerente das comunicações unificadas de Cisco:

1. Abra a interface administrativa da edição 3000 do negócio de Cisco, e navegue à **manutenção > ao backup**.

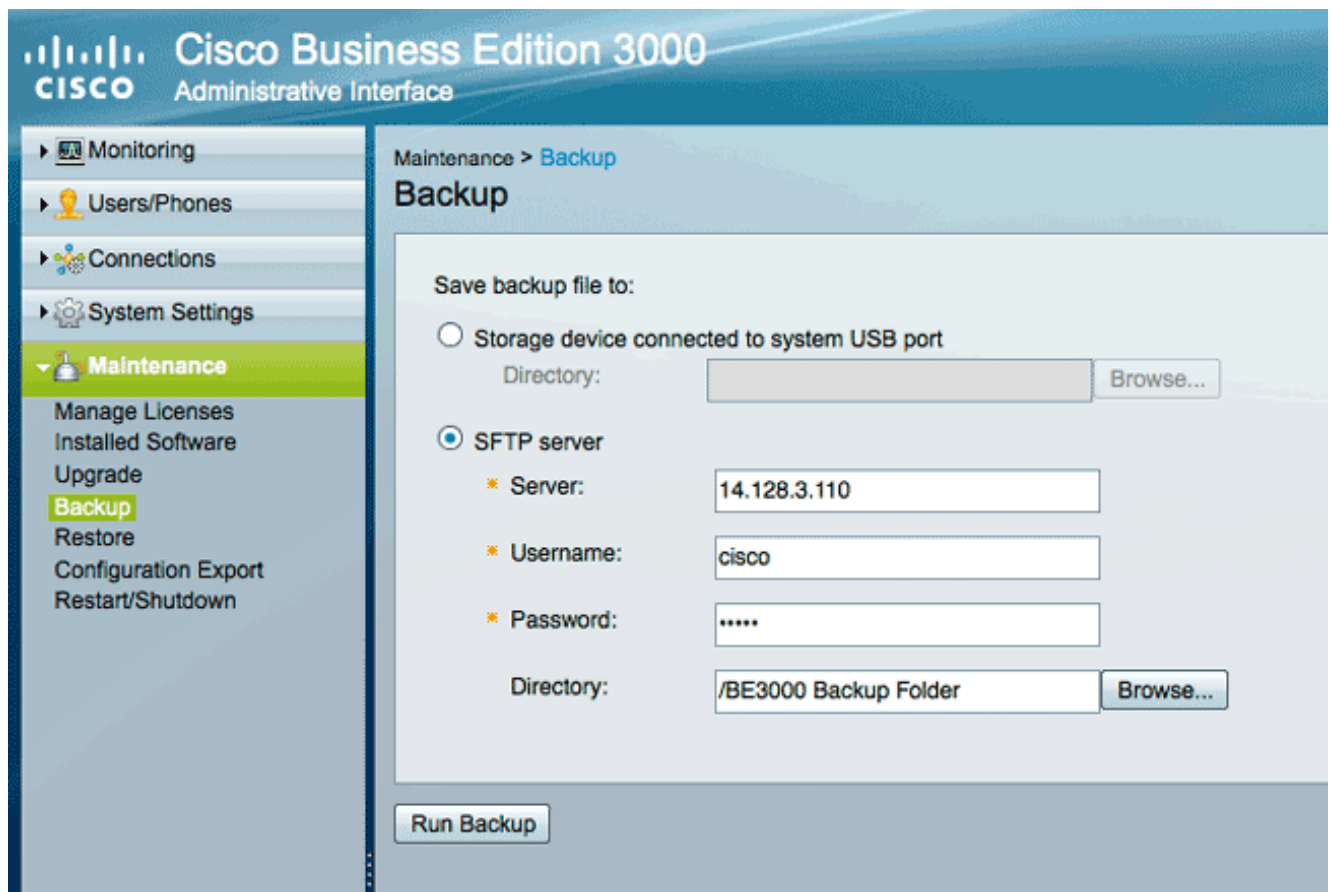

2. Na página alternativa, escolha o lugar a que o arquivo de backup deve ser salvar. Você pode salvar o arquivo de backup a um dispositivo de armazenamento conectado ao porta usb do sistema ou a um servidor SFTP. A fim suportar a um dispositivo de armazenamento conectou ao porta usb do sistema, clica o **dispositivo de armazenamento conectado ao** botão de rádio do **porta usb do sistema**, e entra no lugar em que você gostaria de salvar o arquivo. A fim suportar a um servidor SFTP, clique o botão de rádio do **servidor SFTP**, incorpore o endereço IP do servidor, incorpore um nome de usuário e senha, e entre no lugar em que você gostaria de salvar o arquivo de backup.
3. Clique o **backup da corrida**. Uma vez que você clica o botão alternativo da corrida, a caixa alternativa do diálogo de status aparece e indica o progresso de seu backup. Quando o backup termina, a caixa de diálogo aparece como segue:

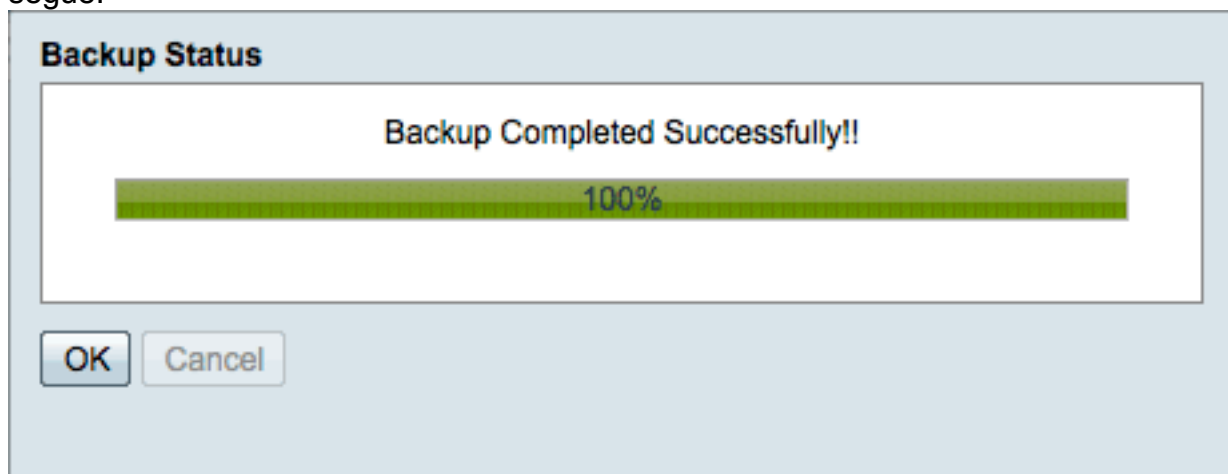


## [Restaurar](#)


Termine estas etapas a fim restaurar na edição 3000 do negócio do gerente das comunicações

unificadas de Cisco: .

1. Na interface administrativa da edição 3000 do negócio de Cisco, navegue à **manutenção > à restauração**.

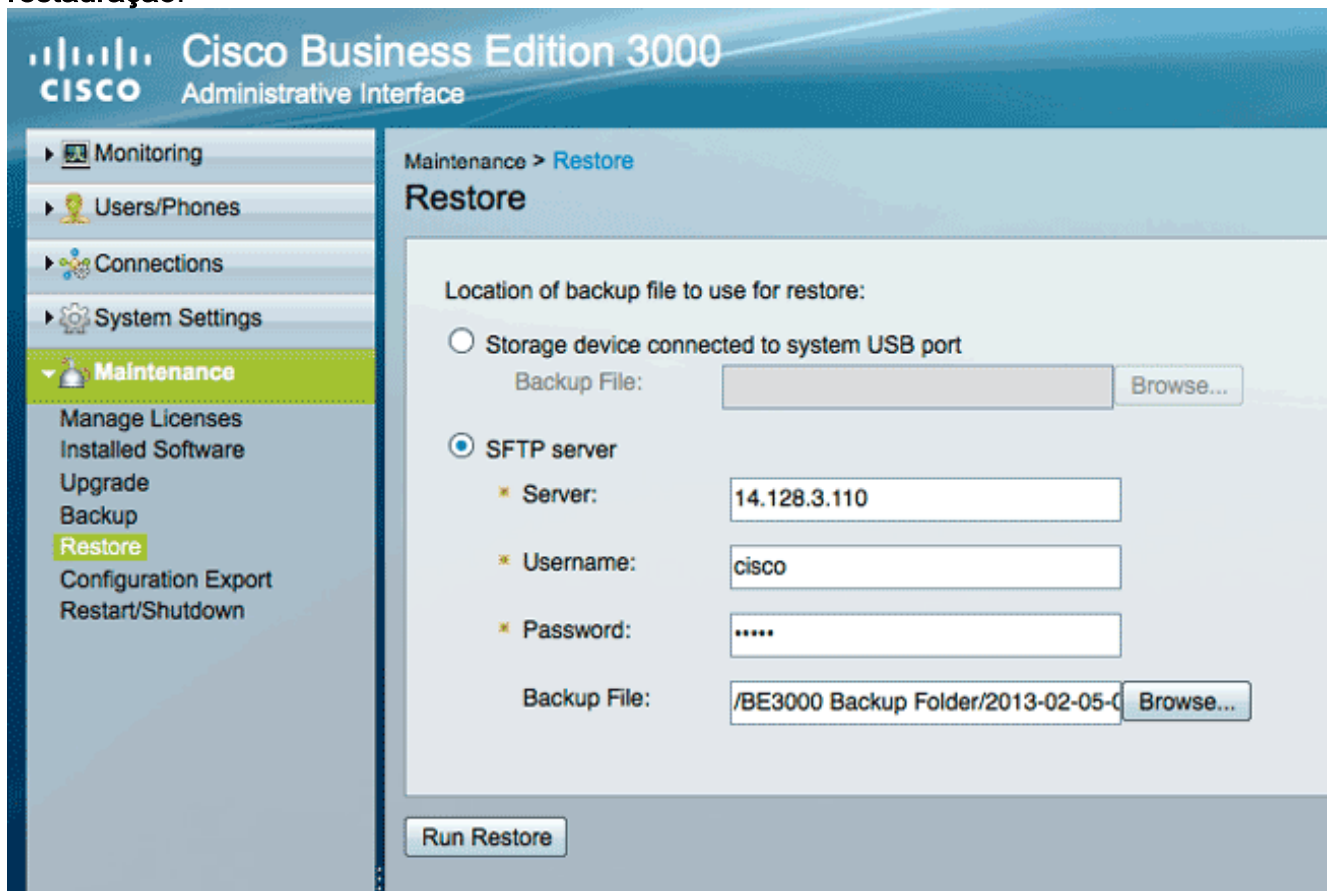


2. Na página da restauração, escolha o lugar de que o arquivo de backup deve ser restaurado. A fim suportar de um dispositivo de armazenamento conectado ao porta usb do sistema, clique o **dispositivo de armazenamento conectado ao botão de rádio do porta usb do sistema**, e entre no lugar do arquivo de backup. A fim restaurar de um servidor SFTP, clique o botão de rádio do **servidor SFTP**, incorpore o endereço IP do servidor, incorpore um nome de usuário e senha, e entre no lugar do arquivo de backup.
3. Clique a **restauração da corrida**. Uma vez que você clica o botão de restauração da corrida, o reinício exigiu a caixa de diálogo

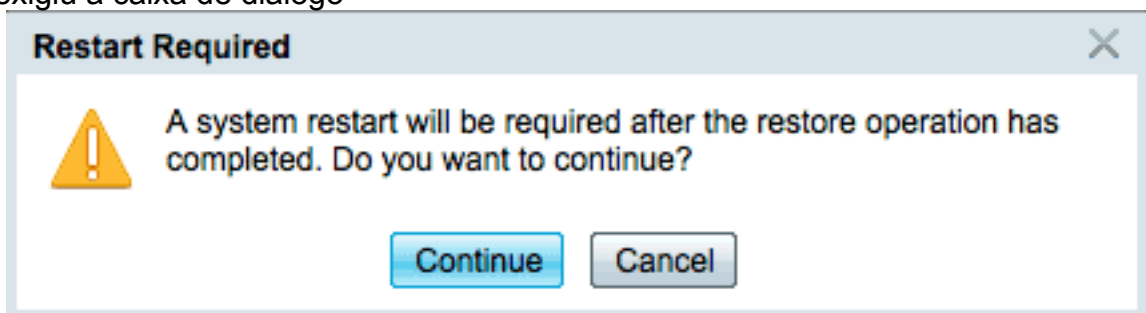


aparece.

4. O clique **continua** a fim permitir que o sistema reinicie depois que a restauração está completa. A caixa do diálogo de status da restauração aparece e indica o progresso da restauração.

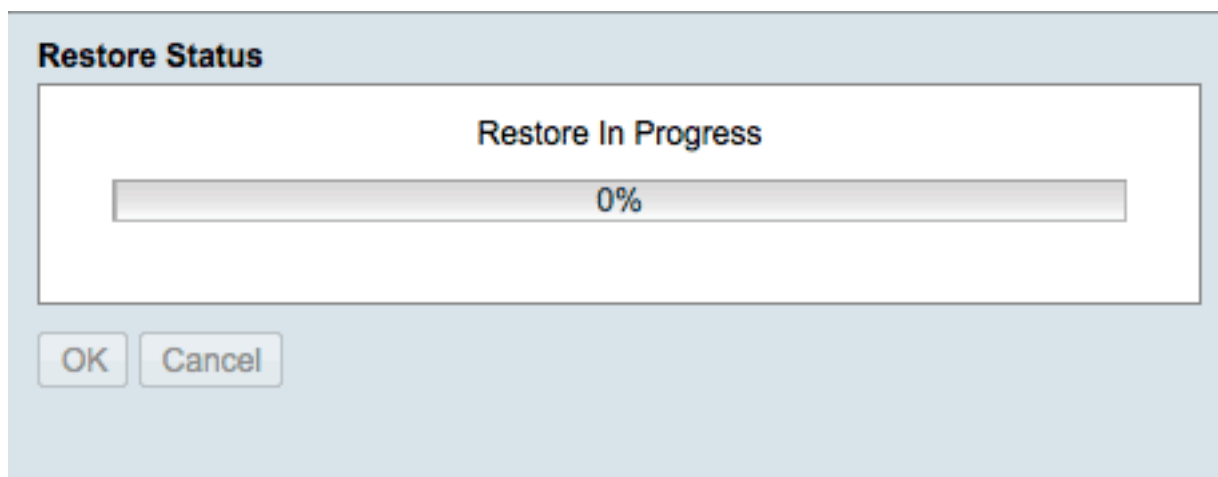


Depoi

s que a restauração está completa, a caixa de diálogo da repartição do sistema

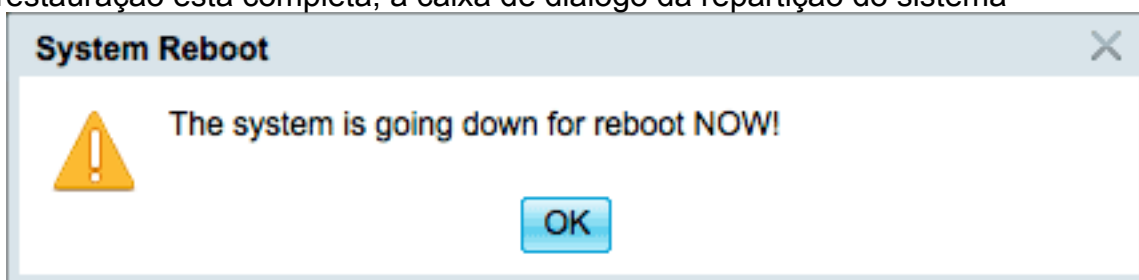

aparece.

5. Clique em OK para continuar. O sistema que reinicia a caixa de diálogo

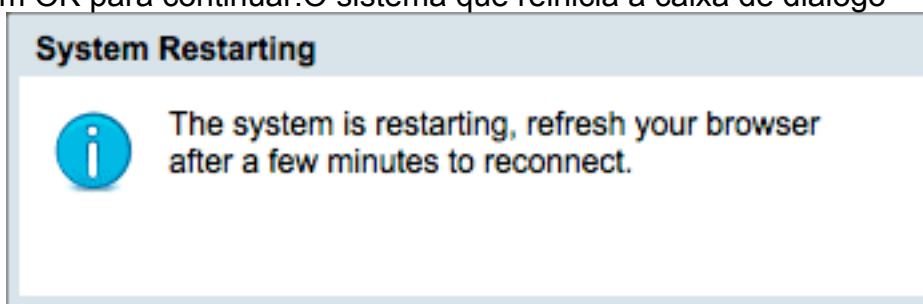

aparece.

6. Refresque seu navegador depois que alguns minutos a fim reconectar.

Uma vez que o sistema recarregou, a restauração está completa, e seu sistema será restaurado agora de seu backup.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Era este documento útil? [Sim](#) [nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

## **Cisco relacionado apoia discussões da comunidade**

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: março 27, 2013

ID do Documento: 115984