

Migre números de extensão entre telefones usando a ferramenta de administração de grande escala

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Migre o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP](#)

[Exporte o telefone IP UDP do Cisco 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao telefone IP de Cisco 7970](#)

[Introduza o arquivo novo UDP no BASTÃO com Cisco 7970 detalhes do telefone IP](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

A ferramenta de administração de grande escala (BAT) é um aplicativo web-based que o permita execute transações maiorias. Por exemplo, você pode adicionar, atualizar, ou supressão, em um grande número telefones, usuários, e portas em um módulo de interface análoga da estação de câmbio internacional (FXO) do Cisco catalyst 6000 à base de dados do CallManager da Cisco. O BASTÃO igualmente apoia a inserção e o supressão de gateways e de portas do Cisco VG200. Onde esta era previamente uma operação manual, o BASTÃO ajuda-o a automatizar o processo e para conseguir muito mais rapidamente adicionar, atualize, e suprima de operações. A opção dos perfis de dispositivo de usuário (UDP) no BASTÃO permite que você adicione ou suprima de um grande número perfis de dispositivo de usuário.

Você pode usar o BASTÃO para migrar perfis de dispositivo de usuário entre Telefones IP diferentes. Este documento discute como migrar os perfis de dispositivo criados para os usuários que usam um telefone IP a um outro telefone IP.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração do Cisco CallManager
- [Ferramenta de administração de grande escala](#)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CallManager da Cisco 4.x e mais tarde
- Ferramenta de administração de grande escala 5.0(1)

Note: Para fins ilustrativos, este documento discute a migração do telefone IP UDP do Cisco 7960 ao telefone IP UDP de Cisco 7970.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Migre o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP

Nesta seção, você é apresentado com a informação em como migrar o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP. A migração não pode ser feita usando as etapas normais no BASTÃO. A única maneira de fazer isto é com estas etapas:

1. [Exporte o UDP para o Cisco IP Phone 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao Cisco IP Phone 7970.](#)
2. [Introduza o arquivo novo UDP PARA GOLPEAR com Cisco IP Phone 7970 todos os detalhes.](#)

Exporte o telefone IP UDP do Cisco 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao telefone IP de Cisco 7970

Termine estas etapas a fim exportar o Cisco IP Phone 7960 UDP para um arquivo e alterar o arquivo para apontar ao Cisco IP Phone 7970.

1. Do BASTÃO, escolha **configuram > perfis de dispositivo de usuário**. Na janela de opções do perfil de dispositivo de usuário, selecione **perfis de dispositivo de usuário da exportação**.

User Device Profile Options

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Insert User Device Profiles | Add new user device profiles. |
| <input type="radio"/> Generate User Device Profiles | Generate UDPs for all user-controlled devices. |
| <input type="radio"/> Delete User Device Profiles | Locate and delete user device profiles. |
| <input checked="" type="radio"/> Export User Device Profiles | Locate and export specific user device profiles. |
| <input type="radio"/> Update Lines | Locate and modify lines on user device profiles and auto-generated device profiles. |
| <input type="radio"/> Add Lines | Add new lines and modify existing user device profiles. |
| <input type="radio"/> Generate User Device Profile Reports | Generate customized reports for user device profiles. |

[Next](#)

2. No campo de nome de arquivo da exportação, dê entrada com o nome de arquivo que você quer usar.
3. No campo de nome do formato do arquivo, escolha **todos os detalhes dos perfis de dispositivo de usuário**. A fim exportar toda a linha atributos, serviços, e usuário - ids que são associados com o Cisco 7960 UDP, selecionam o modelo como o **Cisco 7960** e clicam **todo** o botão de rádio dos **detalhes**.
4. Clique a **exportação** na parte superior do indicador a fim exportar os registros escolhidos do perfil de dispositivo de usuário. Uma mensagem recomenda-o de aproximadamente quanto tempo toma para exportar os registros na base de dados do CallManager da Cisco. Clique em OK para continuar. O BASTÃO indica uma exportação terminada OU a exportação falhada na área de status.

Export User Device Profiles

Status: Ready

Export

Export File Name*

7960

File Format Name*

All User Device Profile Details

(View File)

Export Options

All Details

Model*

Cisco 7960


Specific Details

Select User Device Profiles where

Model*

Number of Lines*

< None >

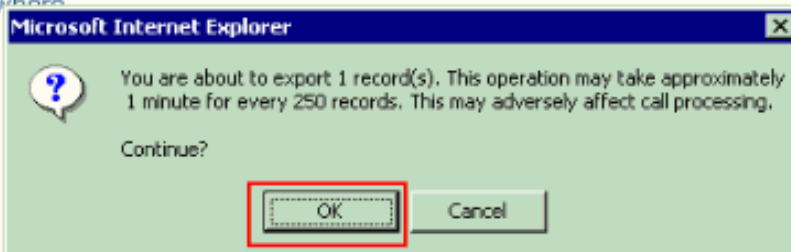

5. O BASTÃO salvar o arquivo exportado em perfis de dispositivo de C:\BatFiles\Export\User \ no servidor do publicador. Faça as alterações necessárias substituindo todas as referências a **7960** com os **7970**. Você pode fazer este manualmente no arquivo de texto quando você procura por **7960**, ou na cópia e cola a saída deste arquivo de texto em Microsoft Word, e executa uma busca e substitui-a. Seja cuidadoso não alterar o formato quando você cola suas alterações de novo no arquivo de texto.




6. Salvar o arquivo novo aos perfis de dispositivo de C:\BatFiles\User.

[Introduza o arquivo novo UDP no BASTÃO com Cisco 7970 detalhes do telefone IP](#)

Termine estas etapas a fim introduzir o arquivo novo no BASTÃO selecionando o Cisco IP Phone 7970 todos os detalhes.

1. Do BASTÃO, escolha **configuram > perfis de dispositivo de usuário da inserção de Profiles > do dispositivo de usuário**. Neste indicador, selecione **etapa 4: Introduza perfis de dispositivo de usuário** e clique-os em **seguida**.

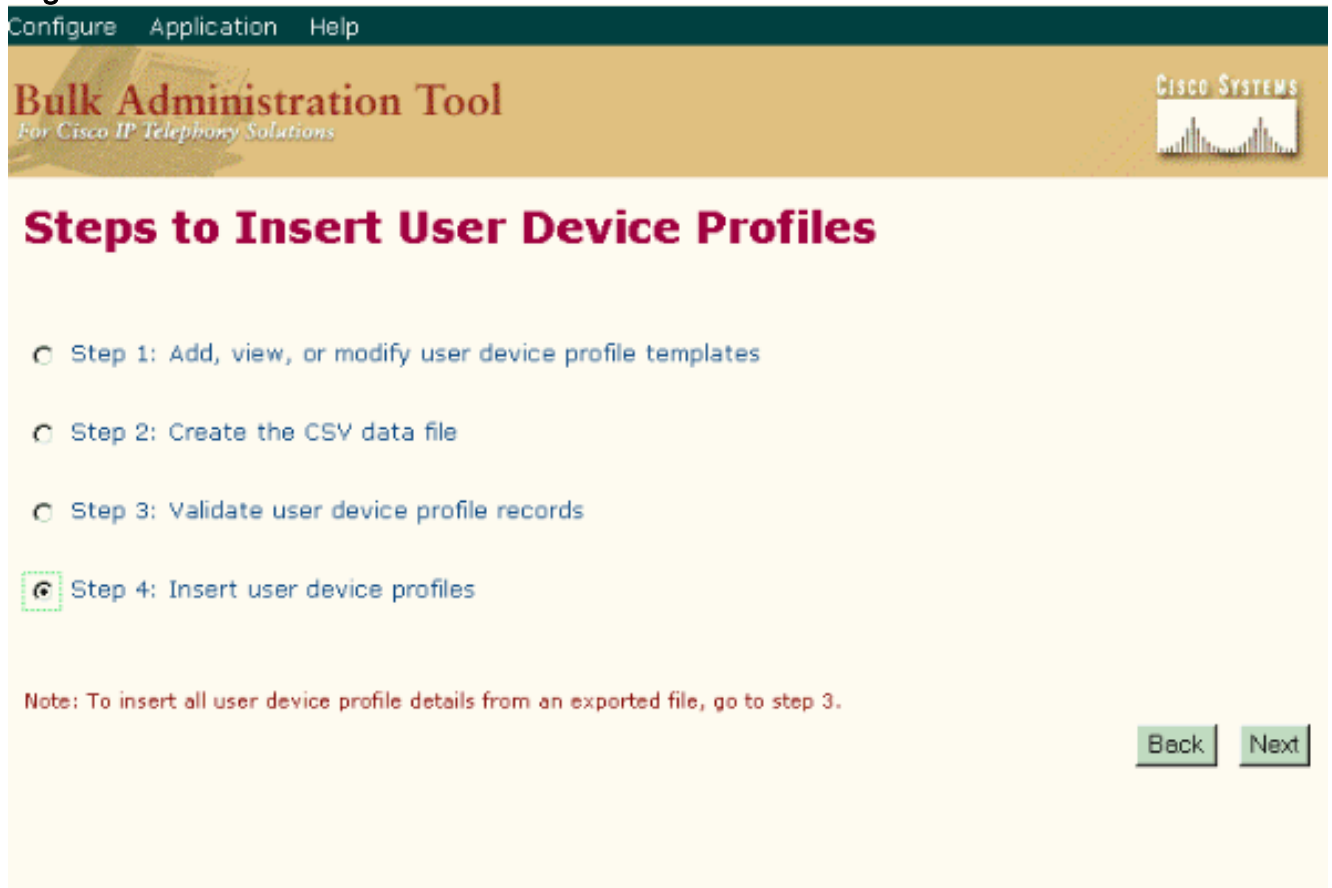

2. No campo de nome de arquivo, escolha o arquivo novo (neste exemplo, 7960_new.txt). Escolha a opção da inserção **todos os detalhes** e selecione **Cisco** modelo **7970**.
3. Clique em **Insert**. Exibições de mensagem que lhe diz o tempo aproximado exigido para introduzir os registros na base de dados do CallManager da Cisco. Clique em OK para continuar.

Insert User Device Profiles

Step 4 of 4

Status: Ready

File Name* [\(View File\)](#)

Insert Options

Specific Details [\(View Sample File\)](#)

User Device Profile Template Name [\(Line Details\)](#)


All Details [\(View Sample File\)](#)

Model

Based on devices controlled by users

Set User Device Profile as [Out-Of-Profile](#) for the device

* required only with 'Specific Details' or 'Based on devices controlled by users'
Note: Save your files at C:\BATFiles\Us

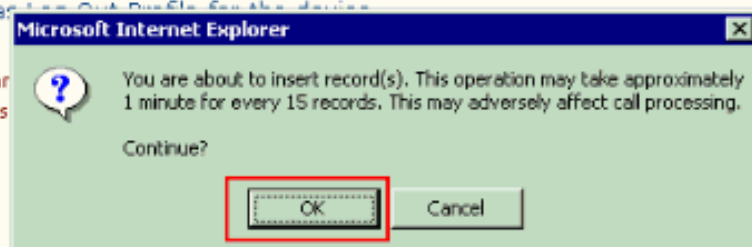

4. Assegure-se de que a migração não tenha nenhum erro. Clique sobre o **arquivo de registro o mais atrasado da vista.**

Insert User Device Profiles

Step 4 of 4

Status: Insert Completed

[View Latest Log File](#)

File Name*

-- Not Selected --

Insert Options

 Specific Details[\(View Sample File\)](#)

User Device Profile Template Name

-- Not Selected --

 All Details[\(View Sample File\)](#)

Model

-- Not Selected --

 Based on devices controlled by users Set User Device Profile as Log Out Profile for the device

* required only with 'Specific Details' and 'All Details' options

Note: Save your files at C:\BATFiles\User Device Profiles\, on the publisher (10.89.35.214)

Deve haver **0** falhado no sumário do resultado.

```
INSERT ALL USER DEVICE PROFILE DETAILS      6/26/2007 10:18:47 AM

File Name: 7970udp.txt

Result Summary:
      Insert for 1 USER DEVICE PROFILE passed
      Insert for 0 USER DEVICE PROFILE failed

-----

UPDATE USERS      6/26/2007 10:18:47 AM

      Update for 1 Users passed
      Update for 0 Users failed
```

[Informações Relacionadas](#)

- [Trabalho com a utilidade de exportação](#)
- [Trabalho com perfis de dispositivo de usuário](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)