

# 如何配置一个LDAP用户的基本报告的权限 CUIC的

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

## 简介

本文在Cisco Unified智能中心(CUIC)描述如何配置权限到一报告一个新的LDAP用户的

## [先决条件](#)

### [要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- CUIC报告
- 轻量级目录访问协议(LDAP)

### [使用的组件](#)


本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 配置

步骤1.配置您要为报告目的使用的激活目录(AD)服务器的一个新用户。

步骤2.对CUIC的登录作为LDAP用户。

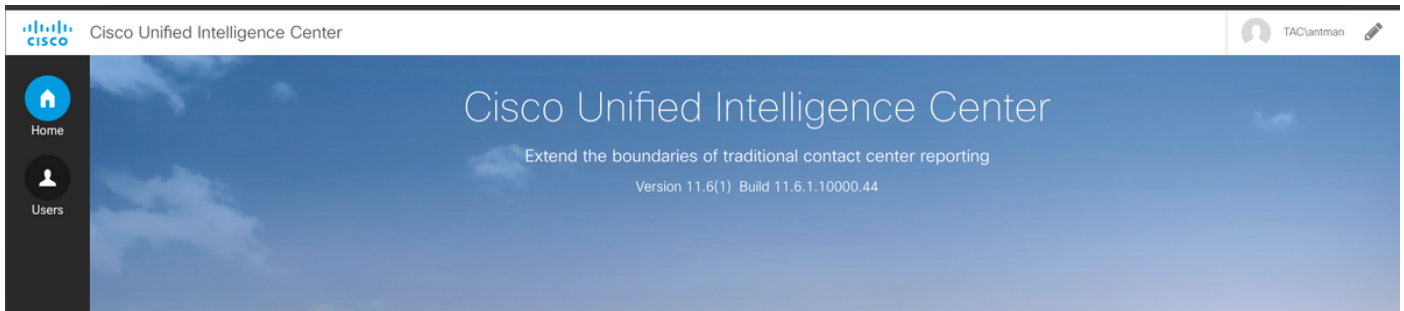

第 3 步：在首次登录，您没有正确权限，直到那些由您的CUIC管理员用户授权。对于报告，您需要有**报告设计师**角色分配到您。

User Name: TAClantman

Alias: [Empty]

User is active

First Name: [Empty]

Last Name: [Empty]

Organization: [Empty]

Email: [Empty]

Phone: [Empty]

Description: [Empty] (At most 255 characters)

Time Zone: CST

Start Day Of The Week:  Locale Based (Sunday)  Custom Setting Sunday

SSO Enabled:

Roles:

- Login User
- System Configuration Administrator
- Security Administrator
- Dashboard Designer
- Report Designer
- Report Definition Designer
- Value List Collection Designer


Permissions:

Group	Execute	Write
My Group (AllUsers)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All Users	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


第 4 步：一旦权限授权，您注意**报告**选项当前可视。




第 5 步：作为LDAP用户，它是**所有用户**权限组的一部分。所有报告，有**所有用户**的权限当前是可行的。

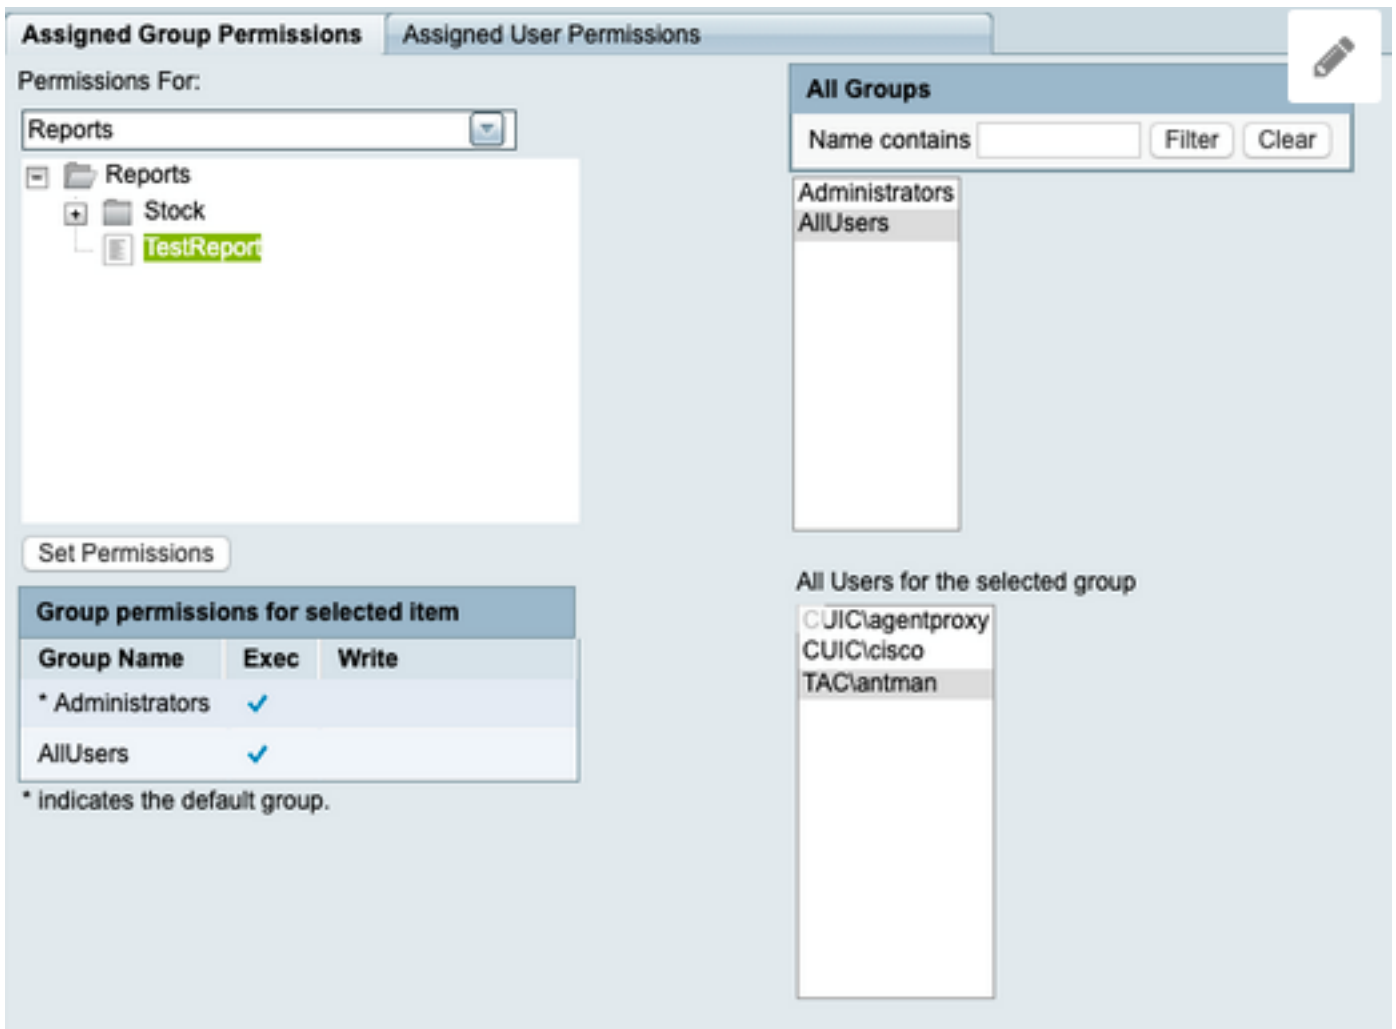

第六步：您能验证有所有用户访问的所有报告。

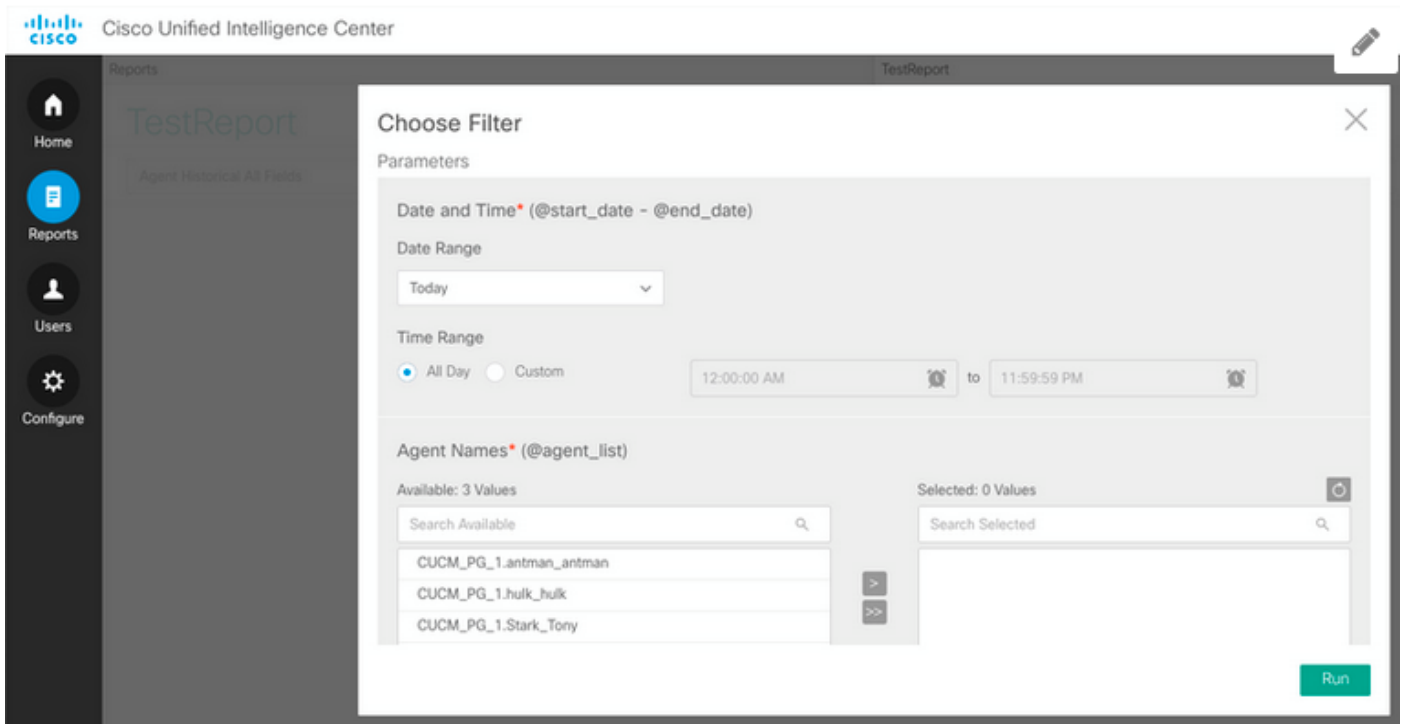


第 7 步：LDAP用户不访问Unified联络中心企业(UCCE)库存报告。

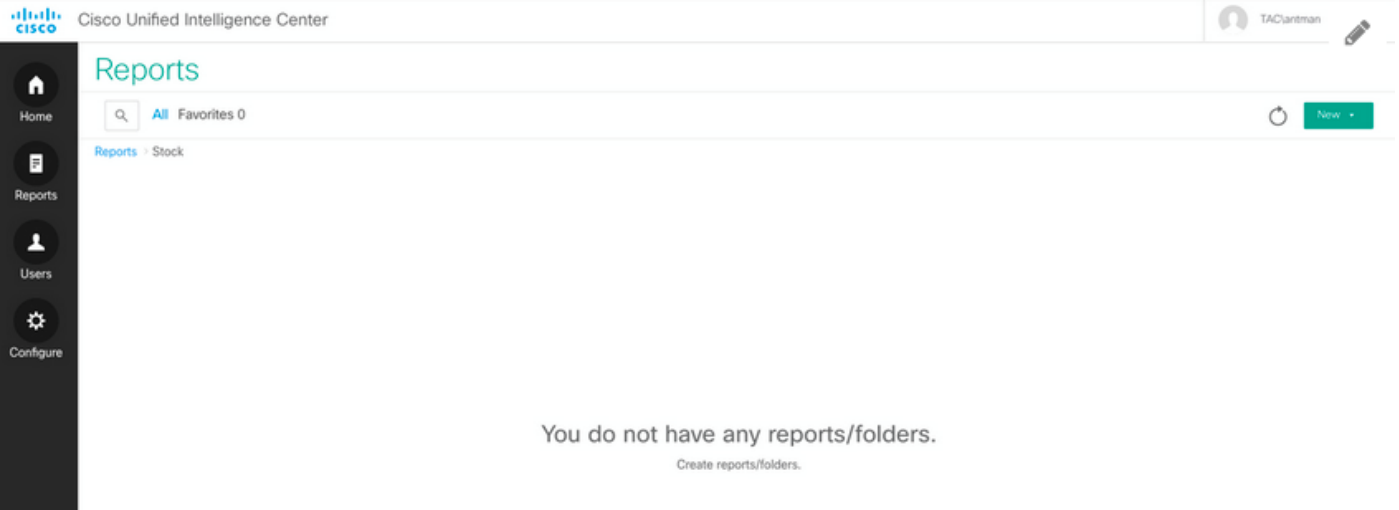

步骤8.登陆与CUIC管理员用户并且相应地同意权限。

从镜像，设置在报告的权限-股票- CCE -历史CCE的AF

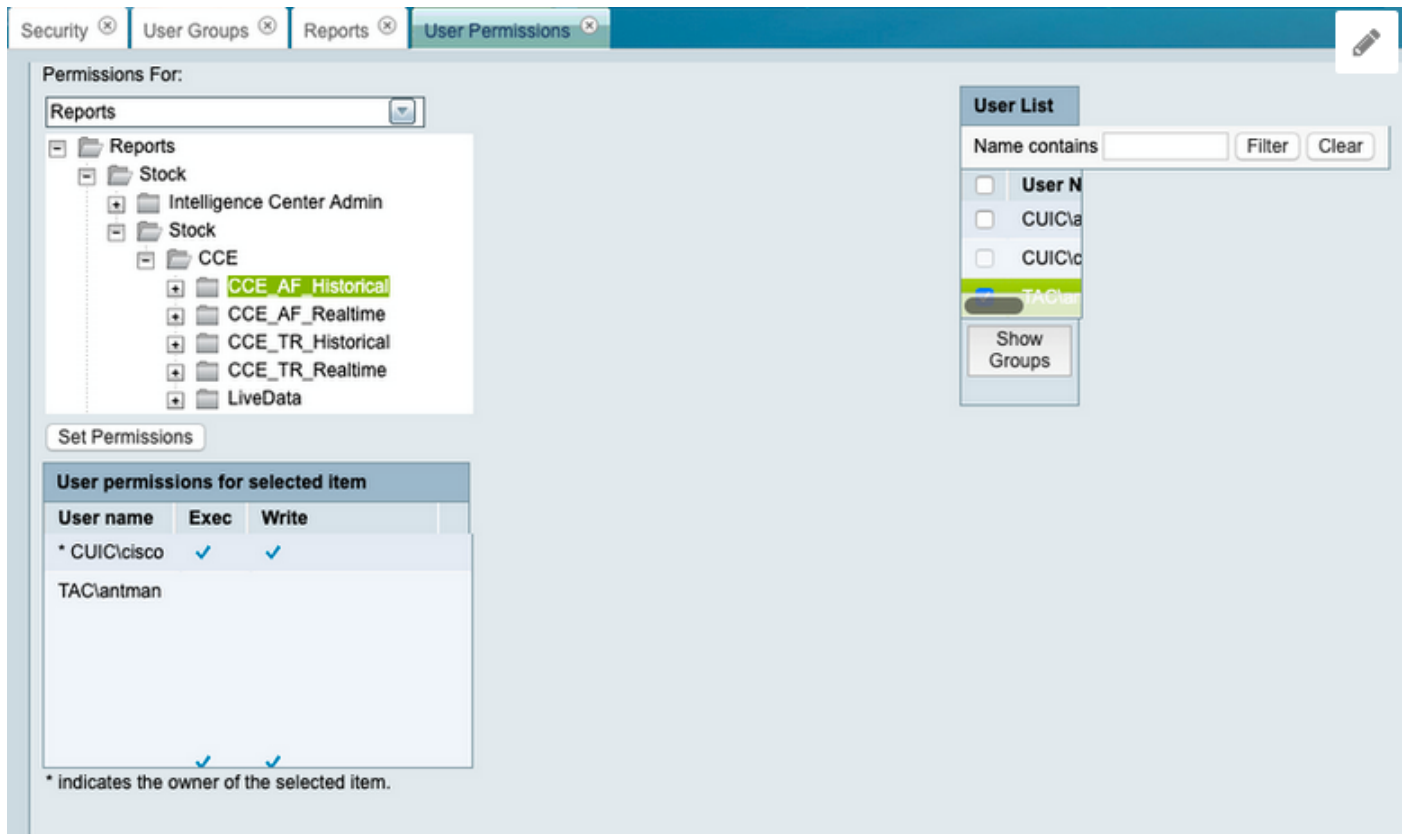

## 验证

LDAP用户当前访问送的查看和在UCCE文件夹的报告。



# Reports

Search: All Favorites 0

Refresh New

Reports > Stock > Stock > CCE > CCE\_AF\_Historical

Name	Description	Report Definition	Actions
Agent Historical All Fields	Agent Historical All Fields	Agent Historical All Fields	★ ...
Agent Not Ready Detail	Agent Not Ready Detail	Agent Not Ready Detail	★ ...
Agent Precision Queue Historical All Fields	Agent Precision Queue Historical All Fields	Agent Precision Queue Historical All Fields	★ ...
Agent Queue Hourly	Agent Queue Hourly	Agent Queue Hourly	★ ...

- Home
- Reports
- Users
- Configure