

UCCE出局拨号列表GMTPhone01- 10值

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[说明](#)

Introduction

本文描述要求的技术填充在市场活动里拨打的列表表被导入的用户记录的"GMTPhone01" - "GMTPhone10"值。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
- Cisco UCCE Release 8.x会话初始化协议(SIP)或小型客户机控制协议(SCCP)拨号程序


Components Used

本文的信息根据Cisco UCCE Outbound Dialer。

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

说明

目前BAImport进程支持一个特定的用户记录的10个电话号码。这些电话号码有与他们产生关联的一个GMTPhone字段在拨打的列表表里，因此系统知道这些编号的时间区域。

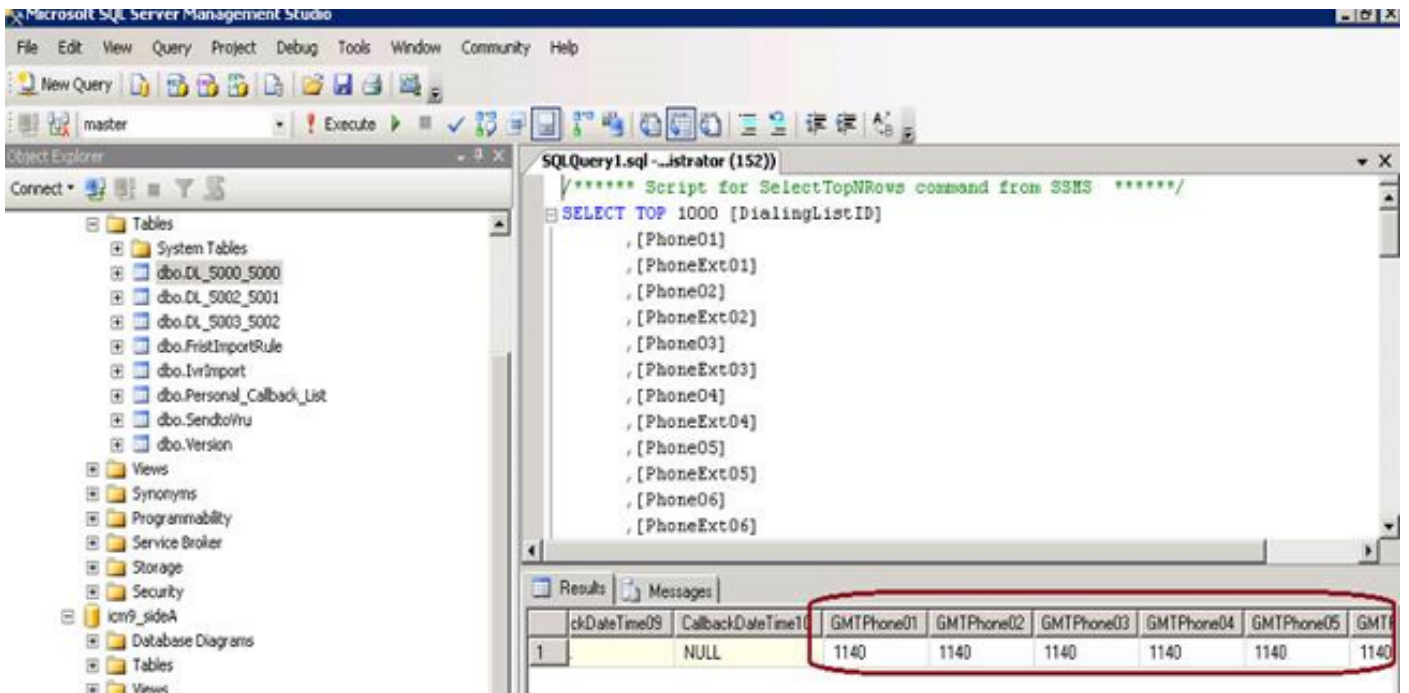

这些GMTPhone字段有与他们产生关联的值以分钟。计算在这些示例显示。

一天24小时= 1440分钟

示例1

在Greenwich Mean Time (GMT)后的区域(例如，东部标准时(EST))：GMT = -5小时(-300分钟)

GMTPhone字段正式记录在案将被修改如下：

GMTPhone = 1440 - 300 = 1140

示例2

在GMT前的区域(例如，印度标准时间(IST))：GMT = +5:30小时(330分钟)

GMTPhone字段正式记录在案将被修改如下：

GMTPhone = 330