

Configurar a autenticação do web externa com acesso convirgido (5760/3650/3850)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configuração de CLI](#)

[Configuração GUI](#)

[Verificar](#)

Introdução

Este documento define como configurar o AUTH do web externa com os controladores convirgidos do acesso. A autenticação portal da página e das credenciais do convidado é ambos no Identity Services Engine (ISE) neste exemplo.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

1. Cisco convirgiu controladores do acesso.
2. Autenticação da Web
3. Cisco ISE


[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

1. Controlador de Cisco 5760 (NGWC no diagrama abaixo), 03.06.05E
2. ISE 2.2

Configurar

Diagrama de Rede

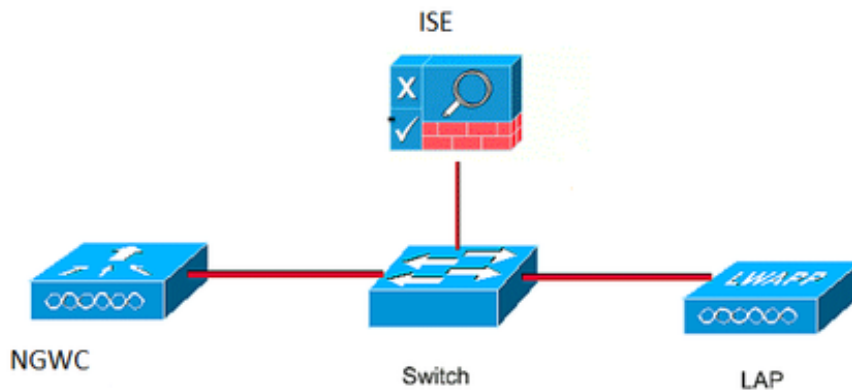

Configuração de CLI

Configuração RADIUS no controlador

etapa 1: Defina o servidor de raio externo

```
radius server ISE.161
address ipv4 10.48.39.161 auth-port 1812 acct-port 1813
timeout 10
retransmit 5
key Cisco123
```

etapa 2: Defina o grupo dos radius AAA e especifique o servidor Radius a ser usado

```
aaa group server radius ISE-Group
server name ISE.161
deadtime 10
```

etapa 3. Defina a lista de método que aponta ao grupo do raio e trace-a sob o WLAN.

```
aaa authentication login webauth group ISE-Group
```

Configuração de mapa do parâmetro

etapa 4. Configurar o mapa do parâmetro global com endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT virtual que é exigido para o webauth externo e interno. O botão Logout Button usa o IP virtual. Seu sempre uma boa prática configurar um IP virtual não-roteável.

```
parameter-map type webauth global
type webauth
virtual-ip ipv4 1.1.1.1
```

etapa 5: Configurar um mapa Nomeado do parâmetro. Atuará como um tipo de método do webauth. Isto será chamado sob a configuração WLAN.

```
parameter-map type webauth web
type webauth
redirect for-login https://10.48.39.161:8443/portal/PortalSetup.action?portal=0c712cd0-6d90-
11e5-978e-005056bf2f0a
redirect portal ipv4 10.48.39.161
```

Pre autenticação ACL. Isto será chamado igualmente sob o WLAN.

etapa 6: Configurar Preauth_ACL que permite o acesso ao ISE, ao DHCP e ao DNS antes que a autenticação se acabe

```
ip access-list extended Preauth_ACL
permit ip any host 10.48.39.161
permit ip host 10.48.39.161 any
permit udp any eq bootps any
permit udp any any eq bootpc
permit udp any eq bootpc any
permit udp any eq domain any
permit udp any any eq domain
```

Configuração WLAN

etapa 7: configurar o WLAN

```
wlan ext-webauth 7 ext-webauth
client vlan vlan232
ip access-group web Preauth_ACL
no security wpa
no security wpa akm dot1x
no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
security web-auth
security web-auth authentication-list webauth
security web-auth parameter-map web
session-timeout 1800
no shutdown
```

etapa 8: Gire sobre o server HTTP.


```
ip http server
```

```
ip http secure-server (for secure web-auth, use 'no' to disable secure web)
```

Configuração GUI

Nós somos seguintes aqui as mesmas etapas que acima. Os screenshots são fornecidos apenas para a referência.


etapa 1: Defina um servidor de raio externo

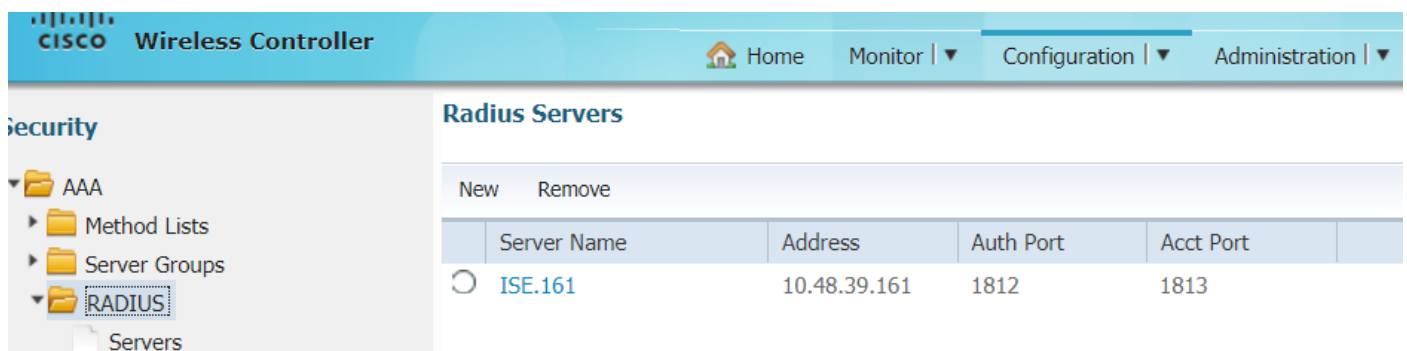


The screenshot shows the Cisco Wireless Controller GUI. The top navigation bar includes 'Home', 'Monitor', 'Configuration', and 'Administration'. The left sidebar shows a tree view with 'Security' expanded, containing 'AAA', 'Method Lists', 'Server Groups', 'RADIUS', and 'Servers'. The main content area is titled 'Radius Servers' and contains a table with columns for 'Server Name', 'Address', 'Auth Port', and 'Acct Port'. A single server is listed with the name 'ISE.161', address '10.48.39.161', auth port '1812', and acct port '1813'.

	Server Name	Address	Auth Port	Acct Port
<input type="radio"/>	ISE.161	10.48.39.161	1812	1813

etapa 2: Defina o grupo dos radius AAA e especifique o servidor Radius a ser usado

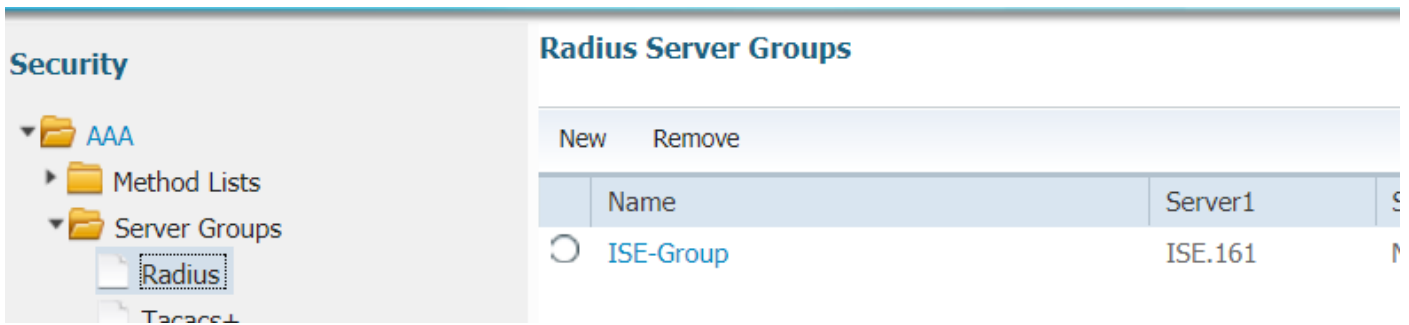


etapa 3. Defina a lista de método que aponta ao grupo do raio e trace-a sob o WLAN.

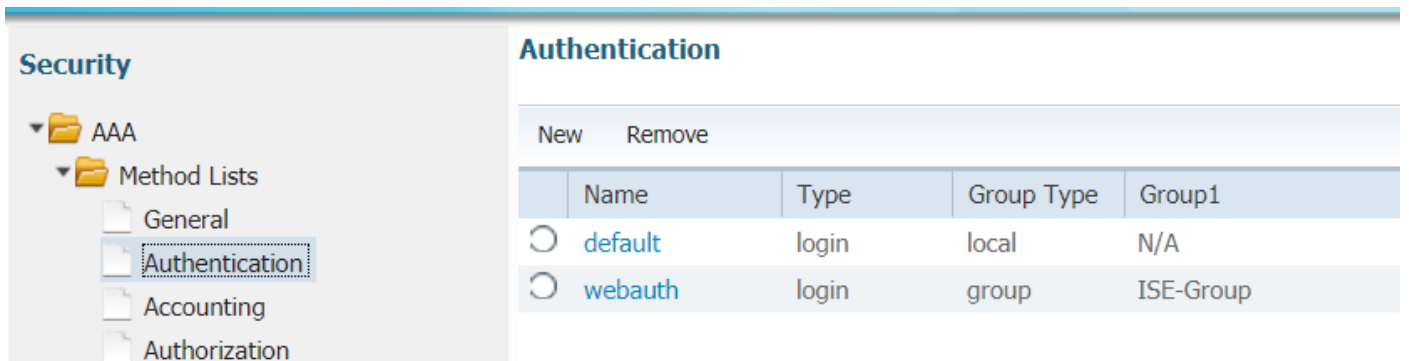

Configuração de mapa do parâmetro

etapa 4. Configurar o mapa do parâmetro global com endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT virtual que é exigido para o webauth externo e interno. O botão Logout Button usa o IP virtual. Seu sempre uma boa prática configurar um IP virtual não-roteável.

etapa 5: Configurar um mapa Nomeado do parâmetro. Atuará como um tipo de método do webauth. Isto será chamado sob a configuração WLAN.

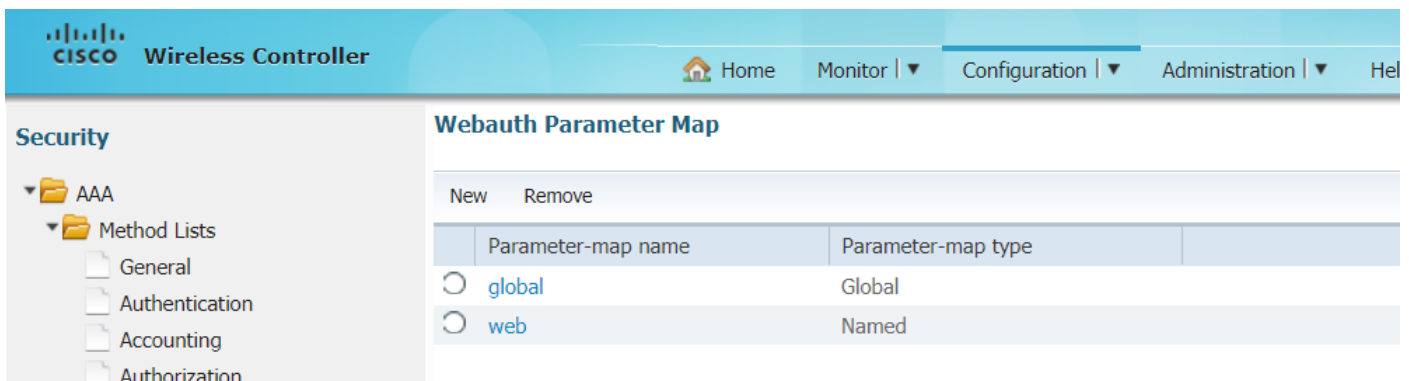

Pre autenticação ACL. Isto será chamado igualmente sob o WLAN.

etapa 6: Configurar Preauth_ACL que permite o acesso ao ISE, ao DHCP e ao DNS antes que a autenticação se acabe

CISCO Wireless Controller Home Monitor Configuration Administration Help

Security

- AAA
 - Method Lists
 - General
 - Authentication
 - Accounting
 - Authorization
 - Server Groups
 - Radius
 - Tacacs+
 - Ldap
 - RADIUS
 - TACACS+ Servers
 - LDAP Servers
 - Users
 - Attribute List
 - MAC Filtering
 - Disabled Client
 - AP Policy
 - Local EAP
 - Wireless Protection Policies
 - CIDS
 - FQDN
 - ACL
 - Access Control Lists

Access Control Lists
ACLs > ACL detail

Details :
Name: **Preauth_ACL**
Type: **IPv4 Extended**

Seq	Action	Protocol	Source IP/Mask	Destination IP/Mask	Source Port	Destination Port	DSCP
10	permit	ip	any	10.48.39.161	-	-	-
20	permit	ip	10.48.39.161	any	-	-	-
30	permit	udp	any	any	eq 67	-	-
40	permit	udp	any	any	-	eq 68	-
50	permit	udp	any	any	eq 68	-	-
60	permit	udp	any	any	eq 53	-	-
70	permit	udp	any	any	-	eq 53	-

ext-webauth	7	ext-webauth	232	Enabled	Web-Auth
-------------	---	-------------	-----	---------	----------

Configuração WLAN

etapa 7: configurar o WLAN

CISCO Wireless Controller Home Monitor Configuration Administration

Wireless

- WLAN
 - WLANs
 - Advanced
 - Access Points
 - 802.11a/n/ac
 - 802.11b/g/n
 - Media Stream
 - QOS

WLAN
WLAN > Edit


General Security QOS AVC Policy Mapping Advanced

Layer2 Layer3 AAA Server


Web Policy	<input checked="" type="checkbox"/>
Conditional Web Redirect	<input type="checkbox"/>
Webauth Authentication List	webauth
Webauth Parameter Map	web
Webauth On-mac-filter Failure	<input type="checkbox"/>
Preauthentication IPv4 ACL	Preauth_ACL
Preauthentication IPv6 ACL	none

Verificar

Conecte um cliente e certifique-se de que se você abre um navegador, o cliente estará reorientado a sua página do portal do início de uma sessão. O tiro de tela abaixo ilustra a página do portal do convidado ISE.

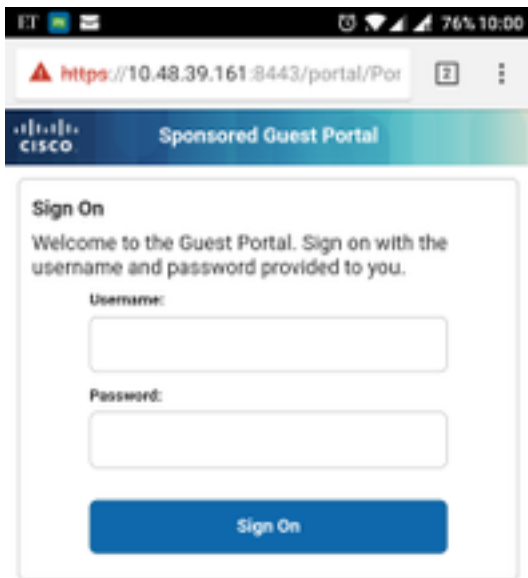

Uma vez que as credenciais apropriadas são submetidas, a página do sucesso estará mostrada:

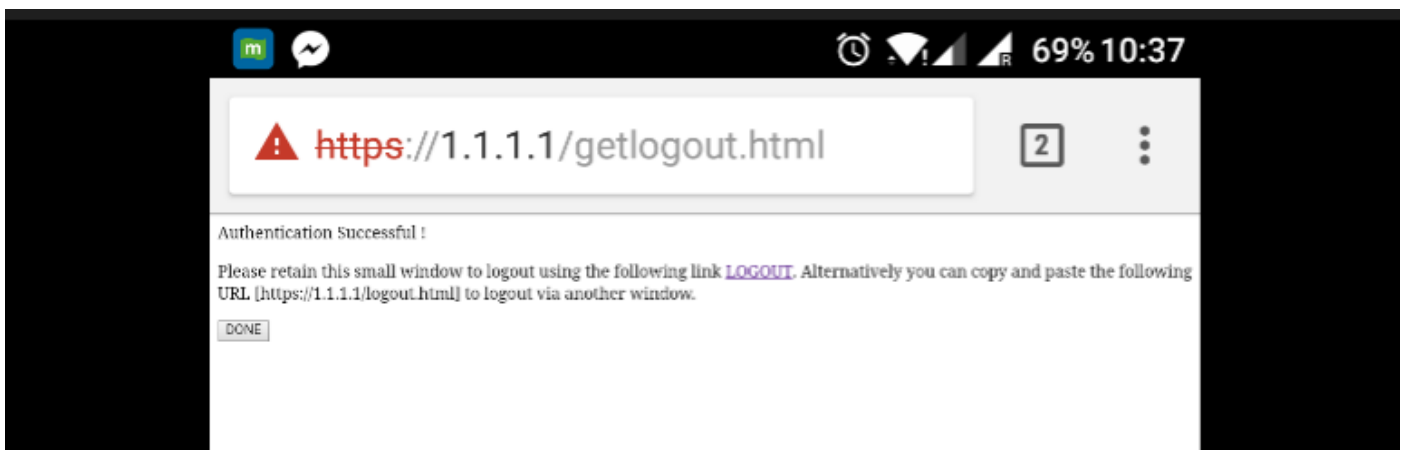

O server ISE relatará a dois a autenticação: um na página própria do convidado (a linha inferior com somente o username) e em uma segunda autenticação uma vez que o WLC fornece o mesmo nome de usuário/senha com a autenticação RADIUS (somente esta autenticação fará o cliente mover-se para a fase do sucesso). Se a autenticação RADIUS (com MAC address e detalhes WLC como o NAS) não ocorre, a configuração RADIUS deve ser verificada.

Time	Status	Details	Repeat ...	Identity	Endpoint ID	Endpoint P...	Authenticat...	Authorizati...	Authorizati...
Sep 10, 2017 08:37:37.891 AM	✓	🔒		ritmahaj	C0:EE:FB:D7:88:24	Unknown	Default >> D...	Default >> B...	PermitAccess
Sep 10, 2017 08:37:34.506 AM	✓	🔒		ritmahaj					