

# Настройте название показа в диспетчере связи (CUCM) портал ухода за собой

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Настройка](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

## Введение

Задokumentированный описывает новую функцию Названия Показа, представленную в Диспетчере связи (CUCM) 11.5. Можно теперь назначить персональное Название Показа в портале ухода за собой вместо страницы конфигурации Конечного пользователя CUCM.

## Предварительные условия

### Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Конфигурация Конечного пользователя Cisco CallManager
- Портал ухода за собой Cisco

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Cisco CallManager 11.5 и позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной, гарантируют, что вы понимаете потенциальное воздействие любой команды.


## Настройка

Настройте название показа в портале ухода за собой

Шаг 1. Войдите в систему само - страница портала Ухода с требуемыми учетными данными.

Шаг 2. Перейдите к **Общим Параметрам настройки > Название Показа.**

Образ названия показа

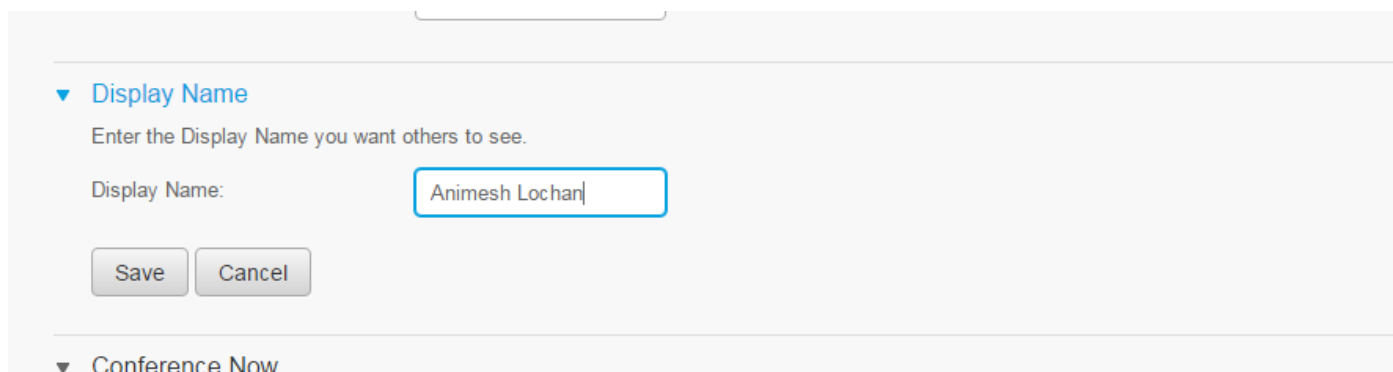


Шаг 3. Введите требуемое значение в пространство и выберите **Save.**

**Примечание:** Поскольку LDAP интегрировал Пользователя , Поле имени Показа отображается серым и не может быть отредактировано.

Шаг 4. . Как только вы выбираете страницу конфигурации **Save the End User** на обновлениях Страницы администратора Конфигурации Конечного пользователя CUCM.

### Архитектура между порталом ухода за собой и CUCM

Связь между CUCM и Порталом Ухода за собой имеет место через основанный набор Прикладного программного интерфейса (API) RESTful операций, известных как User Data Services (UDS). Это представлено в этом образе:

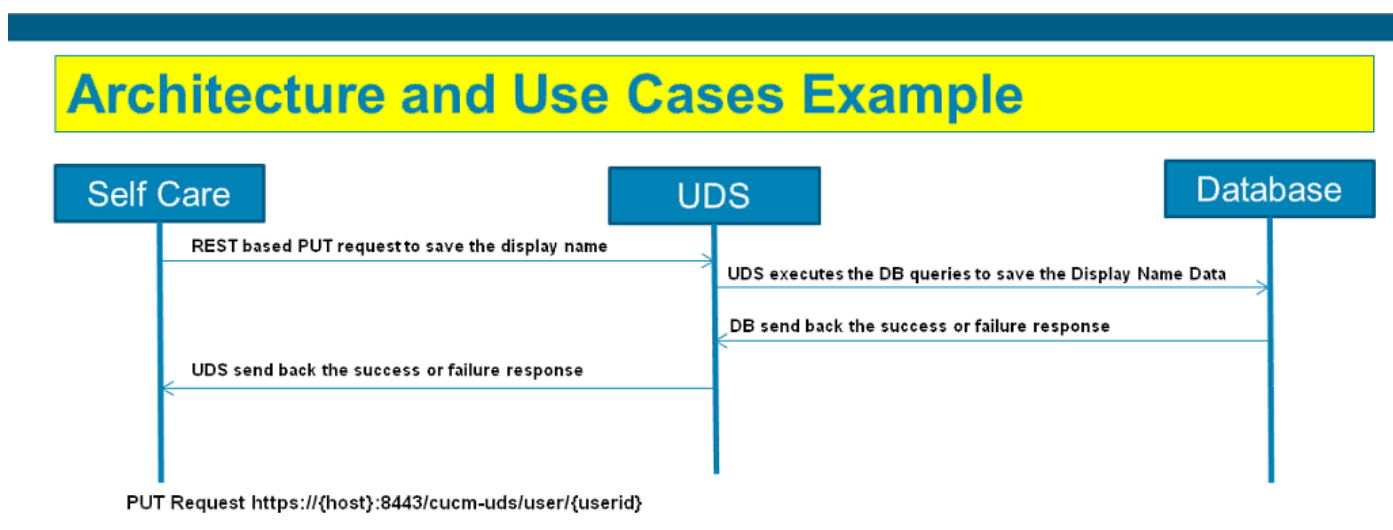


UDS выполняет запросы базы данных на CUCM для сохранения Данных Названия Показа, как введено Портал Ухода за собой.

## Проверка

Сделайте запрос XML-файла от браузера для определенного Объекта

пользователя. Просмотрите XML-файл использование UDS для обмена данными с URL, [https://{хост}:8443/cucm-uds/users?displayname=enter\\_text\\_here](https://{хост}:8443/cucm-uds/users?displayname=enter_text_here)

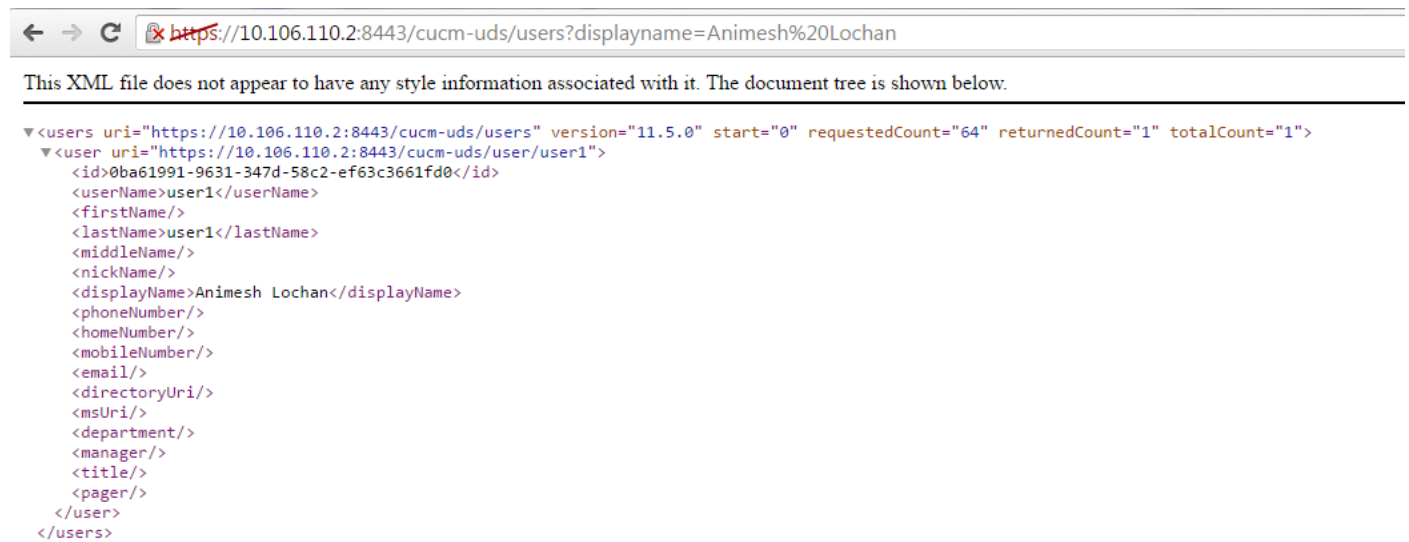

```
<users uri="https://10.106.110.2:8443/cucm-uds/users" version="11.5.0" start="0" requestedCount="64" returnedCount="1" totalCount="1">
  <user uri="https://10.106.110.2:8443/cucm-uds/user/user1">
    <id>0ba61991-9631-347d-58c2-ef63c3661fd0</id>
    <userName>user1</userName>
    <firstName/>
    <lastName>user1</lastName>
    <middleName/>
    <nickName/>
    <displayName>Animesh Lochan</displayName>
    <phoneNumber/>
    <homeNumber/>
    <mobileNumber/>
    <email/>
    <directoryUri/>
    <msUri/>
    <department/>
    <manager/>
    <title/>
    <pager/>
  </user>
</users>
```

Образ: Поле имени Показа (окружил красный) автоматически обновляет с тем же значением, ввел в страницу портала Ухода за собой



## End User Configuration

Save Delete Add New

### Status

Update successful

### User Information

User Status	Enabled Local User	
User ID*	<input type="text" value="user1"/>	
Password	<input type="password" value="....."/>	<input type="button" value="Edit Credential"/>
Confirm Password	<input type="password" value="....."/>	
Self-Service User ID	<input type="text"/>	
PIN	<input type="password" value="....."/>	<input type="button" value="Edit Credential"/>
Confirm PIN	<input type="password" value="....."/>	
Last name*	<input type="text" value="user1"/>	
Middle name	<input type="text"/>	
First name	<input type="text"/>	
<b>Display name</b>	<input type="text" value="Animesh Lochan"/>	
Title	<input type="text"/>	
Directory URI	<input type="text"/>	
Telephone Number	<input type="text"/>	
Home Number	<input type="text"/>	
Mobile Number	<input type="text"/>	
Pager Number	<input type="text"/>	
Mail ID	<input type="text"/>	
Manager User ID	<input type="text"/>	
Department	<input type="text"/>	
User Locale	<input type="text" value="&lt; None &gt;"/>	
Associated PC	<input type="text"/>	
Digest Credentials	<input type="text"/>	
Confirm Digest Credentials	<input type="text"/>	

## Устранение неполадок

Шаг 1. Проверьте, что Сохранены изменения для Отображения Названия на Портале Ухода за собой.

Шаг 2. Проверьте, что нет никаких проблем репликации базы данных с **utils** команды **dbreplication runtimestate** в интерфейсе командной строки (CLI) издателя CUCM.

Шаг 3. Прежде чем можно будет обратиться к Унифицированной связи Cisco Сам Портал Ухода, необходимо использовать администрирование Cisco Unified Communications Manager для добавления пользователя к стандартной Группе конечных пользователей Cisco Unified Communications Manager.