

# BPA用户指南资产凭证v5.1


- [简介](#)
- [查看凭证](#)
- [添加凭证](#)
- [更新凭证](#)
- [删除凭证](#)
- [RBAC权限](#)

## 简介

用户可以使用Assets Credentials页面管理凭据的操作。只有支持添加、编辑或删除凭据的控制器才提供这些选项。


## 查看凭证

要查看凭证，请执行以下操作：

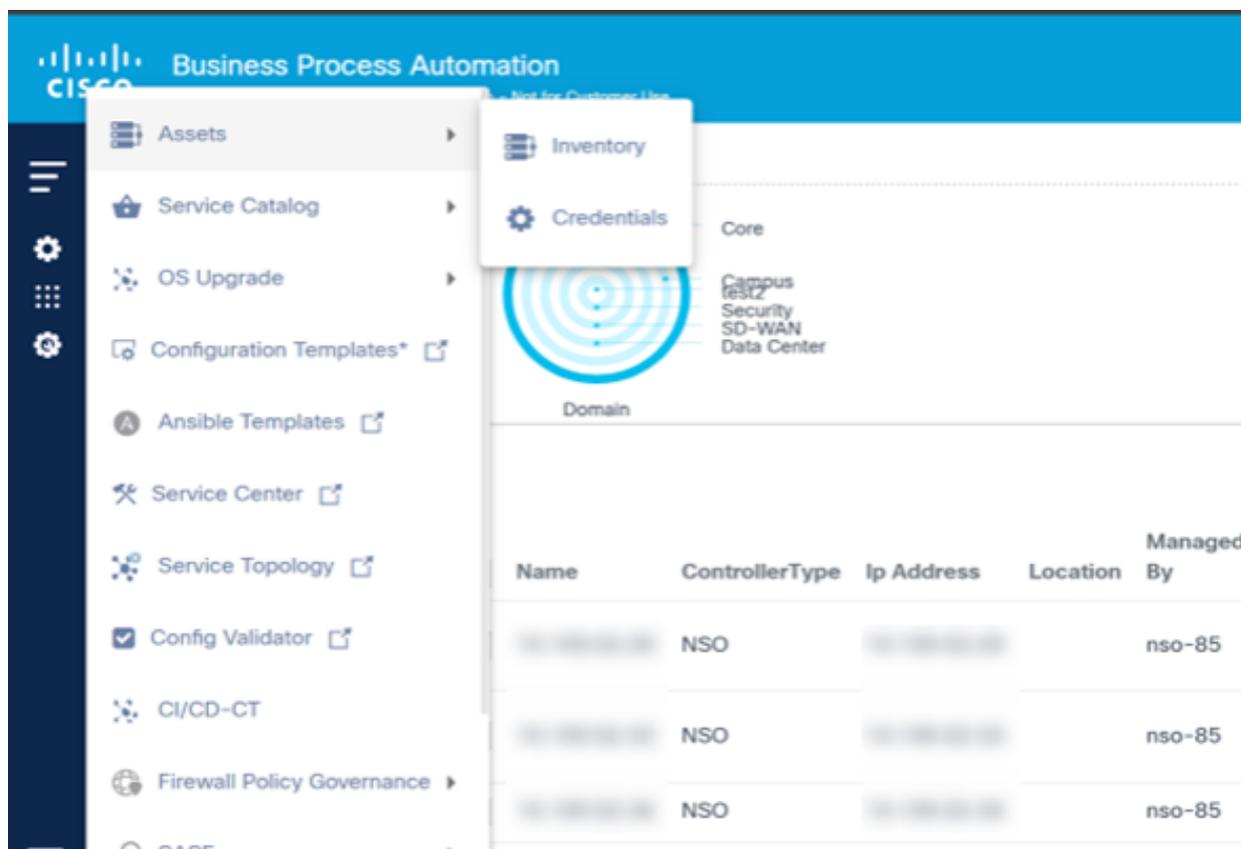

凭证


1. 从左侧导航菜单中选择资产 > 凭证。系统随即会显示Credentials页面。

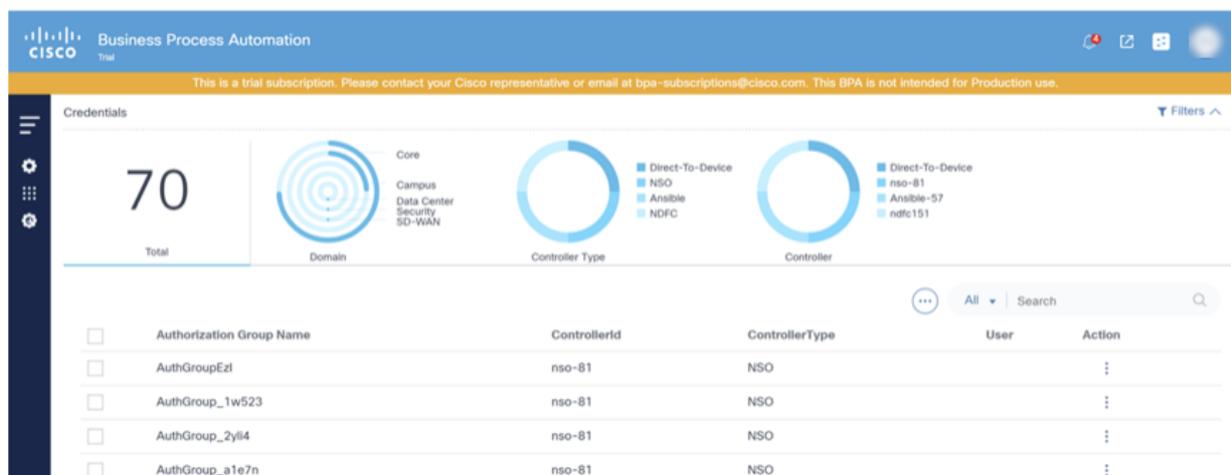

“身份证明”页

2. 单击Filters以显示所有控制器上的凭据总数。图表还根据域、控制器类型和控制器显示过滤器凭证。
3. 选择过滤器以显示所需结果，或使用Search过滤器搜索所有列或特定列。

在以下示例中，选择了ndfc151控制器ID。

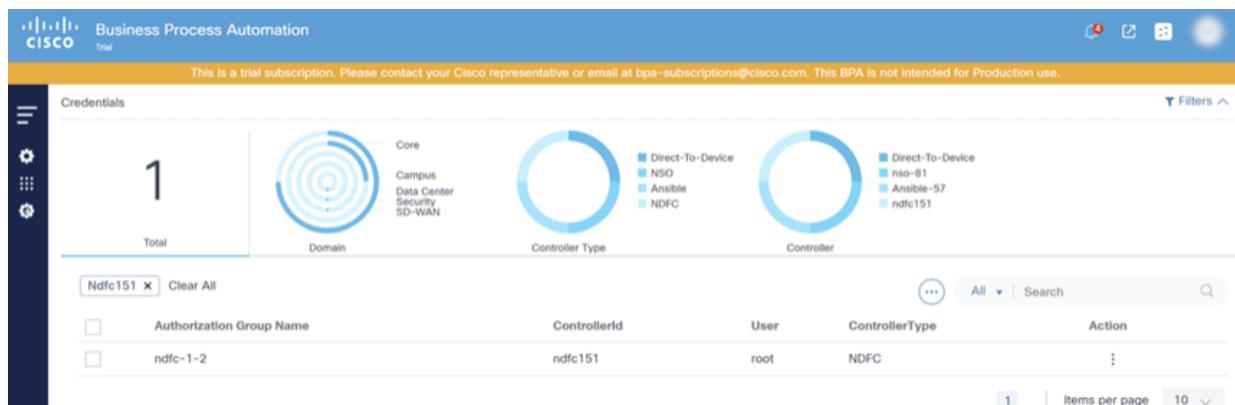


ndfc151控制器ID

## 添加凭证

可以为支持此功能的控制器添加新凭证。

要添加凭证，请执行以下操作：

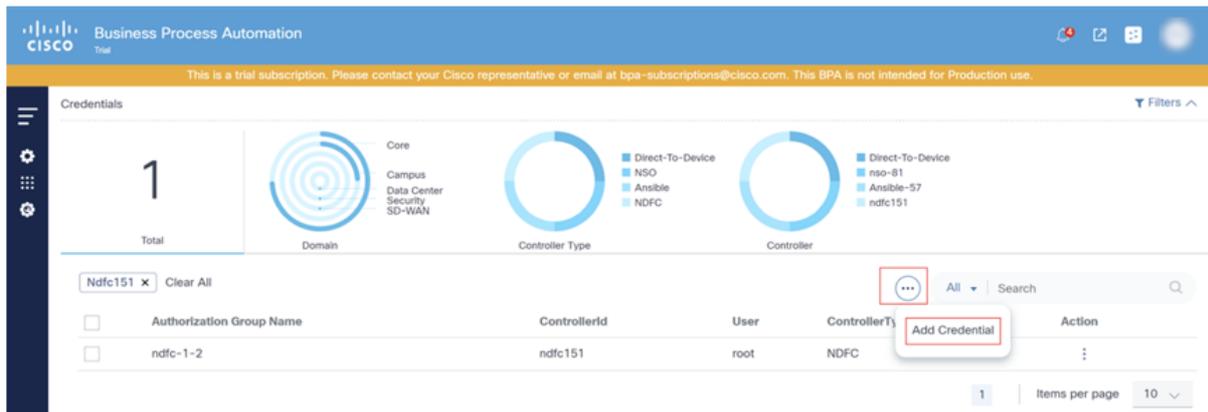

## 添加凭证

1. 在Credentials页面上，选择More Options图标> Add Credential。Add Credential窗口打开。

**Add Credential**

**Controller Type: \***  
Select controller type

**Controller Instance: \***  
Select controller instance

**Authorization Group Name: \***  
Enter Authorization group Name

**Remote User \***  
Enter Remote User

**Remote Password: \***

**Remote Secondary Password:**

Save Cancel

## “添加凭证”窗口

2. 完成表格并点击保存。

 注意：Controller Type下拉列表仅显示支持的控制器。

## 更新凭证


可以为功能强大的控制器更新现有凭证数据。

要更新凭证数据，请执行以下操作：



## 更新凭证

1. 从更多选项菜单中选择编辑。Edit Credential窗口打开。

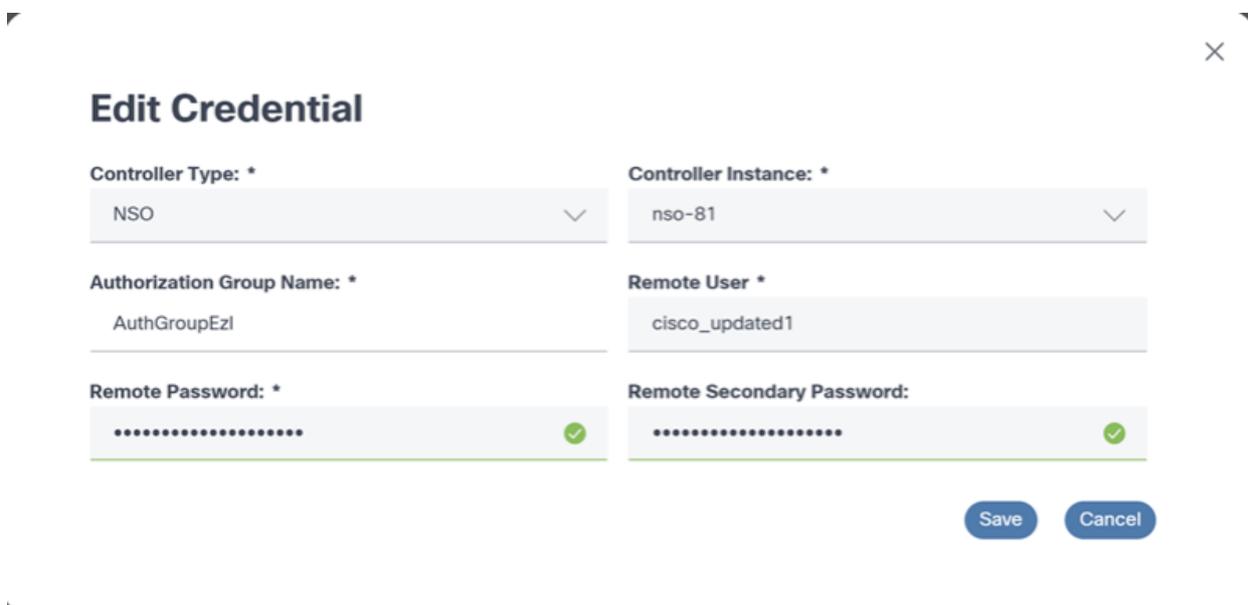


## “编辑凭证”窗口

2. 更新数据，然后单击Save。

## 删除凭证

如果所选凭证未链接到任何资产，则可以删除功能控制器的现有凭证数据。

要删除凭证，请执行以下操作：

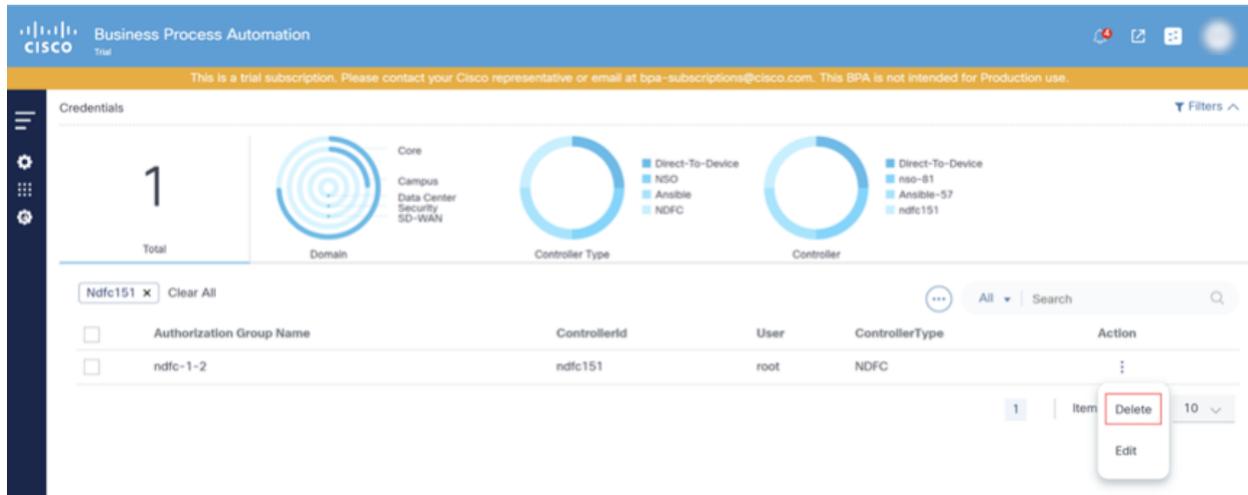

## DELETE

1. 从更多选项菜单中选择删除。
2. 选中要删除的凭据的复选框。



## 删除凭证

3. 从More Options菜单中选择Delete Credentials。系统随即会显示确认。

# Delete Credential

Are you sure you want to delete ?

Cancel

Delete

确认删除

4. 单击删除。

## RBAC权限

对凭证具有基于角色的访问控制(RBAC)权限的用户可以查看和执行操作，如下面的权限列表中所述：

服务	权限	描述
资产管理服务	显示资产凭证应用	用户可以启动“资产凭证”页面
资产管理服务	查看资产凭证	用户可以查看“凭证”页面
资产管理服务	管理资产凭证	用户可以添加或更新凭证
资产管理服务	删除资产凭证	用户可以删除凭证

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。