

# 在安全客户端上验证安全访问域绕行

## 问题

使用Cisco Secure Access的组织通常会配置Bypass域，以允许特定网站、应用程序或服务直接连接到Internet，而无需发送到安全访问或由安全Web网关处理。虽然这些旁路规则可能显示在安全访问控制面板中配置正确，但管理员经常面临确认旁路策略是否在Cisco Secure Client终端上实际应用和实施的问题。


## 环境

- 带漫游安全模块的思科安全接入和域旁路。

## 分辨率


当我们使用以下设置配置域时：

- 绕过安全访问，将配置推送到文件allowlist.txt中的客户端，位于C: > Program Data > Cisco > Cisco Secure Client > Umbrella > Data > Regional Data > Global Folder下。

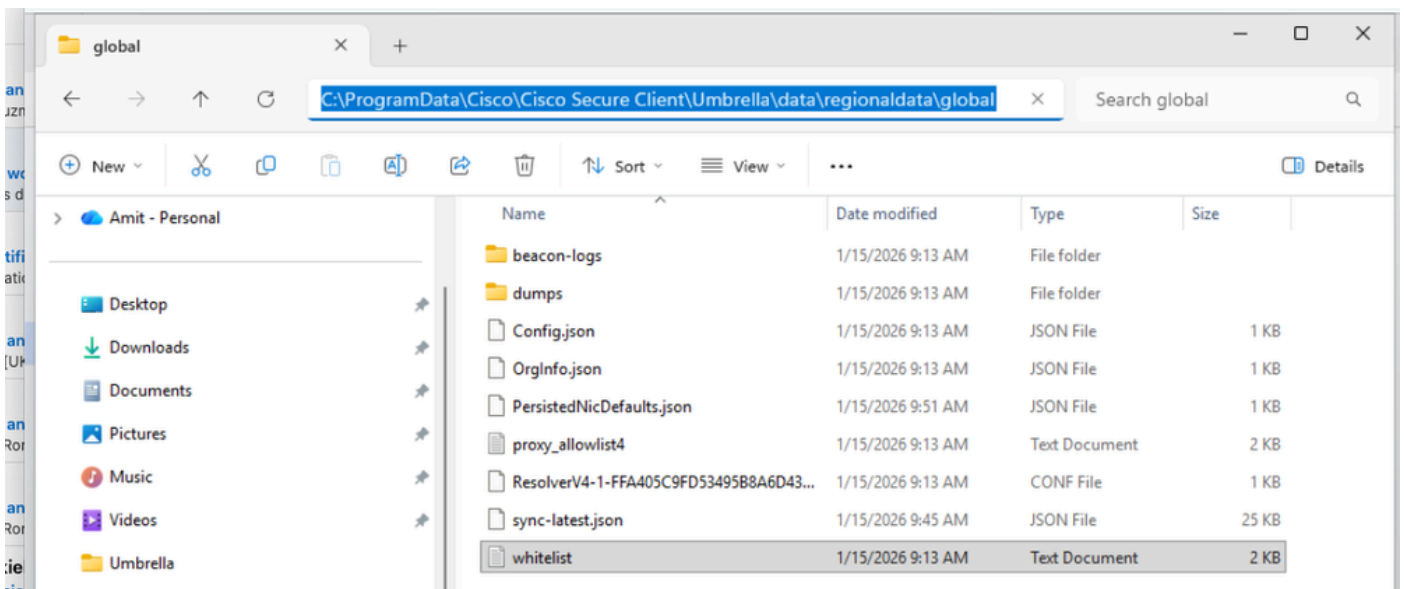

inline\_image\_0.png

- 绕过SWG，配置将推送到SWGConfig.json文件中的C: > Program Data > Cisco > Cisco Secure Client > Umbrella > SWG下的客户端:

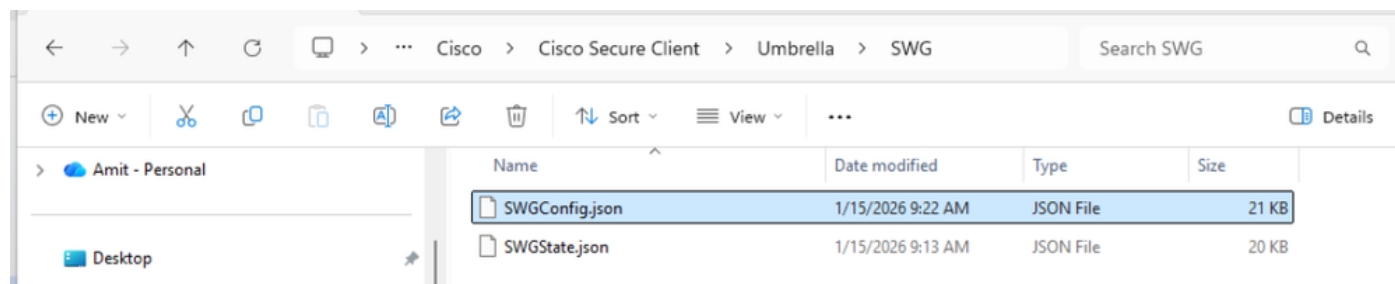

inline\_image\_1.png



注意：客户端和云之间的同步计时器大约为25分钟，但如果您想要覆盖它，可以重新启动 Umbrella 服务。

## 原因

问题的根本原因是用户检查了错误的文件以进行SWG旁路。

## 相关内容

- [思科技术支持和下载](#)

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。