

# CSM : 如何保持未引用的访问列表

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述如何保持没有被其他CLI命令使用的未引用的访问列表在Cisco Security Manager (CSM) 的部署内，例如访问组。

## 先决条件

### 要求

本文假设CSM安装并且适当地运作。

### 使用的组件

本文档中的信息根据CSM 3.0.1及以上版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 问题


在CSM中，问题是如何保持没有由其他CLI命令使用，例如一访问组，在部署内的访问列表。

示例有如果PIX配置有不是访问组部分的访问列表。当CSM开始管理PIX时，默认情况下CSM必须删除那些访问列表。

## 解决方案

请使用此解决方案为了解决问题。

1. 在CSM客户端，请选择Tools > Security管理器管理>部署;注意删除unreferenced访问列表的一个复选框在设备默认情况下(启用)。
2. 不选定此选项。

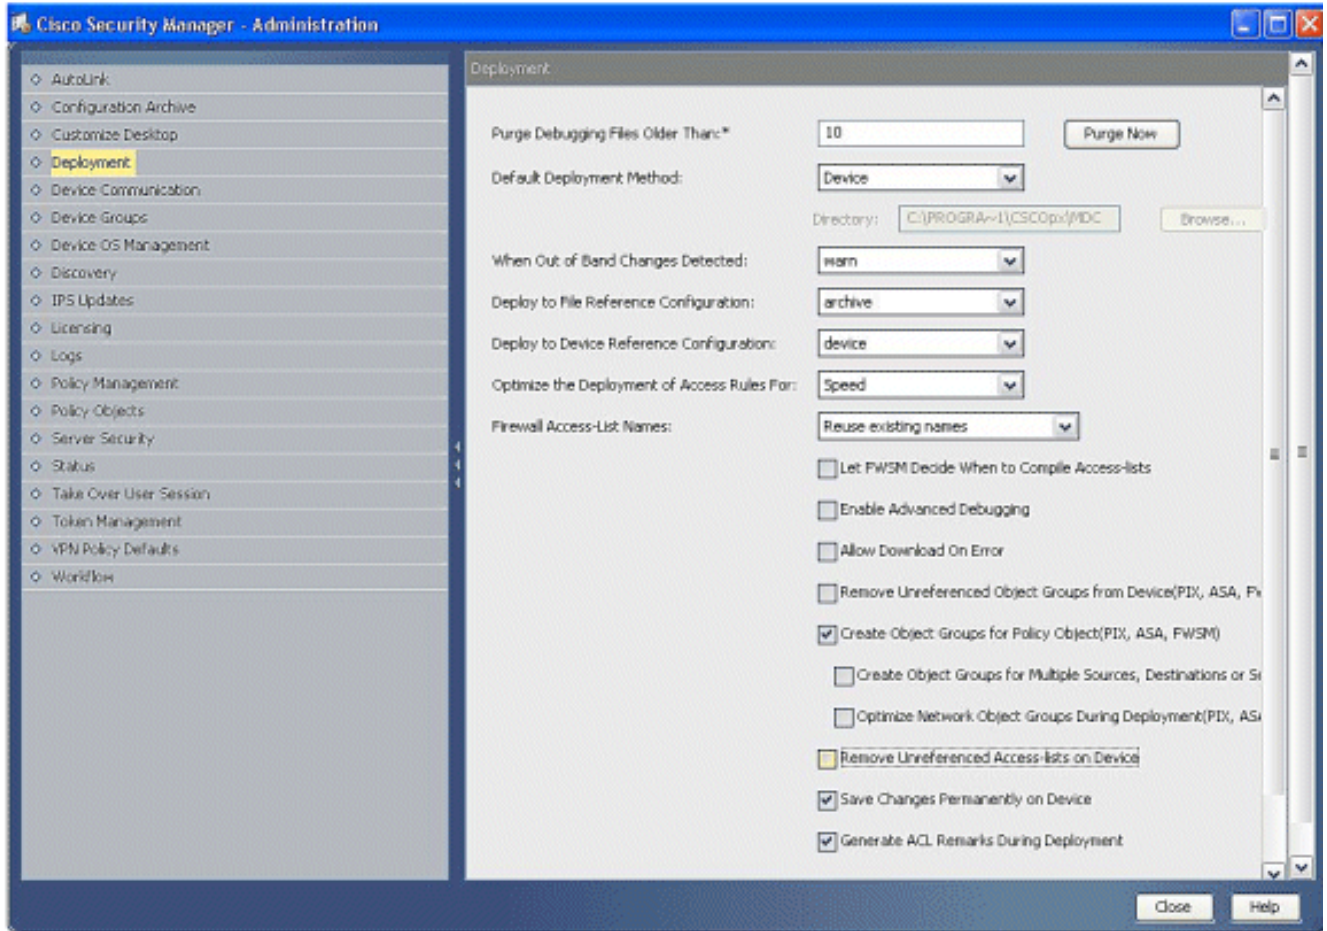

## 相关信息

- [Cisco Security Manager支持页面](#)
- [Cisco PIX 防火墙软件](#)
- [Cisco Secure PIX 防火墙命令参考](#)
- [安全产品 Field Notices \( 包括 PIX \)](#)
- [请求注解 \(RFC\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)