

配置与管理在AMP的排除终端的

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[排除类型](#)

[文件扩展名](#)

[路径](#)

[通配符](#)

[威胁](#)

[进程](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[附录 A：推荐的排除](#)

[Windows工作站\(通用的\)](#)

[Windows服务器\(通用的\)](#)

[Windows -域控制器](#)

[Windows - IIS](#)

[Windows - SQL server](#)

[Windows - Symantec终端保护](#)

[Windows -](#)

[Windows - Avira](#)

[Windows - Altiris用Symantec](#)

[Windows -趋势](#)

[Windows -卡巴斯基](#)

[Windows - McAfee](#)

[Windows -防御者](#)

[Windows - Microsoft最前方](#)

[Windows - Microsoft安全客户端](#)

[Windows - Sophos](#)

[Windows - VSE](#)

[Mac -工作站\(通用的\)](#)

[Mac - Jabber](#)

[Mac - JAMF凯斯普尔](#)

[Mac - McAfee](#)

[Mac - Crashplan](#)

[Mac -融合](#)

[Mac -办公室](#)

[Windows -湖边软件- Systrack](#)

[Windows - SAS应用程序](#)

[Windows - Splunk](#)

[Windows - Diebold华沙](#)

[Windows - 一驱动](#)

[Windows - 办公室](#)

简介

本文描述如何创建排除，以便终端(A4E)连接器的一AMP不扫描程序的目录。这完成为了防止冲突或性能问题在FireAMP连接器和抗病毒或其他应用程序之间。这是特别重要与包含字符串A4E连接器检测作为有恶意或用检查的文件发出的抗病毒签名。

Note: Cisco技术支持中心(TAC)不跟踪应用程序潜在无限的数量库存。排除列表在附录的是指南。对于其他信息，请读正式用户指南和文档。

先决条件

要求

思科建议您有终端的(A4E) A4E Cloud控制台知识，AMP和抗病毒产品。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

排除类型

有可用的排除的五种类型在A4E控制台。如果使用错误的排除类型，排除不会作用。注释每个类型格式为了验证排除在调整的进程中适当地被添加了是重要的。

文件扩展名

此排除类型用于排除有些分机的文件，不管哪里在计算机查找。示例：

- .log
- .txt
- .db

路径

此排除可以用于为了排除单个文件夹或文件。路径排除递归(在该路径内的所有子文件夹也将被排除

)。路径排除是能使用康斯坦特殊项目标识列表的唯一部分(CSIDL)作为通配符。两个路径格式是：

- CSIDL_WINDOWS\system32
- C:\Windows\system32

Note: 结尾的\可选。另外，通配符星号'*'字符是无效为在路径排除内的使用。

通配符

当您可以无法期望文件夹或文件名时，是最佳使用的此排除类型。您在单个排除能使用多个通配符。通配符示例是：

- C:\Program Files\MyApplication*.log
- C:\Users*\MyApplication\
- C:\ProgramData*\MyApplication**.log

威胁

此排除帮助防止一个或更多文件被扫描和检测基于威胁名称。如果期望各种各样的名称对于一个给的文件，这可以是有益的。威胁名称一些示例如下：

- W32.B76344BA43-95.SBX.TG
- W32.Auto:dfd99f89d2.in05.Talos

进程

进程排除可以用于防止A4E扫描根据进程和子流程的所有文件。您能并用任一进程或全双工文件路径的SHA256哈希或者SHA256和文件路径。如果使用数据两个片段那么必须符合两个情况为了排除能工作。您能也选择排除子流程。示例如下：

- C:\Program Files\MyApplication.exe
- MyApplication.exe的SHA256
- 两个在上面

New Exclusion



Exclusion Type

Process



You can provide path and/or SHA-256. If you specify both a path and SHA-256 then both conditions must be met for the process to be excluded.

Full Path

Maximum 255 characters

SHA-256

If the file size of the process is greater than the maximum scan file size set in your policy, then the SHA-256 of the process will not be computed and the exclusion will not work. Use a path-based process exclusion for files larger than the maximum scan file size.

Also Exclude Child Processes

Exclude all child processes created by the parent process in the exclusion from being scanned.

Cancel


Create

Note:v5.1.13或更加高要求以启用的子进程排除使用进程排除。

配置

为了创建排除，请完成这些步骤：

1. 选择在A4E Cloud控制台的**Management>排除**。

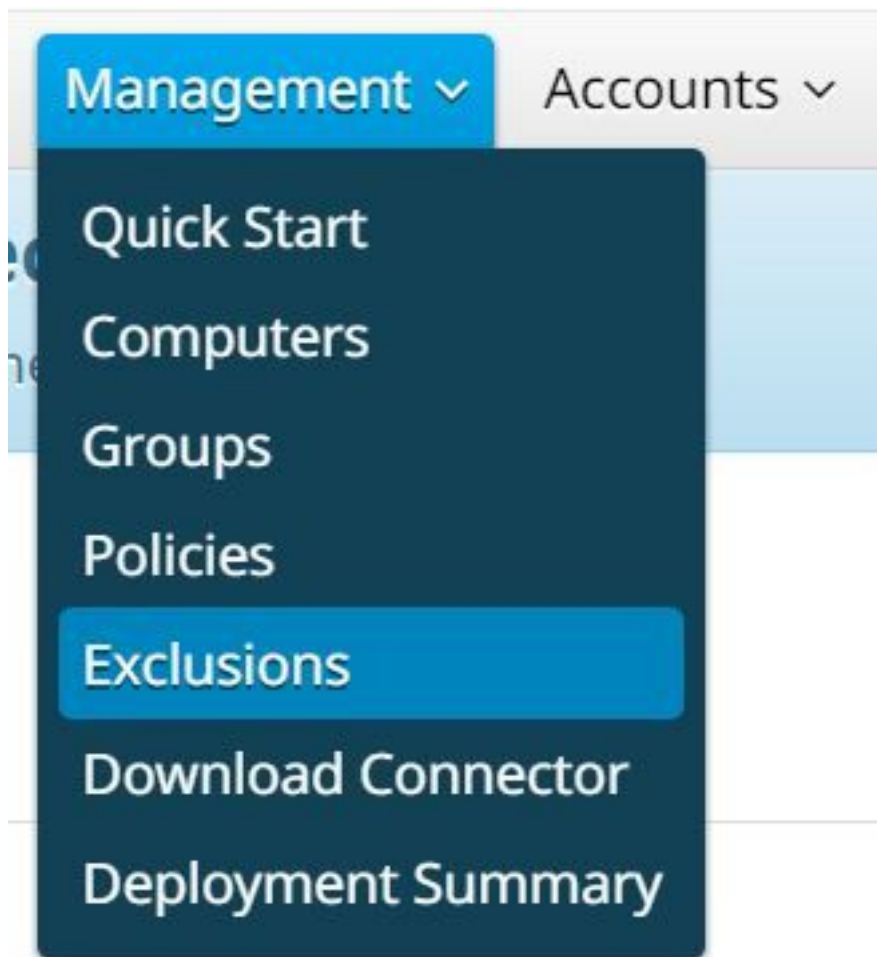

2. 请编辑现有排除集(首选)或单击**创建设置的排除**为了建立排除一新的列表。输入一名称对于列表并且单击**创建**。

Exclusion Set Management [+ Create Exclusion Set](#)

Name:


3. 单击**添加排除**为了添加排除到您的列表。将提示您输入排除的一个路径。

Antivirus
Contains **10** exclusions.
Created by: **Marc Fossi** on: **2012-01-25 17:04**
Not used in any policies.

[+ Add Exclusion](#)

Path: **CSIDL_SYSTEM\CatRoot2**
Path: **CSIDL_WINDOWS\Prefetch**
Path: **CSIDL_BASEDIR**
Path: **CSIDL_APPDATA\Avira\AntiVir Desktop\TEMP**
Path: **CSIDL_LOCAL_APPDATA\Avira\AntiVir Desktop\TEMP**
Path: **CSIDL_PROGRAM_FILES\Avira\AntiVir Desktop\TEMP**
Path: **CSIDL_PROGRAM_FILES\AVAST Software**
Path: **CSIDL_WINDOWS\Temp_avast5_**
Path: **CSIDL_WINDOWS\Temp_avast_**
Path: **CSIDL_COMMON_APPDATA\Kaspersky Lab\AVP8\Data**

4. 输入您在您的终端安装然后单击**创建**软件产品的CSIDL。 **Note:**CSIDL值识别应用程序使用的特殊文件夹。这独立系统和对立于系统的所有文件名或位置。

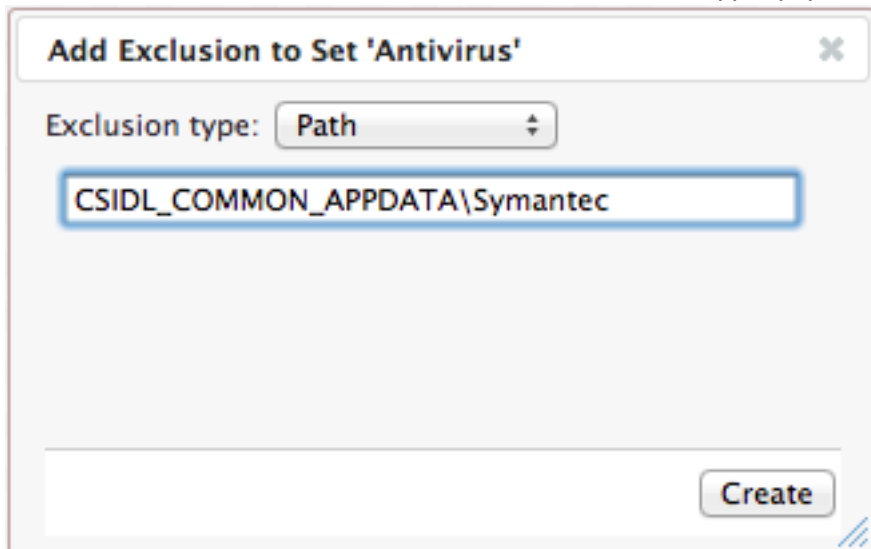

Note:在上一个屏幕画面，目录名称为Symantec被排除。一旦CSIDL在运行FireAMP连接器的计算机装载，CSIDL解决到完整路径，C:\ProgramData\Symantec。

5. 选择**Management>策略**。单击在相应的策略旁边**编辑**。从**自定义排除集合**下拉列表，请选择排除设置您创建。

总是请记住策略能仅HAS一排除SET关联与IT。 **Note:**一旦创建排除集，您必须添加它到您创建的所有策略。

Edit Policy

Name	Default Policy
Custom Whitelist	None
Application Block Lists	None
Simple Custom Detections	None
Advanced Custom Signatures	None
Custom Exclusion Set	Exclusions For 'Default Policy' Antivirus
Description	Default Policy for Your Company

Cancel Update Policy

6. 单击**更新策略**并且重复您希望排除设置已应用的所有其他策略的步骤。 **Note:**当连接器接收一更新策略变更时，有策略更新和下心跳间隔之间的延迟。 **提示：**为了确定您的当前安全产品或应用程序的CSIDLs，请联系制造商。对于CSIDLs完整列表，参考[Microsoft Dev中心-桌面](#)。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

附录 A：推荐的排除

凭[Microsoft 抗病毒排除列表](#)，思科建议您排除：

Windows 工作站(通用的)

- 分机：.db 日志
- 分机：.dbwal
- 分机：.dbshm
- 分机：.pst
- 分机：.log
- 路径：CSIDL_BASEDIR
- 路径：CSIDL_SYSTEM \ emptyregdb.dat
- 路径：CSIDL_SYSTEM\CatRoot2
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ 预取
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Windows 防御者
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Windows 防御者
- 路径：CSIDL_COMMON_APPDATA \ Microsoft \ Windows 防御者
- 路径：CSIDL_WINDOWS\system32\GroupPolicy\registry.pol
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ Datastore.edb
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ edb.chk
- 路径：CSIDL_WINDOWS\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edbres00001.jrs
- 路径：CSIDL_WINDOWS\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edbres00002.jrs
- 路径：CSIDL_WINDOWS\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res1.log
- 路径：CSIDL_WINDOWS\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res2.log
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ tmp.edb
- 通配符：* \ 系统容量信息 \ tracking.log\$
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.chk
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.edb
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.jrs
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.log
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.sdb
- 通配符：* \ Windows \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ *.log
- 通配符：* \ Windows \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ \ 日志 \ edb*.log

Windows 服务器(通用的)

- 路径：CSIDL_BASEDIR
- 路径：CSIDL_SYSTEM \ emptyregdb.dat
- 路径：CSIDL_SYSTEM\CatRoot2
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ 预取
- 路径：CSIDL_WINDOWS\system32\GroupPolicy\registry.pol

- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ Datastore.edb
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ edb.chk
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ Datastore \ Logs \ Edbres00001.jrs
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ Datastore \ Logs \ Edbres00002.jrs
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ Datastore \ Logs \ Res1.log
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ Datastore \ Logs \ Res2.log
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ tmp.edb
- 路径：C:\inetpub\temp\IIS临时压缩文件
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ IIS临时压缩文件
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ system32 \ inetsrv
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ system32 \ inetsrv \ w3wp.exe
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SysWOW64 \ inetsrv \ w3wp.exe
- 路径：CSIDL_COMMON_APPDATA \ ntuser.pol
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ System32 \ LogFiles
- 路径：CSIDL_WINDOWS \ SysWow64 \ LogFiles
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.MSSQLSERVER \ MSSQL \ Binn \ SQLServr.exe
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSRS10.MSSQLSERVER \ Reporting服务 \ ReportServer \ Bin \ ReportingServicesService.exe
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSAS10.MSSQLSERVER \ OLAP \ Bin \ MSMDsrv.exe
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSSQL.1 \ MSSQL \ Binn \ SQLServr.exe
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSSQL.3 \ Reporting服务 \ ReportServer \ Bin \ ReportingServicesService.exe
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server \ MSSQL.2 \ OLAP \ Bin \ MSMDsrv.exe
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.chk
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.edb
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.log
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.sdb
- 通配符：* \ Windows \ 安全 \ 数据库 \ *.jrs
- 通配符：* \ 系统容量信息 \ tracking.log\$
- 通配符：* \ Windows \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ *.log
- 通配符：* \ Windows \ \ SoftwareDistribution \ 数据存储器 \ 日志 \ edb*.log
- 分机：.bak
- 分机：.ldf
- 分机：.mdf
- 分机：.trn
- 分机：.abf
- 分机：.ctl
- 分机：.dbf
- 分机：.rdo
- 分机：.arc
- 分机：.ndf

注意：Microsoft建议的另外的排除频繁地更新[此处](#)

Windows -域控制器

- 路径：*CSIDL_COMMON_APPDATA \ ntuser.pol*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\system32\GroupPolicy\registry.pol*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储库\ Datastore.edb*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储库\ 日志\ edb.chk*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edbres00001.jrs*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edbres00002.jrs*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res1.log*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res2.log*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SoftwareDistribution \ 数据存储库\ 日志\ tmp.edb*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ ntds \ ntds.dit*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ ntds \ EDB.chk*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ ntds \ TEMP.edb*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SYSVOL \ 域\ DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SYSVOL \ 试运行*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SYSVOL \ 试运行区域*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ SYSVOL \ sysvol*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\ntfrs.exe*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\dfs.exe*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\dfsrs.exe*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\dns.exe*
- 通配符：** \ Windows \ 安全\ 数据库\ *.edb*
- 通配符：** \ Windows \ 安全\ 数据库\ *.log*
- 通配符：** \ Windows \ 安全\ 数据库\ *.sdb*
- 通配符：** \ Windows \ 安全\ 数据库\ *.jrs*
- 通配符：** \ Windows \ SoftwareDistribution \ 数据存储库\ 日志\ *.log*
- 通配符：** \ Windows \ \ SoftwareDistribution \ 数据存储库\ 日志\ edb*.log*
- 通配符：** \ Windows \ ntds \ EDB*.log*
- 通配符：** \ Windows \ ntds \ Edbres*.jrs*
- 通配符：** \ Windows \ ntds \ *.pat*
- 通配符：**\Windows\System32\DNS*.dns*
- 通配符：**\Windows\System32\DNS*.scc*

Windows - IIS

- 路径：*CSIDL_COMMON_APPDATA \ ntuser.pol*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\system32\GroupPolicy\registry.pol*
- 路径：*C:\inetpub\temp\IIS临时压缩文件*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS \ IIS临时压缩文件*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\system32\inetrv*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\system32\inetrv\w3wp.exe*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\SysWOW64\inetrv\w3wp.exe*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\System32\LogFiles*
- 路径：*CSIDL_WINDOWS\SysWow64\LogFiles*

Windows - SQL server

- 分机 : *.bak*
 - 分机 : *.ldf*
 - 分机 : *.mdf*
 - 分机 : *.trn*
 - 分机 : *.abf*
 - 分机 : *.ctl*
 - 分机 : *.dbf*
 - 分机 : *.rdo*
 - 分机 : *.arc*
 - 分机 : *.ndf*
 - 路径 : *CSIDL_COMMON_APPDATA \ ntuser.pol*
 - 路径 : *CSIDL_WINDOWS\system32\GroupPolicy\registry.pol*
 - 路径 : *CSIDL_WINDOWS\System32\LogFiles*
 - 路径 : *CSIDL_WINDOWS\SysWow64\LogFiles*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLServr.exe*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting服务\ ReportServer \ Bin \ ReportingServicesService.exe*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSAS10.MSSQLSERVER\OLAP\Bin\MSMDSrv.exe*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\SQLServr.exe*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting服务\ ReportServer \ Bin \ ReportingServicesService.exe*
 - 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Bin\MSMDSrv.exe*
- 注意 :** *Microsoft*建议的另外的排除频繁地是[updatedHere](#)

Windows - Symantec终端保护

- 路径 : *CSIDL_COMMON_APPDATA \ Symantec*
- 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILES \ Symantec \ Symantec端点保护*
- 路径 : *CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Symantec\Symantec终端保护*
- 通配符 : ** \ Windows \临时\ musdmys_**
- 通配符 : ** \ Windows \临时\ content.zip.tmp \ *.diff*
- 通配符 : ** \ Windows \临时\ content.zip.tmp \ SymDeltaDecompressOptions.xml*
- 通配符 : ** \ Windows \临时\ content.zip.tmp \ cur.scr*
- 通配符 : ** \ Windows \临时\ TMP*.tmp*

Windows -

- 路径 : *CSIDL_WINDOWS\Temp_avast5_*
- 路径 : *CSIDL_WINDOWS \临时\ _avast_*

Windows - Avira

- 路径 : *CSIDL_APPDATA \ Avira \ AntiVir桌面\ TEMP*

- 路径 : CSIDL_LOCAL_APPDATA \ Avira \ AntiVir桌面\ TEMP
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Avira \ AntiVir桌面\ TEMP

Windows - Altiris用Symantec

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Altiris \ Altiris代理程序\ TaskManagement
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Altiris \ 库存\发件箱
- 通配符 : * \ Windows \ 临时\ AltirisScript*.cmd

Windows -趋势

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Trend Micro
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Trend简单

Windows -卡巴斯基

- 路径 : CSIDL_COMMON_APPDATA \ 卡巴斯基杀毒软件

Windows - McAfee

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ McAfee
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\McAfee
- 路径 : CSIDL_COMMON_APPDATA \ McAfee
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ 普通文件\ McAfee

Windows -防御者

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Windows防御者
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Windows防御者
- 路径 : CSIDL_COMMON_APPDATA \ Microsoft \ Windows防御者

Windows - Microsoft最前方

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft最前方
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Microsoft最前方

Windows - Microsoft安全客户端

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Microsoft安全客户端
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Microsoft安全客户端

Windows - Sophos

- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILES \ Sophos
- 路径 : CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Sophos
- 路径 : CSIDL_COMMON_APPDATA \ Sophos \ Sophos防病毒

- 路径：CSIDL_COMMON_APPDATA \ Sophos

Vista/Win7和更新也要求此路径。

- 路径：C:\ProgramData\Sophos\AutoUpdate\Cache
- 路径：C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\Cache
- 路径：C:\ProgramData\Sophos
- 通配符：C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Sophos *
- 通配符：C:\Windows\Temp\Sophos *

Windows - VSE

- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ VSE
- 路径：CSIDL_COMMON_APPDATA \ VSE

Mac - 工作站(通用的)

- 路径：/private/var/vm
- 路径：ght-V100
- 路径：/.MobileBackups
- 路径：/Volumes/MobileBackups/
- 路径：/Quarantine
- 路径：/Volumes/Time计算机备份
- 通配符：/Volumes/*/.Spotlight-V100
- 通配符：/Volumes/*/.Spotlight-V100*
- 通配符：/Volumes/ */Backups.backupdb
- 通配符：/Users/ */Documents/Microsoft用户数据/办公室2011 Identities/*
- 通配符：/Users/ */Library/Group Containers/*办公室/Outlook /Outlook 15个Profiles/*
- 通配符：/Users/ */Library/Caches/Outlook/*
- 通配符：/Users/ */Library/Caches/TemporaryItems/Outlook Temp/*kclB*

Mac - Jabber

- 路径：/bin/ps
- 路径：/usr/bin/grep
- 通配符：/Users/ */Library/Logs/Jabber

Mac - JAMF凯斯普尔

- 路径：/usr/bin/sw_vers
- 通配符：/Library/Application Support/JAMF/Usage/201*-*/.dat*

Mac - McAfee

- 路径：/Library/McAfee/
- 路径：/Library/Application支持/McAfee/

Mac - Crashplan

- 路径：/Library/Caches/CrashPlan/
- 通配符：/Library/Logs/CrashPlan/*.log

Mac -融合

- 路径：/Library/Logs/VMware/

Mac -办公室

- 通配符：/Users/*/Documents/Microsoft用户数据/办公室2011 Identities/*
- 通配符：/Users/*Library/Group Containers/*办公室/Outlook /Outlook 15个Profiles/*
- 通配符：/Users/*Library/Caches/Outlook/*
- 通配符：/Users/*Library/Caches/TemporaryItems/Outlook Temp/*kclB*

Windows -湖边软件- Systrack

- 通配符：* \程序文件(x86)\SysTrack\LsiAgent\Condense**.tmp
- 通配符：* \程序文件(x86)\SysTrack\LsiAgent\Condense**.hld

Windows - SAS应用程序

- 分机：.lck
- 分机：.sd2
- 分机：.sc2
- 分机：.SPDS
- 分机：.utl
- 通配符：*.sas* (请参阅在通配符部分的注意。)

并且SAS工作位置需要被排除，但是文件夹也许是不同的用不同的SAS版本。

Windows - Splunk

- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Splunk
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Splunk
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ Splunk \ var \解放\ splunk
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILESX86\Splunk\var\lib\splunk
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILES \ SplunkUniversalForwarder
- 路径：CSIDL_PROGRAM_FILESX86\SplunkUniversalForwarder

Windows - Diebold华沙

这些是Diebold华沙银行业务软件的需要的排除。没有这些排除到位应用程序不会适当地安装。如果软件在AMP安装之前安装，不用这些排除到位系统也许变得无答复。

路径排除

- 路径：C:\Program文件(x86)\Diebold\Warsaw
- 路径：C:\Program Files\Diebold\Warsaw

- 路径 : C:\Windows\System32\drivers\wsddfacs.sys

新版本也许要求 :

- 路径 : C:\Windows\System32\drivers\gbpddfacs64.sys
- 路径 : C:\Program文件(x86)\GAS Tecnologia \华沙
- 路径 : C:\Windows\Temp\Diebold\Warsaw

通配符排除

- 通配符 : C:\Windows\Temp\warsaw_*
- 通配符 : C:\Users* \ AppData \本地\临时\ warsaw_*
- 通配符 : C:\Users* \ AppData \本地\临时\ *-*.tmp
- 通配符 : C:\Windows\System32\drivers*-*.tmp

Windows -一驱动

- 通配符 : C:\Users* \ OneDrive

Windows -办公室

- 通配符 : C:\Users* \ AppData \本地\ Microsoft \办公室* \ OfficeFileCache