

禁用后启动FireAMP连接器服务

目录

[简介](#)

[管理在Microsoft Windows的FireAMP连接器服务](#)

[控制面板](#)

[Prompt命令](#)

[终止与用户界面的服务](#)

[管理在OSX的FireAMP连接器服务](#)

[管理在Linux的FireAMP连接器服务](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述多种方法禁用后启动FireAMP连接器服务。当您排除故障时，您也许需要禁用FireAMP连接器服务。有一些个原因为什么您也许需要执行此：


- 为了删除损坏的数据库或日志文件。
- 为了卸载FireAMP连接器由于错误、损坏的安装或者不完整安装。
- 替换policy.xml文件(高级故障排除目的)。

管理在Microsoft Windows的FireAMP连接器服务


控制面板

FireAMP连接器可以通过控制面板禁用。为了通过控制面板禁用连接器，请完成这些步骤：

1. 选择**开始>控制面板**。
2. 在控制面板中，请点击**系统和安全**然后单击**管理工具**。
3. 双击**服务**。
4. 在**Services**窗口，把并且找出**FireAMP连接器**服务移下来。

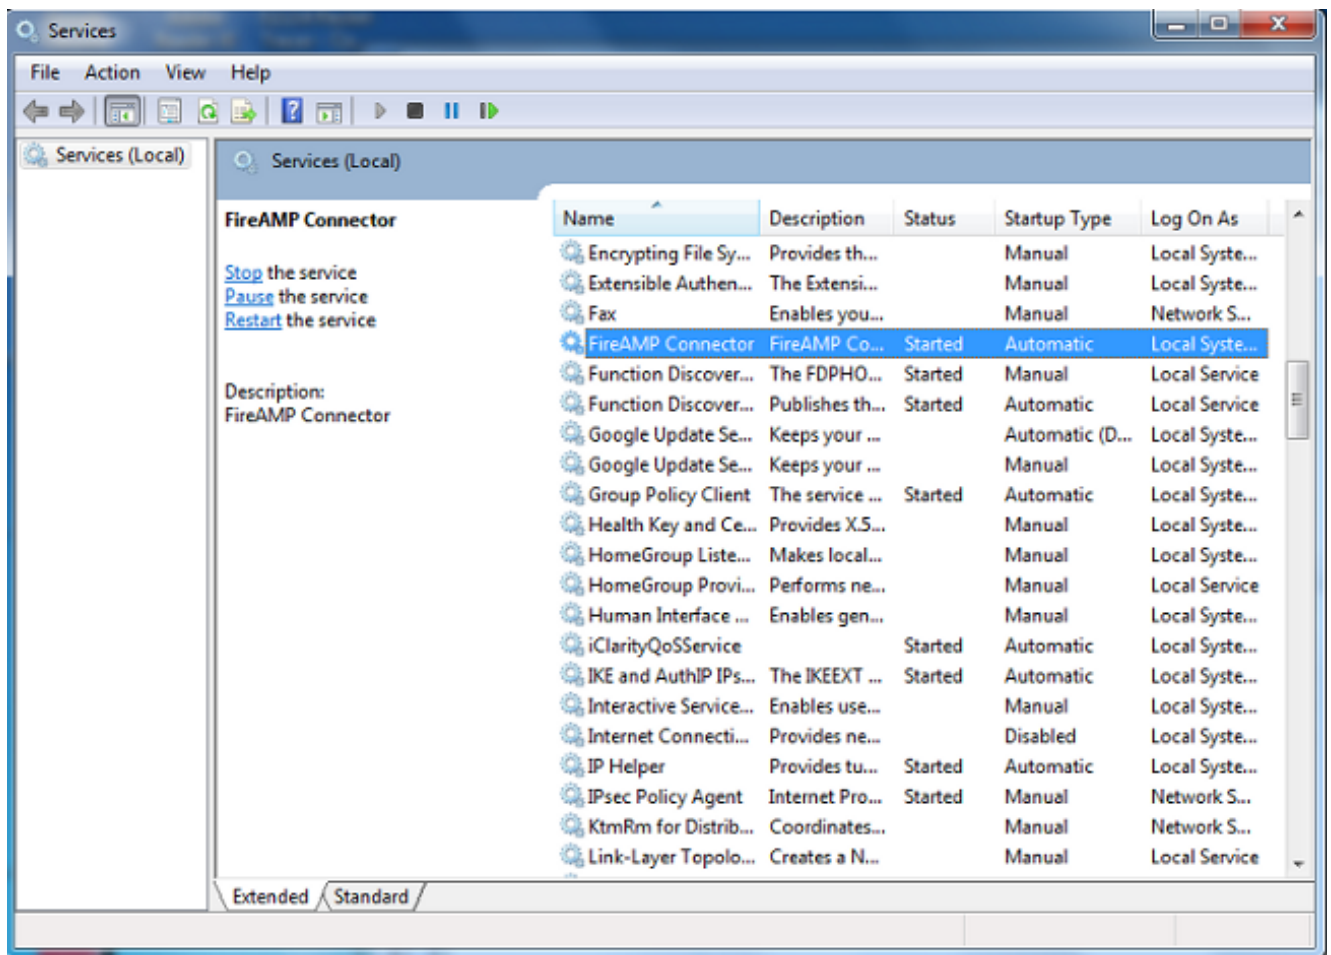

5. 离开单击FireAMP连接器然后单击在服务名称下的终止在左边。

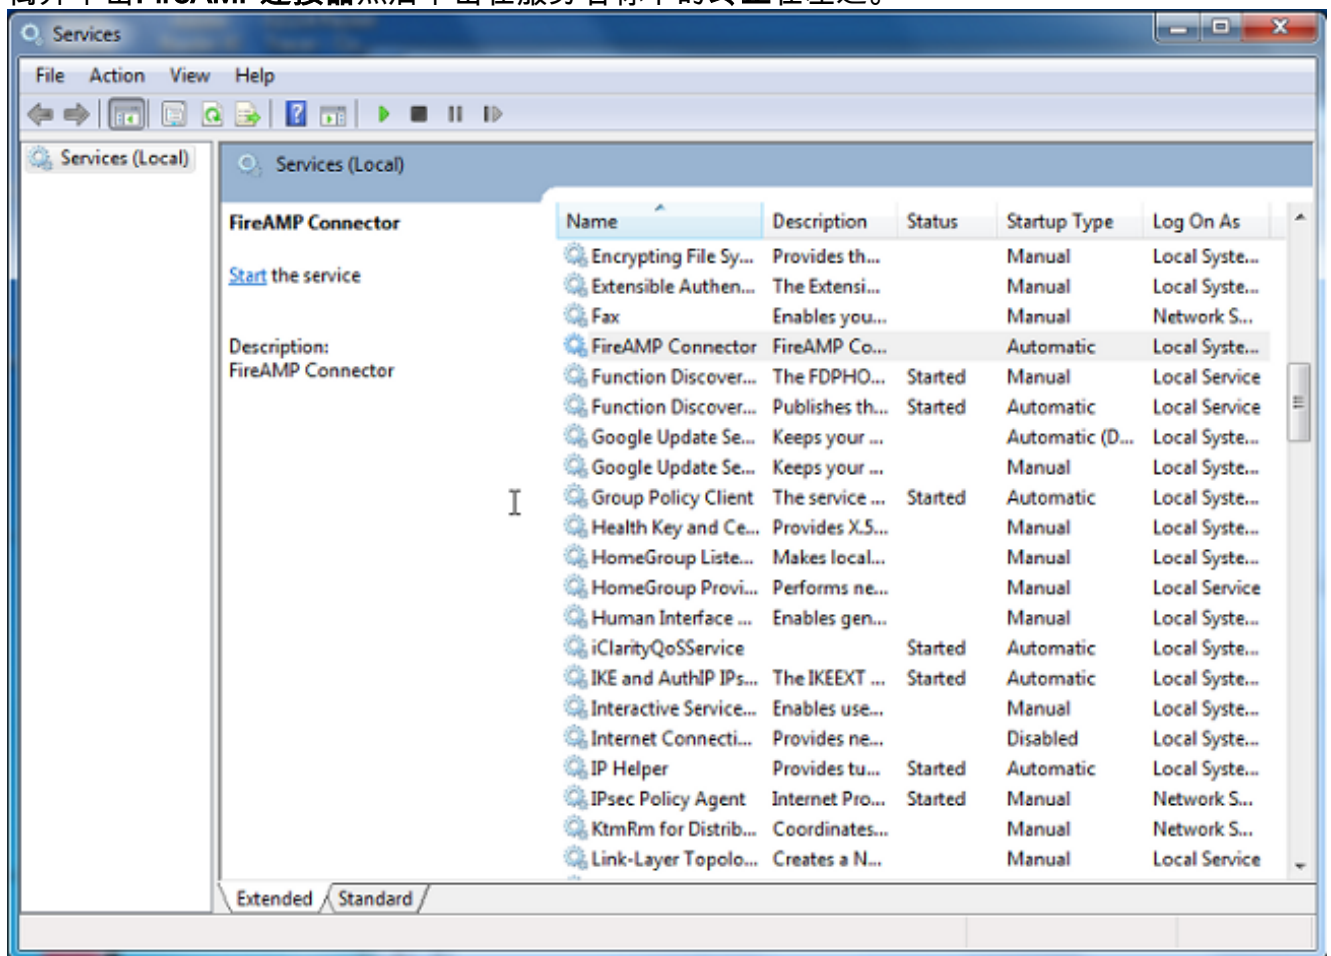


Prompt命令


您能也使用prompt命令为了禁用FireAMP连接器服务。

注意：您需要运行cmd.exe程序作为管理员。

1. 去**开始菜单**并且查找cmd.exe文件。
2. 用鼠标右键单击并且选择**运行作为管理员**。

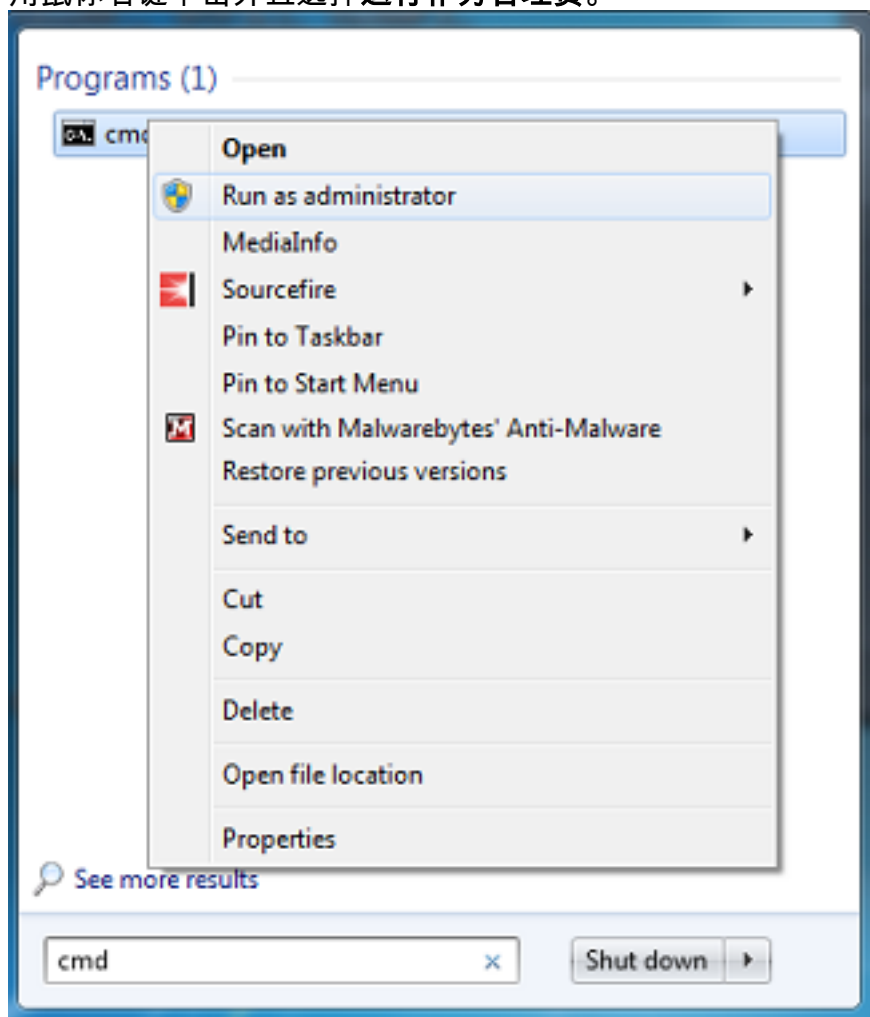

3. 在prompt命令，请输入此命令为了终止FireAMP连接器：`C:\Windows\system32> net stop immunetprotect`
4. **NOTE: For connector versions 5.x and greater**
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice`
5. **NOTE: For connector versions 5.x and greater**
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice`
6. 为了重新启动连接器，请输入此命令：**NOTE: For connector versions 5.x and greater**
`wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice`当连接器启动时，此输出显示。

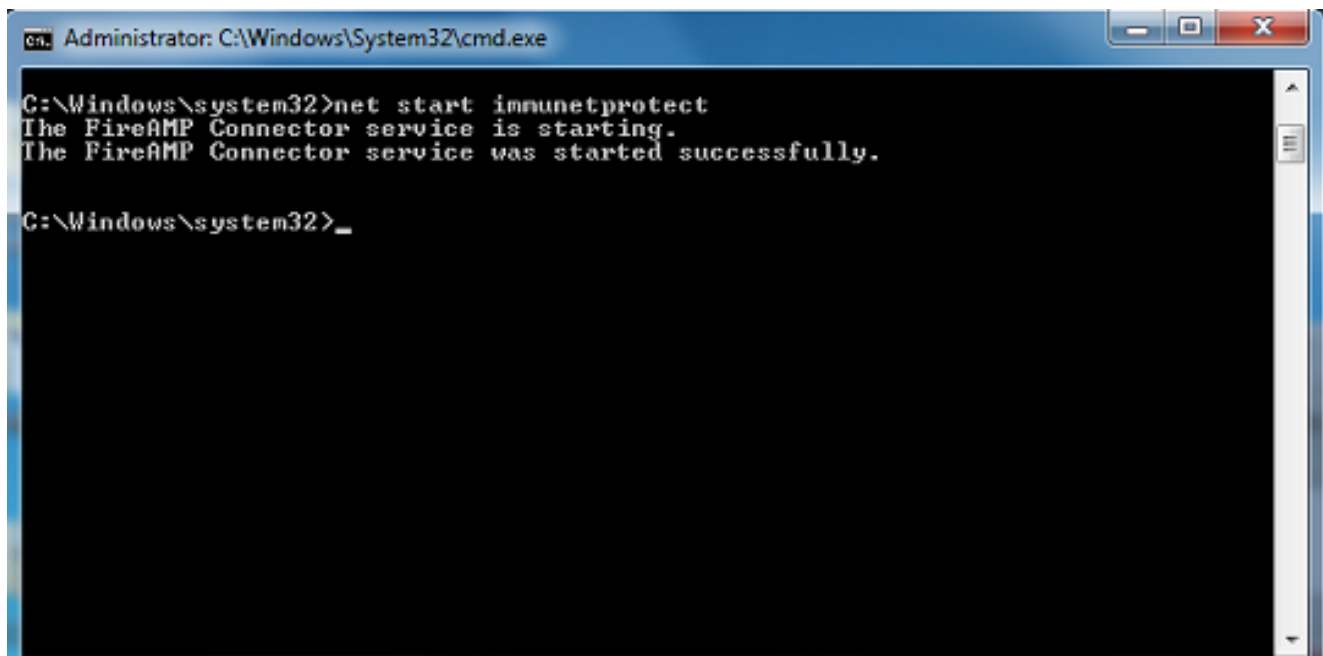


```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>net start immunetprotect
The FireAMP Connector service is starting.
The FireAMP Connector service was started successfully.
C:\Windows\system32>_
```

注意：如果连接器密码保护启用，这些步骤不工作。请使用以下步骤包括保护密码为了终止服务。此命令在FireAMP连接器的版本4.3.0和以上只运作。

7. 输入此命令：**NOTE: For connector versions 5.x and greater**


wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice用在您的策略的实际密码集合替换词“密码”。

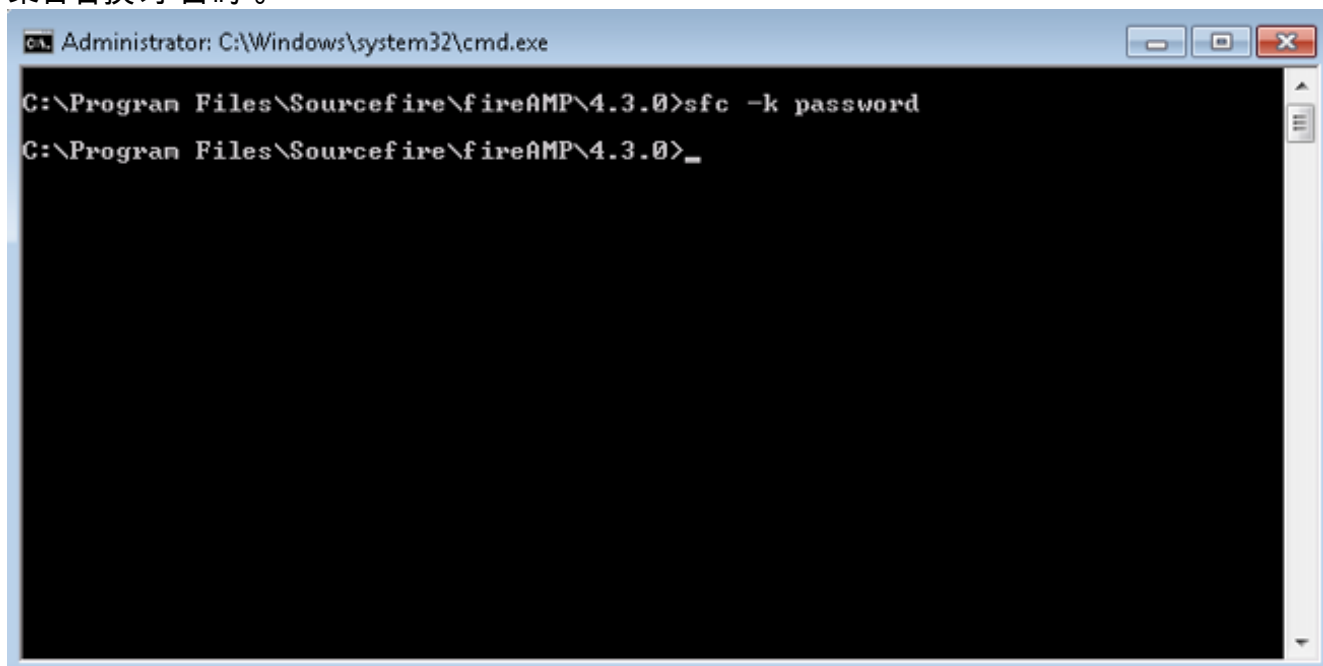

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\4.3.0>sfc -k password
C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\4.3.0>_
```

终止与用户界面的服务

您能从用户界面也终止密码保护的服务。

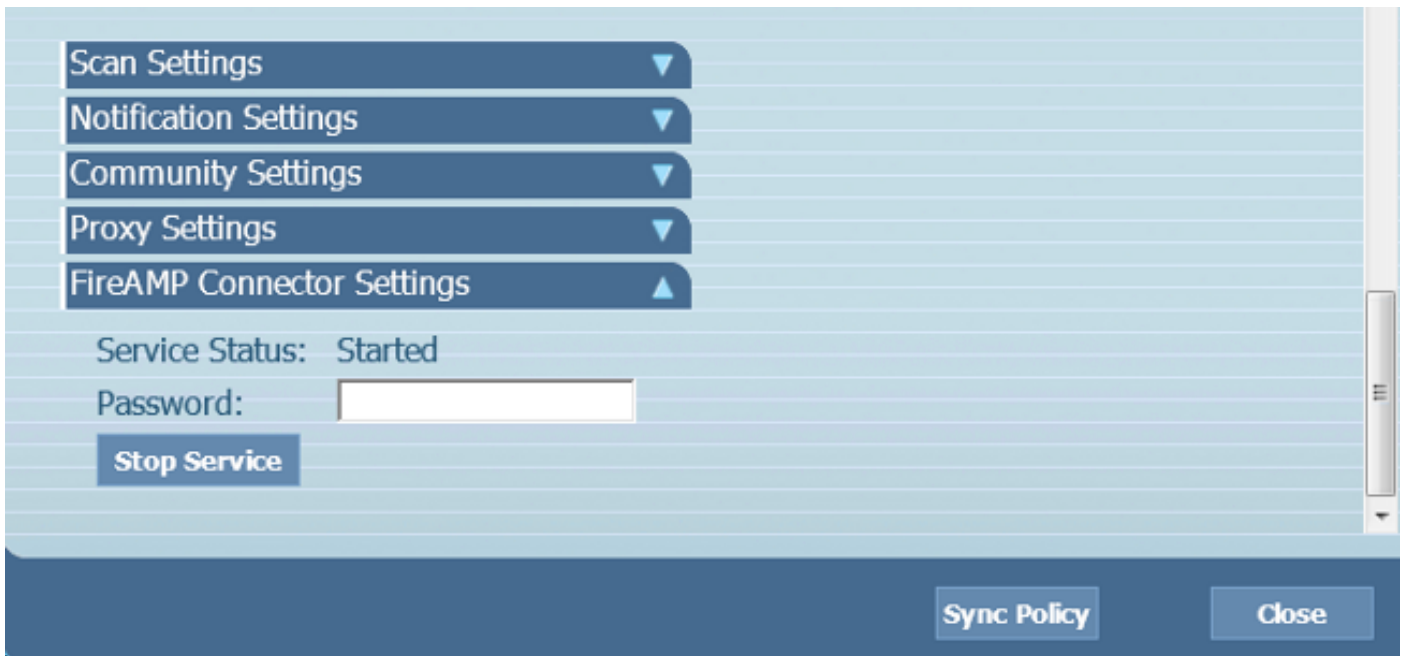

管理在OSX的FireAMP连接器服务

为了禁用在OSX的FireAMP服务，请输入此in命令终端：

NOTE: For connector versions 5.x and greater
wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice
为了启用在OSX的FireAMP服务，请输入此in命令终端：

NOTE: For connector versions 5.x and greater
wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

管理在Linux的FireAMP连接器服务

为了禁用在Linux的FireAMP服务，请输入此in命令终端：

NOTE: For connector versions 5.x and greater
wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice
为了启用在Linux的FireAMP服务，请输入此in命令终端：

NOTE: For connector versions 5.x and greater
wmic service where "name like 'immunetprotect%'" call stopservice

相关信息

- [FireAMP连接器安装程序的Line命令交换机](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)