为CTB输入配置AWS VPC流日志

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

配置步骤

- 步骤1.在AWS中配置S3 Bucket
- 步骤2.使用访问密钥创建IAM用户并附加S3存储桶策略
- 步骤3.配置VPC流日志
- 步骤4.将VPC输入配置为CTB

验证

简介

本文档介绍如何将VPC流日志配置为思科遥测代理(CTB)的输入。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Amazon Web Services(AWS)
- CTB管理。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CTB(v2.2.1+)
- AWS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置步骤

步骤1.在AWS中配置S3 Bucket

1:使用用户名和密码登录到AWS管理控制台。

2:确保登录到相应的区域。

3:导航到搜索栏，然后键入S3。

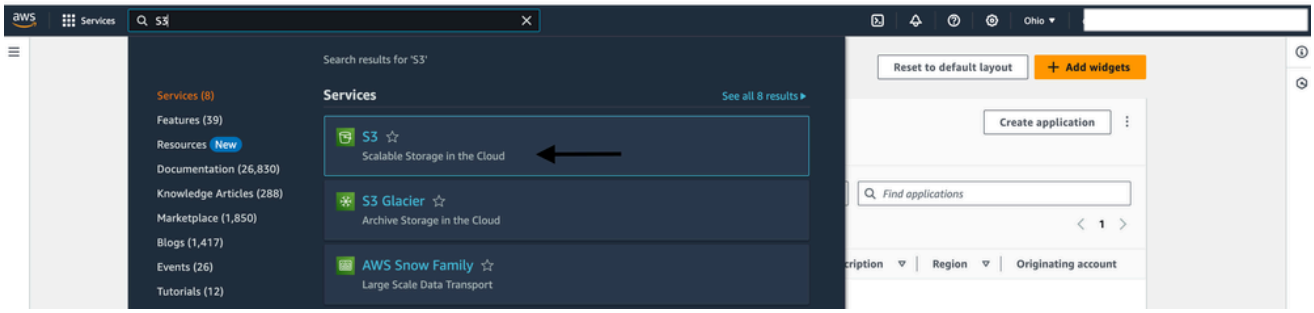

AWS控制面板

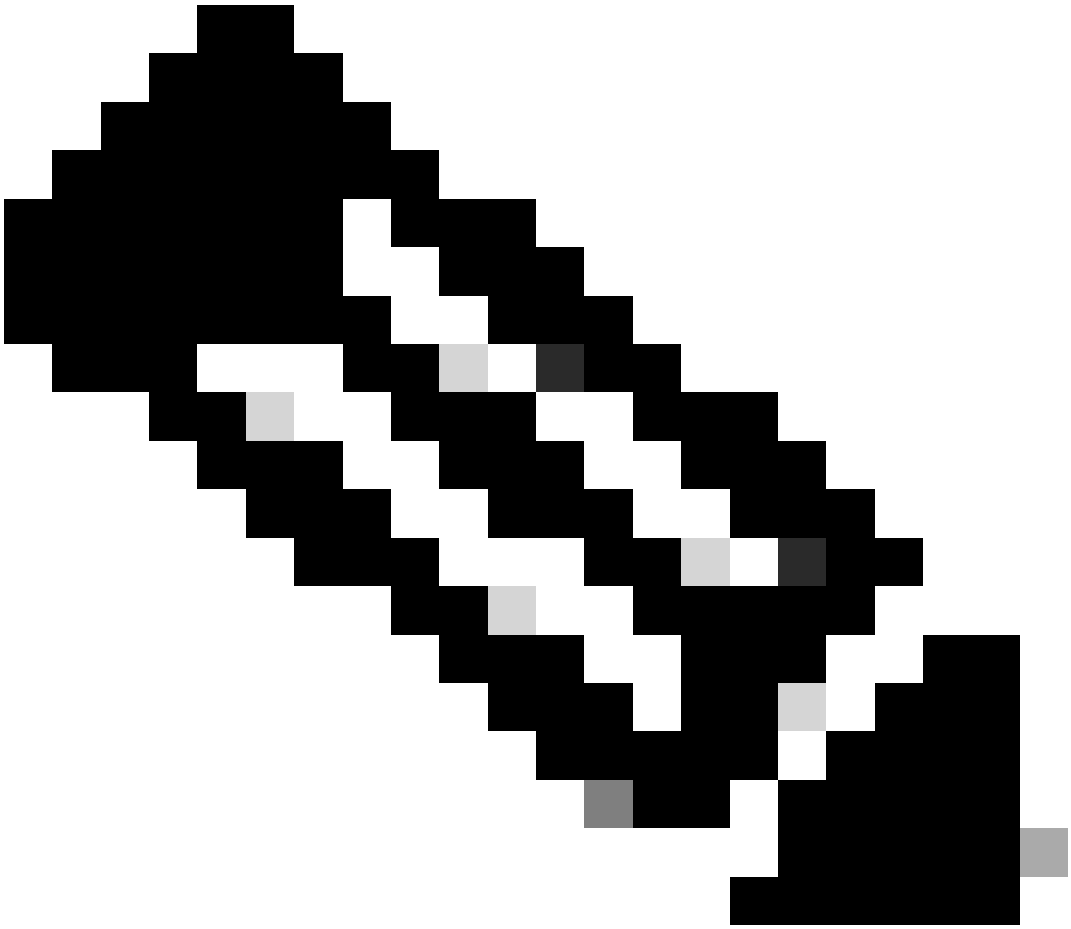

注意：在演示中，您已选择具有us-east-2可用区的俄亥俄地区，它在齿轮图标旁边可见。

4:单击create bucket。

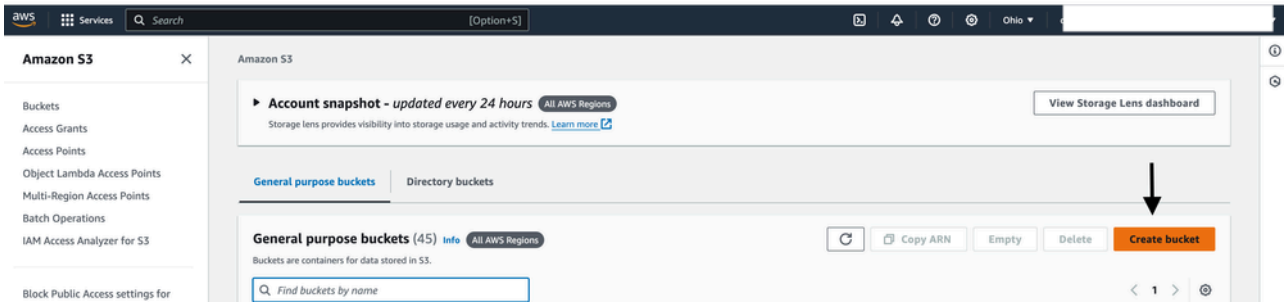

AWS-S3

5:为bucket指定一个名称，保留每个选项不变，然后单击create。

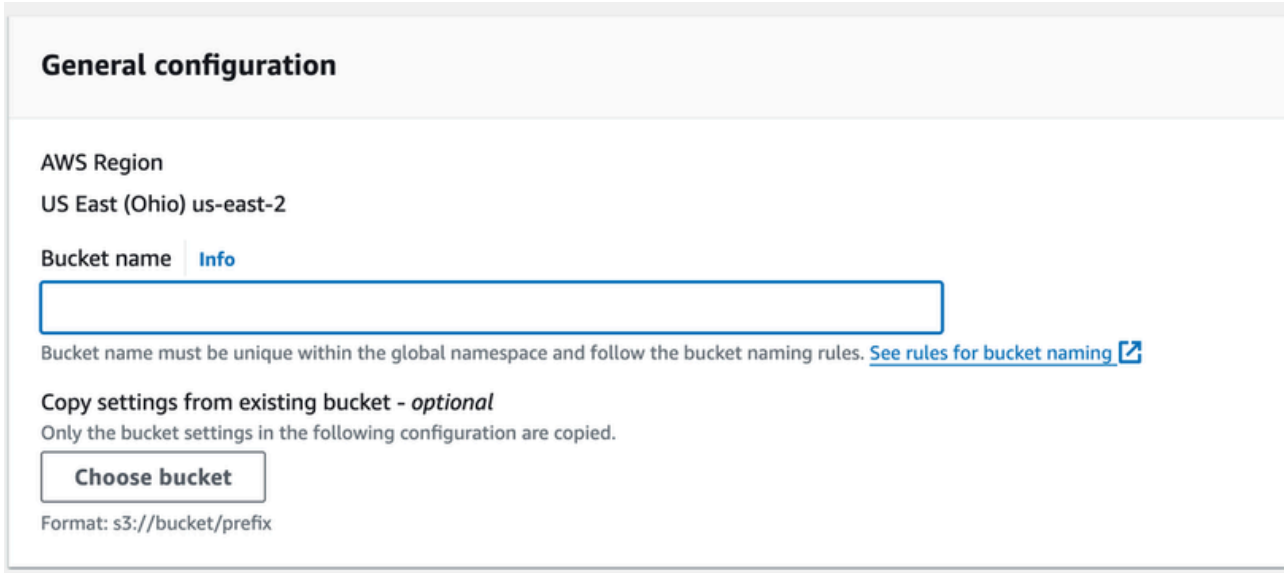

AWS-S3

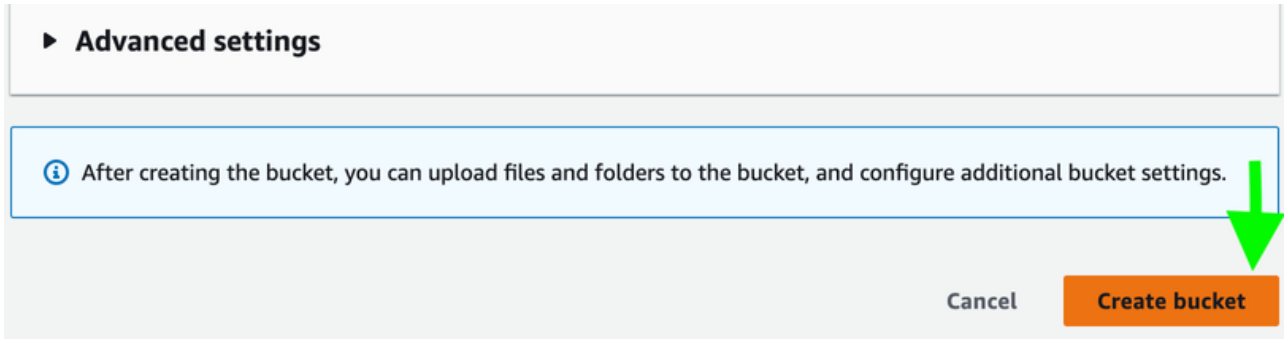

AWS-S3

6:成功创建桶后，请保存桶ARN，稍后在配置过程中使用。

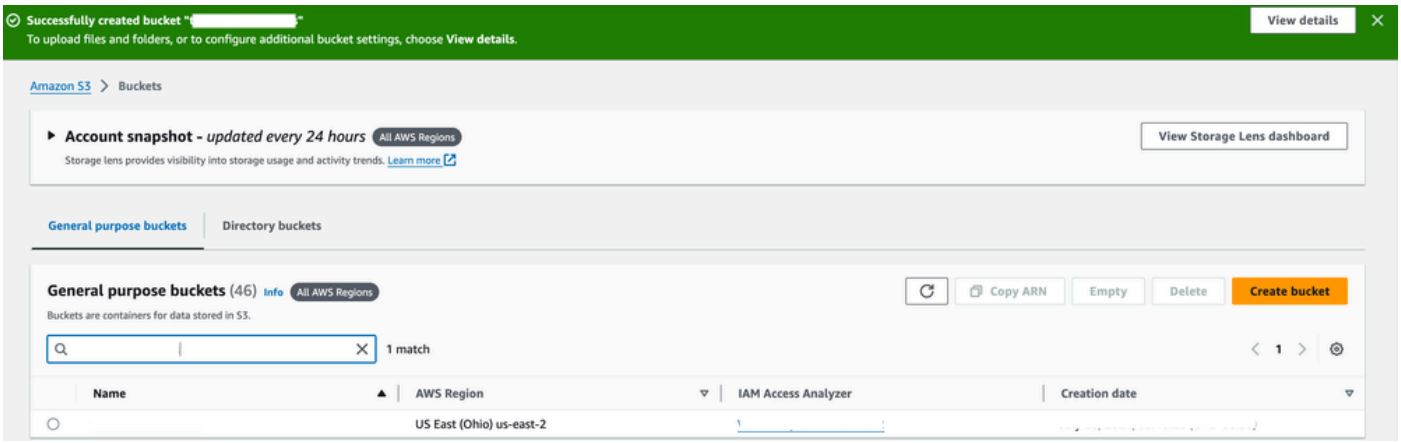

AWS-S3

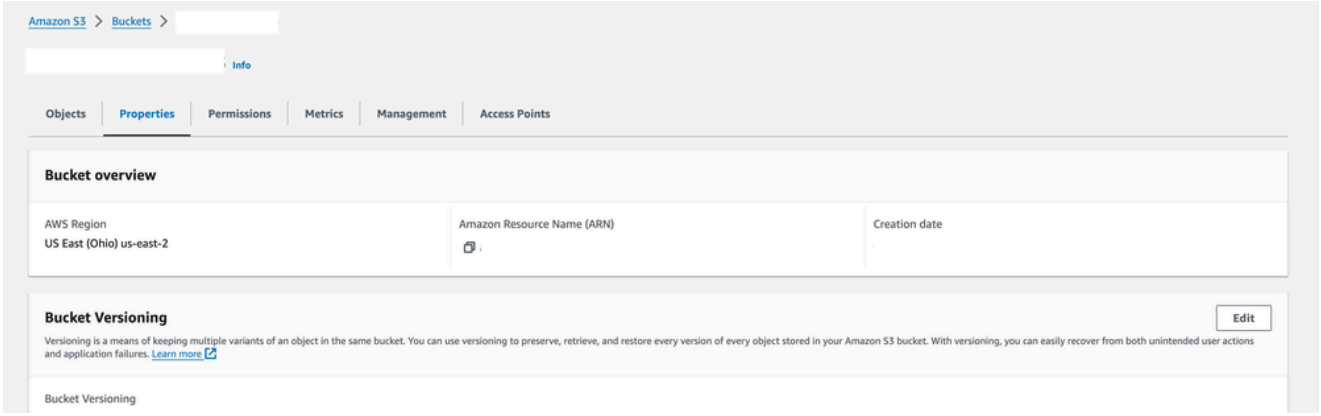

AWS-S3

步骤2.使用访问密钥创建IAM用户并附加S3存储桶策略

1:从aws搜索栏启动IAM。

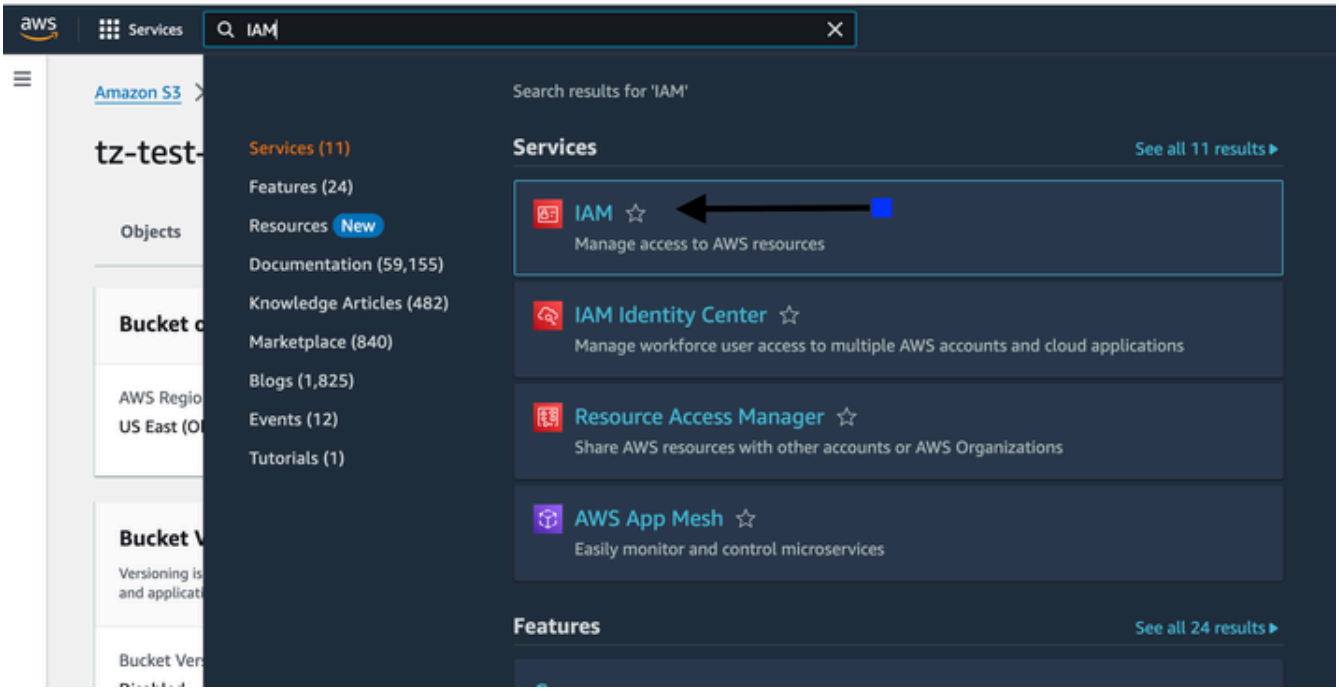

2:导航到用户。

Identity and Access Management (IAM)

Search IAM

Dashboard

Access management

User groups

Users

Roles

Policies

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。