了解为什么域在Umbrella中标记为新出现

目录

[简介](#)
[概述](#)
[为新发现的域生成误报警报](#)

简介

本文档说明为什么域可以标记为在Umbrella中新出现的，即使它们之前已被分类。

概述

在您意识到某个域已分类为新发现的域(NSD)之前，可以授予该域的访问权限。 由于Umbrella DNS日志的规模很大，因此不会在专用于识别新发现的域的同一系统中处理域。相反，我们使用示例数据对大多数新域进行及时分类。但是，对于查询量非常低的域，其分类可能会延迟，因为这些查询不会出现在采样数据集中。要确定域是否具有非常低的流量，您可以在Umbrella控制面板中使用Investigate > Smart Search功能。阻止NSD可能导致中断，因为NSD不一定表示恶意活动。

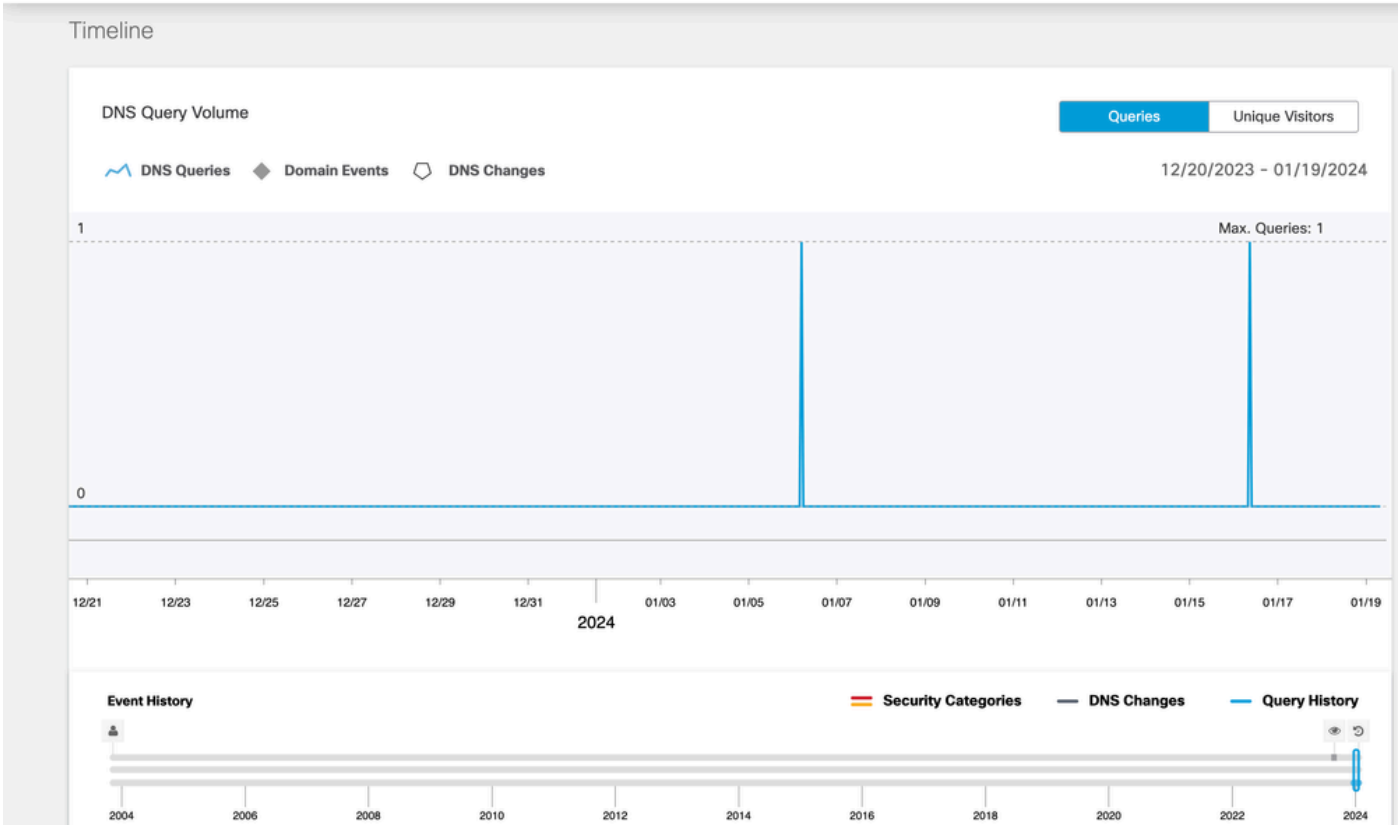

为新发现的域生成误报警报

已分类的域可以突然被标记为NSD。新发现的域通过记住客户以前在数据库中运行的DNS查询来发

现。如果NSD数据库中不存在域，则将其标记为新看到。但是，用于构建NSD数据库的查询日志会大量采样，并且即使域已使用了一段时间，它也会错误地将域标记为新可见的域。例如，如果域“www.example.com”已在使用中，但最近被标记为新发现，则可能是以前的示例中丢失了该域，并且将该域标记为NSD。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。