

禁用或重新启动Umbrella漫游客户端

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[管理Windows漫游客户端](#)

[通过服务MMC管理单元管理系统服务](#)

[管理AnyConnect和思科安全客户端漫游模块](#)

[通过命令行管理漫游客户端](#)

[独立客户端](#)

[AnyConnect Client](#)

[思科安全客户端](#)

[管理OS X的漫游客户端](#)

[停止漫游客户端](#)

[启动漫游客户端](#)

[AnyConnect Umbrella模块](#)

[停止AnyConnect客户端](#)

[启动AnyConnect客户端](#)

[思科安全客户端](#)

[停止Cisco安全客户端](#)

[启动Cisco安全客户端](#)

简介

本文档介绍管理Umbrella漫游客户端的过程，包括禁用和重新启动客户端。

背景信息

Umbrella漫游客户端检测计算机网络配置中的更改。因此，用户无需定期停止或重新启动Umbrella漫游客户端。要执行测试或由于意外行为而临时禁用Umbrella漫游客户端，用户可以通过完成本文中的操作来禁用或重新启动该客户端。如果用户遇到意外行为、冲突或有行为改进建议，则必须提交支持案例。

管理Windows漫游客户端

通过服务MMC管理单元管理系统服务

要停止、重新启动或启动系统服务，请打开Services MMC管理单元。

1. 导航到开始>运行，然后输入Services.msc。
2. 选择Umbrella Roaming Client服务。然后，选择所需的操作。

管理AnyConnect和思科安全客户端漫游模块

此过程与独立客户端的过程相同。

1. 导航到开始>运行，然后输入 `Services.msc`。
2. 选择Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Secure Agent（适用于AnyConnect），或Cisco Secure Client - Umbrella Agent（适用于AnyConnect）。然后，选择所需的操作。

通过命令行管理漫游客户端

要从命令行管理漫游客户端，请使用以下命令：

独立客户端

- 要停止服务，请运行：`net stop Umbrella_RC`
- 要启动服务，请运行：`net start Umbrella_RC`

AnyConnect Client


- 要停止服务，请运行：`net stop acumbrellaagent`
- 要启动服务，请运行：`net start acumbrellaagent`

思科安全客户端

- 要停止服务，请运行：`net stop csc_umbrellaagent`
- 要启动服务，请运行：`net start csc_umbrellaagent`

管理OS X的漫游客户端

用户可以在Umbrella漫游客户端的OS X版本中添加菜单栏图标选项。此选项允许用户轻松禁用或启用Umbrella漫游客户端。请参阅文章“Umbrella Roaming Client for OS X:向菜单栏图标“ ”添加启用/禁用选项以获得说明。

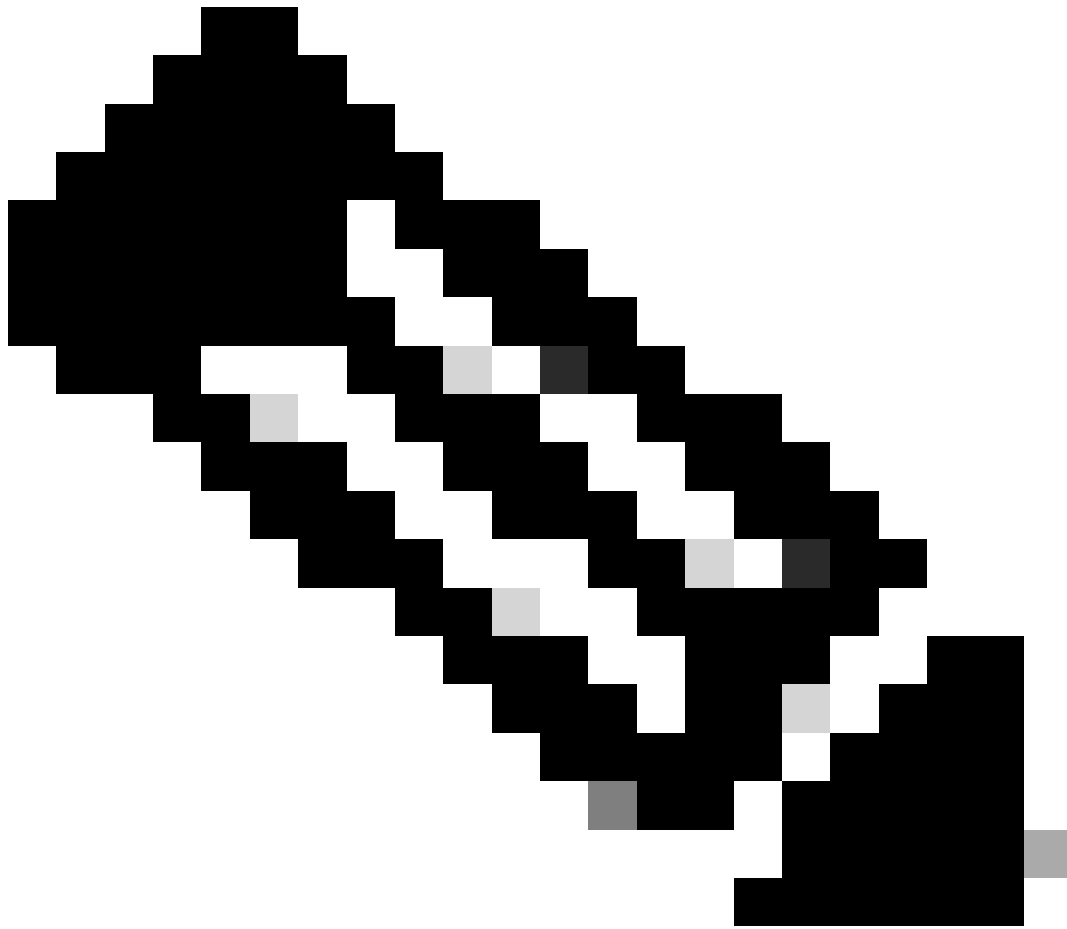

注意：即使Umbrella漫游客户端已停止，菜单栏图标也会显示。该图标作为单独的服务运行。

用户还可以通过在终端应用中运行命令来控制客户端：

停止漫游客户端

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

启动漫游客户端

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.opendns.osx.RoamingClientConfigUpdater.plist
```

AnyConnect Umbrella模块

停止AnyConnect客户端

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

启动AnyConnect客户端

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.anyconnect.vpnagentd.plist
```

思科安全客户端

停止Cisco安全客户端

- 5.0.00529 版

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 5.0.01242 版

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ 5.1.X.XXX版及更高版本

```
osascript -e 'quit app "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"'
```

```
sudo "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app/Contents/MacOS/Cisco
```

启动Cisco安全客户端

- 5.0.00529 版

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.csc_vpnagentd.plist
```

- 5.0.01242 版

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.secureclient.vpnagentd.plist
```

- MacOS 13+ 5.1.X.XXX版及更高版本

```
open -a "/opt/cisco/secureclient/bin/Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service.app"
```

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。