

# 解决MacOS安全客户端/保护伞保护问题

## 目录

[简介](#)

[目的](#)

[说明](#)

## 简介


本文档介绍如何解决由于选择“阻止所有传入连接”而导致的未保护状态。

## 目的


在大多数情况下，Umbrella可与Mac防火墙无缝协作。但是，在应用严格限制的一些情况下，您需要调整设置，以便Umbrella可以访问互联网并保持保护。

## 说明

1. 单击菜单栏左上角的Apple徽标。
2. 单击System Settings，然后选择Network。

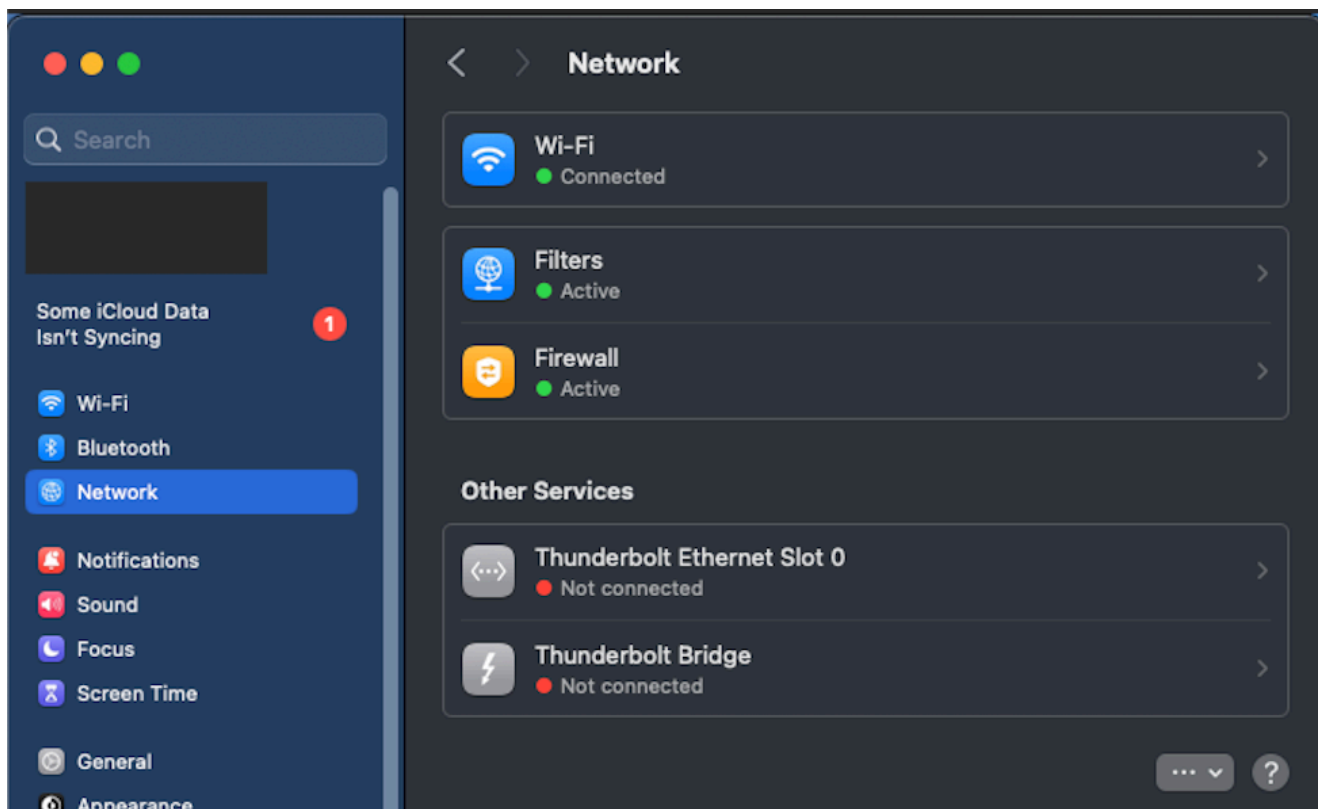


3. 单击Firewall选项卡。
4. 点击锁定以作为管理用户进行身份验证，然后点击防火墙选项.....

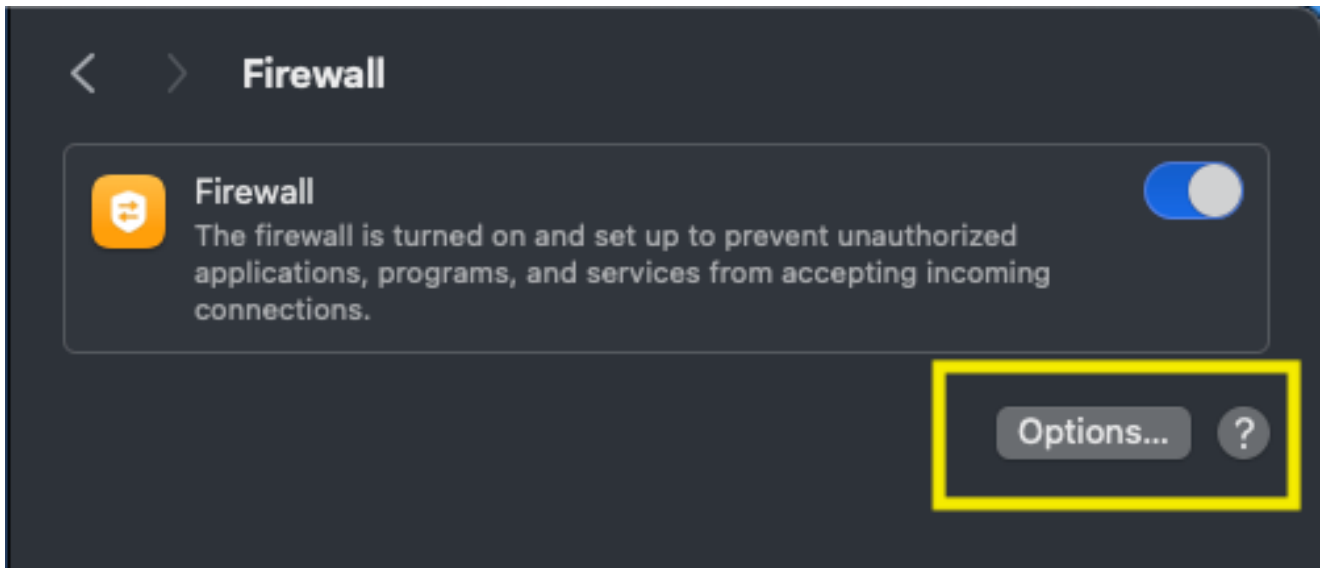

23329173964052

5. 取消选中“Block all incoming connections”复选框，并确保选中“Automatically allow downloaded signed software to receive incoming connections”复选框。

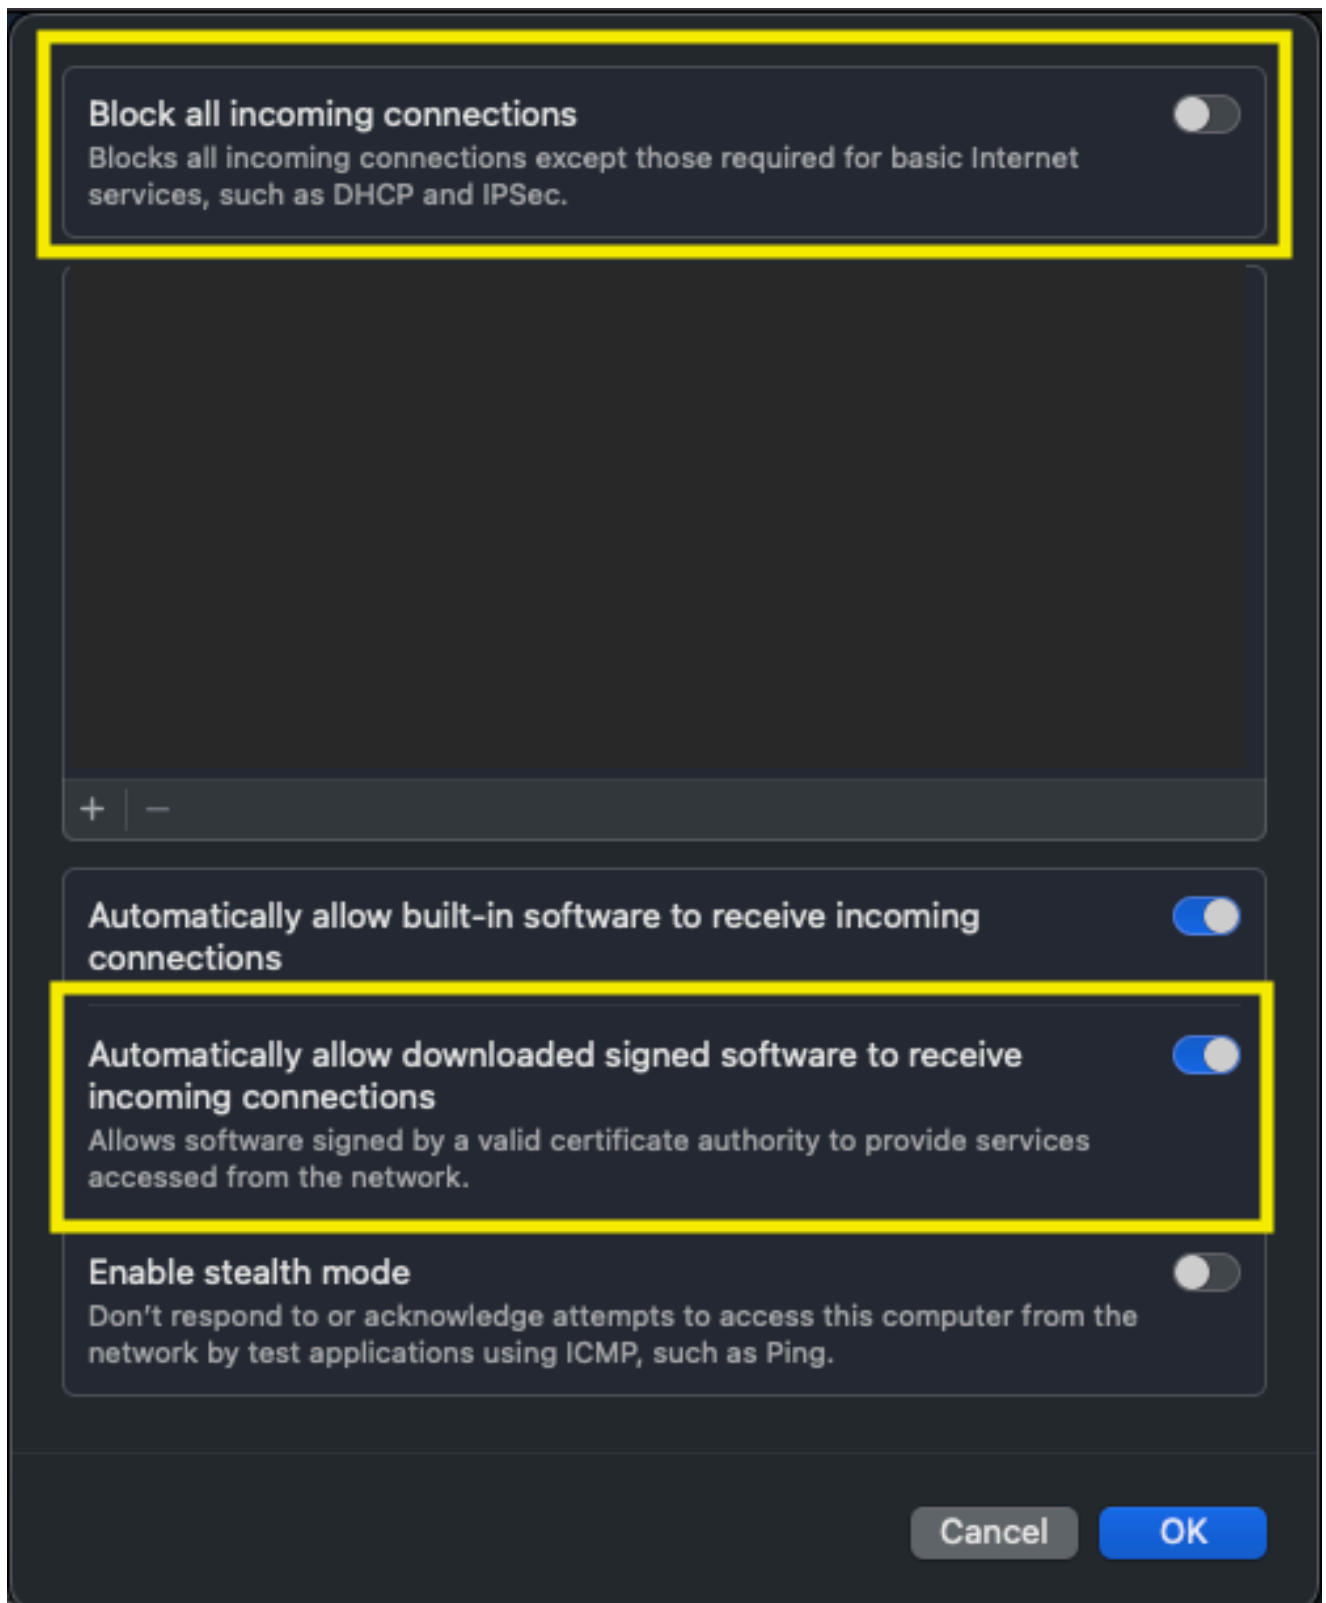

23329167858068

6. Click OK.

在您进行这些更改后不久，Cisco安全客户端将转换到完全加密状态。否则，请上报至思科支持。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。