

配置Firesight管理中心显示点击统计每个访问规则

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何配置自定义 workflow/事件查看器页表示连接点击统计每访问规则名称。配置如何显示规则名称字段基本示例关联与点击统计和添加另外的字段如果必须。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower技术知识
- 基本定位知识在Firesight管理中心内的

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Firepower管理中心版本6.1.X和以上
- 可适用对被管理的威胁防御/Firepower传感器


本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置


配置

步骤1. Firesight管理中心的洛金与管理员权限。


一旦登录是成功的如镜像所显示，请导航对分析>自定义>自定义 workflow，：

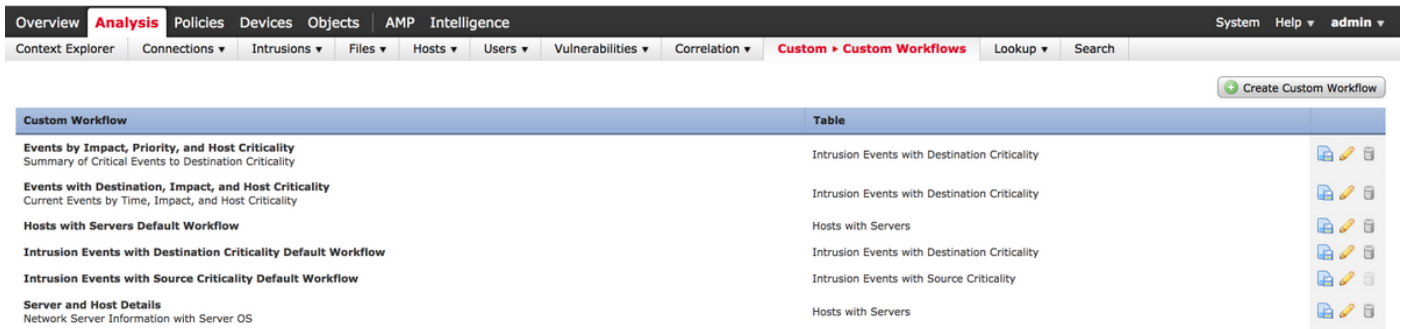

步骤2.如镜像所显示，点击Create自定义 workflow 并且选择参数：

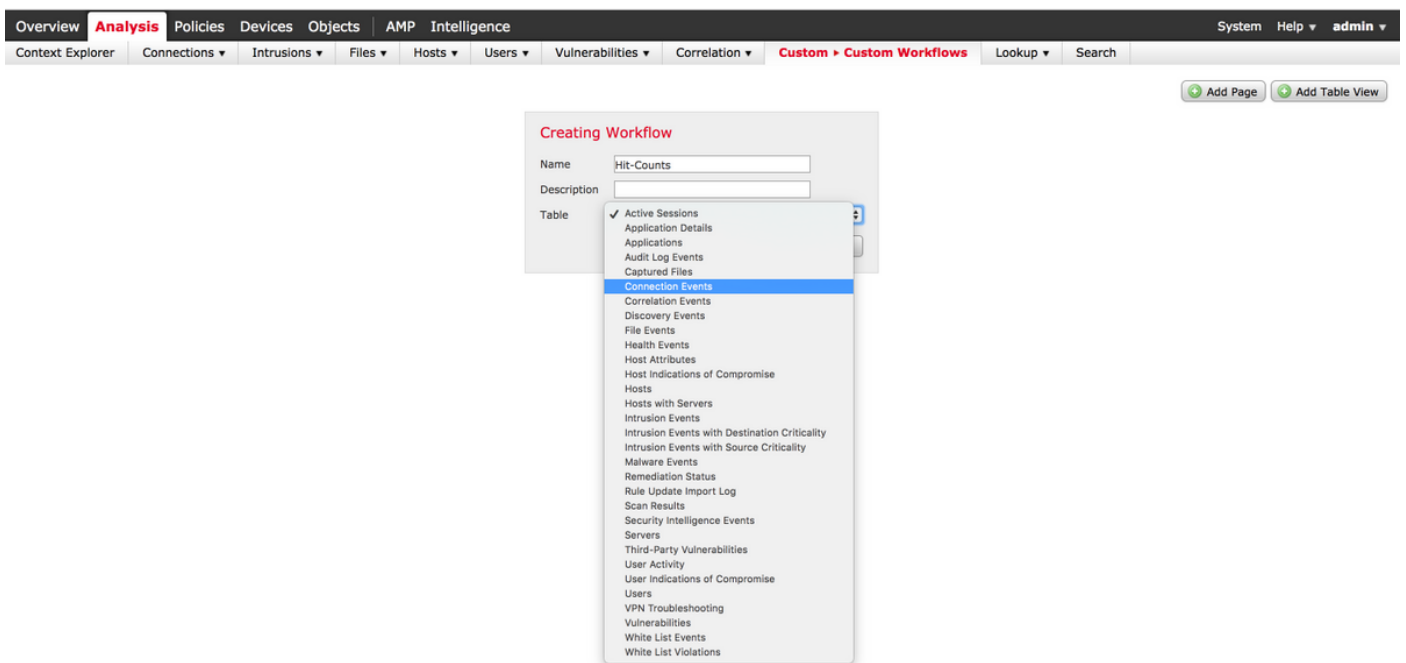

步骤3.选择Table字段作为连接事件并且输入 workflow 名称，然后点击“Save”。一旦 workflow 保存，如镜像所显示，请点击Add页：

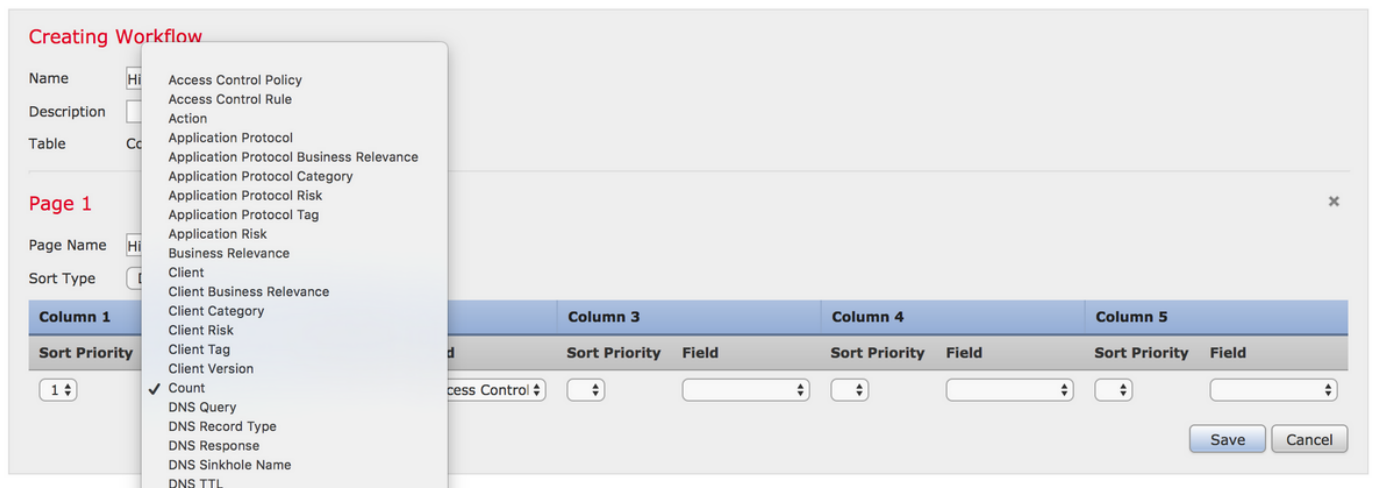

注意：第一列必须是计数然后在您能在可用的字段中选择从下拉式的另外的列。在这种情况下，第一列是计数，并且第二列是访问控制规则。

第四步：一旦工作流页被添加，请点击“Save”。

如镜像所显示，为了查看点击统计，导航到分析>连接> Events和点击交换机工作流，：

Packet	Action	Reason	Initiator IP	Initiator Country	Responder IP	Responder Country	Ingress Security Zone
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
2017-07-19 08:47:13	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		172.217.7.238	USA	

第五步：从下来丢弃，请选择您创建的自定义工作流(在这种情况下点击统计)，如镜像所显示，：

Hit-Counts (switch workflow)
Hit-Counts Based on Access Control

No Search Constraints (Edit Search)

Count	Access Control Rule
66	Default-Allow

2017-07-19 07:36:06 - 2017-07-19 08:52:39 Expanding

Displaying row 1 of 1 rows << Page 1 of 1 >>

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置故障排除信息。