

了解访客保护网络中的Umbrella漫游客户端

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[行为](#)

[防止Umbrella漫游客户端使用访客组织策略](#)

简介

本文档介绍在受访客保护的网路中的Umbrella漫游客户端行为。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网路处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

本文讨论具有Umbrella漫游客户端或具有漫游安全模块的AnyConnect的笔记本电脑在访客保护网路下的行为（换句话说，当笔记本电脑使用注册到另一个Umbrella组织的网路时）。

其它信息：涉及多个组织的伞状策略选择

行为

在大多数情况下，当Umbrella漫游客户端访问另一个组织或访客保护网路时，漫游客户端会设置为保持活动状态，并可遵守其家乡组织的策略。但是，需要注意以下几点：


如果漫游客户端是其本地组织默认策略的一部分（优先级较低或策略编号为0），则漫游客户端可以使用访客组织的策略，因为它处于较高的策略中。有关策略优先级的详细信息，请参阅总括文档

: [Policy Precedence](#)

防止Umbrella漫游客户端使用访客组织策略

要防止Umbrella漫游客户端使用访客组织策略，需要为Umbrella漫游客户端创建一个比默认策略优先级更高的新策略：

- 1.登录到Umbrella控制面板。
- 2.选择Policies > Management> All Policies。
- 3.在All Policies屏幕中，选择Add (+图标)以添加新策略。

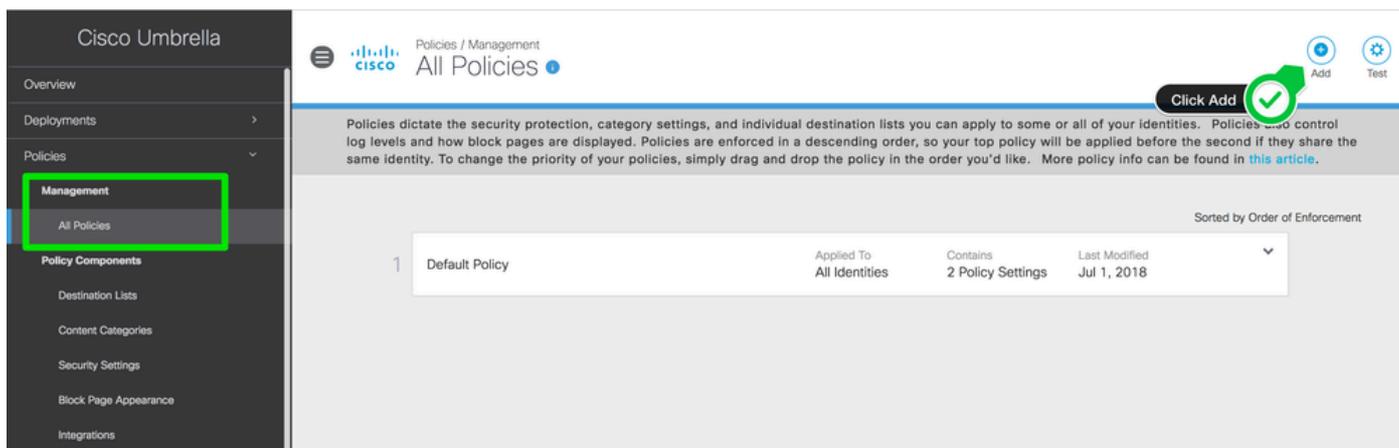

360002286863

- 4.选择漫游计算机身份，然后选择下一步。



360002286066

5.根据需要配置其余的策略设置。

6.保存新策略。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。