

如何从较旧的硬件模式迁移到新的虚拟环境

目录

[简介](#)

[概述](#)

[免责声明](#)

[邮件设备迁移路径](#)

[从C19X迁移的硬件要求](#)

[从C39X迁移的硬件要求](#)

[从C69X迁移的硬件要求](#)

[管理设备迁移路径](#)

[从M19X迁移的硬件要求](#)

[从M39X迁移的硬件要求](#)

[从M69X迁移的硬件要求](#)

[部署设计指南](#)

[最多1000个用户](#)

[最多10000个用户](#)

[最多50,000用户](#)

[最多10万用户](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何从较旧的硬件(HW)模式迁移到新的虚拟环境。

概述

思科已决定终止Cisco UCS C系列所支持的专用x95电邮设备的销售。

拥有电邮设备的客户仍然可以维护这些设备，直到硬件支持的最后一天（即2028年9月30日）。

如果新客户希望部署现场部署，或者电子邮件设备已超出硬件支持范围，则可使用本文档准备部署/迁移。

本文档的目标是提供有关与当前X9X邮件设备相匹配的所需思科统一计算系统(UCS)M7硬件的指导。它提供1K、10K、50K和100K邮箱的1:1比较和一些扩展方案。

1:1替换推荐的硬件是撰写本文时可用的硬件。CPU、磁盘、内存等新硬件可能变得可用，导致配置过时或成本未优化。

思科尽可能频繁地更新此文档，以确保此处的信息尽可能准确。


免责声明

本文档为将邮件设备迁移到新的虚拟环境提供指导。在撰写本文时，推荐的硬件和产品是最推荐的产品。本文档中建议的产品将来可能会更改。

客户和合作伙伴负责确认硬件配置包含满足解决方案要求所需的所有组件。请参阅“Additional Resources for the Sizing tool”链接。


确保您与Cisco UCS Expert一起验证您的配置。

邮件设备迁移路径

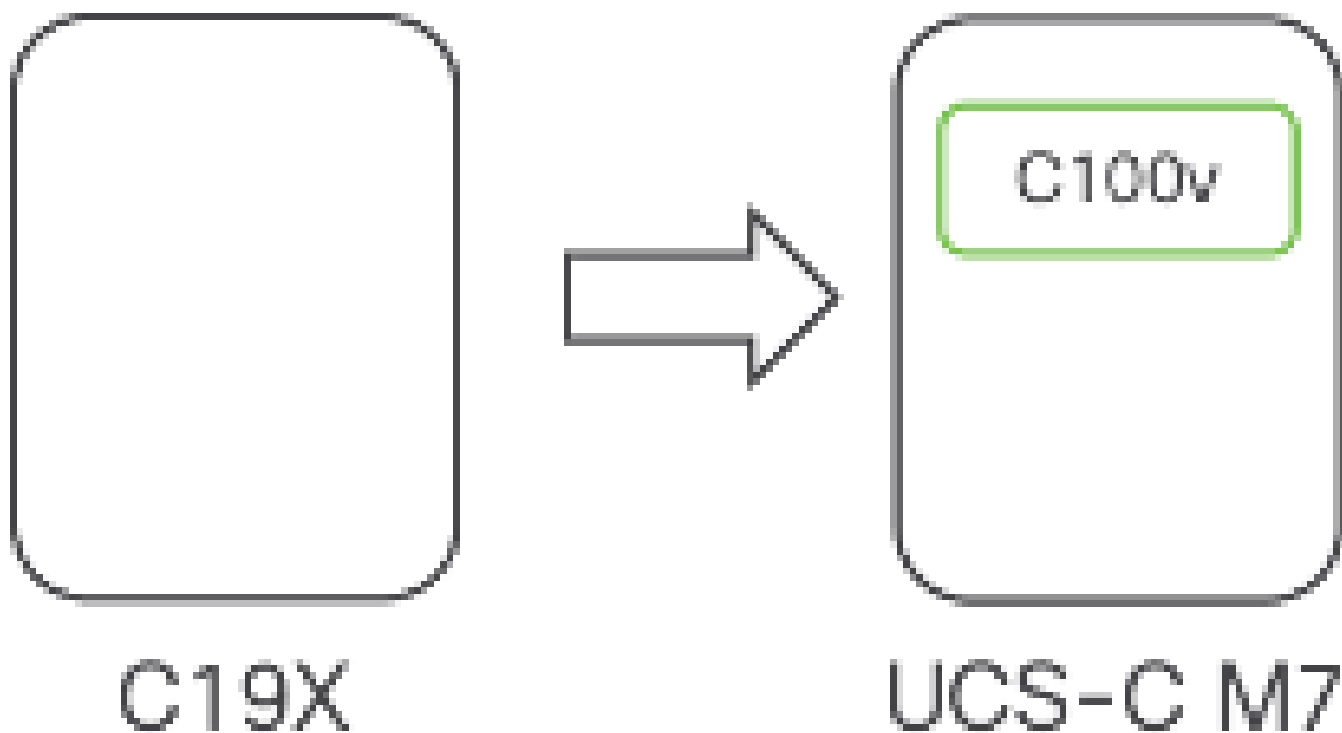





C39X



UCS-C M7



C69X



UCS-C M7

从C19X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1

UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD240GBM1XEVD	240GB 2.5in输入值6G SATA Micron G2 SSD	1

UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

从C39X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1

CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5in输入值6G SATA Micron G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1


从C69X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1


UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	30
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	2
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5in输入值6G SATA Micron G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	2
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	2

UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1


管理设备迁移路径




M19X




UCS-C M7



M39X



UCS-C M7

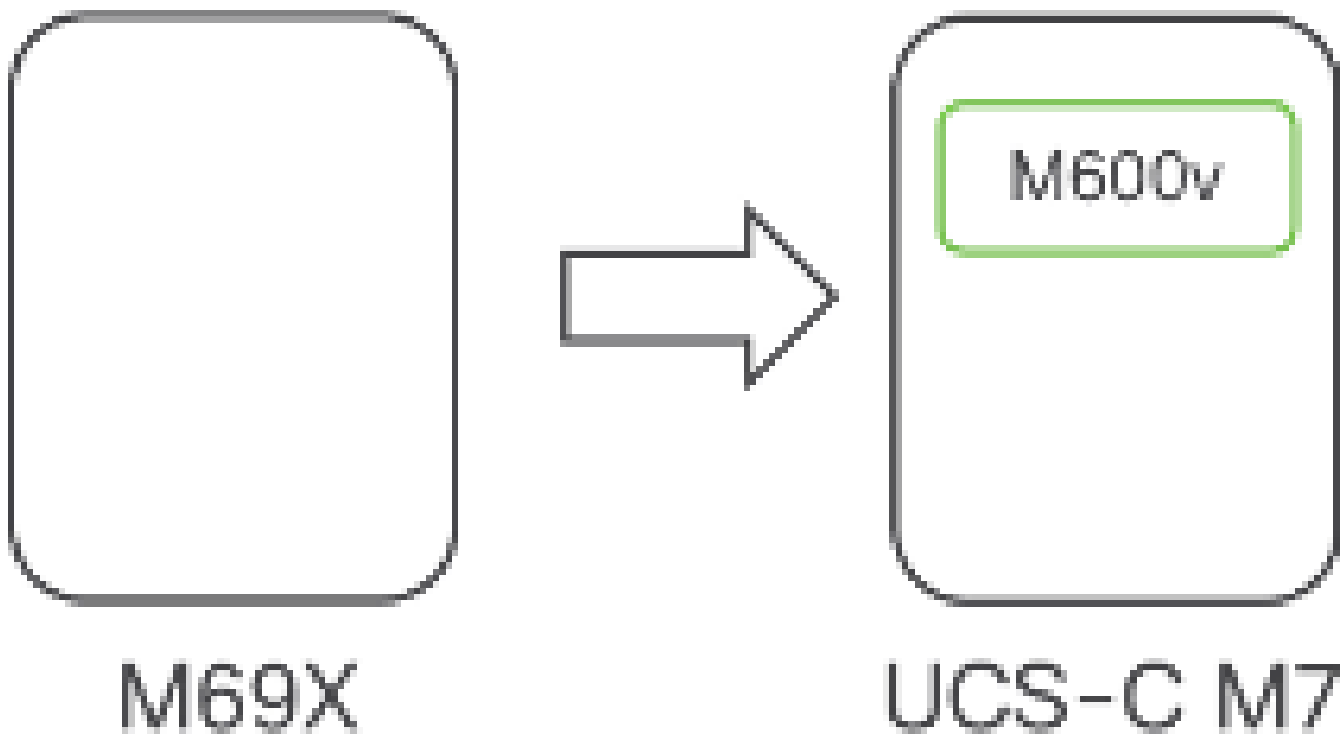

从M19X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1

UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCSSD480G6I1XEVD	480 GB 2.5in输入值6G SATA英特尔SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

从M39X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
-----	----	----

UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1

UCS-SD19T6S1XEV-D	1.9TB 2.5英寸输入值6G SATA三星SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

从M69X迁移的硬件要求

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选项	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	8
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1

UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英寸输入值6G SATA微米G2 SSD	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1
CNDL-DESELECT-D	条件取消选择	1

部署设计指南

这些配置可用作上述用户数量的指导原则。如需更准确的服务器要求，请导航至[此](#)站点。

这些配置是使用上述站点上的默认值进行的。

最多1000个用户

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520	1	1	1
2	3,872	1	1	1
3	4,260	1	1	1

1台UCS-C M7服务器，运行1台C100v。

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	9
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	31

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7/M8服务器的电源空白面板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	1
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD240GBM1XEVD	240GB 2.5in输入值6G SATA Micron G2 SSD	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1

最多10000个用户

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	352,000	3	3	2
2	387,200	4	3	3
3	425,920	4	3	3

1台UCS-C M7服务器，运行3台C300v。

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	1
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	1
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	1
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	1
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	1
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	8
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	30

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	1
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	1
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	1
UCS-CPU-I4410T	英特尔I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	2
UCS-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	1
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英寸输入值6G SATA微米G2 SSD	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	2
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	1
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	2
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	1
CNDL-DESELECT-D	条件取消选择	1

最多50,000用户

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	1,760,000	15	11	10
2	1,936,000	17	13	11
3	2,129,600	19	14	12

运行12x C600v的2x UCS-C M7服务器。

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	2
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	2
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	2
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	2
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	2
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	4
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	16
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	60

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	2
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	2
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	2
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	2
UCS-CPU-I8462Y+	英特尔I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	4
UCS-MRX64G2RE1	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)	4
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	2
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英寸输入值6G SATA微米G2 SSD	4
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	4
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	4
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	2
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	2
CNDL-DESELECT-D	条件取消选择	1

最多10万用户

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520,000	30	22	20
2	3,872,000	33	25	22
3	4,259,200	37	27	24

运行24x C600v的4x UCS-C M7服务器。

PID	描述	数量
UCS-M7-MLB	UCS M7机架MLB	1
UCSC-C220-M7S	UCS C220 M7机架，带oCPU、内存、drv、1U wSFF HDD/SSD背板	4
CON-L1NCO-UCSCUC27	CX 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7机架，无CPU、内存、驱动器、1U，带	4
UCSX-TPM-002C-D	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+认证，用于服务器	4
UCSC-RAIL-NONE-D	无导轨套件选件	4
CIMC-LATEST-D	IMC软件（推荐）C系列服务器的最新版本。	4
UCSC-HSLP-C220M7	用于& C240 GPU散热器的UCS C220 M7散热器	8
UCSC-BBLKD-M7	UCS C系列M7 SFF驱动器空白面板	32
UCS-DDR5-BLK	UCS DDR5 DIMM空白	120

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA转接板	4
UCSC-FBRS-C220-D	C220M7 HH提升板3空白	4
CBL-SATA-C220-D	SATA电缆C220M7(1U)	4
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH填充板	4
UCS-CPU-I8462Y+	英特尔I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	8
UCS-MRX64G2RE1	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)	8
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C系列M7 1U提升板1A PCIe第4代x16高	4
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9TB 2.5英寸输入值6G SATA微米G2 SSD	8
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC	1
UCSC-PSU1-1200W-D	C系列服务器的1200W钛电源	8
CAB-9K10A-EU	电源线，250VAC 10A CEE 7/7插头，欧洲	8
UCS-SID-INFR-UNK-D	未知	4
UCS-SID-WKL-UNK-D	未知	4
CNDL-DESELECT-D	条件取消选择	1

相关信息

利用本指南可在安全邮件网关(ESA)/安全管理设备(SMA)配置从设备迁移至虚拟型号上为您提供支持：

- [思科安全邮件网关大小调整工具](#)
- [Cisco Secure Email Virtual Gateway and Secure Email and Web Manager Virtual Appliance安装指南](#)
- [ESA/SMA虚拟部署常见问题](#)

- [如何在替换ESA上加载或迁移ESA配置](#)
- [思科技术支持和下载](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。