

管理在FindIT网络管理的日志设置

客观

Cisco FindIT网络管理提供帮助您监控，容易地管理，并且配置您的Cisco 100到500系列网络设备例如交换机、路由器和无线访问接入点的工具(WAPs)使用您的Web浏览器。它也通知您关于设备和Cisco支持通知例如不再在保证下新的固件、设备状态、网络设置更新和所有连接的设备的可用性或由支持合同覆盖了。

FindIT网络管理是包括两个独立的组件或接口的一个分布式应用程序：指FindIT网络一个或更多探测探查和一名唯一的经理告诉FindIT网络管理器。

记录Settings页FindIT网络管理器和日志Settings页FindIT网络探查信息两平台在日志文件将保留由不同的软件模块的控制。此信息是主要兴趣给诊断帮助他们排除和提供适当的设置故障的FindIT网络管理的技术支持工程师问题。

此条款提供指令关于怎样管理在FindIT网络管理器和FindIT网络探测的日志设置。

可适用的设备

- FindIT网络管理器
- FindIT网络探测


软件版本

- 1.1

管理在FindIT网络管理的日志设置


配置在FindIT网络管理器的日志设置

步骤1.您的FindIT网络管理器管理GUI的洛金然后选择**Administration > 日志设置**。

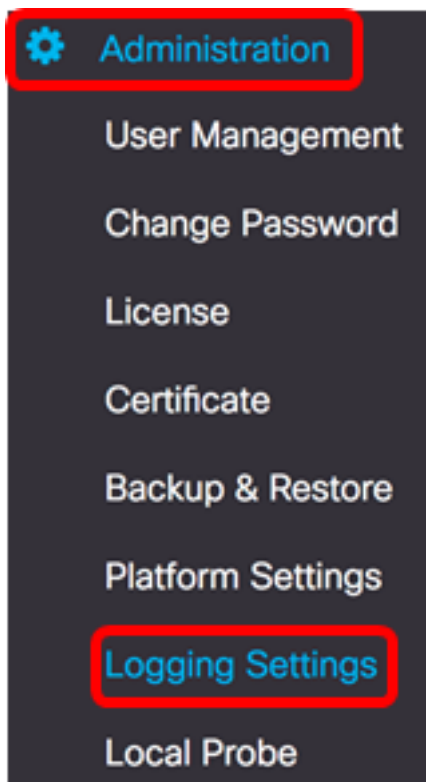

Step 2.从FindIT服务地区，请点击一个单选按钮。选项是：

- 错误—仅错误级别消息。
- 警告—警告和错误。
- 信息—供参考消息以上。这是默认设置。
- 调试—所有消息包括低级调试消息。

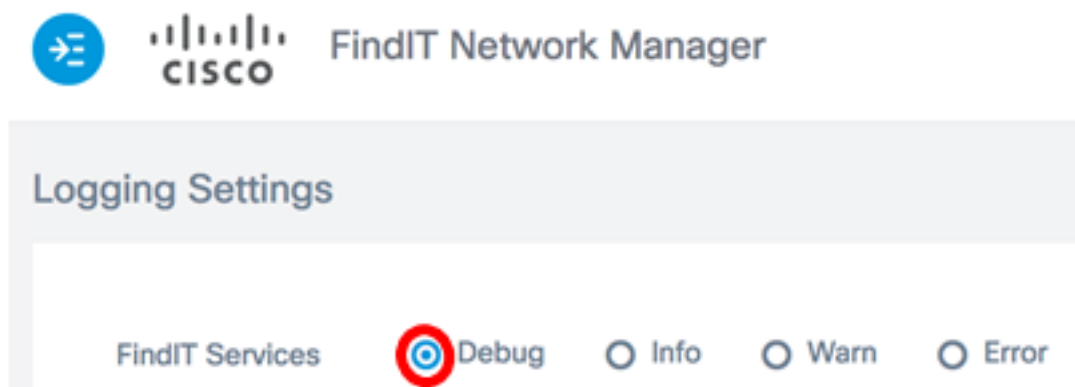

Note:在本例中，调试被选择。

第 3 步：对于聪明的许可证，请点击从聪明的许可证地区的一个单选按钮。选项是：

- 错误—仅错误级别消息。
- 警告—警告和错误。
- 信息—供参考消息以上。这是默认设置。
- 调试—所有消息包括低级调试消息。

FindIT Services Debug Info Warn Error
Smart License Debug Info Warn Error

Note:在本例中，信息被选择。

步骤4. 点击在第三方解放地区的一个单选按钮。选项是：

- 错误—仅错误级别消息。
- 警告—警告和错误。
- 信息—供参考消息以上。这是默认设置。
- 调试—所有消息包括低级调试消息。

Smart License Debug Info Warn Error
3rd Party Libs Debug Info Warn Error

Note:在本例中，错误被选择。

步骤5. 点击“Save”。

FindIT Network Manager cisco (admin) English ▾


Logging Settings

FindIT Services Debug Info Warn Error
Smart License Debug Info Warn Error
3rd Party Libs Debug Info Warn Error

Save Reset


第6.步(可选)返回选项到默认日志设置，点击“Reset”。

第7.步(可选)集日志级别通知消息将顺利地出现。点击x按钮关闭消息。

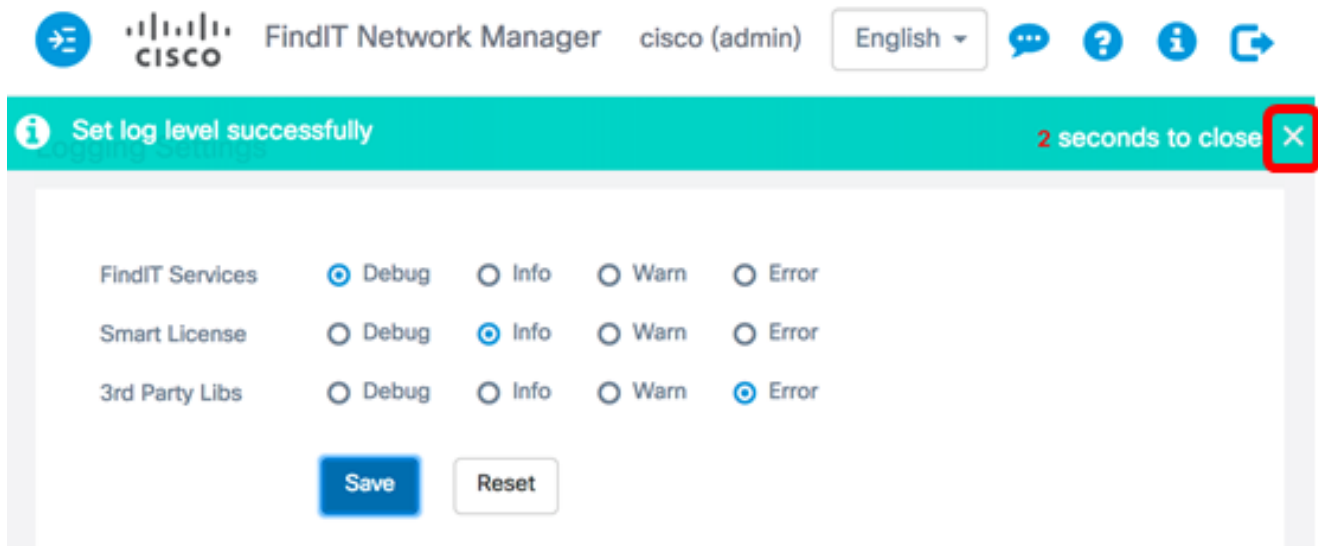


FindIT网络管理器的日志文件可以在本地文件系统目录找到根据用于安装的虚拟机。

在下面的示例中此的，使用的虚拟机是VirtualBox，并且日志文件在Macintosh HD/Users/Cisco/VirtualBox VMs/日志文件夹被保存。

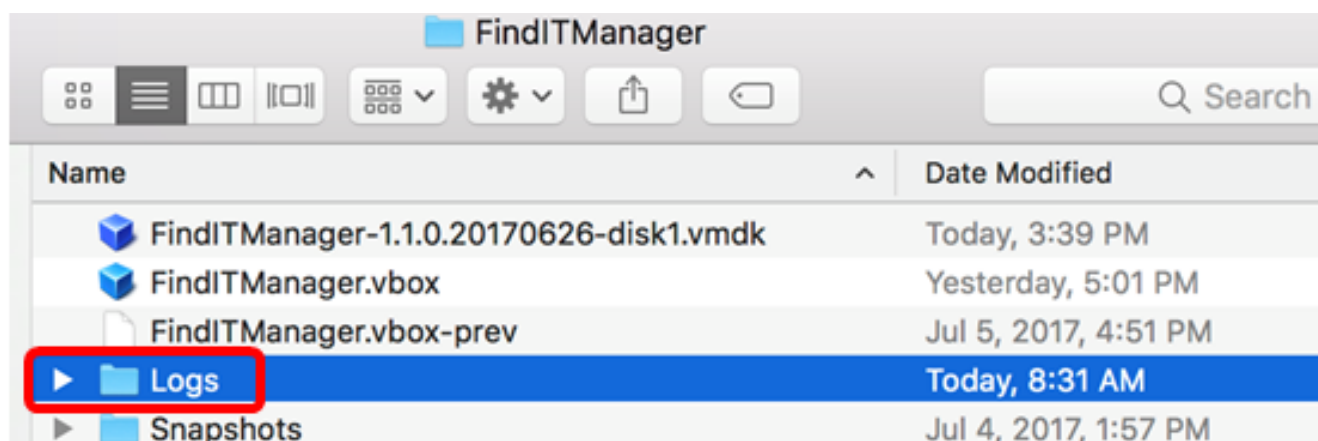


在下面的示例中的，使用的虚拟机是赞成VMWare工作站，并且vmware日志文件在C被保存：
:/Users/Cisco/My描述/virtual机器FindITManager-1.1.0.20170626文件夹。

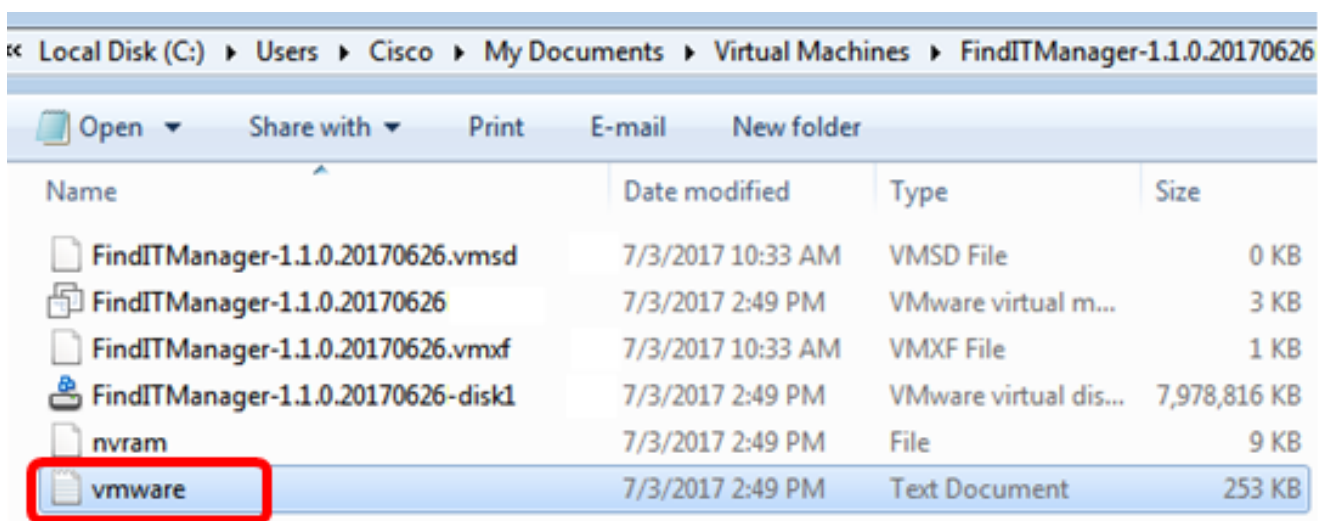

您应该成功当前配置了在您的FindIT网络管理器的日志设置。

配置在FindIT网络探测的日志设置

步骤1.您的FindIT网络探测管理GUI的洛金然后选择Administration >日志设置。

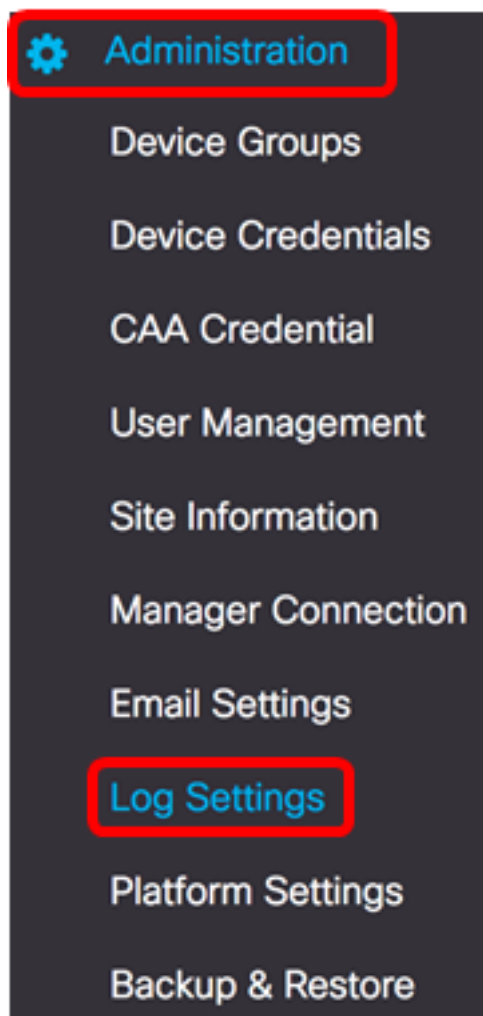

Step 2.从日志级别下拉列表，请选择应该记录的详细程度。选项是：

- 错误—仅错误级别消息。
- 警告—警告和错误。
- 信息—供参考消息以上。这是默认设置。
- 调试—所有消息包括低级调试消息。



Log Settings

Log level:

Log module:

NETCONF

on Call-horr

Note:在本例中，调试被选择。

第 3 步：从日志模块区域，请选择消息应该记录的模块。选项是：

- 全所有模块。这是默认设置。
- 系统—挖出果核其他模块没包括的系统进程
- 发现—设备发现事件和结构发现
- 监控程序—显示板活动
- NETCONF —网络配置协议(NETCONF)和代表状态转移配置(RESTCONF)进程
- 设备配置—所有设备配置活动
- 报告—数据检索和相关性报表生成的
- Show tech —数据收集和处理网络Show tech的
- 管理—探测配置和管理操作
- 呼叫到家代理程序—探测和管理器之间的通信

Log module: All

System Discovery Monitor NETCONF Device configuration

Report Show tech Administration Call-home Agent

Note:在本例中，所有被选择。

步骤4.点击“Save”。

Log Settings

Log level:

Log module: All

System Discovery Monitor NETCONF Device configuration

Report Show tech Administration Call-home Agent

第5步(可选)日志设置是顺利地保存的通知消息将出现。点击x按钮关闭消息。

FindIT Network Probe cisco English

Log Settings were saved successfully 2 seconds to close

Log level:

Log module: All

System Discovery Monitor NETCONF Device configuration

Report Show tech Administration Call-home Agent

探测日志文件在网络Show tech内容包含。[使用FindIT网络探测，要了解如何获取网络诊断信息，请点击此处。](#)

您应该成功当前配置了在您的FindIT网络探测的日志设置。

查看视频与此条款有关...

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)