

在Cisco IP电话8800系列多平台电话的块匿名呼叫

目标

在Cisco IP电话8800系列多平台电话的阻塞匿名呼叫让您过滤不show caller信息的呼入呼叫。如果启用，此功能自动地拒绝特定呼叫。

此条款打算显示您如何通过其基于Web的工具和电话GUI启用在Cisco IP电话8800系列多平台的匿名呼叫阻塞。


可适用的设备|固件版本

- 8800系列的IP电话|11.0.1 ([新的下载](#))


块匿名呼叫

通过基于Web的工具


步骤1.登陆到IP电话的基于Web的工具并且点击Admin登录>提前。

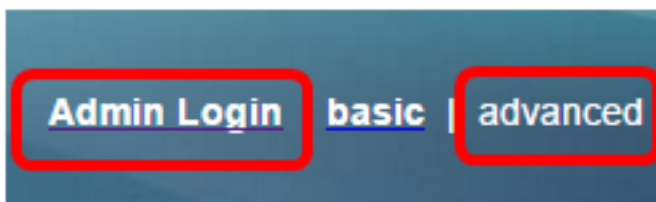

步骤2.点击语音>用户。

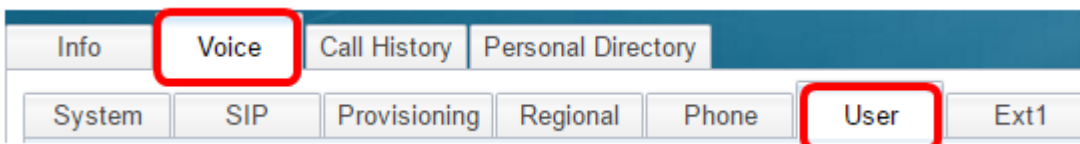

第 3 步：在附加服务下，请从设置下拉菜单的块ANC选择是。

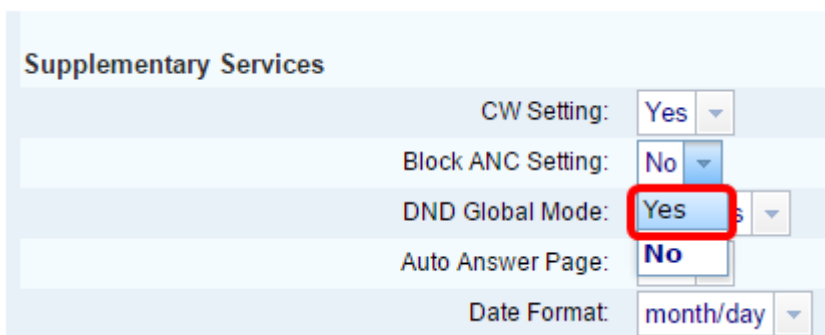

步骤4.单击提交所有更改。

Undo All Changes


Submit All Changes


您应该顺利地当前阻塞在您的电话的匿名呼叫到基于Web的工具。

通过电话GUI

步骤1. 按在IP电话的**应用程序**按钮。




Step 2. 使用定位集群  按钮，请导航对用户首选项然后按挑选软键。

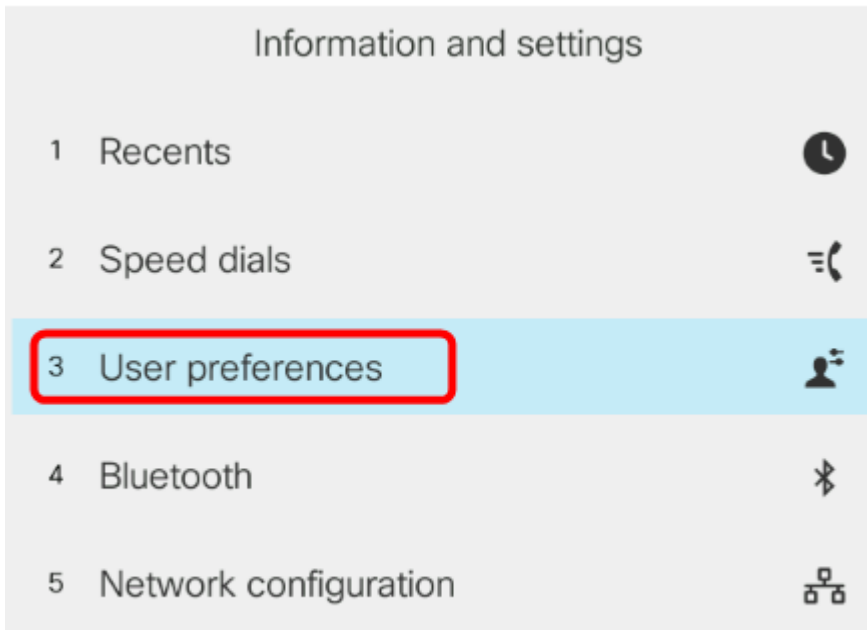


Select

步骤3.选择**呼叫首选**然后按**挑选**软键。

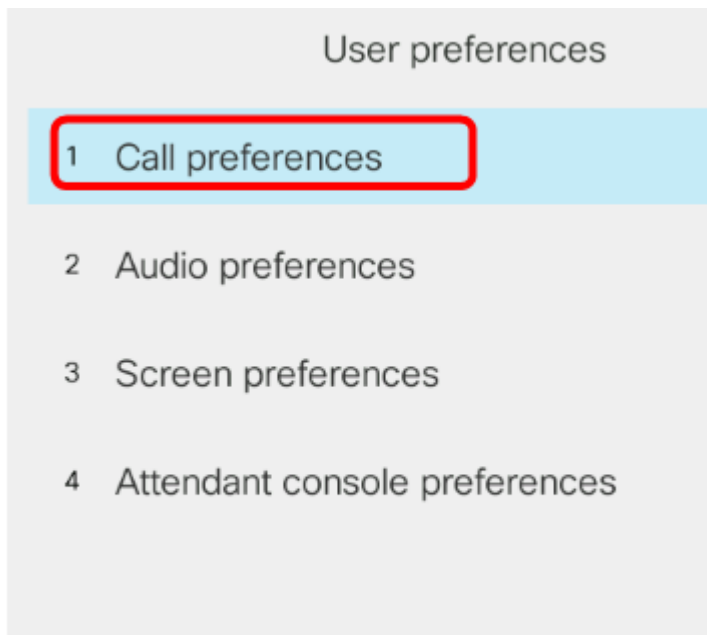

Select

步骤4.导航**阻塞匿名呼叫**然后按定位集群右按钮设置它至开。

Call preferences

Fwd no answer number	<input type="text"/>
Fwd no answer delay	<input type="text" value="20"/>
Voice mail	<input type="text" value="1234567890"/>
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On

步骤5.按集合软键。

Call preferences

Fwd no answer number	<input type="text"/>
Fwd no answer delay	<input type="text" value="20"/>
Voice mail	<input type="text" value="1234567890"/>
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On

Set

您通过GUI当前启用在您的电话的匿名呼叫阻塞。