

使用vCenter Life Cycle Manager创建思科自定义ISO

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[下载文件](#)

[导入驱动程序文件](#)

[配置步骤](#)

简介

本文档介绍如何使用vCenter Life Cycle Manager创建思科自定义ISO。

先决条件

要求

1. 功能良好的vCenter Server 7.0或更高版本。
2. ESXi脱机安装捆绑包。
3. Cisco UCS驱动程序ISO或Zip文件。
4. 在继续执行概述的步骤之前，必须将这两个文件导入您的vCenter Life Cycle Manager。




注意：此过程不需要vCenter中的现有数据中心对象或主机群集。此过程适用于版本7.0或更高版本的任何vCenter。

使用的组件

- 1.vCenter 9.0 (vCenter必须至少为7.0或更高版本)
- 2.vCenter生命周期管理器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

下载文件

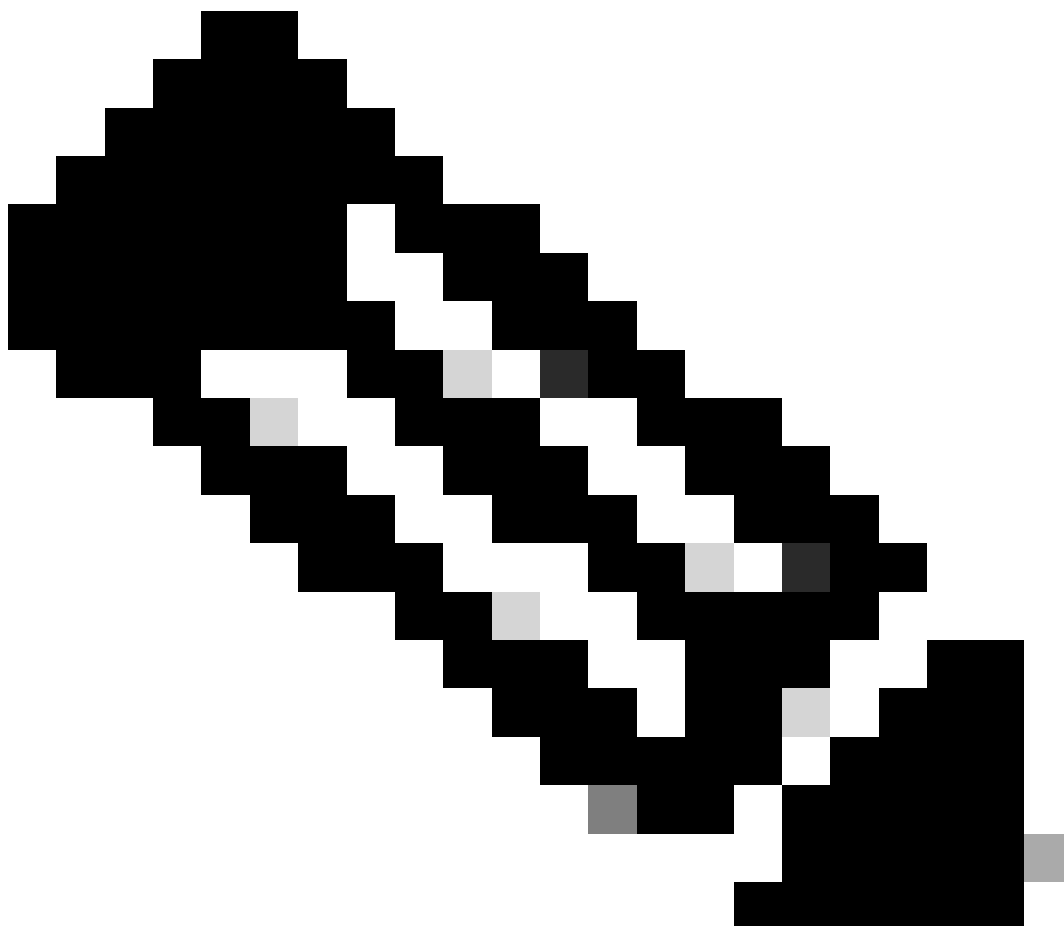

注意：请选择您的特定环境所需的正确版本。显示的图像用于演示。

Search...

Expand All Collapse All

Latest Release

5.4(0b)

4.3(6b)

5.3(0g)

5.2(2h)

All Release

5.4

5.3

5.2

5.1

5.0

4.3

UCS X210c M6 Compute Node

Release 5.4(0b)

My Notifications

Related Links and Documentation

Release Note for 5.4(0b)

File Information	Release Date	Size
Drivers for inclusion in Cisco Custom Image of VMware ESXi 9.0 and higher versions Cisco_UCS_Drivers_ESXi.5.4.0b.zip Advisories	18-Jun-2025	11.35 MB
Readme file for Cisco_UCS_Drivers_ESXi file Cisco_UCS_Drivers_ESXi_README.5.4.0b.txt Advisories	18-Jun-2025	0.00 MB
ISO Image of UCS X-Series related linux drivers only UCSX-drivers-linux.5.4.0b.iso Advisories	19-May-2025	3478.14 MB
ISO Image of UCS X-Series related vmware drivers only UCSX-drivers-vmware.5.4.0b.iso Advisories	19-May-2025	85.92 MB

导入驱动程序文件

解压从思科产品支持下载的[驱动程序Zip文件](#)。

要导入所需的驱动程序文件，请导航到vSphere Life Cycle Manager > Actions > Import Updates > Browse。



vSphere Client



Search in all environments



Home



Shortcuts



Inventory



Content Libraries



Supervisor Management



Global Inventory Lists



Policies and Profiles



Auto Deploy



Hybrid Cloud Services



Developer Center



Administration



Tasks



Events



Tags & Custom Attributes



VCF Operations



Lifecycle Manager

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。