

管理FindIT网络管理用户

客观

FindIT网络管理器和FindIT网络探测的用户管理页允许您定义能访问FindIT网络的用户，并且允许您实现密码复杂性需求和会话设置那些用户的。

FindIT网络支持用户的两种类型：admin和运算符。而运算符能执行一切除了管理用户，admin有全部存取对FindIT网络功能。当首先安装时FindIT网络管理器，默认管理员用户用两的用户名和密码创建对cisco的集。

此条款提供指令关于怎样添加，编辑或者删除用户，并且更改密码复杂性和用户会话设置。


管理FindIT网络管理用户

添加新用户

步骤1. 登陆对您的FindIT网络管理器或FindIT网络探测管理GUI。




FindIT Network Manager

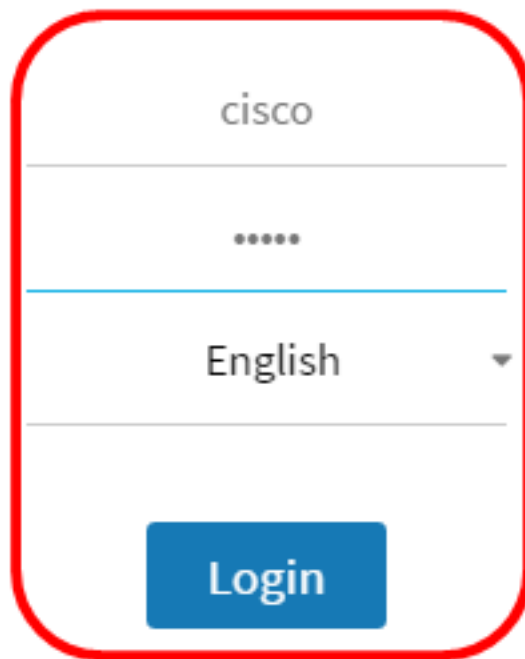A login form for FindIT Network Manager. It features a red rounded rectangular border. The form contains a text input field with "cisco" entered, a password field with six dots, a language dropdown menu set to "English", and a blue "Login" button at the bottom.

© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.




Note:在本例中，FindIT使用网络管理器。

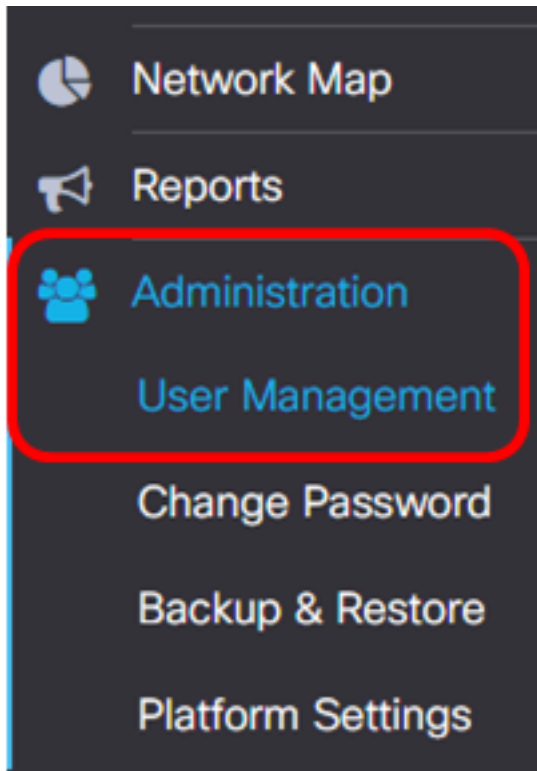

步骤2.选择Administration >用户管理。



步骤3. 点击+添加或创建一个新用户的按钮。

Local Users

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 

步骤4. 输入您的用户名在用户名名称字段。

User Name: 

Note: 在本例中，使用John。

步骤5. 输入您的密码在密码字段。

Password: 

步骤6. 重新输入您的密码在确认密码字段。

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Password Strength:

Strong

密码力量公尺显示输入的密码的安全力量。在本例中，密码力量严格。

步骤7.点击从用户类型区域的一个单选按钮。

User Type:

Administrator Operator

选项是：

- 管理员—此用户类型有全部存取对FindIT网络功能。
- 运算符—此用户类型有全部存取对除了管理用户的FindIT网络功能。

Note:在本例中，运算符被选择。

步骤8.点击OK键。

User Name:

 ✓

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Password Strength:

Strong

User Type:




Administrator Operator





Ok

Cancel

您应该当前添加了一个新用户。

Local Users


  

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input type="checkbox"/>	John	OPERATOR	 





修改用户

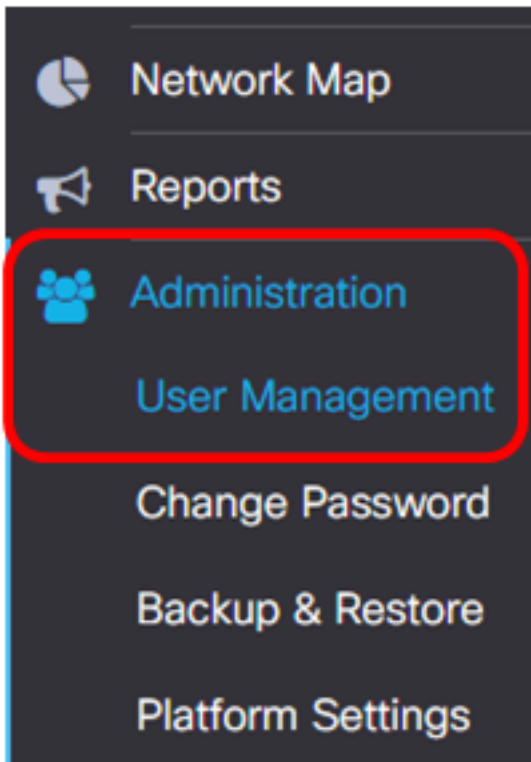要修改一个现有的用户，请执行以下：

步骤1.选择Administration >用户管理。



Step 2.在您要然后修改点击Edit图标的用户名旁边检查复选框。

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input checked="" type="checkbox"/>	John	OPERATOR	 

Note:在本例中，在John旁边的复选框被检查。

第3.步(可选的)检查更改当前密码的更改密码复选框。

Edit User

User Name: John

Change password

Note:或者，您能非选定此复选框保留当前密码。如果选择此选项，请跳到第[5.步](#)。

第4.步(可选)在密码字段输入一个新的密码。

Change password

Password:

第5.步(可选)在确认密码字段重新输入密码。

Password:

Confirm Password:

Password Strength:



密码力量公尺显示输入的密码的安全力量。在本例中，密码力量严格。

步骤6.点击从用户类型区域的一个单选按钮。

User Type:

Administrator Operator

选项是：

- 管理员—此用户类型有全部存取对FindIT网络功能。
- 运算符—此用户类型有全部存取对除了管理用户的FindIT网络功能。

Note:在本例中，管理员被选择。

步骤7.点击OK键。

User Name: John

Change password

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓





Password Strength:

Strong

User Type:

Administrator Operator


您应该当前修改了一个现有的用户。

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input type="checkbox"/>	John	ADMIN	 





删除用户

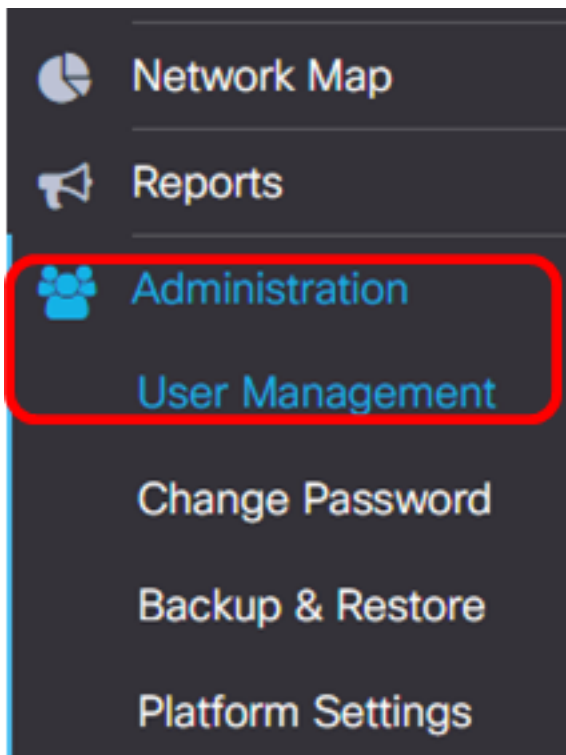要删除一个现有的用户，请执行以下：

步骤1.选择Administration >用户管理。




Step 2. 在您要然后修改点击删除按钮的用户名旁边检查复选框。


	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input checked="" type="checkbox"/>	John	ADMIN	 

Note: 在本例中，John被选择。

步骤3. 点击OK键进行。

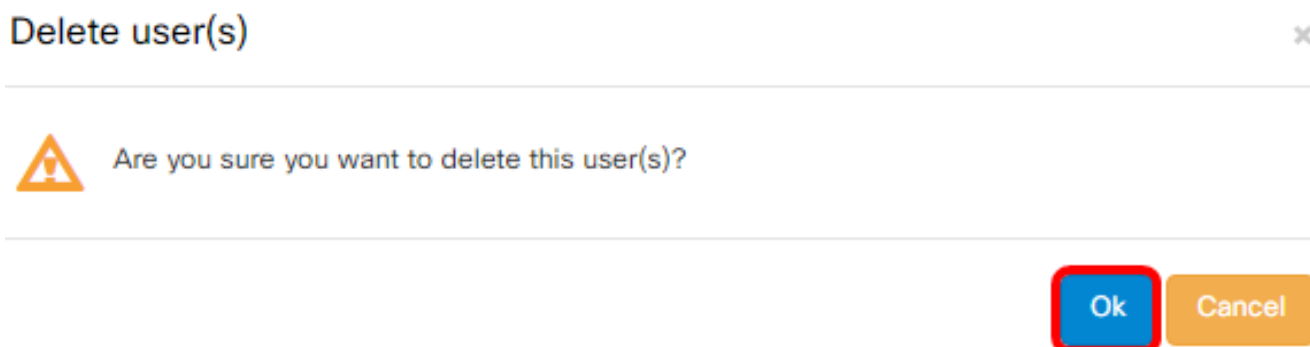


您应该当前删除了用户。

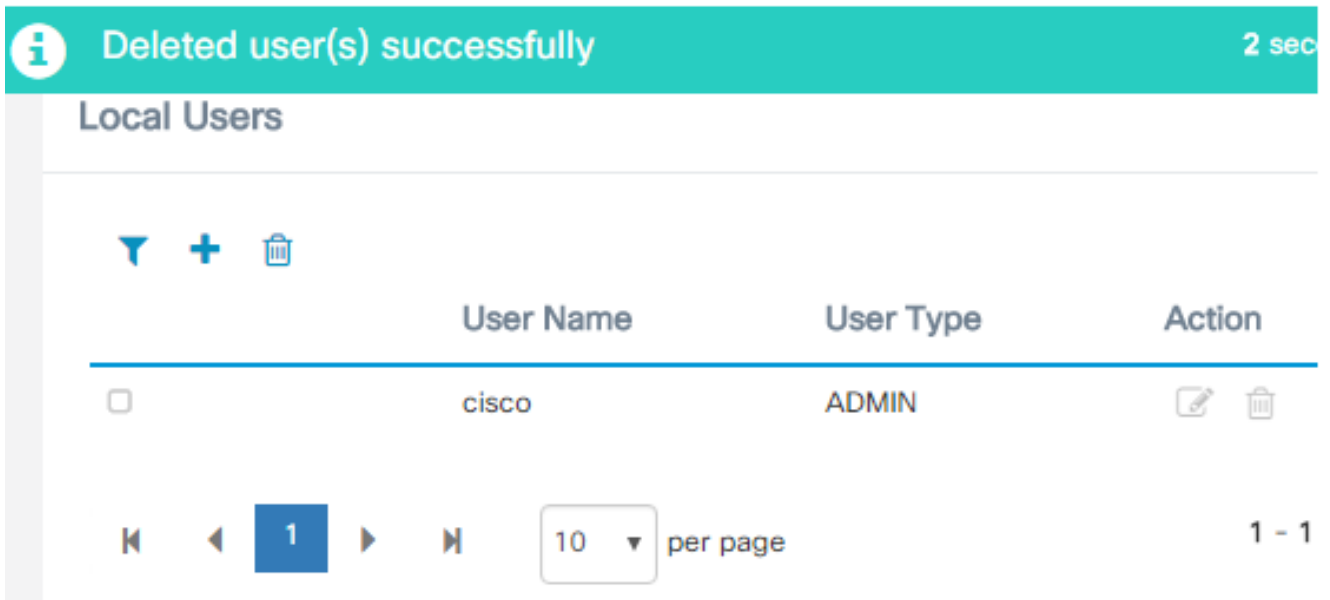

配置密码复杂性

对enable (event)或更改密码复杂性需求，请执行以下：

步骤1.选择Administration >用户管理。

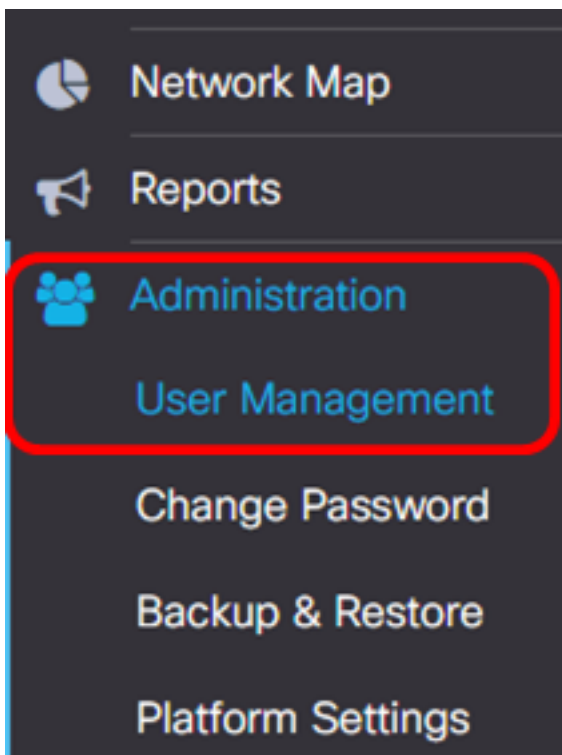

对enable (event)复杂性的**密码复杂性Settings复选框**为密码规定的第2步(可选的)检查。如果此功能是启用的，新的密码必须依照以下默认设置：

- 应该有八个字符的最小长度。
- 应该包含从至少三字组(大写字母、小写字母、编号和特殊字符的字符可用在一个标准的**关键董事会**)。
- 应该是与当前密码不同。

Local User Password Complexity

Password Complexity Setting



Note:或者，您能非选定此复选框禁用本地用户的密码复杂性设置。如果选择此选项，请跳到第6.步。

步骤3.输入值在最小密码长度字段。DEFAULT值是8，并且范围是6个到64个字符。

Password Complexity Setting




Minimum Password Length 

Note:在本例中，使用12。

步骤4.输入值在字符类别字段的最小数量的。DEFAULT值是3，并且范围是0个到4个字符。

Minimum number of character classes 

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

Note:在本例中，使用4。

第5.步(可选的)检查在新的密码的Enable复选框跟当前一个一定不同要求唯一密码在密码更改。

The new password must be different than the current one



步骤6.点击“Save”。

Local User Password Complexity

Password Complexity Setting

Enable

Minimum Password Length ?

12

Minimum number of character classes ?

4

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

The new password must be different than the current one

Enable

Save


Cancel

您应该当前更改了本地用户的密码复杂性设置。

配置用户会话设置

对enable (event)或更改密码复杂性需求，请执行以下：

步骤1.选择Administration >用户管理。

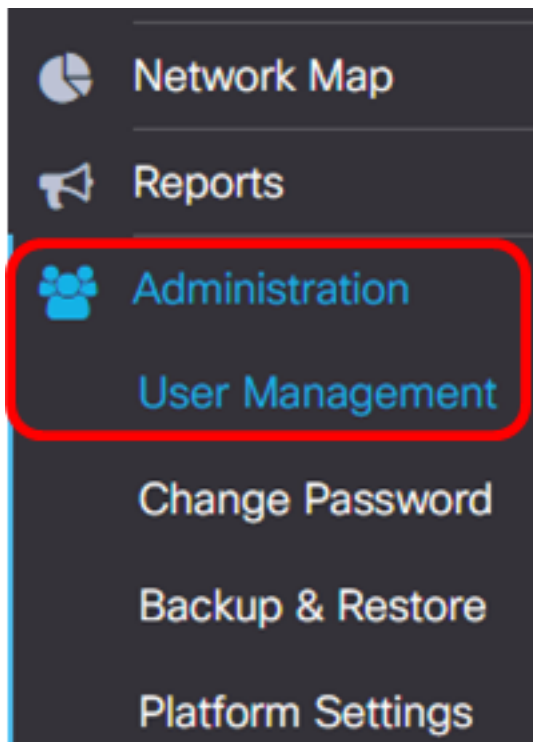

步骤2.输入值在空闲超时(分钟)字段。DEFAULT值是60，并且范围是10到60分钟。

User Session Setting

Idle Timeout (min): ?

 ✓

Note:在本例中，使用30分钟。

步骤3.输入值在*绝对超时(小时)*字段。这是会话可以是活跃的最大时间。DEFAULT值是24，并且范围是1到24小时。

User Session Setting

Idle Timeout (min): ?

Absolute Timeout (hour): ?

Note:在本例中，使用12小时。

步骤4.点击“**Save**”。

Absolute Timeout (hour): ?

 ✓

您应该当前配置了用户会话设置。