

在RV180和RV180W路由器的URL阻塞

客观


使用RV180和RV180W路由器，此条款说明关于怎样阻拦URL。网站由阻拦能由完全URL或由关键字。关键字防止访问到在URL或页内容包含指定的字符的网站。封锁的关键字表列出所有封锁的URL并且允许在关键字的几次操作。

可适用的设备

- RV180 VPN路由器
- RV180W无线N多功能路由器

配置URL阻塞

第 1 步：请使用路由器的配置工具选择**防火墙> URL阻塞**。URL阻塞页打开。

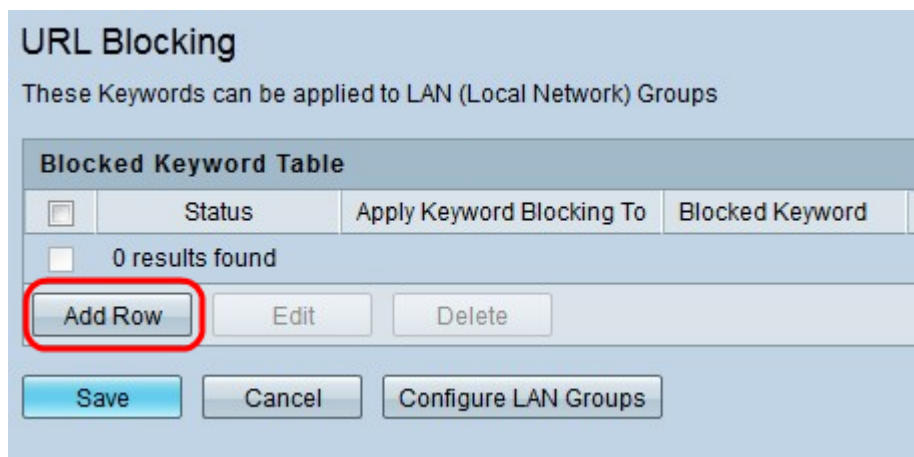

URL Blocking

These Keywords can be applied to LAN (Local Network) Groups


| <input type="checkbox"/> | Status | Apply Keyword Blocking To | Blocked Keyword |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 0 results found | | |

Add Row Edit Delete

Save Cancel Configure LAN Groups

步骤2.点击**Add**行添加一个新的URL或关键字阻拦。

Note:要编辑或删除一个现有的条目，请检查在第一列的复选框与条目相应然后点击**编辑**或**删除**。

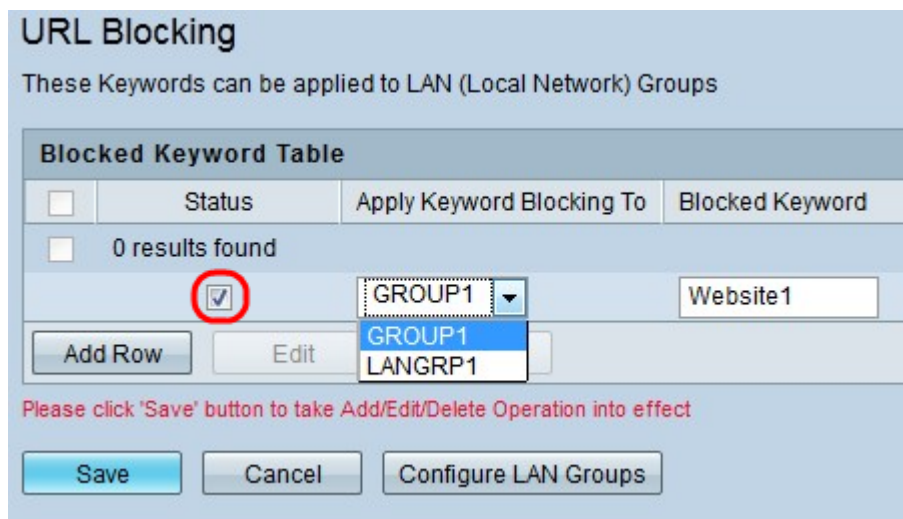

URL Blocking

These Keywords can be applied to LAN (Local Network) Groups

| <input type="checkbox"/> | Status | Apply Keyword Blocking To | Blocked Keyword |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | GROUP1 | Website1 |

Add Row Edit

GROUP1
LANGRP1

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Save Cancel Configure LAN Groups

步骤3.从Apply关键字阻塞选择LAN组到下拉菜单。

- 封锁的关键字-输入将被阻拦的关键字或URL

步骤4.点击“Save”保存做的变动。

配置LAN组

URL Blocking

These Keywords can be applied to LAN (Local Network) Groups

| <input type="checkbox"/> | Status | Apply Keyword Blocking To | Blocked Keyword |
|--------------------------|---------|---------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Enabled | GROUP1 | Website1 |
| <input type="checkbox"/> | Enabled | LANGRP1 | Keyword1 |

Add Row Edit Delete

Save Cancel **Configure LAN Groups**

配置LAN组的Step1，点击Configure重定向对LAN的LAN组(本地网络)组页。

LAN (Local Network) Groups

| <input type="checkbox"/> | Group Name | Host List |
|--------------------------|------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | GROUP1 | |
| <input type="checkbox"/> | LANGRP1 | 192.168.1.50 - 192.168.1.60 |

Add Edit Delete

Step 2. 要添加一个新的组，请点击添加。

Note:要编辑或删除一个现有的条目，请检查在第一列的复选框与条目相应然后点击编辑或删除。

- 名字-输入组的名字。

第 3 步：要添加IP地址，请点击添加。

LAN (Local Network) Groups


Add New LAN (Local Network) Group

Name:

| <input type="checkbox"/> | IP Address Type | Start IP Address | Finish IP Address |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 0 results found | | |
| <input type="checkbox"/> | Address Range | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 |

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

步骤4.从IP地址类型下拉菜单选择IP地址的类型。



- 单个地址–用途一个IP地址
 - 起始IP地址–当单个地址被选择时，请输入IP地址在此字段。
- 地址范围–指定IP地址的范围。
 - 起始IP地址–当地址范围被选择时，请输入第一个IP地址在此字段。
 - 完成IP地址–输入最后IP地址在此字段。

步骤4.点击“Save”保存更改。