

DynDNS.com、TZO.com和3322.org的动态域名系统(DDNS)配置在RV180和RV180W路由器

目标

动态域名系统(DDNS)是在这种情况下提供网络设备路由器使用通信协议告知域名系统(DNS)更改其激活DNS配置的网络服务。它允许路由器用互联网域名将查找的变化的IP地址。DDNS的主要优点是实现分配修复的主机和域名对一动态Internet IP地址。当主机一个网站、FTP服务器或者其他服务器在路由器背后时，DDNS是好在案件。本文解释由DDNS服务提供商DynDNS.com、TZO.com和3322.org提供的DDNS服务的页。


Note:在使用这些功能中的任一个前，为DDNS服务签字在DynDNS.com、TZO.com或者3322.org服务提供商是必要的。路由器将通知在WAN IP地址上的变化对动态DNS服务器哪些帮助在访问它的网络的任何公共服务使用域名。

可适用的设备|固件版本

- RV120W|1.0.5.4 ([新的下载](#))
- RV220W|1.4.2.1 ([新的下载](#))

动态DNS配置

第 1 步：请使用配置工具选择网络>路由>动态DNS。动态DNS页打开。

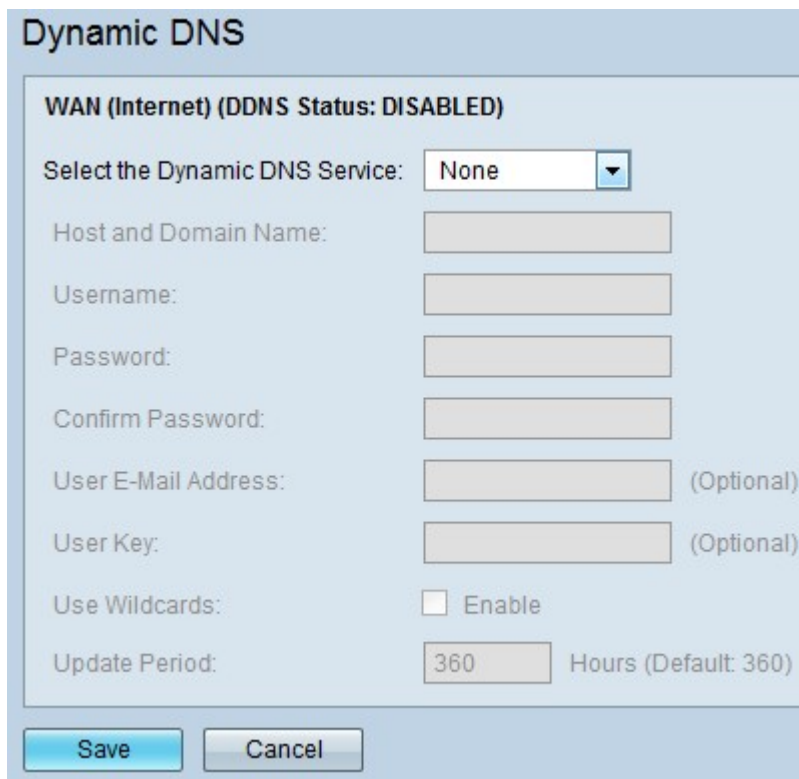

广域网(互联网) (DDNS状态)区域包括以下设置：

- 选择动态DNS服务—请勿选择禁用此服务或选择DynDns.com启用动态DNS或选择TZO.com启用TZO或选择3322.org启用3322。不同的字段将突出显示根据选择的服务。

Select the Dynamic DNS Service: None ▼
Host and Domain Name:
Username:

- None
- DynDNS.com
- TZO.com
- 3322.org

•主机和域名—输入主机和域名依靠选择的服务。如果DynDNS.com那么选择请输入主机和域名作为 **yourname.dydns.com**。

WAN (Internet) (DDNS Status: DISABLED)

Select the Dynamic DNS Service: DynDNS.com ▼

Host and Domain Name: (Example: yourname.dydns.com)

Username:

Password:

Confirm Password:

User E-Mail Address: (Optional)

User Key: (Optional)

Use Wildcards: Enable

Update Period: Hours (Default: 360)

输入的字段，如果DynDNS.com或3322.org服务选定的是：

WAN (Internet) (DDNS Status: DISABLED)

Select the Dynamic DNS Service: 3322.org ▼

Host and Domain Name: (Example: yourname.3322.org)

Username:

Password:

Confirm Password:

User E-Mail Address: (Optional)

User Key: (Optional)

Use Wildcards: Enable

Update Period: Hours (Default: 360)

- 用户名— DynDNS或3322个帐户用户名。
- 密码— DynDNS或3322帐户密码。
- 确认密码—重新输入确认的同一个密码。

输入的字段，如果TZO.com服务选定的是：

WAN (Internet) (DDNS Status: DISABLED)

Select the Dynamic DNS Service: TZO.com ▼

Host and Domain Name: (Example: yourname.tzo.com)

Username:

Password:

Confirm Password:

User E-Mail Address: (Optional)

User Key: (Optional)

Use Wildcards: Enable

Update Period: Hours (Default: 360)

- 用户电子邮件地址—电子邮件地址关联与TZO.com帐户。
- 用户密钥— TZO.com帐户的用户密钥。
- 使用通配符—检查此字段启用允许DynDNS主机名所有子域共享公有IP和主机名一样的通配符功能。如果没有在DynDNS网站，完成选项可以启用此处。
- 更新期限—输入更新期限的值(以几小时)配置路由器更新关于动态DNS服务的主机信息和保持订阅活动在更新期限之后。360个小时是所有服务的默认。

步骤2. 点击“**Save**”保存设置。