

# Enable (event)在200/300系列被管理的交换机的超文本传输协议(HTTPS)服务

## 客观

默认情况下，一台200/300系列被管理的交换机可以通过配置工具被配置通过Web浏览器。管理员和交换机之间的连接未加密。您能与安全套接字层SSL协议一起使用为管理员提供与交换机的配置工具的更加安全的Web浏览器连接的enable (event)超文本传输协议安全的(HTTPS)服务。此条款如何说明对在200/300系列被管理的交换机的enable (event) HTTPS服务。

## 可适用的设备


- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

## 软件版本

- 1.3.0.62

## Enable (event) HTTPS服务

步骤1. Log到Web配置工具和选择选择安全> TCP/UDP服务。 *Services*页的TCP/UDP打开：

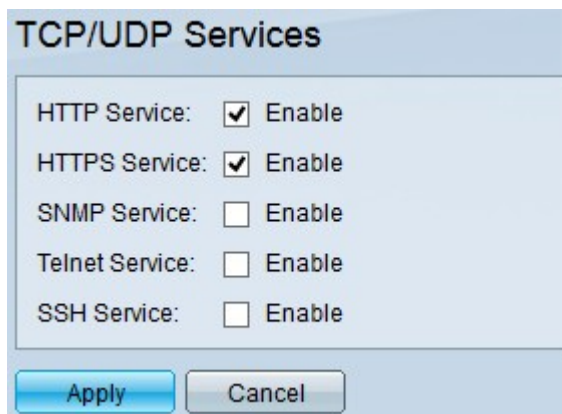

TCP/UDP Services	
HTTP Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
HTTPS Service:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
SNMP Service:	<input type="checkbox"/> Enable
Telnet Service:	<input type="checkbox"/> Enable
SSH Service:	<input type="checkbox"/> Enable

Apply Cancel

Step 2. 检查HTTPS服务复选框对图形用户界面的enable (event)访问通过SSL。

步骤3. 点击立即运用于enable (event) HTTPS服务。