

媒体访问控制(MAC)在CVR100W无线N 300M路由器的地址克隆

客观

MAC地址是12位十六进制代码分配到硬件一个唯一部分为证明。ISP寄存器路由器的MAC地址，当首先安装服务。如果以前注册不同的MAC地址，克隆功能允许您连接对CVR100W路由器的注册的MAC地址。这避免需要与ISP联系更改MAC地址。

此条款说明如何克隆在CVR100W的MAC地址。

可适用的设备


- CVR100W

软件版本

- v1.0.1.19

MAC地址克隆

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择网络> MAC地址克隆。MAC地址克隆页打开：

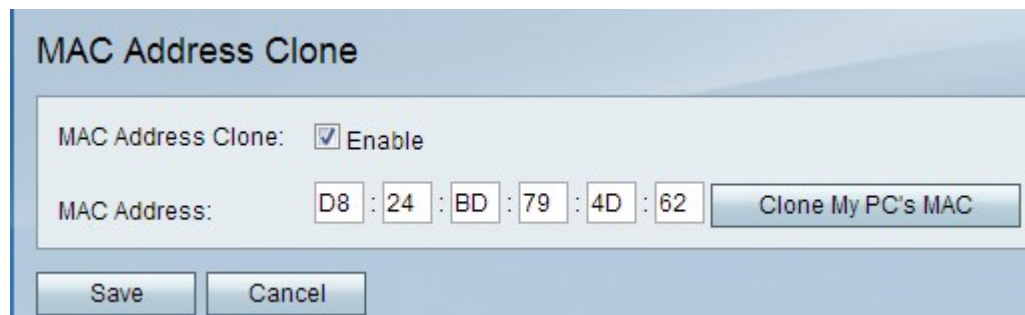

Step 2.检查Enable复选框对enable (event)在设备的MAC地址克隆。

步骤3.选择MAC地址克隆可以完成两个可用的方法的之一：

- 手工—输入MAC地址在MAC Address字段。这是您要分配设备的MAC地址。
- 自动—点击克隆我的PC的MAC安排设备使用和一样计算机被连接的MAC地址。

步骤4.点击“Save”为了保存更改。