CVR100W Wireless-N 300M路由器上的介质访问控制(MAC)地址克隆

目标

MAC地址是分配给唯一硬件的12位十六进制代码，用于标识。ISP在首次安装服务时注册路由器的MAC地址。如果之前注册了不同的MAC地址，则克隆功能允许您将注册的MAC地址链接到CVR100W路由器。这样就无需联系ISP来更改MAC地址。

本文介绍如何在CVR100W上克隆MAC地址。

适用设备

·CVR100W

软件版本

•v1.0.1.19

MAC地址克隆

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择**Networking > MAC Address Clone**。MAC Address *Clone页面*打开：

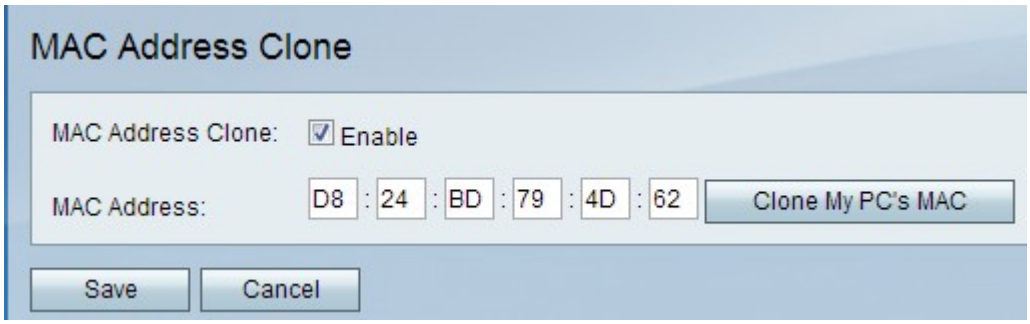

步骤2.选中**Enable** 复选框以在设备上启用MAC地址克隆。

步骤3.选择MAC地址克隆可用的两种方法之一：

·手动 — 在MAC地址字段中输入MAC地址。这是要分配设备的MAC地址。

·自动 — 单**击克隆我的PC的MAC**，使设备使用与其连接的计算机相同的MAC地址。

步骤4.单击**Save**以保存更改。