

SPA100系列上的日志查看器

目标

如果管理员希望检查记录的网络上发生的各种事件的传入、传出和动态主机配置协议(DHCP)列表，以便将来考虑其中的问题，包括排除传入和传出流量故障，并注意网络上访问的不同IP地址。本文的目的是查看联机日志并将系统日志文件下载到计算机，以便管理员查看传入和传出流量网络。

适用设备

·SPA 100系列


软件版本

·v1.1.0

查看日志


注意：查看日志的前提条件是首先启用设备上的日志。有关如何在SPA100系列上启用日志的详细信息，请搜索“Configure Log Module on SPA100 series”(在SPA100系列上配置日志模块)一文以获取进一步帮助。

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“管理”>“日志”>“日志查看器”。此时将打开“日志查看器”页面：

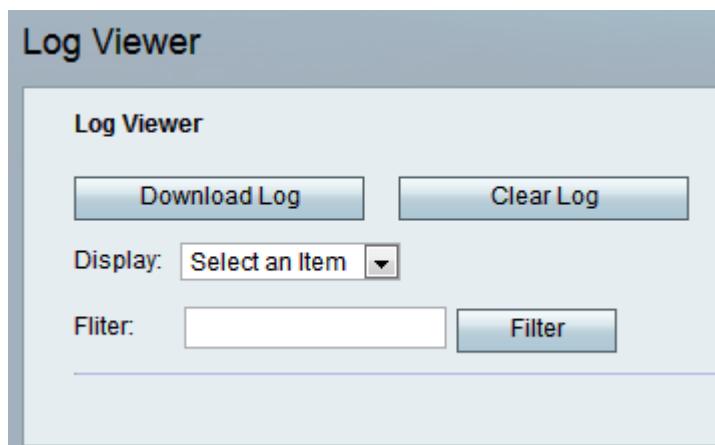




步骤2.单击Download Log，将日志内容作为文件下载到计算机上。这会将所有类型的日志作为.txt文件下载到计算机。可以在文本编辑器（如记事本）中打开该文件。

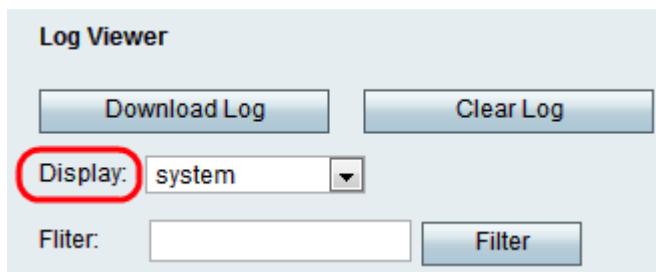


步骤3.如果管理员要查看特定类型的日志，请从“显示”下拉列表中选择要显示的内容类型，然后单击“下载日志”。同样，新.txt文件将保存在计算机上，该文件仅显示该类型日志的内容。日志类型的可能选项包括


- 全部 — 显示下载文件中的所有日志，包括内核和系统日志。
- 内核 — 内核是加载到内存中的操作系统的初始部分，在整个会话中，内核始终保留在该位置。此字段显示仅由内核创建的日志。
- 系统 — 显示用户空间应用日志，如网络时间协议(NTP)、会话和动态主机配置协议(DHCP)。

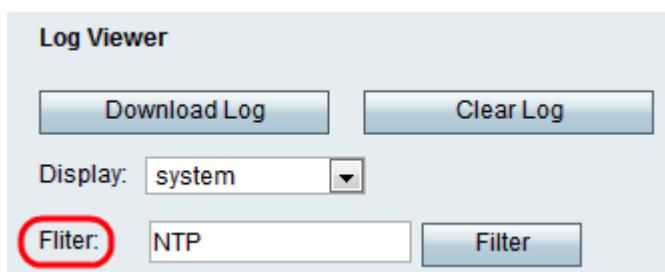

步骤4.管理员还可以输入关键字来过滤文件中显示的日志条目。在过滤器字段中输入管理员要查看的任何关键字。

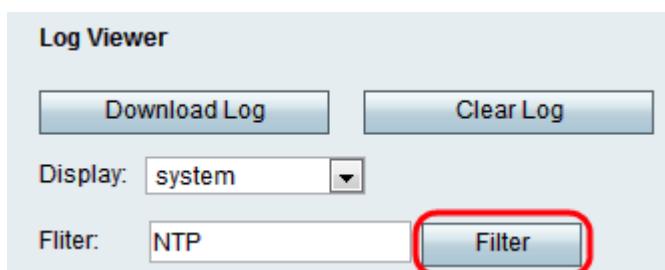

步骤5.单击Filter以仅显示下载文件中包含关键字的条目。

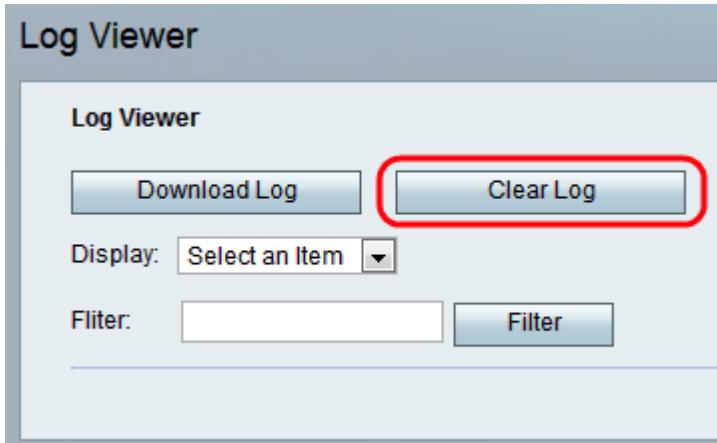

第6步。 (可选) 在管理员查看所需日志后 , 单击“清除日志”按钮以删除所有保存的日志。