

# 配置在SG350XG和SG550XG的Bonjour

## 客观

Bonjour是技术由允许在同一网络的设备彼此发现和连接，不用任何更多的配置的Apple。SG350XG和SG550XG交换机能播放Bonjour通告服务他们提供的发现信息包。这些广告可以由其它设备读在网络，例如网络管理管理工具或第三方应用。

本文目标如何将显示您在SG350XG和SG550XG的enable (event) Bonjour。

## 可适用的设备


- SG350XG
- SG550XG

## 软件版本

- v2.1.0.46


## 启用Bonjour

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration >发现- Bonjour。发现- Bonjour页打开。

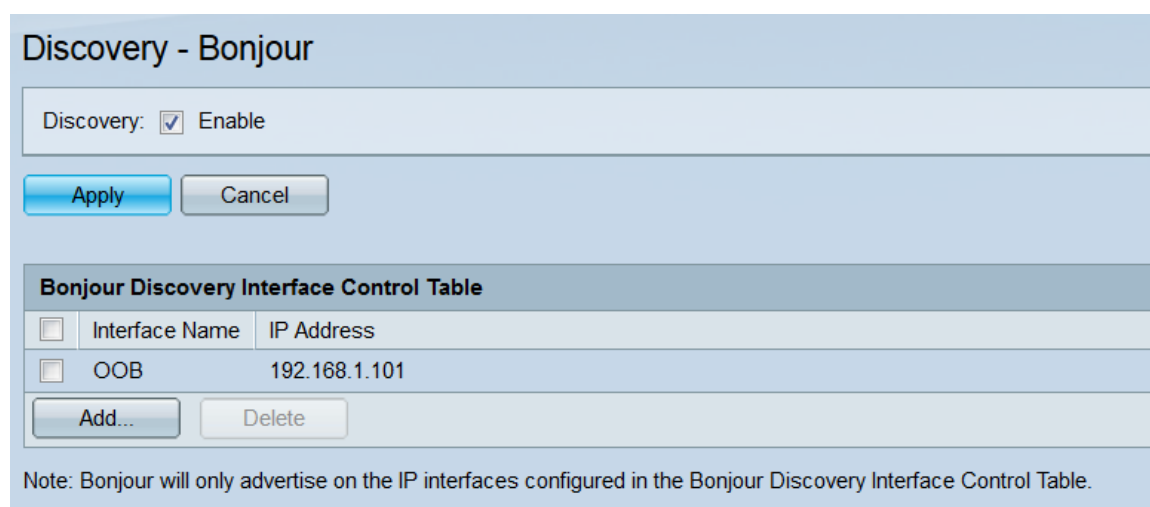


Interface Name	IP Address
OOB	192.168.1.101


Step 2.在发现字段，请检查Enable复选框对enable (event) Bonjour发现全局。

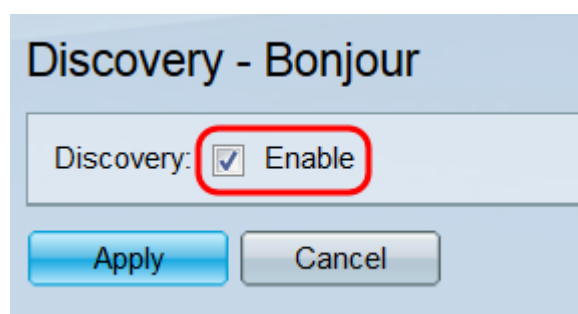


步骤3.点击适用。运行配置文件是更新的。

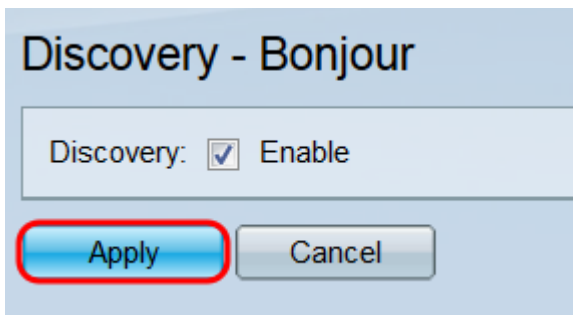


第4步。*Bonjour*发现接口控制表显示*Bonjour*是启用的接口。要添加接口，请点击**Add**按钮。添加*Bonjour*发现接口控制窗口打开。

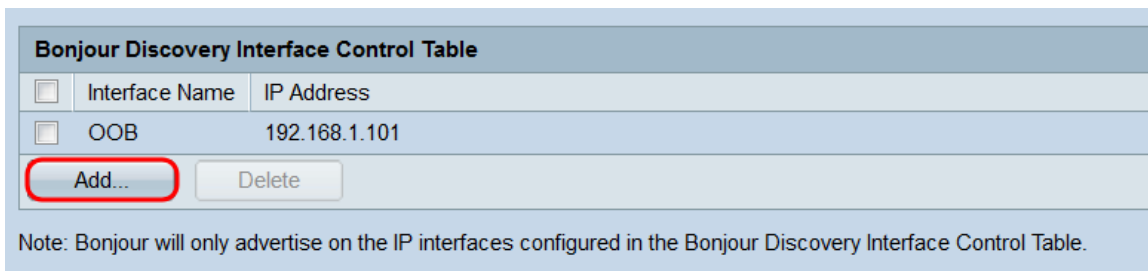


步骤5. Select在选择您要添加到表接口的种类的接口字段的期望单选按钮，然后选择接口从各自下拉列表。

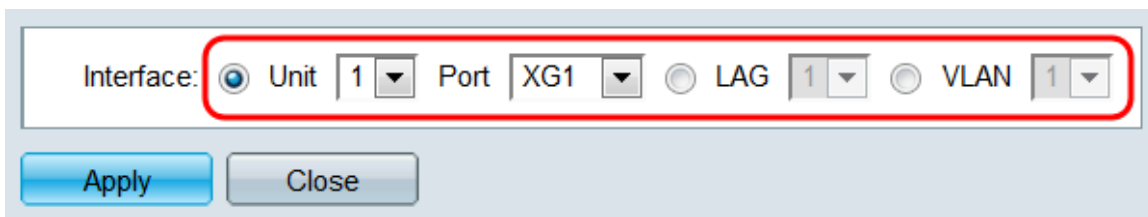

步骤6. 点击**适用**。指定的接口被添加到*Bonjour*发现接口控制表。

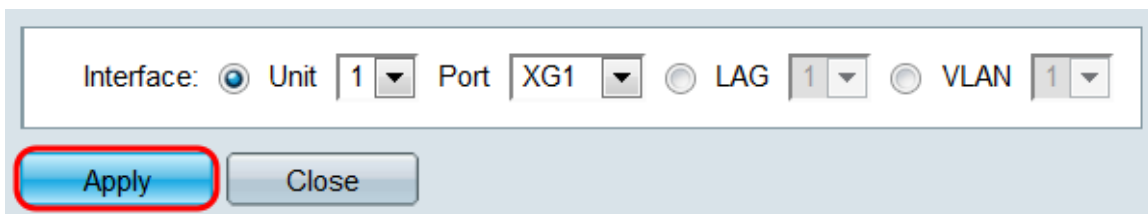

第7步。从表要删除条目，请检查其复选框并且点击**删除**按钮。

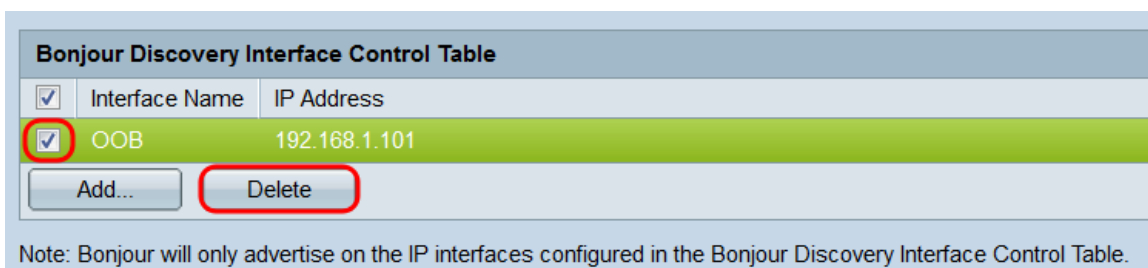

## 结论

指令在此条款上将让您全局enable (event)或禁用在交换机的*Bonjour*。注意，即使*Bonjour*是全局启用的，只有接口在*Bonjour*发现接口控制表里将做通告与*Bonjour*。