

# 从SG350和SG550上的嵌入式探头中删除设备

## 目标

本文档的目的是向您展示如何从SG350和SG550系列交换机的嵌入式探测功能中删除设备。

## 简介

FindIT网络管理应用可自动发现网络，并使网络管理员能够配置和监控所有受支持的思科设备，如思科交换机、路由器和无线接入点。它还会通知管理员任何可用的固件更新或任何不再在保修期内或支持合同覆盖的设备。FindIT Network Manager是一个分布式应用，由两个独立的组件或接口组成：

- 单实例FindIT Network Manager安装在网络中方便的位置。每个探测功能都与一个管理器关联。
- FindIT Network Probe - FindIT Network Probe的实例安装在网络中的每个站点。探测功能执行网络发现并直接与每台思科设备通信。

从Manager界面，您可以获得网络中所有站点状态的概要视图，并在您希望查看该站点的详细信息时连接到安装在特定站点的探测功能。探测功能还允许连接到本地网络的设备使用Manager功能。

当网络中发生配置更改时，您可能需要删除设备，或者不再希望在FindIT拓扑中看到它。也许您将设备移至其他网络或购买新设备以更换旧设备。本文介绍拆卸设备的简单过程。请记住，您只能删除脱机设备；如果设备重新添加，将再次被发现。

要了解有关FindIT网络管理器和探测功能的详细信息，请点击链接：[思科FindIT网络管理](#)。

要了解如何启用嵌入式探测功能，请参阅上的文章：[在SG350和SG550系列交换机上启用嵌入式FindIT探测功能](#)。

## 适用设备

- SG350
- SG550


## 软件版本

- 2.4.5.53


## 从嵌入式探测器中删除设备

步骤1. 登录到交换机的Web配置页面。

**注意：**我们将使用SG550X-24交换机。

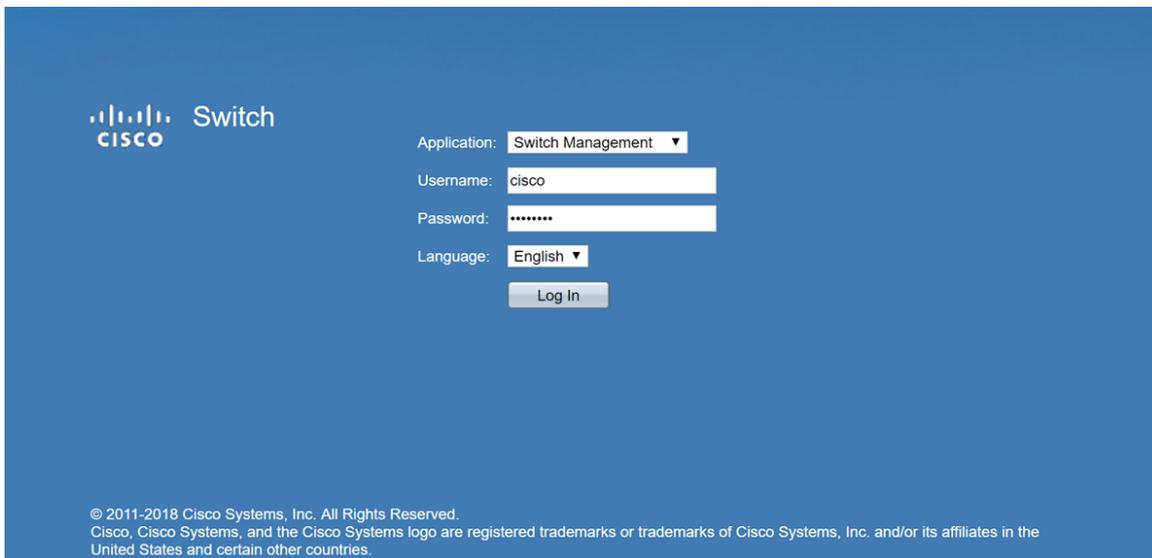


步骤2.单击图形用户界面(GUI)右上角的FindIT图标访问FindIT Network Probe。

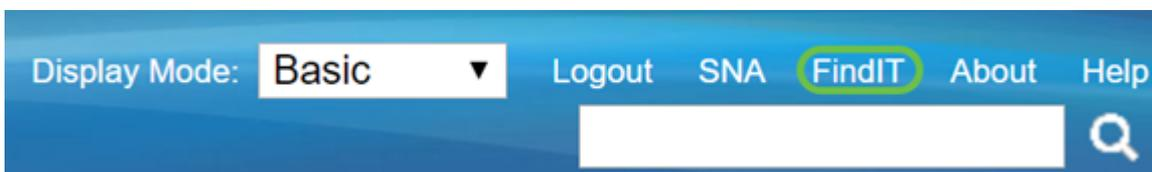


步骤3. ( 可选 ) 访问FindIT网络探测功能的另一种方式是在统一资源定位器(URL)中输入交换机IP地址https://，在交换机IP地址之前输入:4443。在本演示中，我们输入https://192.168.1.113:4443。然后按键盘上的Enter。它应会将您重定向到FindIT Network Probe页面。

**注意：** 您必须登录交换机才能使此操作正常运行，否则，它将带您进入登录页面以让您登录。如果您收到证书错误，请继续访问网页。




步骤4.选择要删除的设备。在本例中，我们将选择FindIT探测拓扑中以红色显示的SG550X-24。

**注意：** 确保设备在嵌入的FindIT探测功能上显示为脱机，否则您将无法从FindIT中删除该设备。

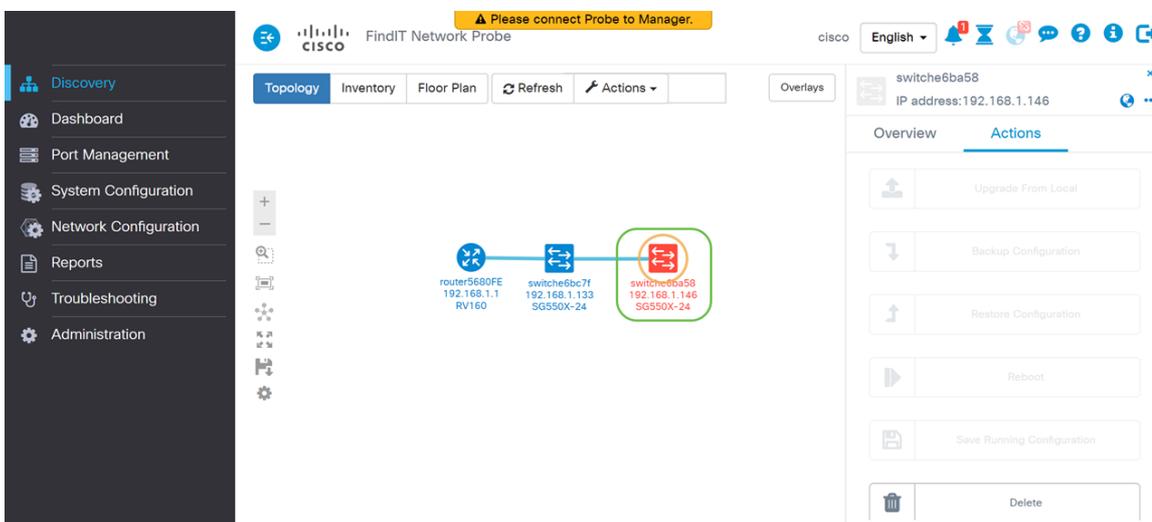

步骤5.在右侧菜单中，单击“操作”选项卡，然后按“删除”。

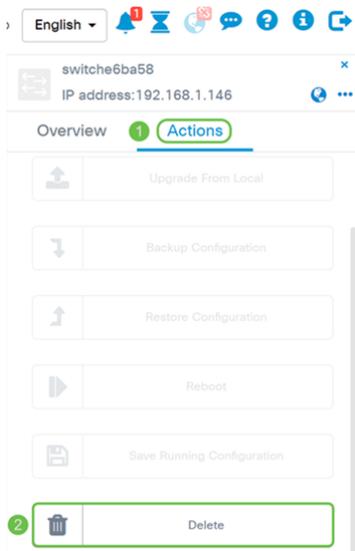

## 结论

现在，您应该已成功从SG350或SG550系列交换机的嵌入式探测器中删除设备。