

# 在WAP551和WAP561接入点上查看强制网络门户中失败的身份验证客户端

## 目标

强制网络门户允许管理员阻止连接到WAP网络的客户端。在允许客户端正常使用互联网之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于访客和经过身份验证的用户。强制网络门户利用Web浏览器并将其转换为身份验证设备。强制网络门户在许多Wi-Fi热点特别使用，以向用户收取访问互联网的费用。

本文介绍如何在WAP551和WAP561接入点上查看强制网络门户(CP)上失败的身份验证客户端。

**注意：**要了解哪些客户端通过强制网络门户进行身份验证，请参阅[在WAP551和WAP561接入点上查看强制网络门户中经过身份验证的客户端](#)。

## 适用设备


- WAP551
- WAP561

## 软件版本

- 1.0.4.2

## 身份验证客户端失败

步骤1. 登录Web配置实用程序以选择强制网络门户>失败的身份验证客户端。系统将打开“失败的身份验证客户端”页。

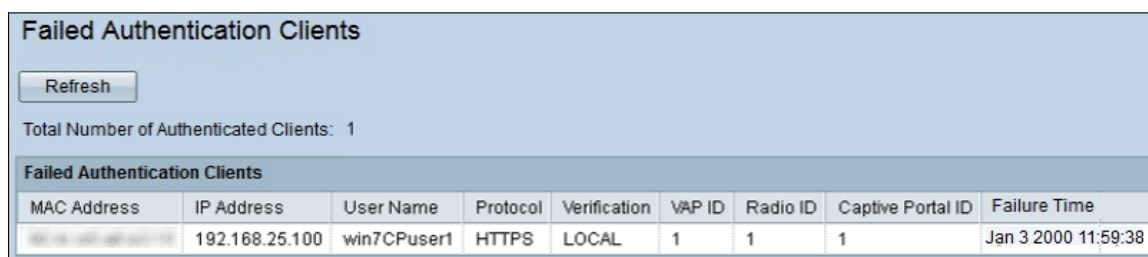

Failed Authentication Clients								
<input type="button" value="Refresh"/>								
Total Number of Authenticated Clients: 1								
Failed Authentication Clients								
MAC Address	IP Address	User Name	Protocol	Verification	WAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time
	192.168.25.100	win7CPuser1	HTTPS	LOCAL	1	1	1	Jan 3 2000 11:59:38

在失败的身份验证客户端中，此信息可用：

- Total Number of Fail Authenticated Clients — 显示未能获得身份验证的客户端数。
- MAC Address — 显示失败的身份验证客户端的MAC地址。
- IP Address — 显示失败的身份验证客户端的IP地址。
- 用户名 — 显示失败身份验证客户端的强制网络门户用户名。
- 验证 — 显示客户端尝试在强制网络门户上进行身份验证的方法。它具有以下值：
  - 访客 — 用户不需要身份验证。

— 本地 — WAP设备使用本地数据库对用户进行身份验证。

- RADIUS - WAP设备使用远程RADIUS服务器对用户进行身份验证。

·VAP ID — 显示与客户端关联的虚拟接入点。

·无线电ID — 显示无线电的标识号。

·强制网络门户ID — 显示客户端关联的强制网络门户实例。

·失败时间 — 显示显示身份验证失败时间的时间戳。

步骤 2 ( 可选 ) 。 要获取最新数据，请单击**刷新**。