

# IPv6相邻的配置Sx500系列可堆叠交换机的

## 客观

IPv6相邻页允许用户查看和编辑IPv6相邻表在接口内的IPv6的。IPv6邻接表将显示被联络到设备的所有IPv6相邻并且与能力添加其他相邻一起允许其他连接的设备的更改和删除到表。

此条款目标将显示您如何配置IPv6相邻。

## 可适用的设备

- Sx500系列可堆叠交换机

## 软件版本

- 1.3.0.62

## IPv6相邻的配置

### 清除IPv6邻接表

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration>Management接口> IPv6相邻。IPv6相邻页打开：



Step 2.要收拾对应与IPv6地址的种类从表清除的桌子，请点击单选按钮。

- 仅静态—收拾桌子所有静态IPv6地址
- 动态只—收拾桌子所有动态IPv6地址
- 所有动态和静态—收拾桌子静态和动态IPv6地址

第3.步。要清除所选类型IPv6地址，请点击**适用**清除选择的地址或**取消**取消动作。

### 对IPv6邻接表的添加

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration>Management接口> IPv6相邻。IPv6相邻页打开：

IPv6 Neighbor Table					
<input type="checkbox"/>	Interface	IPv6 Address	MAC Address	Type	State
0 results found.					
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>					

步骤2. 点击Add按钮。 一个新建窗口出现。

Interface:	FE1/2/1
IPv6 Address:	<input type="text"/>
MAC Address:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/>	

步骤3. 输入IPv6地址域将被添加到交换机到字段设备的IPv6地址。

步骤4. 输入MAC Address字段IPv6地址属于设备的MAC地址。

第5.步。 在早先两个字段有有效条目后，请点击**适用于**添加设备到表或**接近**终止添加设备到表。

## IPv6相邻的删除在表里

步骤1. 登陆到Web配置工具并且选择Administration>Management接口> IPv6相邻。 IPv6相邻页打开：

IPv6 Neighbor Table					
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	IPv6 Address	MAC Address	Type	State
<input checked="" type="checkbox"/>	FE1/2/1			Static	Reachable
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>					

Step 2. 检查复选框不需要的IPv6相邻。

步骤3. 点击删除从表删除这些IPv6相邻。


## 对IPv6相邻的变化在表上

步骤1. 登陆到Web配置工具并且选择Administration>Management接口> IPv6相邻。 IPv6相邻页打开：

IPv6 Neighbor Table					
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	IPv6 Address	MAC Address	Type	State
<input checked="" type="checkbox"/>	FE1/2/1			Static	Reachable
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>					

**Step 2.**检查对应以IPv6相邻选择更改的IPv6设备的复选框。

步骤3.点击**编辑**。编辑IPv6邻接窗口出现。

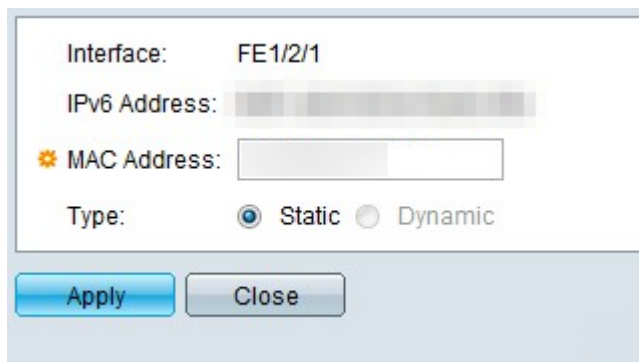

Interface: FE1/2/1  
IPv6 Address: [blurred]  
★ MAC Address: [input field]  
Type:  Static  Dynamic  
Apply Close

第4.步。要更改MAC地址，请输入有效MAC地址在设备的MAC Address字段。

步骤5.点击IPv6相邻的地址如何的期望单选按钮操作。

- 静态—做IPv6讲演实行作为静态IP地址，一直保持同样IP。
- 动态—做IPv6讲演实行作为一个动态IP地址，更改根据不同的IP地址，预先确定的情况。

第6.步。在变动做后，请点击**适用**保持变动做对设备或**接近**取消对设备的更改。